

Temporizzatori modulari luce scale 10 - 16 A



Controllo
luci
scale



SERIE
14

Temporizzatori luce scale multifunzione

- Scala tempi da 30 s a 20 min
- Commutazione del carico "zero crossing"
- Adatti per impianti a 3 e 4 fili, con riconoscimento automatico
- Compatibile con i rilevatori di movimento serie 18 - (solo 14.01 con funzione Luce scale temporizzato riarmabile)
- Indicatore LED
- Contatti senza Cadmio
- Utilizzabili con pulsanti luminosi
- Involucro "blade + cross" con regolatore, selettore e gancio barra 35 mm (EN 60715) manovrabili con cacciaviti sia a taglio che a croce
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

14.01/14.11
Morsetti a bussola



Per i disegni d'ingombro vedere pagina 14

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti	1 NO	1 NO
Corrente nominale/Max corrente istantanea A	16/30 (120 A - 5 ms)	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensione nominale/Max tensione commutabile V AC	230/—	250/400
Carico nominale AC1 VA	3700	4000
Carico nominale in AC15 (230 V AC) VA	750	750
Portata lampade:		
incandescenza/alogene 230 V W	3000	3000
fluorescenti con ballast elettronico W	1500	1500
fluorescenti con ballast elettromagnetico W	1000	1000
CFL W	600	600
LED 230 V W	600	600
alogene o LED BT con trasf. elettronico W	600	600
alogene o LED BT con trasf. elettromagnetico W	1500	1500
Carico minimo commutabile mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Materiale contatti standard	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Caratteristiche dell'alimentazione

Tensione di alimentazione (U _N) V AC (50/60 Hz)	230	110...240
V DC	—	—
Potenza nominale VA (50 Hz)/W	3/1.2	3.2/1
Campo di funzionamento AC (50 Hz)	(0.8...1.1)U _N	(90...264)U _N
DC	—	—
Tempo di reset (s)	—	3

Caratteristiche generali

Durata elettrica a carico nominale in AC1 cicli	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Regolazione temporizzazione min	0.5...20	0.5...20
Numero di pulsanti luminosi collegabili (≤ 1 mA)	30	45
Max. durata impulso di comando	Continuo	Continuo
Rigidità dielettrica tra: contatti aperti V AC	1000	1000
alimentazione e contatti V AC	—	2000
Temperatura ambiente °C	-10...+60	-10...+60
Categoria di protezione	IP 20	IP 20

Omologazioni (a seconda dei tipi)



14.01



- 8 funzioni:
 - Luce scale temporizzato riarmabile
 - Luce scale temporizzato riarmabile + Pulizia scale
 - Luce scale temporizzato riarmabile con preavviso di spegnimento
 - Luce scale temporizzato riarmabile con preavviso di spegnimento + Pulizia scale
 - Relè a impulsi temporizzato
 - Relè a impulsi temporizzato con preavviso di spegnimento
 - Relè a impulsi
 - Luce fissa

14.11



- Reset per spegnimento centralizzato
- 4 funzioni:
 - Relè ad impulsi
 - Relè ad impulsi temporizzato
 - Luce scale temporizzato
 - Luce fissa

Temporizzatori luce scale multifunzione

- Scala tempi da 30 s a 20 min
- Adatto per impianti a 3 e 4 fili, con riconoscimento automatico
- Compatibile con i rilevatori di movimento serie 18 - (solo con funzione Luce scale temporizzato riarmabile)
- Commutazione del carico "zero crossing"
- Contatti senza Cadmio
- Utilizzabili con pulsanti luminosi
- Involucro "blade + cross" con regolatore, selettore e gancio barra 35 mm (EN 60715) manovrabili con cacciaviti sia a taglio che a croce
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

14.61
Morsetti Push-in

14.71
Morsetti a bussola



NEW 14.61



- 3 funzioni:
 - Luce scale temporizzato riarmabile con preavviso di spegnimento + Pulizia scale
 - Luce fissa
 - Luce scale temporizzato riarmabile
- Morsetti Push-In

14.71



- 3 funzioni:
 - Luce scale temporizzato riarmabile
 - Luce scale temporizzato riarmabile + Pulizia scale
 - Luce fissa
- Indicatore LED

Per i disegni d'ingombro vedere pagina 14

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti		1 NO	1 NO
Corrente nominale/Max corrente istantanea	A	10 /—	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensione nominale/ Max tensione commutabile	V AC	230/—	230/—
Carico nominale AC1	VA	2300	3700
Carico nominale in AC15 (230 V AC)	VA	450	750
Portata lampade:			
incandescenza/alogene 230 V	W	1000	3000
fluorescenti con ballast elettronico	W	1500	1500
fluorescenti con ballast elettromagnetico	W	500	1000
CFL	W	300	600
LED 230 V	W	300	600
alogene o LED BT con trasf. elettronico	W	600	600
alogene o LED BT con trasf. elettromagnetico	W	1500	1500
Carico minimo commutabile	mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Materiale contatti standard		AgSnO ₂	AgSnO ₂

Caratteristiche dell'alimentazione

Tensione di alimentazione (U _N)	V AC (50/60 Hz)	230	230
	V DC	—	—
Potenza nominale	VA (50 Hz)/W	3/1.2	3/1.2
Campo di funzionamento	AC (50 Hz)	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
	DC	—	—

Caratteristiche generali

Durata elettrica a carico nominale in AC1	cicli	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Regolazione temporizzazione	min	0.5...20	0.5...20
Numero di pulsanti luminosi collegabili (≤ 1 mA)		30	30
Max. durata impulso di comando		continuo	continuo
Rigidità dielettrica tra:	contatti aperti V AC	1000	1000
	alimentazione e contatti V AC	—	—
Temperatura ambiente	°C	-10...+60	-10...+60
Categoria di protezione		IP 20	IP 20

Omologazioni (a seconda dei tipi)



Temporizzatori luce scale monofunzione

- Scala tempi da 30 s a 20 min
- Commutazione del carico "zero crossing"
- Cablaggio compatibile con versioni elettromeccaniche e con i vecchi tipi di pulsanti luminosi (a bassa intensità luminosa) - (14.91)
- Adatti per impianti a 3 e 4 fili, configurazione tramite pulsanti (14.81)
- Disponibile con alimentazione 110...125 V AC (14.81)
- Tutti i morsetti dallo stesso lato
- Contatti senza Cadmio
- Utilizzabili con pulsanti luminosi
- Involucro "blade + cross" con regolatore, selettore e gancio barra 35 mm (EN 60715) manovrabili con cacciaviti sia a taglio che a croce
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

14.81/14.91
Morsetti a bussola



Per i disegni d'ingombro vedere pagina 14

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti		1 NO	1 NO
Corrente nominale/Max corrente istantanea	A	16/30 (120 A - 5 ms)	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensione nominale/ Max tensione commutabile	V AC	230/—	230/—
Carico nominale AC1	VA	3700	3700
Carico nominale in AC15 (230 V AC)	VA	750	750
Portata lampade:			
incandescenza/alogene 230 V	W	3000	3000
fluorescenti con ballast elettronico	W	1500	1500
fluorescenti con ballast elettromagnetico	W	1000	1000
CFL	W	600	600
LED 230 V	W	600	600
alogene o LED BT con trasf. elettronico	W	600	600
alogene o LED BT con trasf. elettromagnetico	W	1500	1500
Carico minimo commutabile	mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Materiale contatti standard		AgSnO ₂	AgSnO ₂

Caratteristiche dell'alimentazione

Tensione di alimentazione (U _N)	V AC (50/60 Hz)	110...125/230	230
	V DC	—	—
Potenza nominale	VA (50 Hz)/W	3/1.2	3/1.2
Campo di funzionamento	AC (50 Hz)	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
	DC	—	—

Caratteristiche generali

Durata elettrica a carico nominale in AC1	cicli	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Regolazione temporizzazione	min	0.5...20	0.5...20
Numero di pulsanti luminosi collegabili (≤ 1 mA)		45	25
Max. durata impulso di comando		Continuo	Continuo
Temperatura ambiente	°C	-10...+60	-10...+60
Categoria di protezione		IP 20	IP 20

Omologazioni (a seconda dei tipi)



- Monofunzione:
- Temporizzatore luce scale + Pulizia scale



- Monofunzione:
- Luce scale temporizzato



Codificazione

Esempio: temporizzatore multifunzione serie 14, 1 interruttore unipolare 1 NO - 16 A, alimentazione 230 V AC.


1 4 . 0 1 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0

<p>Serie</p> <p>Tipo</p> <p>0 = Fissaggio su barra 35 mm (EN 60715), 8 funzioni</p> <p>1 = Fissaggio su barra 35 mm (EN 60715), con reset, 4 funzioni</p> <p>6 = Fissaggio su barra 35 mm (EN 60715), 3 funzioni</p> <p>7 = Fissaggio su barra 35 mm (EN 60715), 3 funzioni</p> <p>8 = Fissaggio su barra 35 mm (EN 60715), monofunzione, morsetti su stesso lato</p> <p>9 = Fissaggio su barra 35 mm (EN 60715), monofunzione, 3 morsetti</p>	<p>Tensione di alimentazione</p> <p>120 = 110...125 V AC (solo 14.81)</p> <p>230 = 230 V</p> <p>Tipo di alimentazione</p> <p>8 = AC (50/60 Hz)</p> <p>Numero contatti</p> <p>1 = 1 interruttore unipolare 16 A</p>	<p>Circuito contatti</p> <p>0 = Standard</p> <p>3 = NO libero da potenziale (solo 14.11)</p> <p>Opzioni</p> <p>0 = Standard</p> <p>P = Morsetti Push-in (solo 14.61)</p>
--	---	--

Caratteristiche generali

Isolamento			
Rigidità dielettrica tra contatti aperti	V AC	1000	
Altri dati			
Potenza dissipata nell'ambiente			
a vuoto	W	1.2	
a carico nominale	W	2	
Lunghezza massima cavi di collegamento pulsanti	m	200	
Morsetti		Morsetti a bussola	Morsetti Push-in
Lunghezza di spelatura del cavo	mm	10	10
Coppia di serraggio	Nm	0.8	—
Capacità minima dei morsetti	filo rigido		filo rigido
	mm ²	0.5	0.75
	AWG	20	18
Capacità massima dei morsetti	filo rigido		filo rigido
	mm ²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 2.5 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 14 / 2 x 14
Capacità minima dei morsetti	filo flessibile		filo flessibile
	mm ²	0.5	0.75
	AWG	20	18
Capacità massima dei morsetti	filo flessibile		filo flessibile
	mm ²	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14

Commutazione del carico "zero crossing"

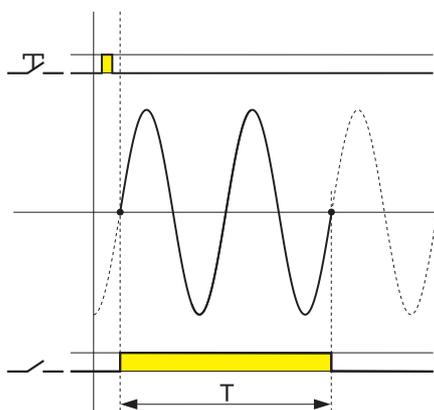

- 1 - Una bassa corrente di spunto protegge la lampada e ne garantisce una maggiore durata
- 2 - Una bassa corrente di spunto protegge il contatto contro incollaggi
- 3 - Una bassa corrente di commutazione allo spegnimento comporta un minor consumo del contatto


Nota

Utilizzando il tipo 14.91, le lampade sono collegate direttamente al pulsante


Schemi di collegamento

Indicatore LED rosso: (con alimentazione ON) fisso = rele ON; lampeggiante = rele OFF

Tipo 14.01/14.71

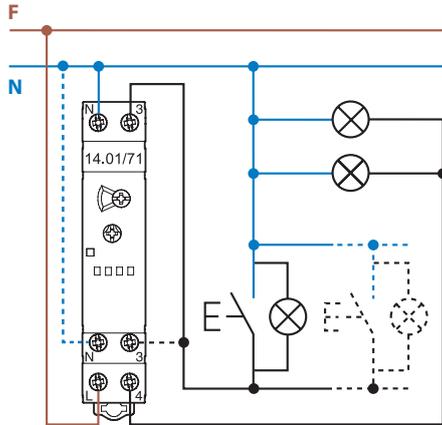


Collegamento a 3 fili

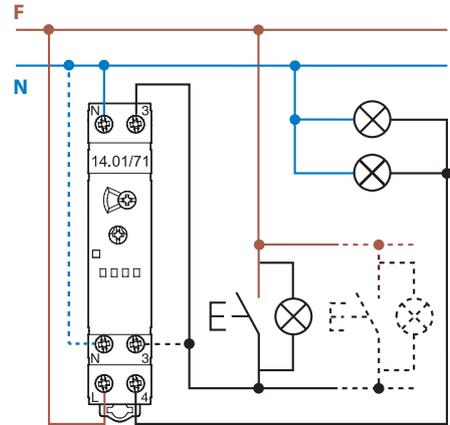


Collegamento a 4 fili

Possibilità di collegamento dei tipi 14.01, 14.61 o 14.71


Funzione BE - (Luce scale temporizzato riarmabile) con rilevatori di movimento PIR (serie 18).

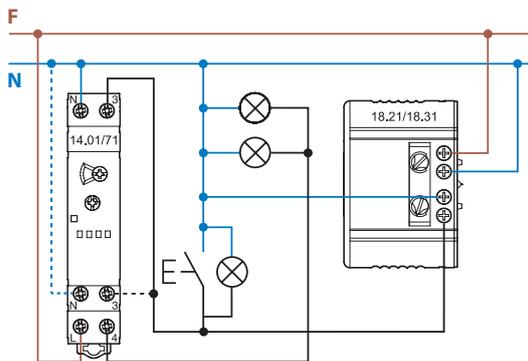

Collegamento a 3 fili (solo con 18.21.8.230.0300 o 18.31.8.230.0300)

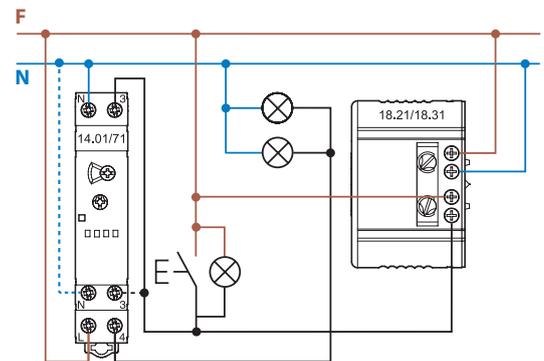

Collegamento a 4 fili (solo con 18.21.8.230.0300 o 18.31.8.230.0300)

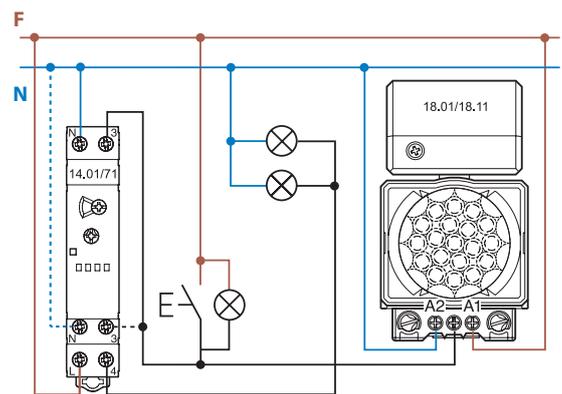


Collegamento a 4 fili (solo con 18.01.8.230.0000 o 18.11.8.230.0000)

Schemi di collegamento


Tipo 14.11

Collegamento del luce scale e carico con la stessa fase

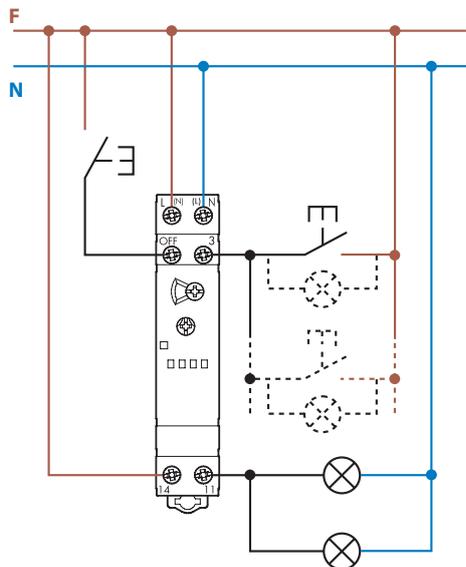


Tipo 14.11

Collegamento luce scale e carico con fasi diverse

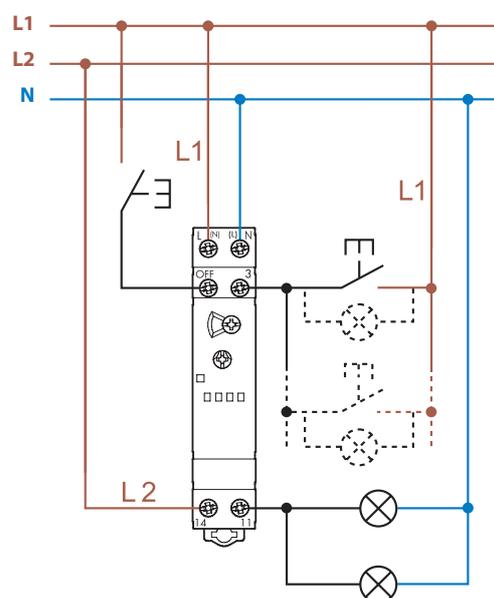


Nota: Se il carico è alimentato da una fase diversa da quella che alimenta il luce scale 14.11, deve essere considerata una riduzione del 50% della portata lampade.

Tipo 14.61

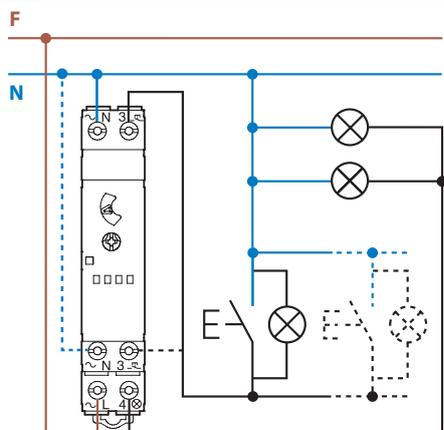


Collegamento a 3 fili

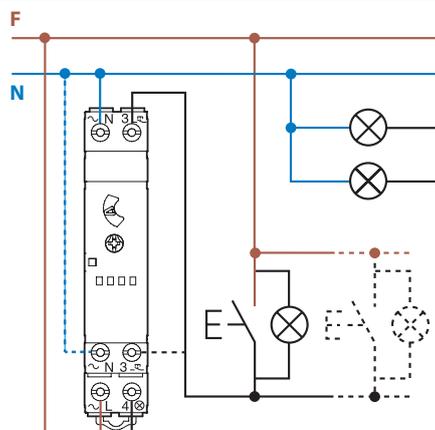


Collegamento a 4 fili

Collegamento morsetti Push-in

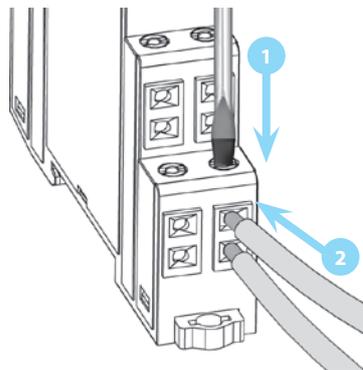

Connessione con cavo flessibile (senza cacciavite in caso di filo rigido)

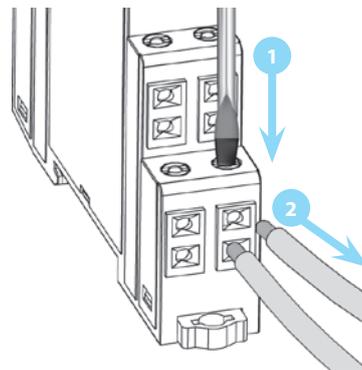


Disconnessione del collegamento elettrico


Schemi di collegamento

Tipo 14.81

Configurare i pulsanti, come spiegato nelle istruzioni d'installazione

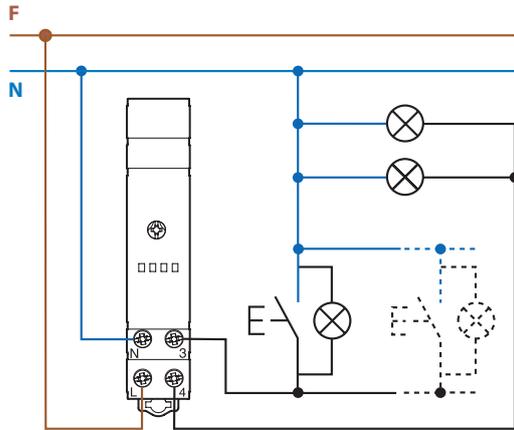


Collegamento a 3 fili

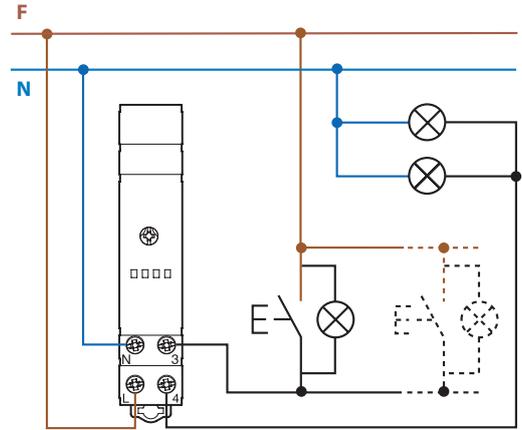

Collegamento a 4 fili


Tipo 14.91

I pulsanti devono essere adeguati al carico

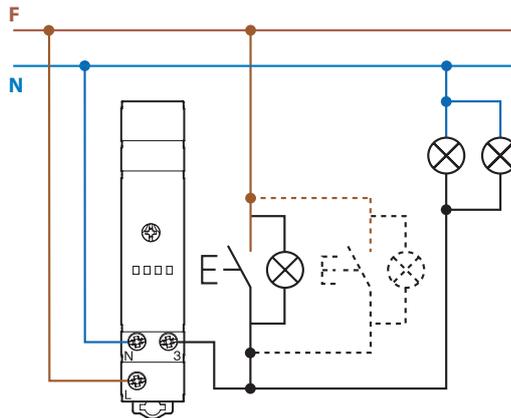



Funzioni

Tipo 14.01 Funzioni selezionabili tramite selettore rotativo frontale

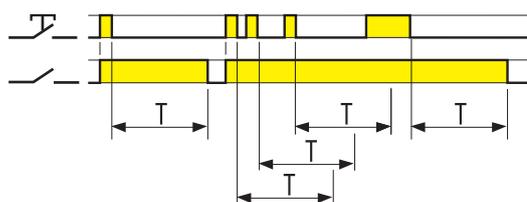


(BE) Luce scale temporizzato

Al primo impulso di comando, inizia la temporizzazione; ad ogni successivo impulso la temporizzazione riprende con il tempo impostato. Terminata la temporizzazione, il relè si apre.

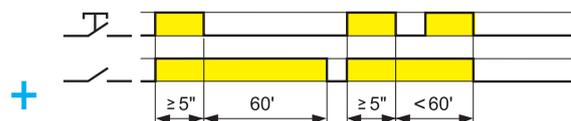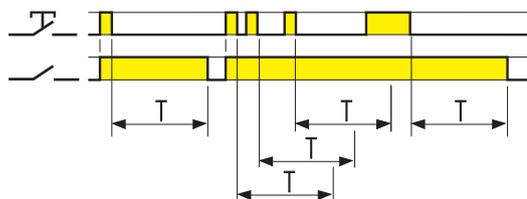



(ME) Luce scale temporizzato + Pulizia scale (BE +)

Oltre alla funzione Luce scale temporizzato (BE), un impulso di ≥ 5 secondi chiude il relè di uscita per 60 minuti. Terminata la temporizzazione, il relè si apre. Ideale per le operazioni di manutenzione o pulizia. La temporizzazione di 60 minuti può essere interrotta con un ulteriore impulso di ≥ 5 secondi, quindi il relè di uscita si apre

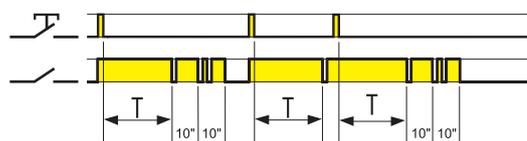


(BP) Temporizzatore luce scale con preavviso di spegnimento

Al primo impulso di comando, inizia la temporizzazione; ad ogni successivo impulso la temporizzazione riprende con il tempo impostato. Terminata la temporizzazione, avviene un lampeggio sul relè; dopo 10" avviene un nuovo, doppio lampeggio; dopo ulteriori 10" il relè si apre. Un impulso di comando durante i 20" totali di preavviso spegnimento fa ripartire la temporizzazione dall'inizio.

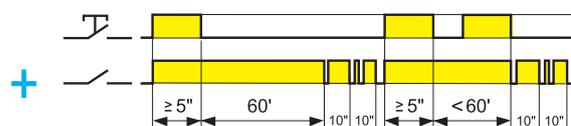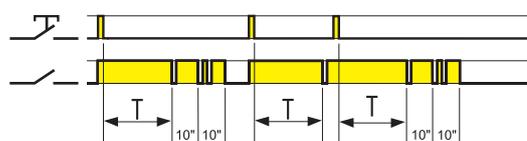


(MP) Temporizzatore luce scale con preavviso di spegnimento + Pulizia scale (BP +)

Oltre alla funzione Luce scale temporizzato (BP), un impulso di ≥ 5 secondi chiude il relè di uscita per 60 minuti. Terminata la temporizzazione, il relè si apre. Ideale per le operazioni di manutenzione o pulizia. La temporizzazione di 60 minuti può essere interrotta con un ulteriore impulso di ≥ 5 secondi, quindi il relè di uscita si apre

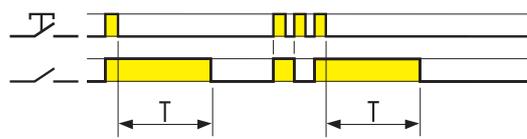


(IT) Relè a impulsi temporizzato

Al primo impulso di comando, inizia la temporizzazione con il tempo impostato. Terminata la temporizzazione, il relè si apre. È possibile azzerare la temporizzazione (aprendo quindi il relè) agendo nuovamente sul pulsante.

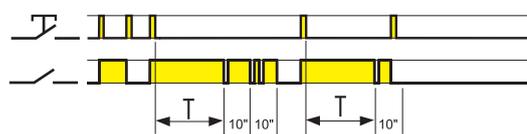


(IP) Relè a impulsi temporizzato con preavviso di spegnimento

Al primo impulso di comando, inizia la temporizzazione con il tempo impostato. Terminata la temporizzazione, avviene un lampeggio sul relè; dopo 10" avviene un nuovo, doppio lampeggio; dopo ulteriori 10" il relè si apre. Un impulso di comando durante i 20" totali di preavviso spegnimento fa aprire immediatamente il relè di uscita.



(RI) Relè ad impulsi (passo - passo)

Ad ogni impulso il relè cambia la posizione da chiuso ad aperto e viceversa.




Luce fissa

Il relè rimane permanentemente nella posizione chiusa.

NOTA: Il lampeggio che avviene nelle funzioni con preavviso di spegnimento (BP e IP) potrebbe evidenziare difficoltà di riaccensione delle lampade fluorescenti (sia a tubo che compatte) con reattore elettromeccanico; l'uso di tali lampade con queste funzioni è pertanto sconsigliato.


Funzioni

Tipo 14.11 Funzioni selezionabili tramite selettore rotativo frontale

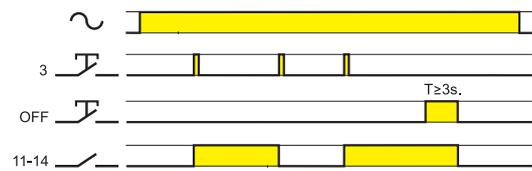


(RI) Relè ad impulsi (passo - passo)

Il dispositivo si comporta come un classico relè ad impulsi: ad ogni pressione del pulsante 3 avverrà una commutazione. Alla pressione dell'OFF per più di 3 secondi verrà effettuato uno spegnimento forzato.

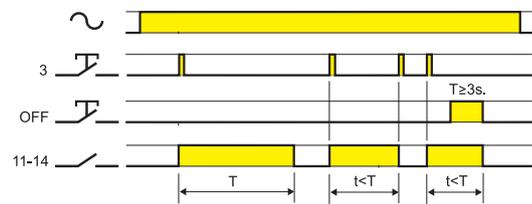

(IT) Relè ad impulsi temporizzato

Al primo impulso di comando, inizia la temporizzazione con il tempo impostato. Terminata la temporizzazione, il relè si apre. È possibile azzerare la temporizzazione (aprendo quindi il relè) agendo nuovamente sul pulsante. Alla pressione dell'OFF per più di 3 secondi verrà effettuato uno spegnimento forzato.

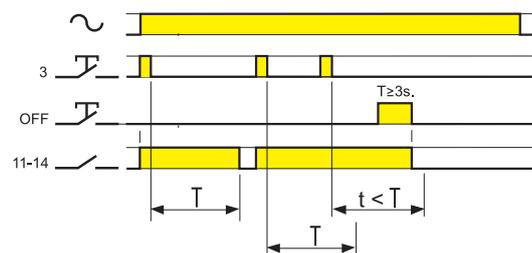

(BE) Luce scale temporizzato

Al primo impulso di comando, inizia la temporizzazione; ad ogni successivo impulso la temporizzazione riprende con il tempo impostato. Terminata la temporizzazione, il relè si apre. Alla pressione dell'OFF per più di 3 secondi verrà effettuato uno spegnimento forzato.



Luce fissa


Il relè rimane permanentemente nella posizione chiusa.

Funzioni

Tipo 14.61 Funzioni selezionabili tramite selettore frontale

Selettore frontale a 3 posizioni


	☉ Luce scale temporizzato riarmabile con preavviso di spegnimento + Pulizia scale
	☼ Luce fissa
	☉ Luce scale temporizzato riarmabile (compatibile con i rilevatori di movimento della serie 18)

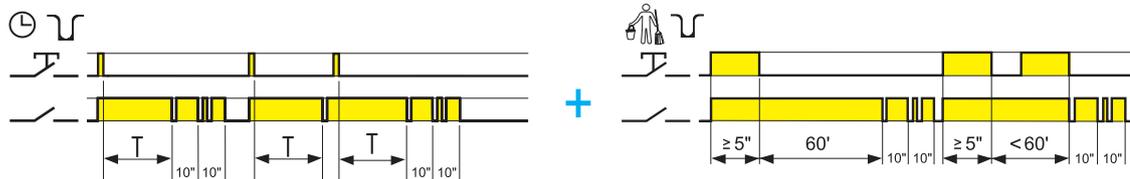

Luce scale temporizzato riarmabile con preavviso di spegnimento + Pulizia scale


Oltre alla funzione (BP), un impulso di comando di durata $\geq 5''$ imposta una temporizzazione di 60 minuti, terminata la quale il relè si apre.

Tale temporizzazione può essere disinserita prima del termine tramite un ulteriore impulso di durata $\geq 5''$.



☼ Luce fissa

Il relè rimane permanentemente nella posizione chiusa.

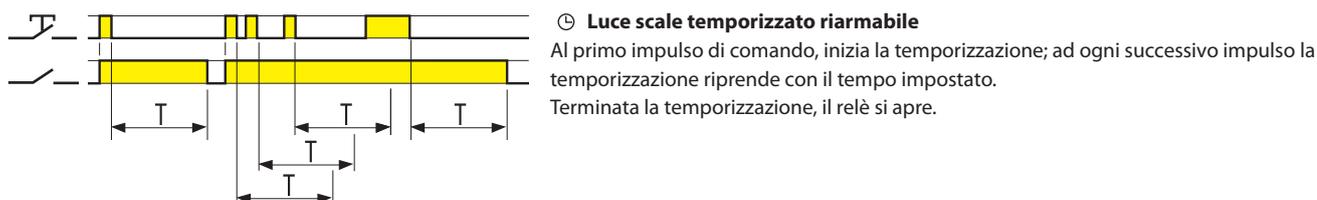


☉ Luce scale temporizzato riarmabile

Al primo impulso di comando, inizia la temporizzazione; ad ogni successivo impulso la temporizzazione riprende con il tempo impostato. Terminata la temporizzazione, il relè si apre.

Tipo 14.71 Funzioni selezionabili tramite selettore frontale


Selettore frontale a 3 posizioni

	☉ Luce scale temporizzato riarmabile + Pulizia scale
	☼ Luce fissa
	☉ Luce scale temporizzato riarmabile (compatibile con rilevatori di movimento serie 18)

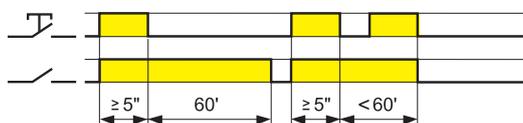


Pulizia scale

Un impulso di comando di durata ≥ 5 secondi imposta una temporizzazione di 60 minuti, terminata la quale il relè si apre. Ideale per le operazioni di manutenzione o pulizia. Tale temporizzazione può essere disinserita prima del termine tramite un ulteriore impulso di durata ≥ 5 secondi. Terminata la temporizzazione, il relè si apre.



☼ Luce fissa

Il relè rimane permanentemente nella posizione chiusa.

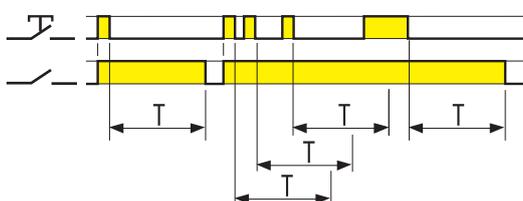


☉ Luce scale temporizzato riarmabile

Al primo impulso di comando, inizia la temporizzazione; ad ogni successivo impulso la temporizzazione riprende con il tempo impostato. Terminata la temporizzazione, il relè si apre.


Funzioni

Tipo 14.81

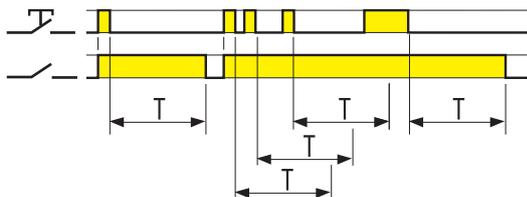

Temporizzatore luce scale


Al primo impulso di comando, inizia la temporizzazione; ad ogni successivo impulso la temporizzazione riprende con il tempo impostato. Terminata la temporizzazione, il relè si apre.

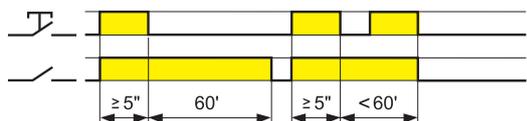

Funzione "pulizia scale"

Un impulso di comando di durata ≥ 5 secondi imposta una temporizzazione di 60 minuti, terminata la quale il relè si apre. Ideale per le operazioni di manutenzione o pulizia. Tale temporizzazione può essere disinserita prima del termine tramite un ulteriore impulso di durata ≥ 5 secondi che riarma la funzione "Luce scale temporizzato". Terminata la temporizzazione luce scale, il relè si apre.

Tipo 14.91

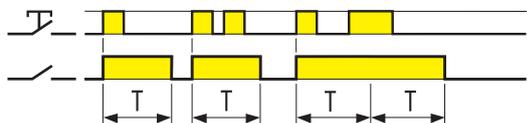

Luce scale temporizzato

Al primo impulso di comando, inizia la temporizzazione con il tempo impostato. Terminata la temporizzazione, il relè si apre.


Accessori



020.01

Supporto per fissaggio a pannello, larghezza 17.5 mm

020.01




060.48

Cartella tessere per stampanti a trasferimento termico "Cembre", plastica, 48 tessere, 6 x 12 mm


060.48

Disegni d'ingombro


Tipo 14.01
Morsetti a
bussola

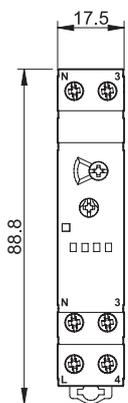


Tipo 14.11
Morsetti a
bussola

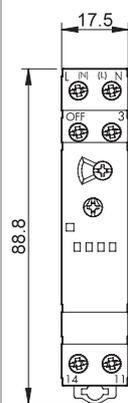


Tipo 14.61
Morsetti Push-in

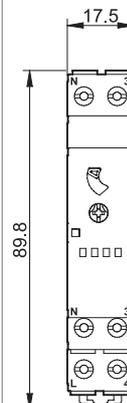

Tipo 14.71
Morsetti a
bussola

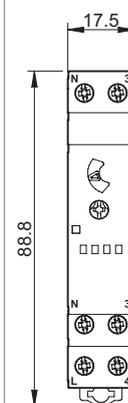

Tipo 14.81
Morsetti a
bussola

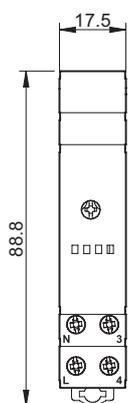

Tipo 14.91
Morsetti a
bussola

