




**1Y.GW.8.230.BS00**  
**SMART HOME GATEWAY**

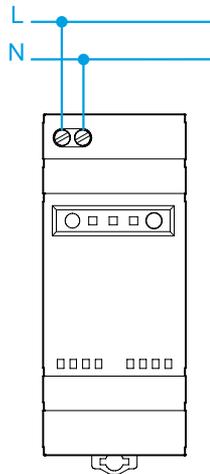

WORKS WITH

**YESLY**  
**BLISS2**



Finder YOU



# PORTUGUÊS

1Y.GW.8.230.BS00

GATEWAY MODULAR Wi-Fi 2,4 GHz - Rádio 868 MHz

## 1 INSTALAÇÃO

Instale o gateway no trilho DIN e o alimente com fase e neutro. Depois de ligar, a base luminosa do Gateway piscará com uma luz branca fraca, aguardando configuração. Use o aplicativo **FINDER YOU** para configurar o cronotermostato smart BLISS2, ambos para sistemas YESLY. Para mais informações: escaneie o código QR abaixo.

## 2 LED DE STATUS

### LED BRANCO

- **Intensidade da luz intermitente:** aguardando configuração
- **Luz fixa:** conexão tanto com a rede Wi-Fi, quanto com a Nuvem estabelecida
- **2 piscadas:** conectado apenas a rede Wi-Fi – sem conexão com a Nuvem (sem internet)
- **3 piscadas:** sem conexão com a rede Wi-Fi e sem conexão com a Nuvem (sem internet)

### LED AZUL

**Intermitente:** enviando sinal de comando Bluetooth para os dispositivos

### LED VERMELHO

**Intermitente:** enviando sinal de comando para o termostato Smart Bliss2 e os módulos

## 3 CONFIGURAÇÃO DO GATEWAY

Para mudar a intensidade luminosa da luz do LED branco do GATEWAY:

- pressione o botão uma vez: Baixa luminosidade
- pressione o botão 2 vezes: Média baixa luminosidade
- pressione o botão 3 vezes: Média alta luminosidade
- pressione o botão 4 vezes: Alta luminosidade

### RESET

Pressione o botão por mais de 10 segundos para voltar às configurações de fábrica.

### REBOOT

Pressione para reiniciar o gateway