




1Y.GW.8.230.BS00
SMART HOME GATEWAY

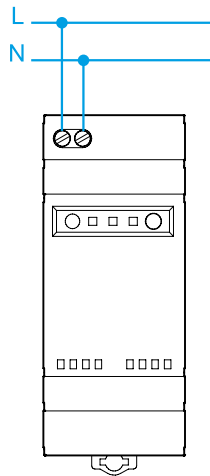

WORKS WITH

YESLY
BLISS2



Finder YOU



ROMÂNĂ

1Y.GW.8.230.BS00

GATEWAY MODULAR Wi-Fi 2.4 GHz - Radio 868 MHz

1 INSTALARE

Instalați gateway-ul pe șina DIN și conectați faza și neutrul. După pornire, LED-ul Gateway-ului va lumina intermitent cu o lumină albă, în așteptarea configurării. Folosiți aplicația **FINDER YOU** atât pentru configurarea termostatului smart BLISS2, cât și pentru dispozitivele YESLY. Pentru mai multe informații: scanați codul QR de mai jos.

2 LED STATUS

LED ALB

- **Clipsește încet:** așteaptă configurarea
- **Continuu:** conexiune realizată cu rețeaua Wi-Fi și Cloud
- **2 clipiri:** conexiune doar cu rețeaua Wi-Fi - fără conexiune la Cloud (internetul nu este activ)
- **3 clipiri:** fără conexiune la rețeaua Wi-Fi și la Cloud (internetul nu este activ)

LED ALBASTRU

Clipire: trimitere comenzi prin Bluetooth către dispozitive

LED ROȘU

Clipire: trimitere comenzi către termostatul Smart Bliss2 și actuatorile sale

3 SETĂRI GATEWAY

- Pentru a modifica intensitatea luminoasă a LED-ului alb al GATEWAY-ului:
- apăsați butonul odată: Luminozitate redusă
 - apăsați butonul de două ori: Luminozitate medie
 - apăsați butonul de 3 ori: Luminozitate medie-crescută
 - apăsați butonul de 4 ori: Luminozitate crescută

RESETARE

Apăsați butonul timp de minim 10 secunde pentru a efectua o resetare generală

RESTART

Apăsați pentru a opri și reporni GATEWAY