

## YESLY SYSTEM (example)




1Y.P2

**1Y.P2 INPUTS**

The diagram illustrates the 1Y.P2 system. At the top center is a central receiver unit. Below it, five different remote modules are shown, each with a small blue signal icon indicating they are connected to the receiver. The remote modules are labeled with their respective model numbers: 13.S2, 13.22, 13.72, 15.21, and 15.71.

Utility Model - IB1YP2VXX - 06/24 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

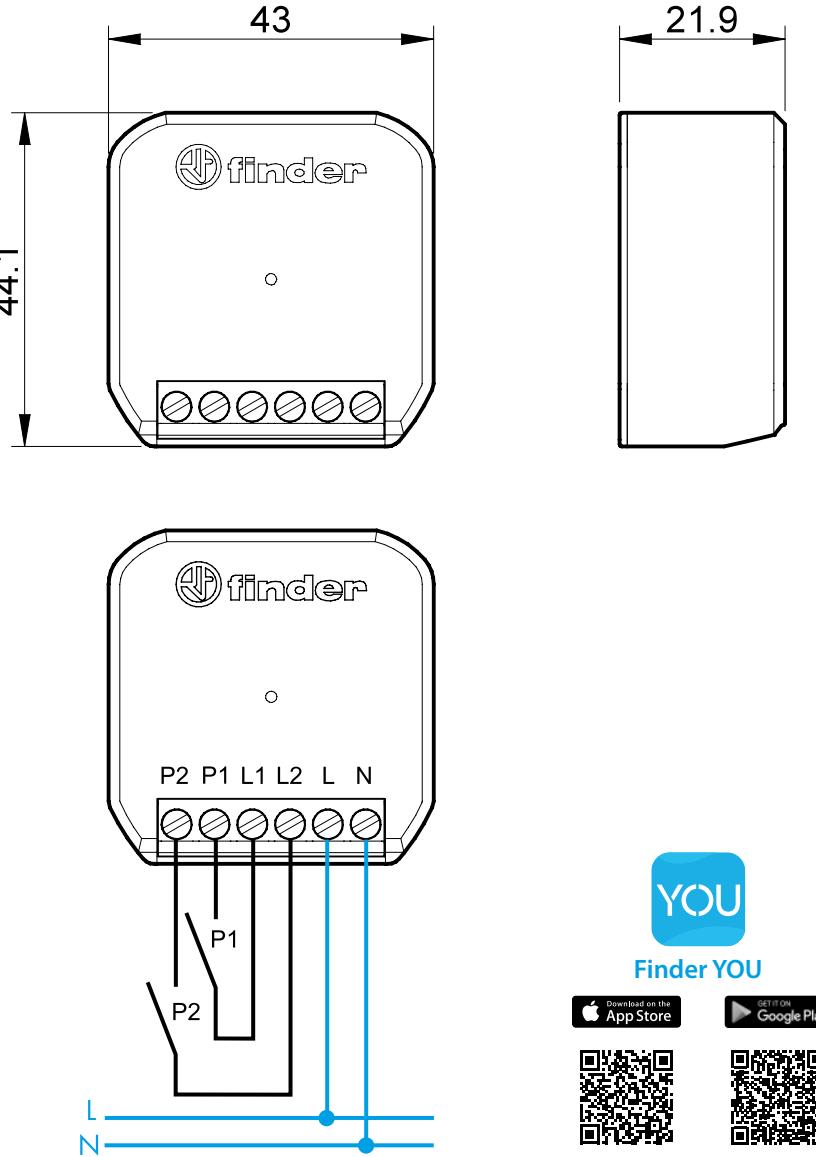

## 1Y.P2.8.230.B000 INTERFAZ YESLY 2 ENTRADAS

La interfaz YESLY 1YP2 con 2 entradas se ha desarrollado para integrar fácilmente cualquier contacto seco o en fase con el sistema YESLY. Con la interfaz de tipo 1YP2, es posible controlar dispositivos individuales o cualquier escenario de iluminación o de persianas mediante la serie civil elegida.

## CARACTERÍSTICAS

- 2 canales de entrada (P1 y P2)
- Montaje empotrado
- Adecuado para controlar dispositivos Yesly con pulsadores o interruptores tradicionales, por ejemplo, utilizando la serie civil ya instalada, o con contactos de relé, salidas de PLC, etc ... etc ...
- Programación vía smartphone con Finder Toolbox Plus
- Compatible con pulsadores luminosos [máx. 5 ( $\leq$  1 mA) pulsadores]
- Tensión de alimentación: 110...230 V AC
- Rango de transmisión: 10 metros en campo libre

## NOTA

- No utilice L1 y L2 para conexiones fuera del soporte de P1 y P2
- Para comandos centralizados, configure las entradas como "escenario"

