




6M.Tx

1

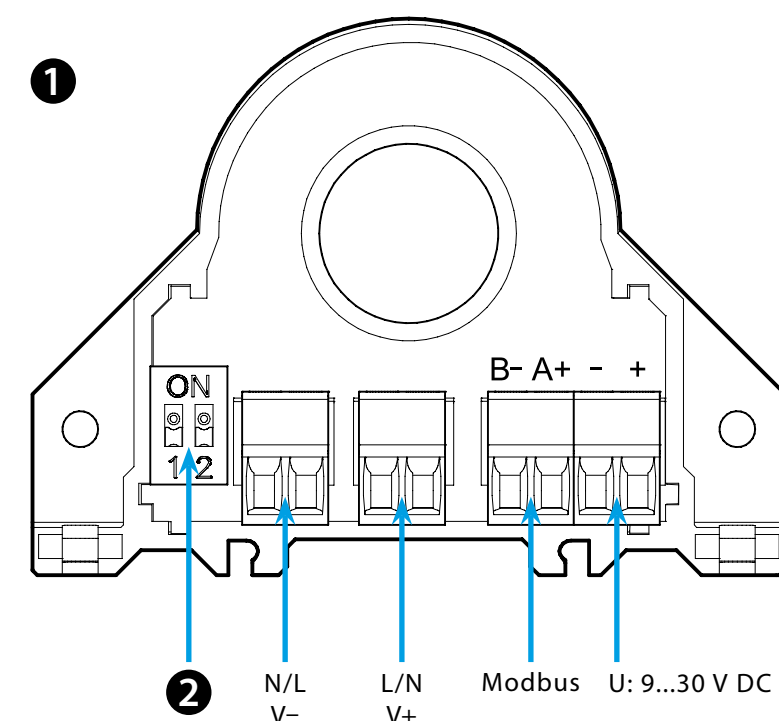


6M.Tx.9.024.1200			
TRMS AC or DC MODBUS POWER MONITOR	6M.TA	6M.TB	6M.TF
I _{max} / U _{max} AC	50/800	100/800	300/800
I _{max} / U _{max} DC	50/1000	100/1000	400/1000
U DC	9... 24 (U _N)...30		
Modbus RS485	1200...115200 baud, 8, N, 1		
T (-15...+65)°C			
IP 20			

2


Default
Address: 1
Baud: 9600
Modbus RS485

Address: 1
Baud: 38400
Modbus RS485

3

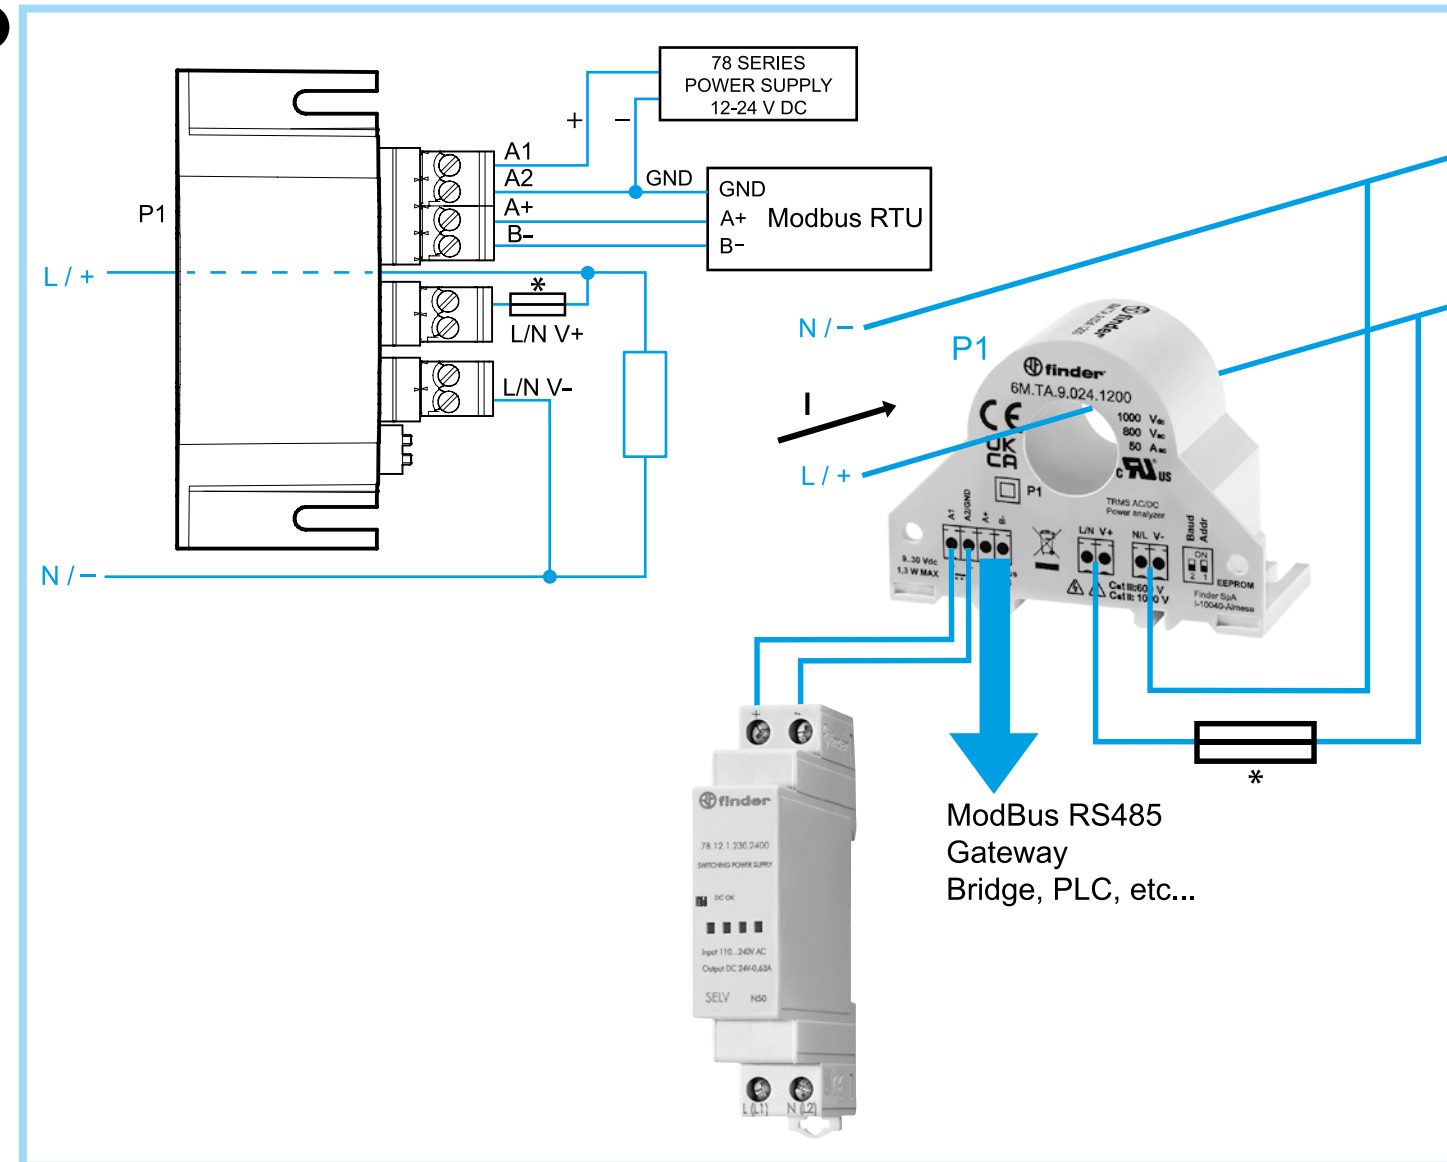

4

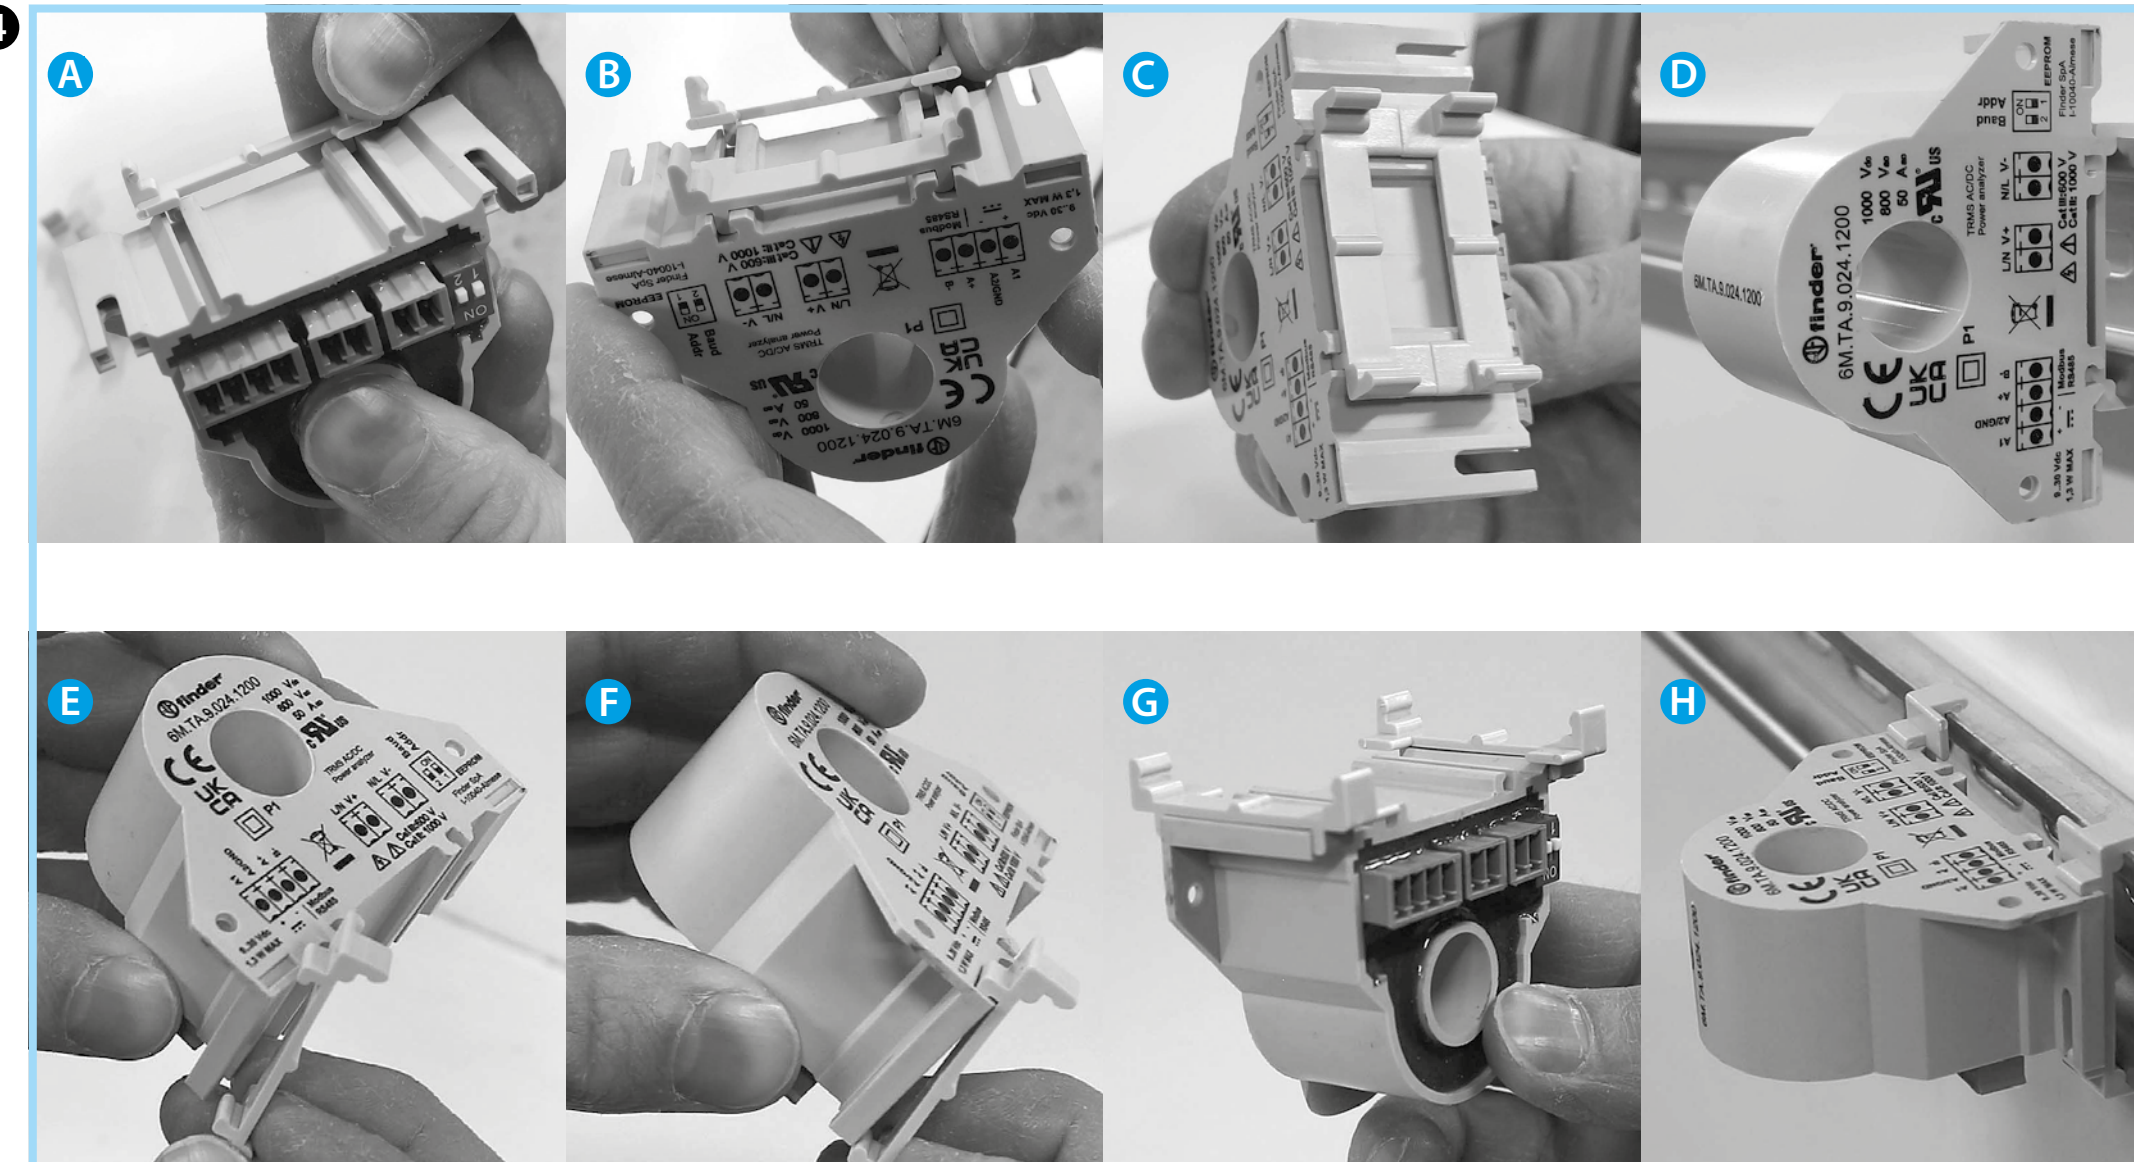

ITALIANO

6M.Tx.9.024.1200 ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE
CON PROTOCOLLO MODBUS RS485

1 CONNESSIONI

2 IMPOSTAZIONE/PROGRAMMAZIONE

* Configurazione utente salvata su memoria interna (EEPROM)

3 SCHEMA DI COLLEGAMENTO (es di utilizzo)

* 100 mA - Type slow

4 INSTALLAZIONE SU BARRA DIN

A-B-C-D Verticale

E-F-G-H Orizzontale

NOTA

Manuale completo sul sito

