

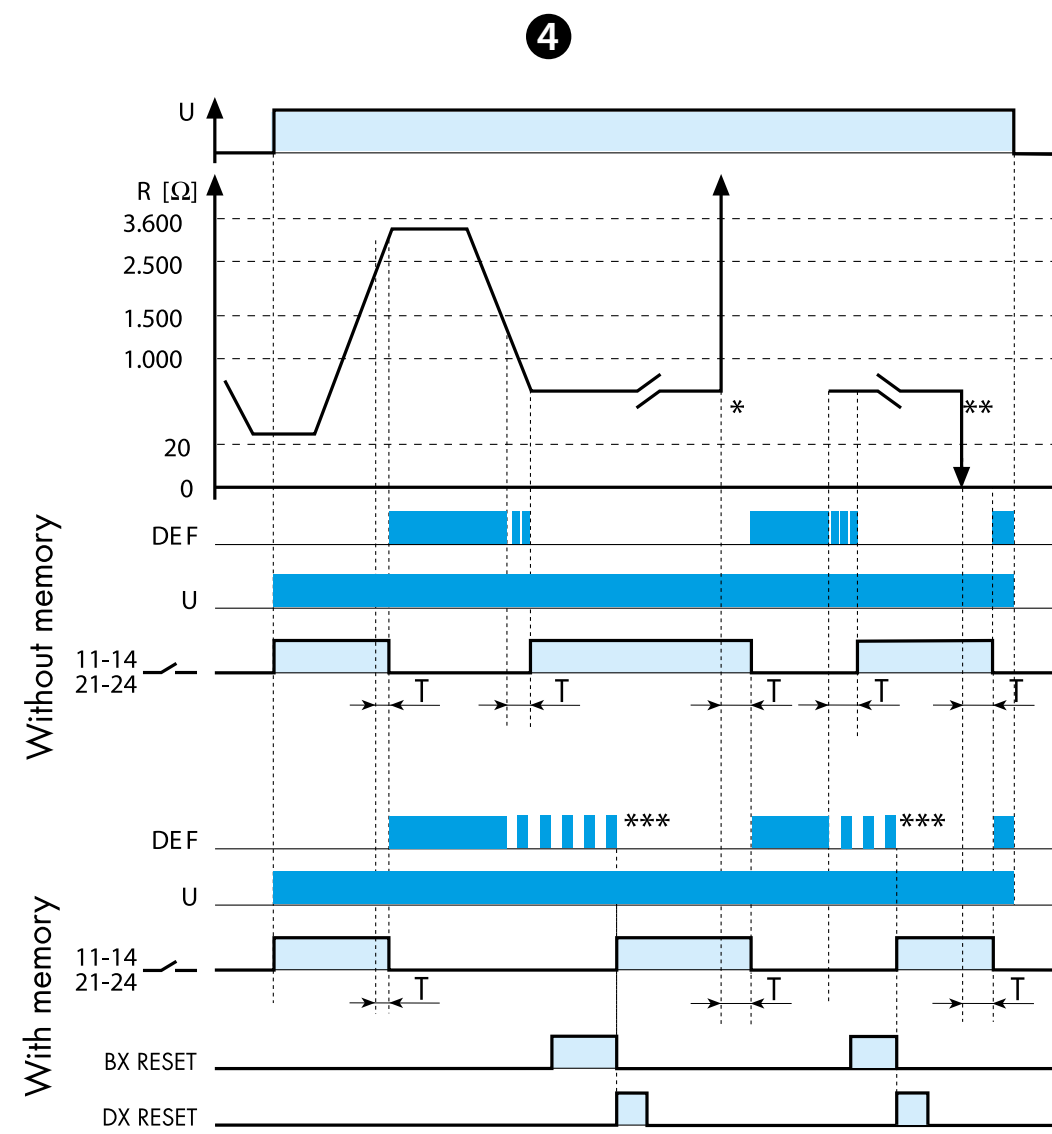
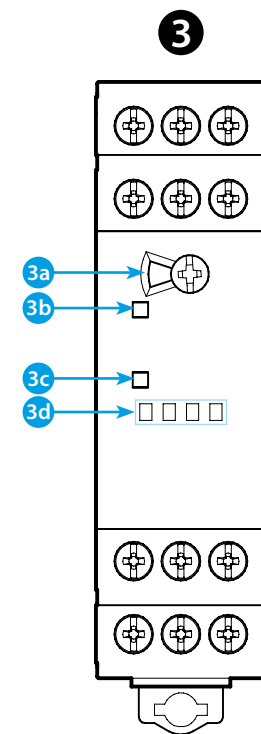
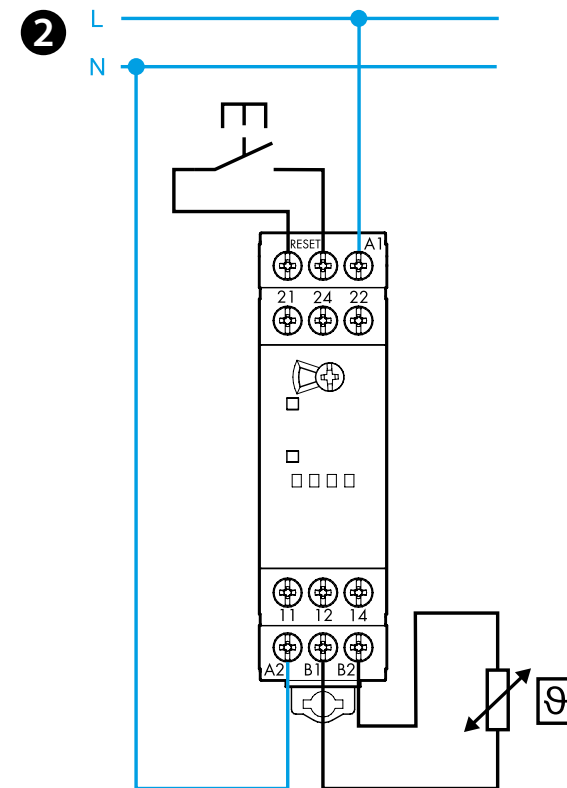


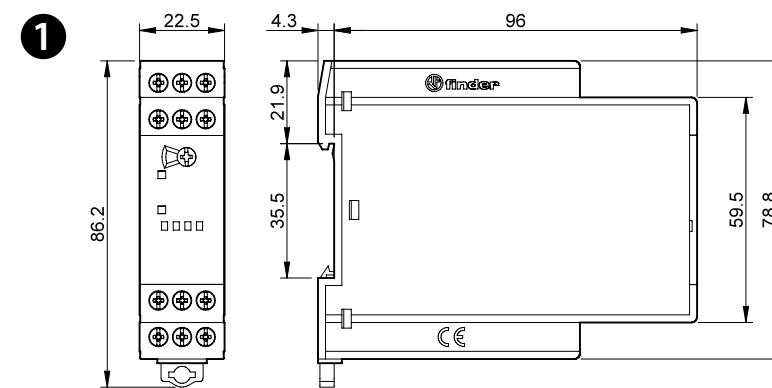


70.92

	70.92.0.024.0002	
	U_N 24 V AC/DC U_{min} 19.2 V U_{max} 26.4 V	
	70.92.8.230.0002	
	U_N 230 V AC (50/60 Hz) U_{min} 184 V U_{max} 253 V	
	2 CO (DPDT) 8 A 250 V AC	
	AC1 AC15 (230 V AC) (M) (230 V AC) DC1 (24/110/220) V	2000 VA 400 VA 0.3 kW (8/0.3/0.12) A
	(-20...+55)°C	
IP20		

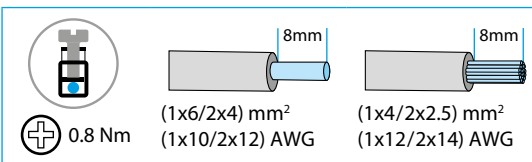

5

LED		U_N	11 – 14 21 – 24
LED 1		-	
LED 2		-	
LED 1		OK	
LED 2		OK	
LED 1		OK 	
LED 2		OK 	
LED 1		OK 	
LED 2		OK 	RESET 

ESPAÑOL

70.92.x.xxx.0002
RELÉ DE PROTECCIÓN TÉRMICA POR TERMISTOR

1 DIMENSIONES

2 ESQUEMA DE CONEXIONADO

(11-14) - (21-24): contacto NA
(11-12) - (21-22): contacto NC
(B1-B2): PTC
(PTC tipo A DIN VDE 0660 Part 303)
RESET: pulsador no luminoso

3 VISTA FRONTAL

3a IF Sin memoria de intervención 0.5s
IL Sin memoria de intervención 3s

BF Con memoria, intervención 0.5s

BL Con memoria, intervención 3s. RESET al soltar el comando

DE Con memoria, intervención 0 Fc. RESET al presionar el comando

DF Con memoria, intervencion 0.5s, RESEI al presionar el comando

DL Con memoria, intervención 3s, RESET al presionar el comando

3b LED 1

3b LED 1

3c LED 2

3d Orificios para insertar la placa de identificación 060.48

4 GRÁFICO DE FUNCIONES

*PTC Dañada

**PTC Cortocircuito

****PTC Cortocircuito**

***RESET con Memoria:

presione el pulsador de RESET o desconecte la alimentación

5 TABLA LED

U_N: alimentación AC/DC del producto