

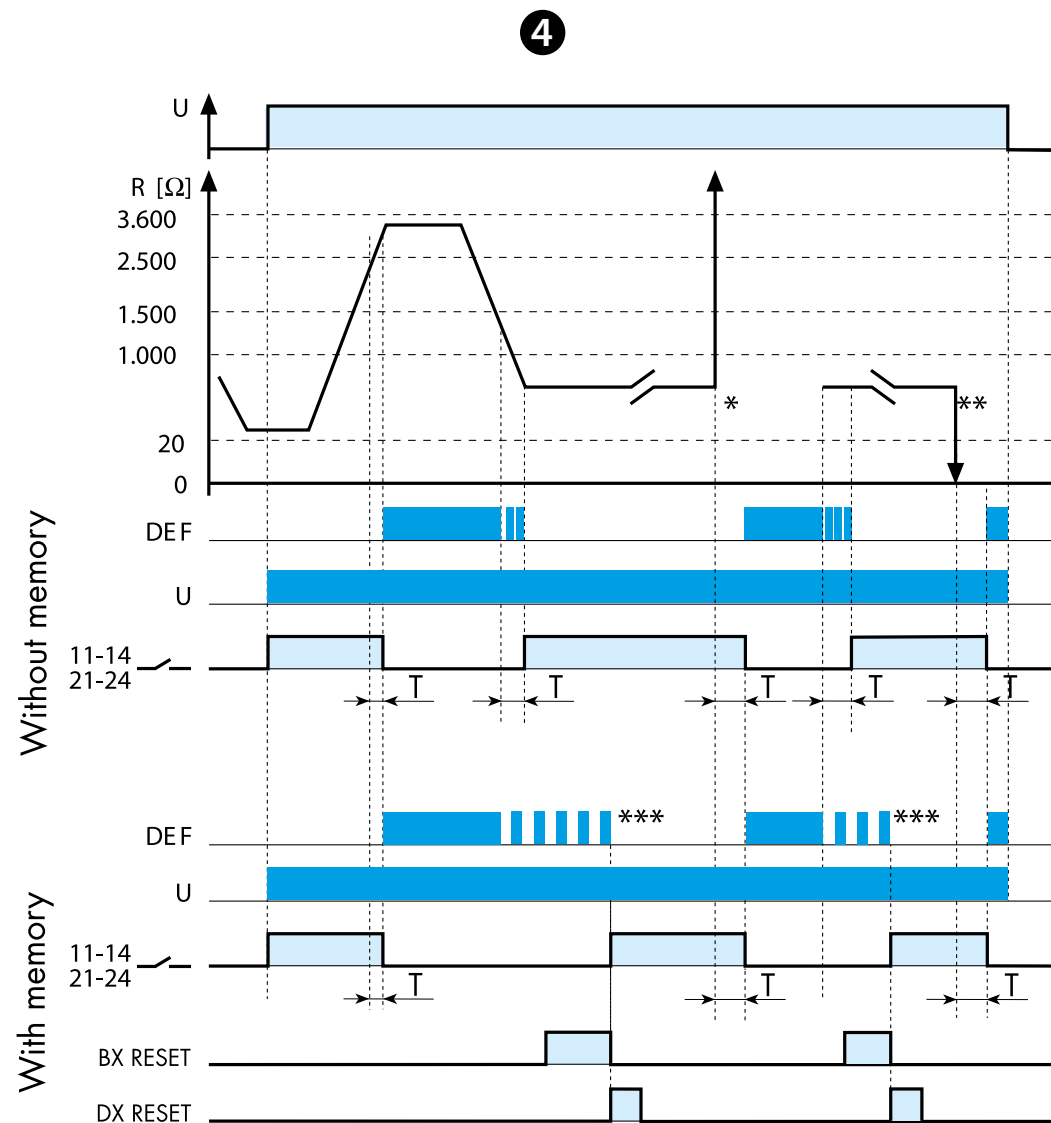
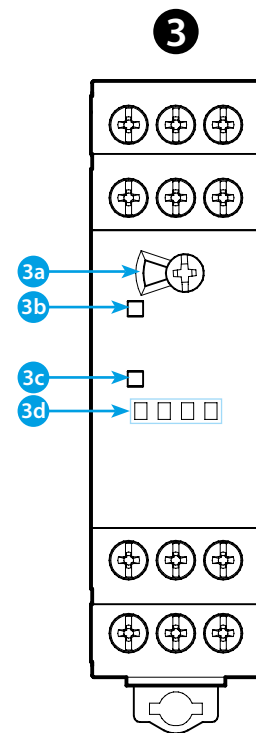
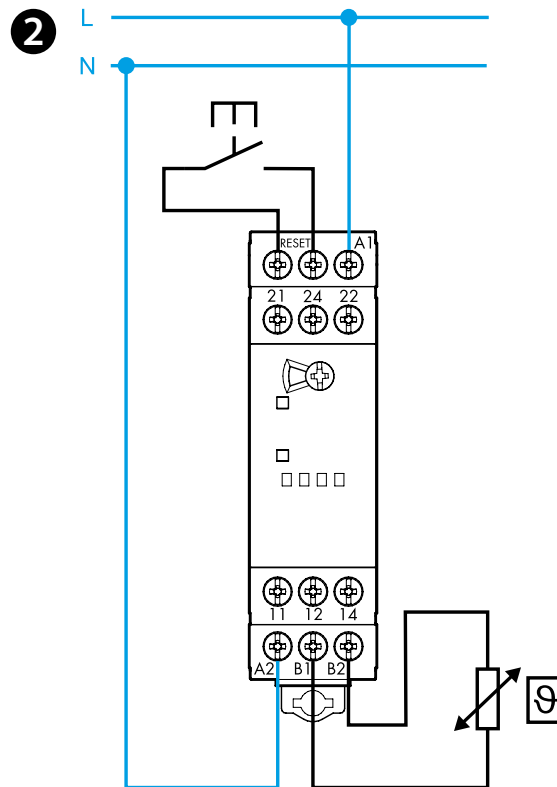


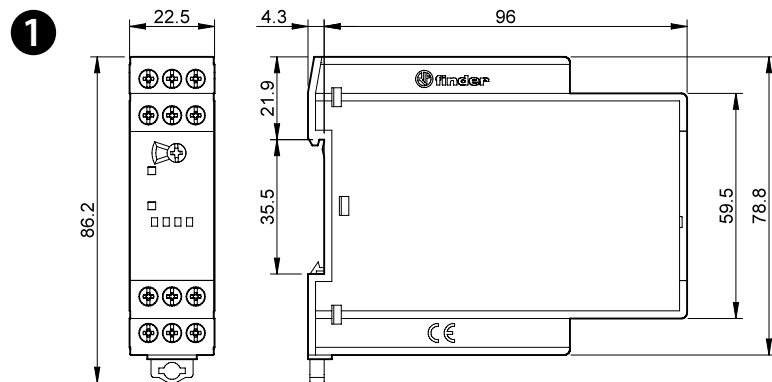

70.92

	70.92.0.024.0002	
	U_N 24 V AC/DC U_{min} 19.2 V U_{max} 26.4 V	
	70.92.8.230.0002	
	U_N 230 V AC (50/60 Hz) U_{min} 184 V U_{max} 253 V	
	2 CO (DPDT) 8 A 250 V AC	
	AC1 AC15 (230 V AC) (M) (230 V AC) DC1 (30/110/220) V	2000 VA 400 VA 0.3 kW (8/0.3/0.12) A
	(-20...+55)°C	
IP20		

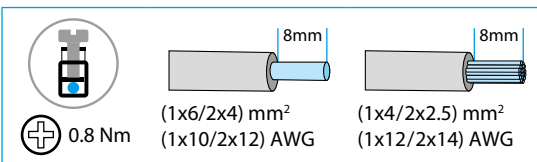

LED		U _N	11 – 14 21 – 24
LED 1		-	
LED 2			
LED 1		OK	
LED 2			
LED 1		OK	
LED 2			
LED 1		OK	
LED 2			

ITALIANO

70.92.x.xxx.0002
RELÈ DI PROTEZIONE TERMICA A TERMISTORE

1 DIMENSION

2 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

(11-14) - (21-24): contatti **NO**
(11-12) - (21-22): contatti **NC**
(B1-B2): PTC
(PTC tipo A DIN VDE 0660 Part 303)
RESET: pulsante non luminoso

3 QUADRO FRONTALE

3a IF Senza memoria intervento 0.5s
 IL Senza memoria intervento 3s
 BF Con memoria, intervento 0.5s, RESET al rilascio del comando
 BL Con memoria, intervento 3s, RESET al rilascio del comando
 DF Con memoria, intervento 0.5s, RESET alla pressione del comando
 DL Con memoria, intervento 3s, RESET alla pressione del comando

3b LED 1

3c LED 2

3d Fori inserimento targhetta identificativa 060.48

4 GRAFICO DELLE FUNZIONI

- *PTC Danneggiata
- **PTC Corto Circuito
- ***RESET con Memoria:
agire sul pulsante di RESET oppure togliere alimentazione

5 TABELLA LED

U_N: alimentazione AC/DC del prodotto