finder
RELAYING INNOVATION

72.51

72.51.0.xxx.000x	
	110…240 V AC (50/60 Hz)/DC (0.240) U_{min}-U_{max} 88…264 V AC/DC P 2 VA/1W 24 V AC (50/60 Hz)/DC (0.024) U_{min}-U_{max} 19.2…26.4 V AC/DC P 2 VA/1W
	1 CO (SPDT) 6 A 250 V AC
	AC1 1500 VA AC15 (230 V AC) 250 VA (M) (230 V AC) 0.185 kW DC1 (24/110/220) V (3/0.35/0.2) A
	(–20...+60)°C
IP20	

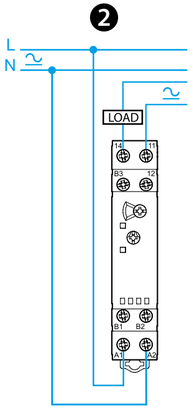

✻

LED	U_N		
	–	11 - 14	11 - 12
	√	11 - 14	11 - 12
	√		11 - 12
	√	11 - 12	11 - 14



Utility Model - IB72510000VXX - 07/25
Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

❸

3a (FL-FS)

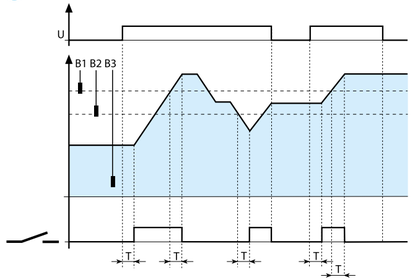

(EL-ES)

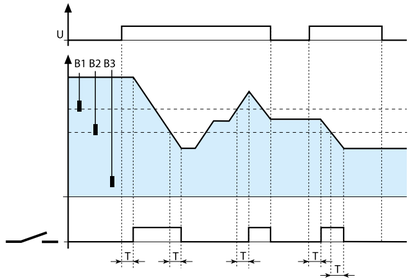

(WL-WS)

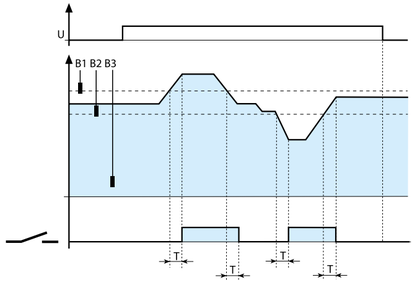

3b (FL-FS)

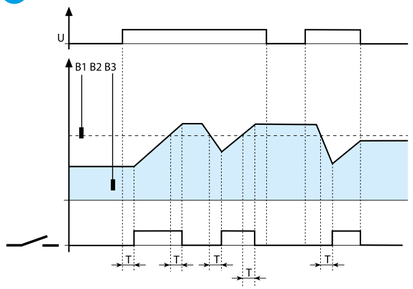

(EL-ES)

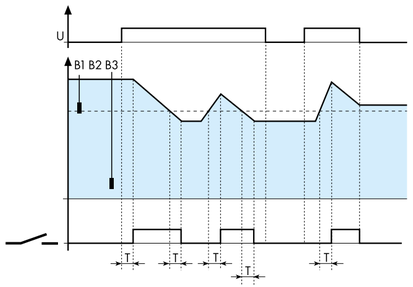

FRANCAIS

72.51 RELAIS DE CONTRÔLE DE NIVEAU

❶ **TABLEAU FRONTAL**

- A Sélecteur rotatif des fonctions
  - FL Remplissage – temporisation 7 s
  - FS Remplissage – temporisation 0.5 s
  - ES Vidange – temporisation 0.5 s
  - EL Vidange – temporisation 7 s
  - WL Mode fenêtre - tempo 7s
  - WS WS Mode fenêtre - tempo 0.5s
- B LED (alimentation allumée)
- C Réglage de la sensibilité selon le type de liquide
- D LED de signalisation de l'état de sortie ✻

NOTE
Le réglage de la fonction de l'appareil doit s'effectuer hors tension

❷ **SCHEMA DE RACCORDEMENT**

❸ **FONCTIONS**

- 3a Fonctionnement avec 3 électrodes (exemple)
- 3b Fonctionnement avec 2 électrodes (exemple)

LIQUIDES ACCEPTES: eau potable, eau de puit, eau de pluie, eau de mer, liquides avec un faible pourcentage d'alcool, vin, lait, bière, café, purin, engrais liquides.
LIQUIDES NON ACCEPTES: eau déminéralisée, carburants, huile, liquides avec un fort pourcentage d'alcool, gaz liquides, paraffine, glycol d'éthylène, vernis.

ACCESSOIRES (facultative)
- Sonde avec câble (072.01.06 - 072.01.15 - 072.02.06)
- Détecteur de présence d'eau (072.11)
- Sonde (072.41)
- Porte-électrodes monosonde (072.51)
- Porte-électrodes tripolaire (072.53)
- Électrodes et raccord pour électrodes (072.500 - 072.501)

NOTE
Longueur maximale du câble de raccordement du 200 m
(avec câble de capacité 100 nF / km)

CODE PRODUIT
72.51.0.240.0000 = (5…150)kΩ
72.51.0.240.0002 = (5…450)kΩ
72.51.0.024.0000 = (5…150)kΩ
72.51.0.024.0002 = (5…450)kΩ

finder