













77.21

	77.21.x.xxx.8250	77.21.x.xxx.8251
	U_N 24 V DC $U_{min}-U_{max}$ (4-32)V DC P 0.4 W U_N 230 V AC $U_{min}-U_{max}$ (40-305)V AC P 7.5 VA (50 Hz) / 0.9 W	
	1 NO (SPST-NO) 25 A (19...305)V AC	
	AC7a (cos $\varphi=0.8$, @ 25°C) 25 A	AC7a (cos $\varphi=0.8$, @ 25°C) 25 A
	AC15 25 A	AC15 25 A
	(M) (230 V AC) -	(M) (230 V AC) 1 kW
	(230 V) 4000 W	(230 V) 2500 W
	CFL / LED 3000 W	CFL / LED 1500 W
	4000 W	2500 W
	(-20...+80)°C	
	IP20	

LED	U_N
	OFF
	ON

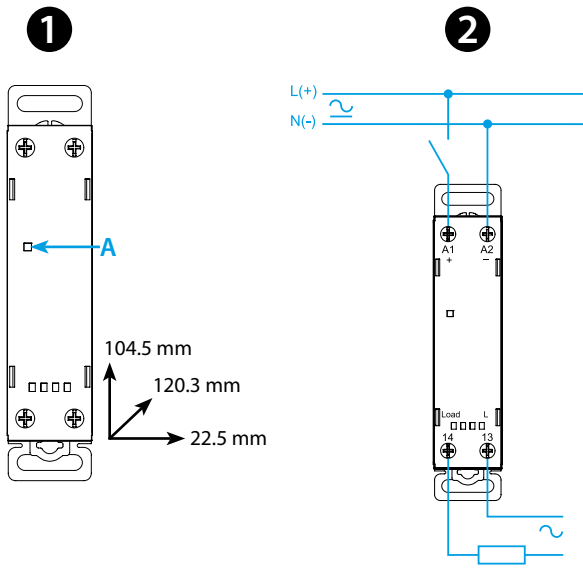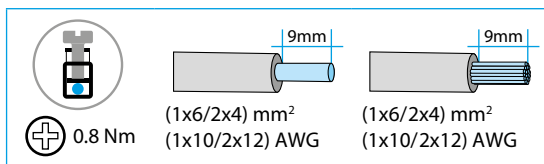

ROMÂNĂ

77.21 RELEE ELECTRONICE MODULARE

1 VEDERE DIN FAȚĂ
A = LED

2 SCHEMA DE CONEXIUNE

3 CARACTERISTICILE CIRCUITULUI DE IEȘIRE
Curentul de ieșire vs. temperatura ambiantă

- I - Relee modulare SSR instalate ca un grup (fără distanță între ele)
- II - Relee modulare SSR instalate individual în aer liber, sau cu un gol ≥ 20 mm, adică fără vre-o influență semnificativă din partea componentelor apropiate.

ALTE DATE

- Ieșire în C.A. (cu triac)
- Versiune cu Comutație Directă la Trecerea Prin Zero 77.21.x.xxx.8250
- Versiune cu Comutație Directă Aleatorie 77.21.x.xxx.8251
- Curentul minim comutabil (@ 250 V): 100 mA
- Puterea pierdută (@ 25 A): 15 W
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

