
finder
RELAYING INNOVATION




78.2K

78.2K.1.230.3000	
IN	230...240 V AC (50/60 Hz) U_{min} - U_{max} 185 - 260 V AC P (stand-by @230 V AC) 1.45 W
OUT	BUS KNX 30 V DC SELV (29...31 V DC) 640 mA
	(–5...+45)°C
IP20	

❶

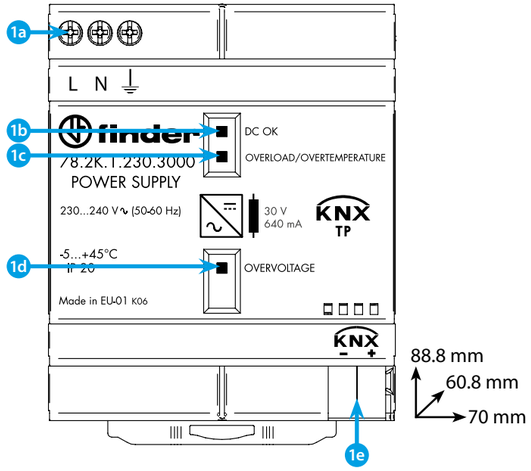

❷

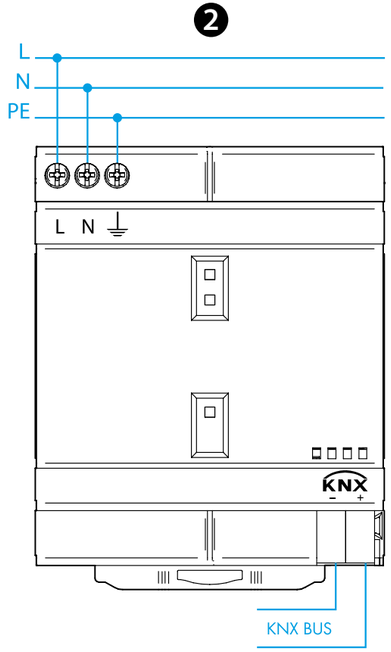

STATE		LED	OUT
CHECK START-UP	VOUT OK	1b ■ 1c OFF 1d OFF	ON
	VOUT LOW < 29 V	1b ■ ■ ■ 1c OFF 1d OFF	OFF
	VOUT HIGH > 33 V	1b OFF 1c OFF 1d ■	OFF
NORMAL FUNCTION	VOUT OK IOUT ≥ 0.9 A	1b ■ 1c ■ 1d OFF	ON
	VOUT < 29 V IOUT ≥ 0.9 A	1b OFF 1c ■ 1d OFF	ON
ALARM CONDITION: Tamb > 45°C @ Inom.	Pre-alarm: up to 60s	1b ■ 1c ■ ■ ■ 1d OFF	ON
	Latched alarm	1b OFF 1c ■ ■ ■ 1d OFF	OFF

Utility Model - IB782KVXX - 12/25 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

ESPAÑOL

78.2K.1.230.3000 FUENTE DE ALIMENTACIÓN KNX 640 mA

❶ **VISTA FRONTAL**
- 1a Alimentación
- 1b LED verde (DC OK)
- 1c LED rojo (sobrecarga/sobretemperatura)
- 1d LED amarillo (sobretensión)
- 1e Salida BUS KNX

❷ **ESQUEMA DE CONEXIÓN**

NOTA
- El componente no se debe utilizar para funciones de seguridad
- Clase ambiental según EN 50491-2: Protegido de clima en condiciones no controladas, temperatura –5...+45°C
- EN 63044-3/EN 50491
- Distancia mínima entre fuentes de alimentación: 15 m
- Montaje vertical, en carril DIN

finder