
finder
RELAYING INNOVATION




78.2K

78.2K.1.230.3000	
IN	230...240 V AC (50/60 Hz) U_{min} - U_{max} 185 - 260 V AC P (stand-by @230 V AC) 1.45 W
OUT	BUS KNX 30 V DC SELV (29...31 V DC) 640 mA
	(–5...+45)°C
IP20	

1

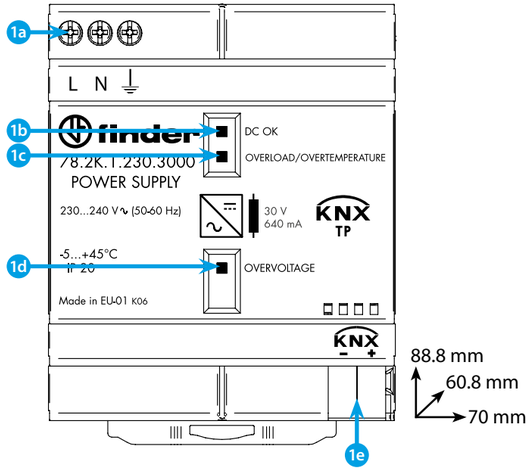

2

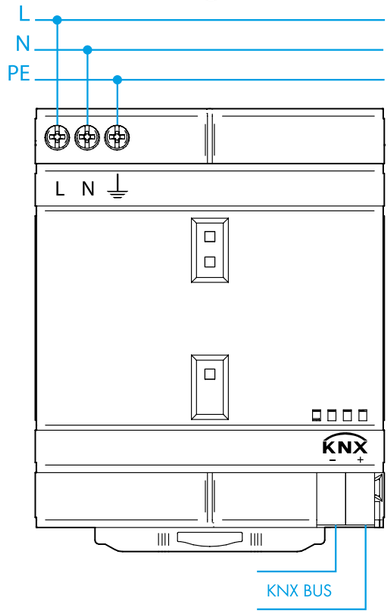

STATE		LED	OUT
CHECK START-UP	VOUT OK	1b ■ 1c OFF 1d OFF	ON
	VOUT LOW < 29 V	1b ■ ■ ■ 1c OFF 1d OFF	OFF
	VOUT HIGH > 33 V	1b OFF 1c OFF 1d ■	OFF
NORMAL FUNCTION	VOUT OK IOUT ≥ 0.9 A	1b ■ 1c ■ 1d OFF	ON
	VOUT < 29 V IOUT ≥ 0.9 A	1b OFF 1c ■ 1d OFF	ON
ALARM CONDITION: Tamb > 45°C @ Inom.	Pre-alarm: up to 60s	1b ■ 1c ■ ■ ■ 1d OFF	ON
	Latched alarm	1b OFF 1c ■ ■ ■ 1d OFF	OFF

Utility Model - IB782KVXX - 12/25 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

POLSKI

78.2K.1.230.3000 ZASILACZ KNX 640 mA

1 PANEL PRZEDNI

- 1a Zasilanie
- 1b Zielony LED (DC OK)
- 1c Czerwony LED (przeciążenie/nadmierna temperatura)
- 1d Żółty LED (przepięcie)
- 1e ZŁĄCZA MAGISTRALI KNX

2 SCHEMAT PODŁĄCZENIA

UWAGA

- Produkt nie może być używany w obwodach bezpieczeństwa
- Klasa środowiskowa według EN 50491-2: Ochrona przed wpływem środowiska w niekontrolowanych warunkach, temperaturze –5...+45°C
- EN 63044-3 / EN 50491
- Minimalna odległość między zasilaczami: 15 m
- Montaż pionowy, na szynie DIN

finder