






7F.2x-3100
7F.3x-3100

7F.02
7F.03


7F.2x.x.xxx.3100 7F.2x.x.xxx.3100.0 7F.3x.x.xxx.3100	
	U _N 110...120 V AC (50/60 Hz) (8.120) U _N 230...240 V AC (50/60 Hz) (8.230) U _N 24 V DC (9.024)
	P _N 120 V AC (50/60 Hz) 30/25 W P _N 230 V AC (50/60 Hz) 29/25 W P _N 24 V DC 7 W
OUT	m ³ /h (50/60Hz) 100/115
	m ³ /h (50/60Hz) 75/85.5
	dB (A) 42 (AC) 45 (DC)
	(-15...+55)°C (-30...+55)°C only for 7F.3x
IP54 / Type 12 -> 7F.2x IP54 / Type 3R -> 7F.3x	
 For Use on a Flat Surface of a Type 1, 12 Enclosure (For type 7F.2x) For Use on a Flat Surface of a Type 1, 3R Enclosure (For type 7F.3x) Use copper conductor only, 90°C min Conductor size 14-18 AWG Surrounding air temperature 55°C	

1




2



7F.2x
7F.3x

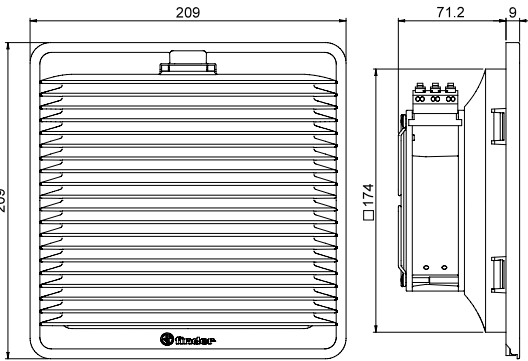



7F.02
7F.03

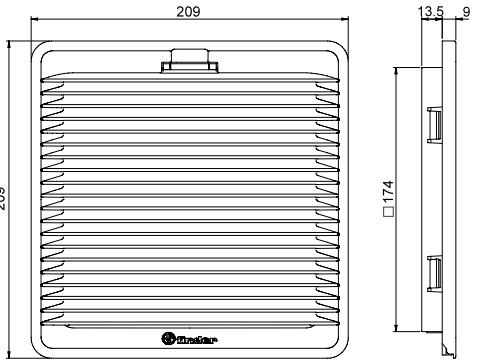

3

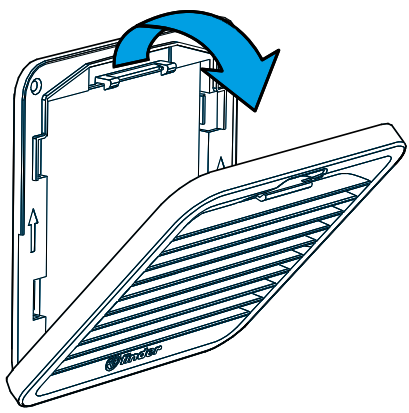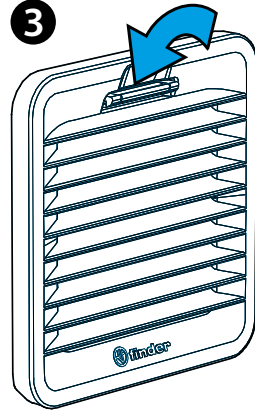

4

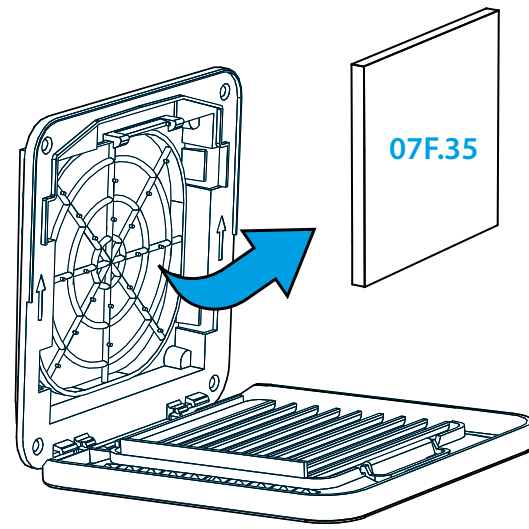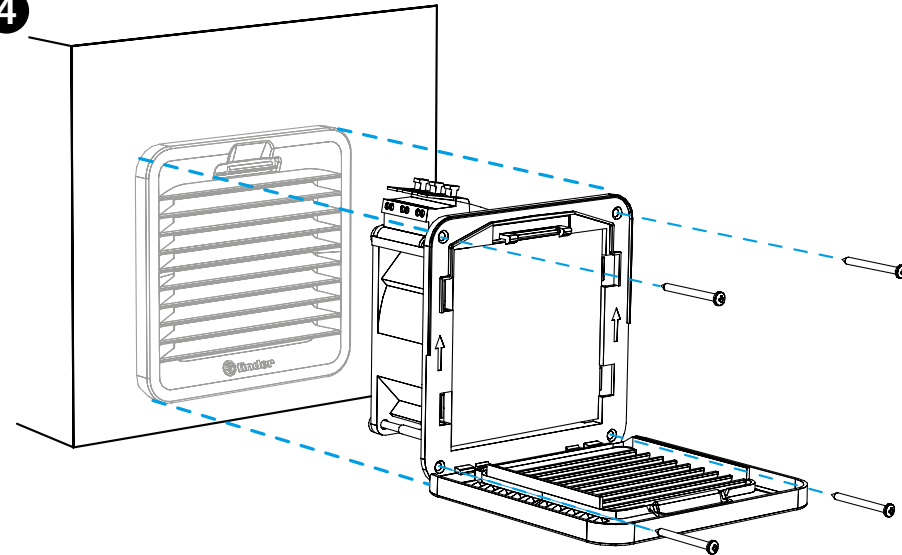

ESPAÑOL

PARA USO EN INTERIORES:
7F.20 VENTILADORES CON FILTRO
7F.21 VENTILADORES CON FILTRO FLUJO INVERSO

PARA USO EN EXTERIORES:
7F.30 VENTILADORES CON FILTRO
7F.31 VENTILADORES CON FILTRO FLUJO INVERSO

- 1a ESQUEMA DE CONEXIÓN AC
1b ESQUEMA DE CONEXIÓN DC
- 2 DIMENSIONES (mm)
7F.2x/3x Ventilador
7F.02/03 Filtro
- 3 APERTURA DE LA PARRILLA – SUSTITUCIÓN DEL FILTRO
Filtro de recambio 07F.35.
CLASE DEL FILTRO
EU3 conforme DIN 24185 grado de filtración (80...90)%.
MATERIAL DEL FILTRO
Fibra sintética de estructura progresiva resistente a temperaturas hasta +100°C, autoextinguible, Clase F1 (DIN 53438).
- 4 MONTAJE (ejemplo)
El montaje solo con los clips es optimo para chapas con un espesor de 1.5 mm; puede utilizarse con espesores de 1 a 2.5 mm.
Se aconseja la fijación con tornillos (adjuntos).
Par de apriete 0.3 Nm.

NOTA			
PARA USO EN INTERIORES			
7F.2x.x.xxx.3100	Ventilador	Color gris	RAL 7035
7F.2x.x.xxx.3100.0	Ventilador	Color negro	RAL 9004
7F.02.0.000.3000	Filtro de salida	Color gris	RAL 7035
7F.02.0.000.3000.0	Filtro de salida	Color negro	RAL 9004
PARA USO EN EXTERIORES			
7F.3x.x.xxx.3100	Ventilador	Color gris	RAL 7000
7F.03.0.000.3000	Filtro de salida	Color gris	RAL 7000

