

SERIE 13

Relè ad impulsi elettronico multifunzione monostabile



Tipo 13.61.0.024.0000



Tipo 13.61.8.230.0000

Relè ad impulsi elettronico con comando di Set e Reset centralizzati

Tipo 13.61.0.024.0000

Relè ad impulsi elettronico con comando di Reset Tipo 13.61.8.230.0000


Quando l'esigenza è lo spegnimento centralizzato dell'impianto con un unico pulsante collocato tipicamente all'ingresso della casa, il 13.61 è la soluzione più semplice da installare e collegare.

- Alimentazione: Tipo 13.61.0.024.0000: 12...24 V AC/DC
Tipo 13.61.8.230.0000: 110...240 V AC (50/60Hz)
- Uscita: 1 contatto 16 A 250 V AC
- Multifunzione: - Relè ad impulsi
- Relè ad impulsi temporizzato (30 secondi a 20 minuti)
- Relè con funzionamento monostabile
- Modalità Luce fissa
- Larghezza: un modulo 17,5 mm, montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Tipo 13.61.0.024.0000



Tipo 13.61.8.230.0000

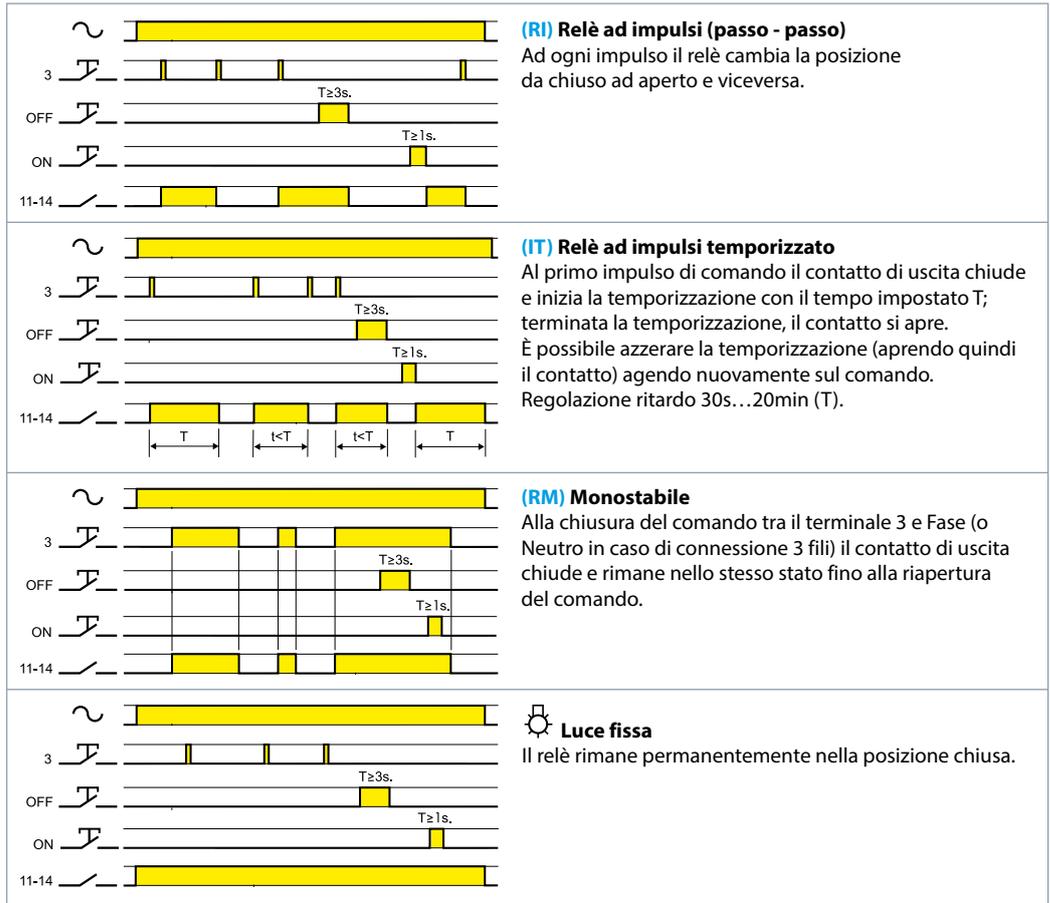

NOTA: Le funzioni sono specifiche per il Tipo 13.61.0.024.0000.

Funzionamento

Tramite l'apposito selettore, il 13.61 può essere impostato con una delle 4 funzioni disponibili: relè ad impulsi, relè ad impulsi temporizzato, relè con funzionamento monostabile e luce fissa.

Con entrambe le funzioni "relè ad impulsi", si potrà usufruire dello spegnimento centralizzato (**Reset**), disattivando con un solo comando tutti i carichi accesi oppure (solo sulla versione 0.024) dell'accensione centralizzata (**Set**), attivando tutti i carichi con un solo comando.

Tipicamente i comandi di accensione o di spegnimento centralizzato sono installati accanto alla porta principale della casa, oppure nella camera da letto. Per spegnere tutti i carichi sarà sufficiente premere un pulsante (cablato tramite apposito terminale) per 3 secondi (1 secondo per accendere i carichi sulla versione 0.024); questo tempo è necessario per evitare interventi indesiderati azionando per errore i pulsanti.

Esempio:
"Spegnimento e Accensione Centralizzati"
con il Tipo 13.61.0.024.0000.

