










7F.2x-5700
7F.3x-5700

7F.2x.x.xxx.5700 7F.2x.x.xxx.5700.0 7F.3x.x.xxx.5700	
	U _N 110...120 V AC (50/60 Hz) (8.120) U _N 230...240 V AC (50/60 Hz) (8.230)
	P _N 120 V AC (50/60 Hz) 110/140 W P _N 230 V AC (50/60 Hz) 106/120 W
OUT	m ³ /h (50/60Hz) 660/700
	m ³ /h (50/60Hz) 550 / 600
	dB (A) 72
	(-15...+55)°C (-30...+55)°C only for 7F.3x
IP54 / Type 12 -> 7F.2x IP54 / Type 3R -> 7F.3x	
 For Use on a Flat Surface of a Type 1, 12 Enclosure (For type 7F.2x) For Use on a Flat Surface of a Type 1, 3R Enclosure (For type 7F.3x) Use copper conductor only, 90°C min Conductor size 14-18 AWG Surrounding air temperature 55°C	



	0.75...2.5 mm ²
	18...14 AWG

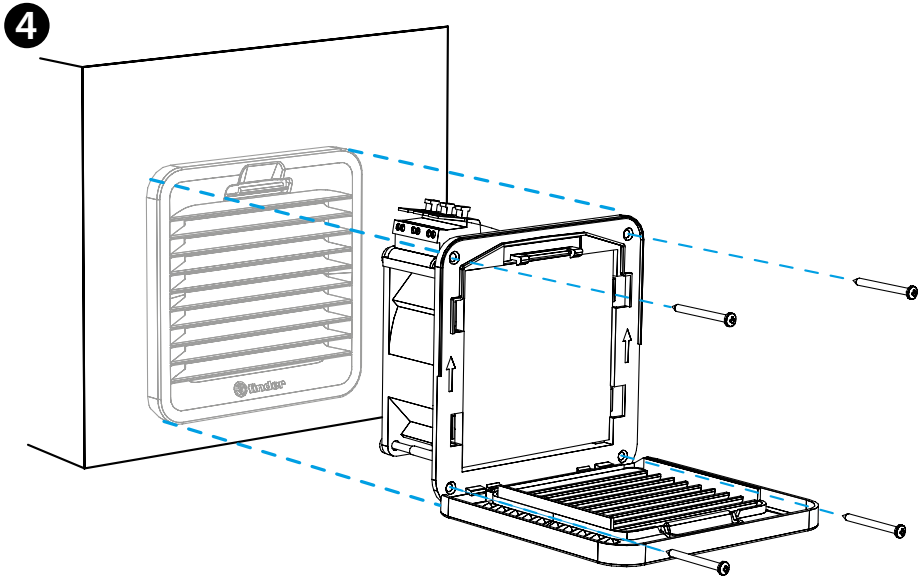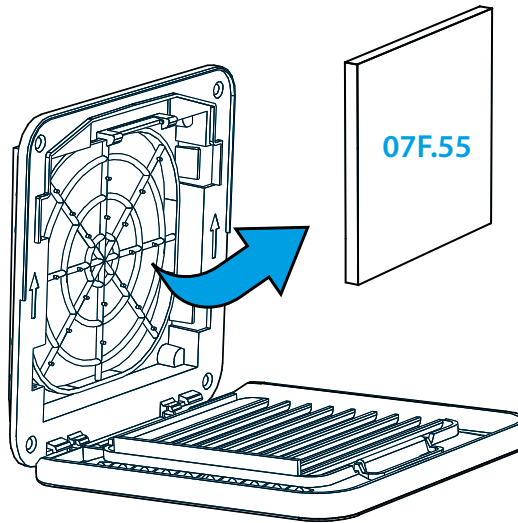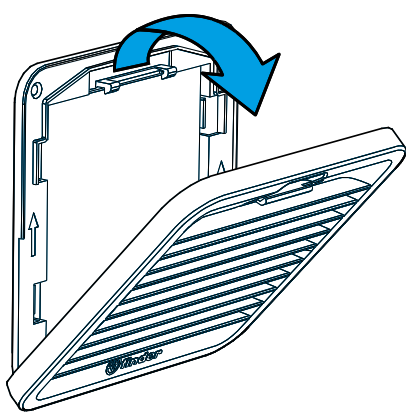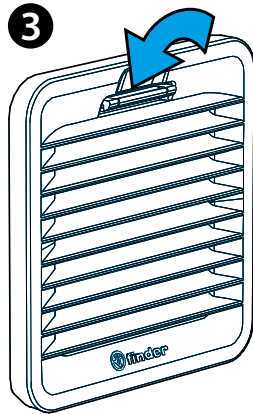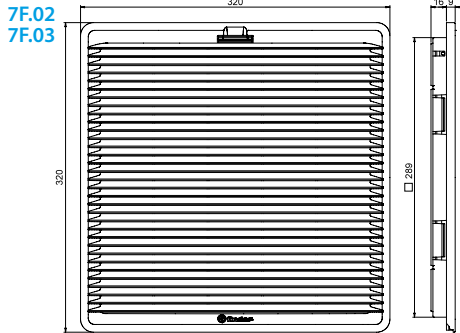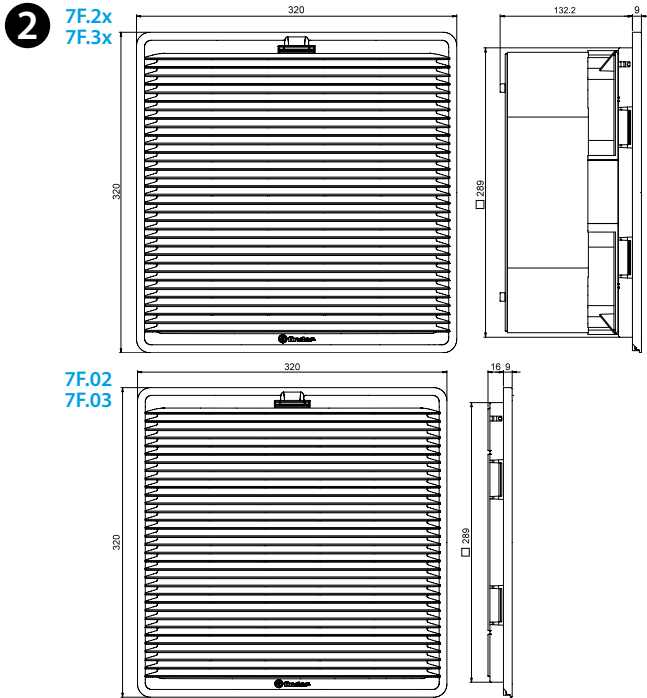

ROMÂNĂ

PENTRU UZ INTERIOR:
7F.20 VENTILATOR FILTRANT
7F.21 VENTILATOR FILTRANT CU FLUX INVERS

PENTRU UZ EXTERIOR:
7F.30 VENTILATOR FILTRANT
7F.31 VENTILATOR FILTRANT CU FLUX INVERS

- 1 SCHEMA DE CONEXIUNE CA
- 2 DIMENSIUNILE (mm)
7F.2x/3x Ventilator
7F.02/03 Grilă
- 3 DESCHIDEREA GRILEI - ÎNLOCUIREA FILTRULUI
Element filtrant 07F.55.
CLASA DE FILTRARE
EU3 conform DIN 24185 grad de separare mediu (80...90)%.
MATERIALUL FILTRULUI
Fibre sintetice, construcție progresivă, rezistență termică până la 100°C, ignifugat, Clasa F1 (DIN 53438).
- 4 INSTALAREA (exemplu)
Instalarea cu cleme este optimizată pentru perete de 1,5 mm grosime.
Este de asemenea posibilă și pentru grosimi de la 2,5 mm.
Fixarea cu șuruburi (incluse) este recomandată.
Cuplul de strângere 0,3 Nm.

NOTĂ

PENTRU UZ INTERIOR			
7F.2x.x.xxx.5700	Ventilator	Culoare Gri	RAL 7035
7F.2x.x.xxx.5700.0	Ventilator	Black Color	RAL 9004
7F.02.0.000.5000	Filtru de ieșire	Culoare Gri	RAL 7035
7F.02.0.000.5000.0	Filtru de ieșire	Black Color	RAL 9004

PPENTRU UZ EXTERIOR			
7F.3x.x.xxx.5700	Ventilator	Culoare Gri	RAL 7000
7F.03.0.000.5000	Filtru de ieșire	Culoare Gri	RAL 7000

