

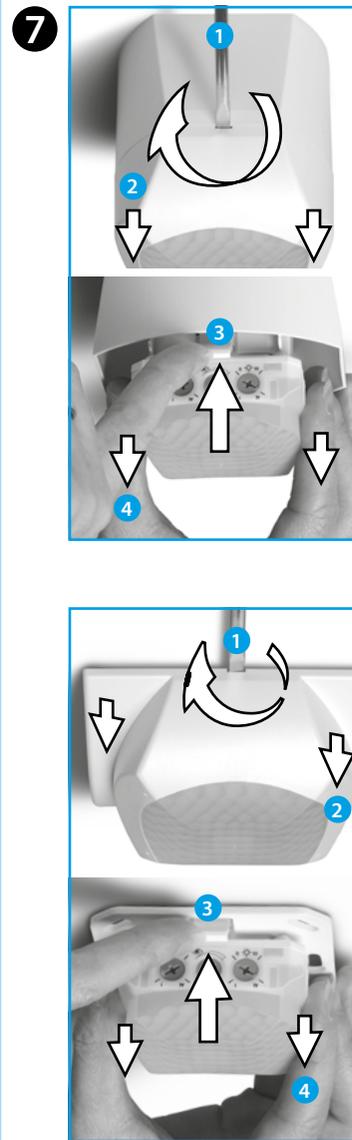
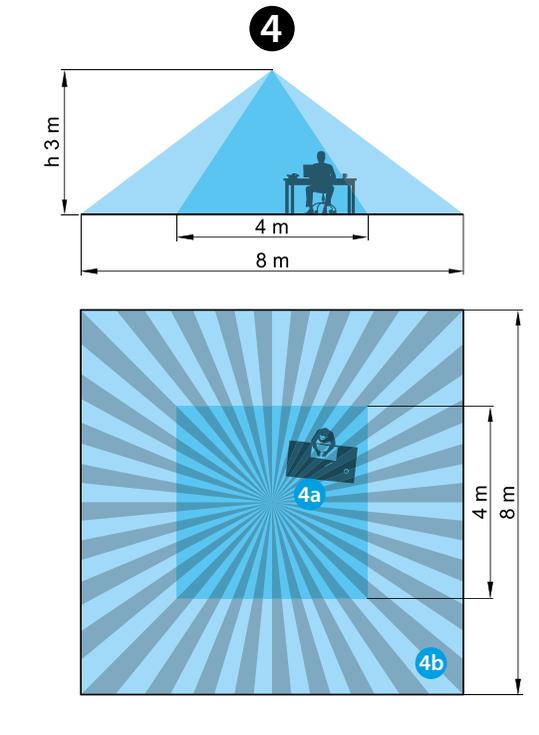


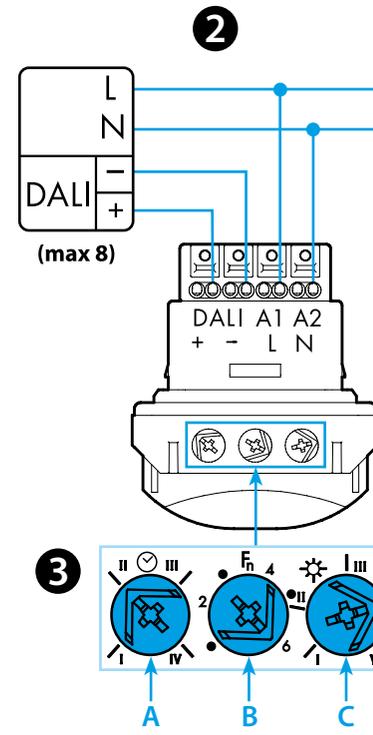

**18.5D**

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
<b>18.5D.8.230.0000</b>	
U <sub>N</sub> (110...230)V AC (50/60 Hz)/DC	
U <sub>min</sub> 96 V AC/DC	
U <sub>max</sub> 253 V AC/DC	
P 1.7 VA (50 Hz)/0.4 W	
<b>OUT</b>	DALI (EN 62386) Max 8 DALI ECG (Electronic Control Gear)
(-10...+50)°C	
IP40	

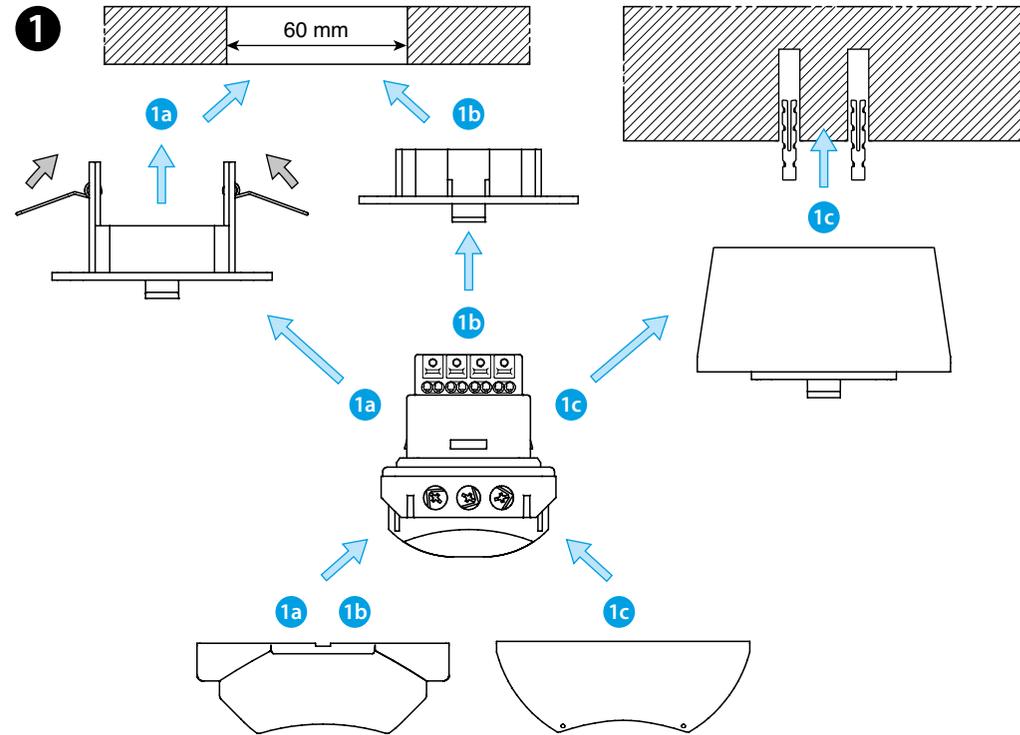

# ITALIANO

**18.5D RILEVATORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA DALI**

- 1 INSTALLAZIONE**
  - Controsoffitto
  - Incasto a soffitto
  - Soffitto
- 2 SCHEMA DI COLLEGAMENTO**  
Interfaccia di controllo DALI max 8 alimentatori
- 3 REGOLAZIONI**
  - Regolazione del ritardo (I = 10 s / II = 5 min / III = 15 min / IV = 35 min)
  - Selezione delle funzioni:
    - Controllo dinamico della luminosità con sensibilità minima
    - Controllo dinamico della luminosità con sensibilità massima
    - Accensione/preavviso di spegnimento(50%) e luce di cortesia (10%) con sensibilità minima
    - Accensione/preavviso di spegnimento(50%) e luce di cortesia (10%) con sensibilità massima
    - Accensione/preavviso di spegnimento(50%) e spegnimento con sensibilità minima
    - Accensione/preavviso di spegnimento(50%) e spegnimento con sensibilità massima
  - sensibilità minima (< 20 lx)
    - 100 lx
    - 300 lx
    - 800 lx
    - sempre ON (∞ lx)
- 4 CAMPI DI COPERTURA**  
Due aree di rilevamento (h=3m):  
4a Presenza (micro-movimenti): (4x4)m  
4b Movimento: (8x8)m
- 5 TERMINALI PUSH-IN (COLLEGAMENTO)**
  - Collegamento
  - Disconnessione
- 6 FUNZIONAMENTO**
  - Funzione 1 o 2 - Accensione e controllo dinamico della luce per garantire il livello impostato con il selettore **3 C**
  - Funzione 3 o 4 - Accensione al 100%, preavviso di spegnimento con potenza al 50% per 20s, luce di cortesia con potenza al 10% (con luce ambiente inferiore al livello impostato)
  - Funzione 5 o 6 - Accensione al 100%, preavviso di spegnimento con potenza al 50% per 20s e spegnimento
- 7 SMONTAGGIO**

