

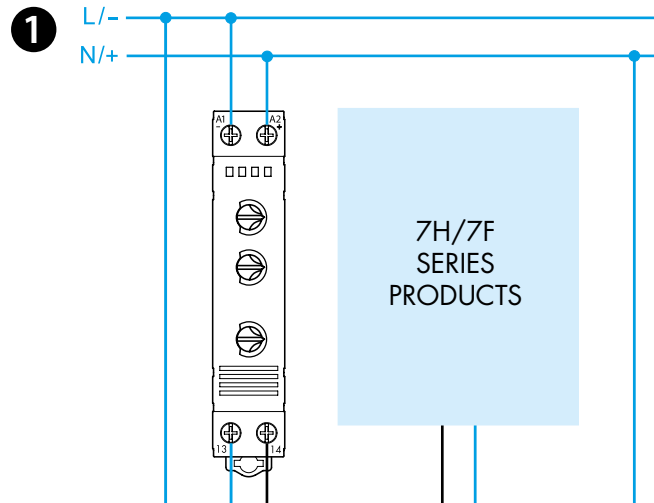


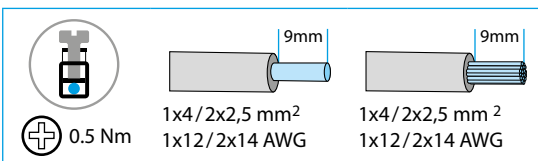


7T.51

	7T.51.0.230.4360 U _N 110...240 V AC (50/60 Hz)/DC U _{min} 88 V AC/DC U _{max} 264 V AC/DC P 1.8 VA (50 Hz)/0.44 W
	1 NO (SPST-NO) 10 A 250 V AC AC1 2500 VA AC15 (230 V AC) 500 VA DC1: 24/110/220 V (10/0.3/0.12) A
	-25...+60°C
IP20	




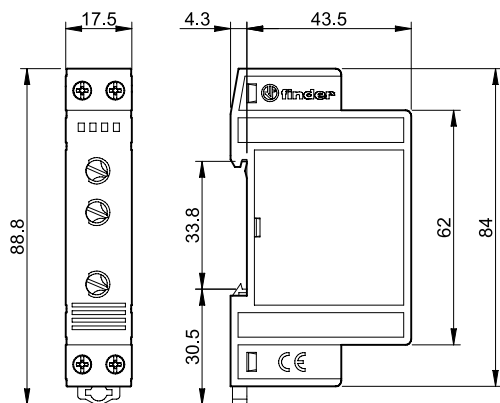


7H/7F
SERIES
PRODUCTS

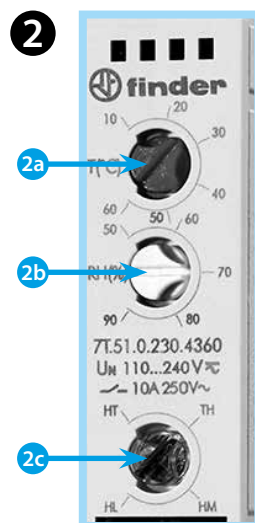

CE **UL** **US**

- Operating Control
- Incorporated Control
- Type 1.B action
- Pollution degree 2
- Rated impulse voltage 2.500 V

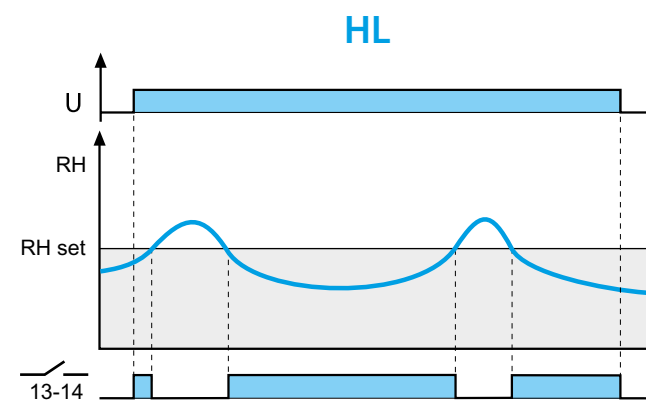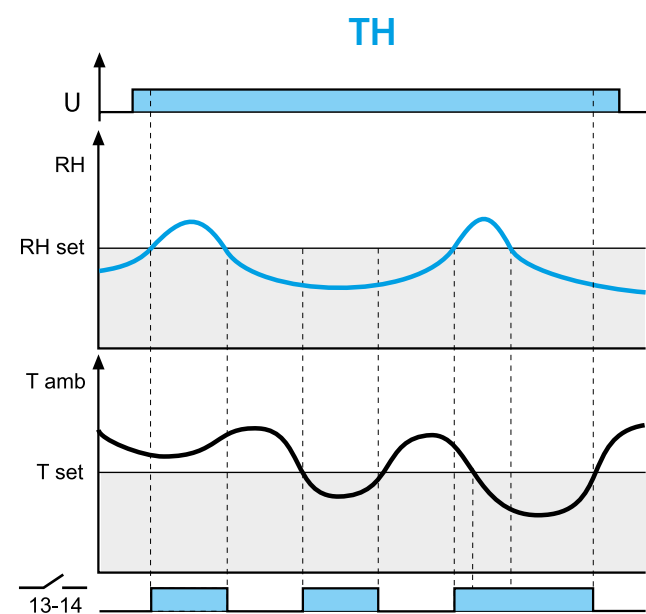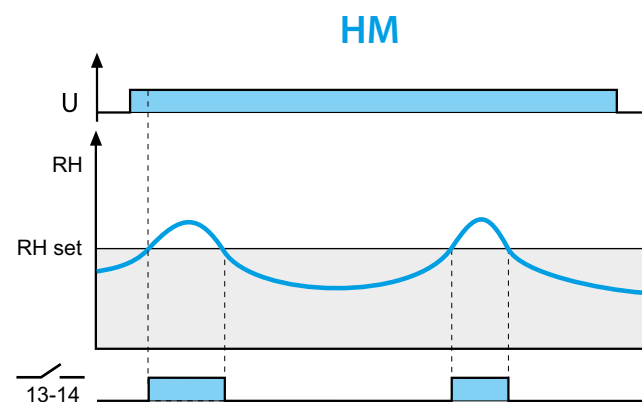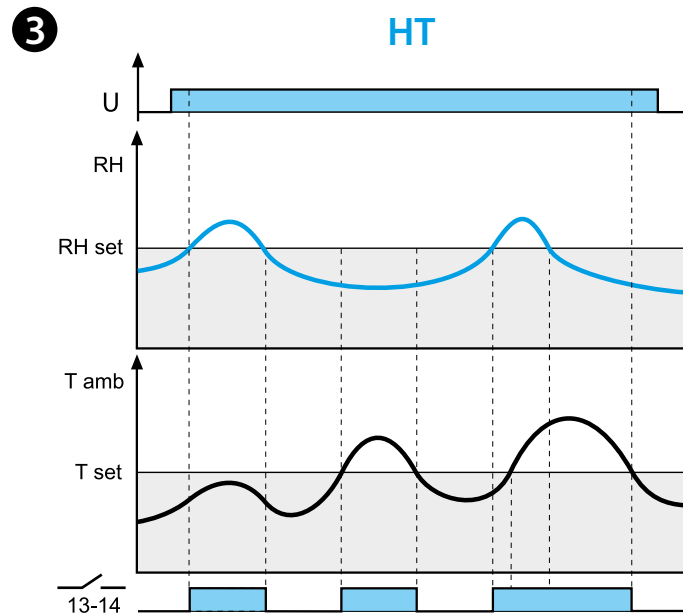

ITALIANO

7T.51.0.230.4360 TERMOIGROSTATO

1 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

2 DESCRIZIONE PRODOTTO

- 2a** Temperatura T(°C)
- Range di controllo temperatura impostabile +10...+60°C
 - Isteresi di intervento (temperatura 4±2) K
- 2b** Umidità RH(%)
- Range di controllo umidità impostabile 50...90%
 - Isteresi di intervento (umidità 4±2) %
 - Funzionamento con umidità fino al 90%
- 2c** Funzioni: HT - TH - HM - HL

NOTA

2c LED: ON quando il contatto 13-14 è chiuso

3 FUNZIONI

- HT** RH > RHset o Tamb > Tset
Il contatto (13-14) si chiude se l'umidità ambiente (RH) è maggiore dell'umidità impostata (RHset) o se la temperatura ambiente (Tamb) è maggiore di quella impostata (Tset)
- TH** RH > RHset o Tamb < Tset
Il contatto (13-14) si chiude se l'umidità ambiente (RH) è maggiore dell'umidità impostata (RHset) o se la temperatura ambiente (Tamb) è minore di quella impostata (Tset)
- HM** RH > RHset
Il contatto (13-14) si chiude se l'umidità ambiente (RH) è maggiore dell'umidità impostata (RHset)
- HL** RH < RHset
Il contatto (13-14) si chiude se l'umidità ambiente (RH) è minore dell'umidità impostata (RHset)