finder
RELAYING INNOVATION



7U.0x - 7U.x3

	7U.0x.8.230.00xx U_N 250 V AC (50/60 Hz) I_N 16 A **7U.02.8.120.00x0** U_N 125 V AC (50/60 Hz) I_N 15 A **7U.13.8.230.0010** U_N 250 V AC (50/60 Hz) I_N 10 A **7U.23.8.230.0010** U_N 250 V AC (50/60 Hz) I_N 16 A
	(–40...+70)°C
IP 20 - POLLUTION DEGREE 2	

	1 Nm	
	9mm	9mm
7U.00 7U.01 7U.13 7U.23	MAX (1x10/2x6) mm² (1x8/2x10) AWG MIN (1x0.5) mm² (1x20) AWG	MAX (1x10/2x6) mm² (1x8/2x10) AWG MIN (1x0.5) mm² (1x20) AWG
7U.02	MAX (1x12) AWG MIN (1x20) AWG	MAX (1x12) AWG MIN (1x20) AWG
	60/75°C - Cu CONDUCTOR	

LED	U_N
———	–
▬▬	√

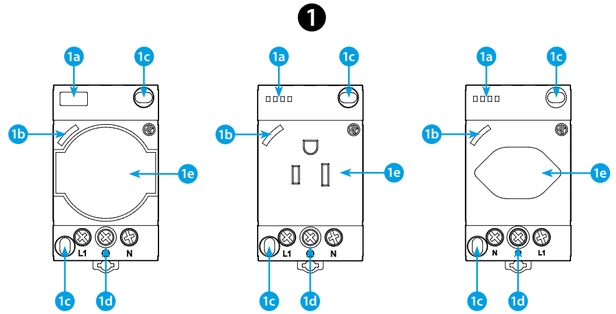

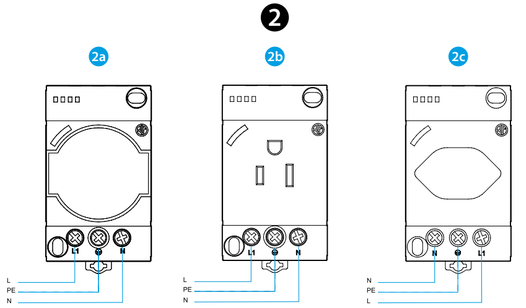

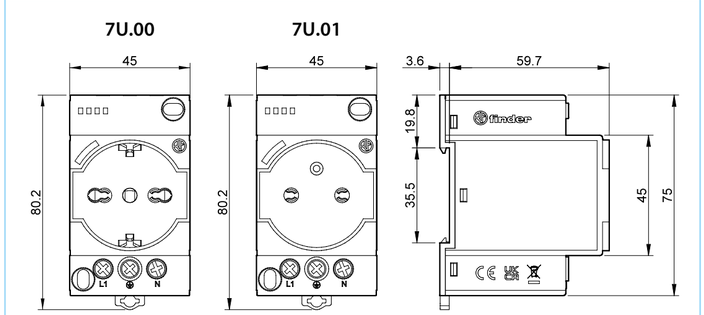

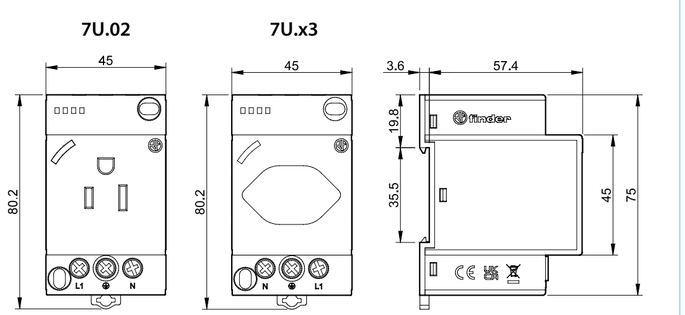

Utility Model - IB7U00001XVXX - 12/25
Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

ITALIANO

7U PRESA ELETTRICA DA QUADRO

VERSIONI
7U.0x.8.xxx.0000 senza LED, colore grigio RAL 7035
7U.0x.8.230.0002 senza LED, colore giallo RAL 1021
7U.0x.8.xxx.0010 LED verde, colore grigio RAL 7035
7U.0x.8.230.0012 LED verde, colore giallo RAL 1021
7U.13.8.230.0010 LED verde, colore grigio RAL 7035
7U.23.8.230.0010 LED verde, colore grigio RAL 7035

1 QUADRO FRONTALE
1a Portatarghetta
1b LED (presenza tensione nella presa)
1c Fori per fissaggio a pannello
1d Terminali di connessione (L, PE, N)
1e Innesti differenti a seconda del tipo (vedi tabella)

TIPO	STANDARD
7U.00	Schuko + italiana tipo F e tipo L
7U.01	Francese tipo E
7U.02	Americana tipo B (NEMA 5-15 R)
7U.13/23	Svizzera - Tipo J

2 SCHEMA DI COLLEGAMENTO
2 a 7U.00/7U.01
2 b 7U.02
2 c 7U.13/7U.23

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE

NOTE DI SICUREZZA
Nelle sezioni dell'impianto in cui un'apparecchiatura è ancora sotto tensione dopo lo spegnimento dell'interruttore principale, questa apparecchiatura deve essere segnalata in conformità alla norma DIN VDE 0105-1 e alla IEC 204-1/EN 60204-1/DIN VDE 0113 Parte 1, nonché la normativa antinfortunistica VBG 4.
Per questa applicazione è necessario utilizzare una presa di corrente di colore giallo.
7U.0x.8.230.0002 senza LED, colore giallo
7U.0x.8.230.0012 LED verde, colore giallo

finder

Per altre informazioni tecniche sul prodotto e le sue applicazioni: Numero Verde 800-012613