




83.62



83.82

	83.62.0.240.0000 U _N (24...240)V AC (50/60 Hz) U _{min} - U _{max} 16.8 V AC - 265 V AC U _N (24...220)V DC U _{min} - U _{max} 16.8 V DC - 242 V DC	83.82.0.240.0000 U _N (24...240)V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 16.8 V AC / DC U _{max} 265 V AC / DC
	P _(AC/DC) <1.5 VA / <2 W	P _(AC/DC) <1.5 VA / <2 W
	2 CO (DPDT) 8 A 250 V AC	2 NO (DPST-NO) 16 A 250 V AC
	AC1 2000 VA AC15 (230 V AC) 400 VA (M) (230 V AC) 0.3 kW DC1 (24/110/220) V (8/0.3/0.12)A	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA (M) (230 V AC) 0.5 kW DC1 (24/110/220) V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C	(-20...+60)°C
IP20		

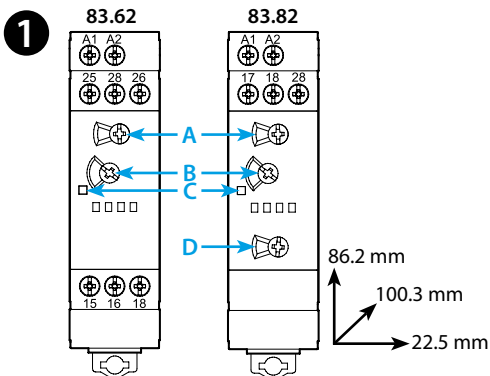

83.62

LED A	U _N	15 - 18 25 - 28
	-	
	✓	
	-	

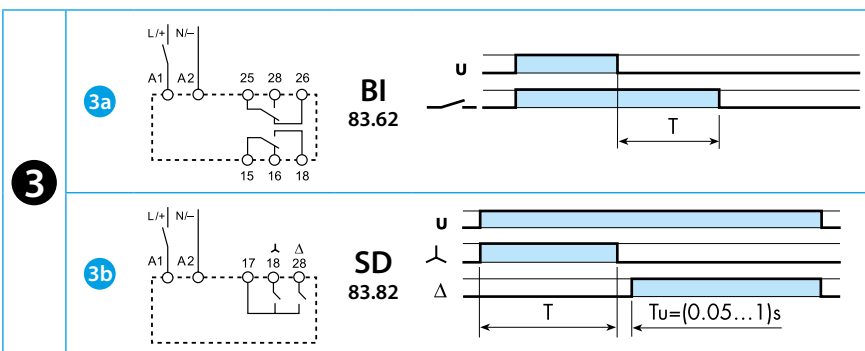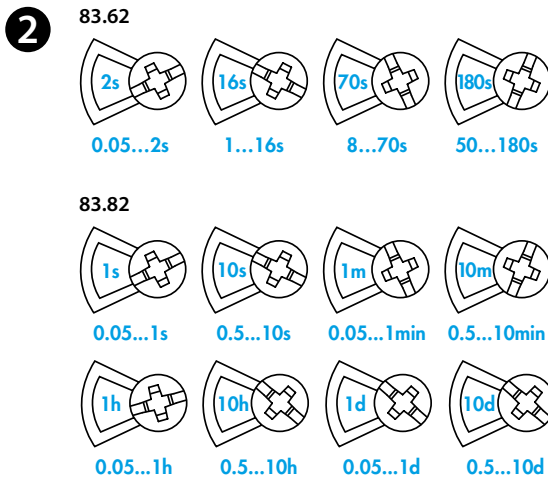

83.82

LED A	U _N	17 - 18	17 - 28
	-		
	✓		
	✓		

ESPAÑOL

83.62 - 83.82 TEMPORIZADOR MODULAR MONOFUNCIÓN

- 1 VISTA FRONTAL**
- A** Selector rotativo de escalas de tiempo (T)
 - B** Regulación del retardo (T)
 - C** LED (83.62): fijo: alimentación ON, relé ON
LED (83.82): - intermitente: Δ ON
- fijo: Δ ON
 - D** Selector rotativo de escalas de tiempo (Tu)

2 ESCALAS DE TIEMPO

- 3 ESQUEMA DE CONEXIONADO Y FUNCIONES**
- 3a** 83.62: Arranque a través del borne de alimentación (A1)
BI Temporizado al corte (sin alimentación auxiliar)
- 3b** 83.82: Arranque a través del borne de alimentación (A1)
SD Relé de tiempo especificado estrella-triángulo

OTROS DATOS

Duración mínima de impulso: (83.62) 500 ms (A1-A2).
Tiempo de restablecimiento: (83.82) 200 ms.
Montaje en carril 35 mm (EN 60715).

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

El temporizador, de acuerdo con la Directiva Europea sobre EMC 2014/30/EU, posee un alto nivel de inmunidad a las perturbaciones, sean radiadas o conducidas, muy superior a los requisitos previstos en la Norma EN 61812-1.
Sin embargo, fuentes como transformadores, motores, contadores, interruptores y cables de potencia pueden alterar el funcionamiento e incluso dañar irreversiblemente el dispositivo.
Se recomienda por tanto limitar la longitud de cables de conexión y si es necesario, proteger el temporizador con un filtro RC, varistor, descargador de sobretensión.