




83.62



83.82

	83.62.0.240.0000 U _N (24...240)V AC (50/60 Hz) U _{min} - U _{max} 16.8 V AC - 265 V AC U _N (24...220)V DC U _{min} - U _{max} 16.8 V DC - 242 V DC	83.82.0.240.0000 U _N (24...240)V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 16.8 V AC / DC U _{max} 265 V AC / DC
	P _(AC/DC) <1.5 VA / <2 W	P _(AC/DC) <1.5 VA / <2 W
	2 CO (DPDT) 8 A 250 V AC	2 NO (DPST-NO) 16 A 250 V AC
	AC1 AC15 (230 V AC) (M) (230 V AC) DC1 (24/110/220) V	2000 VA 400 VA 0.3 kW (8/0.3/0.12)A
		AC1 AC15 (230 V AC) (M) (230 V AC) DC1 (24/110/220) V
		4000 VA 750 VA 0.5 kW (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C	(-20...+60)°C
IP20		

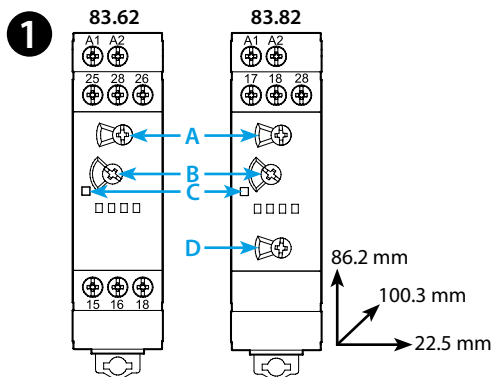

83.62

LED A	U _N	15 - 18 25 - 28
	-	
	✓	
	-	

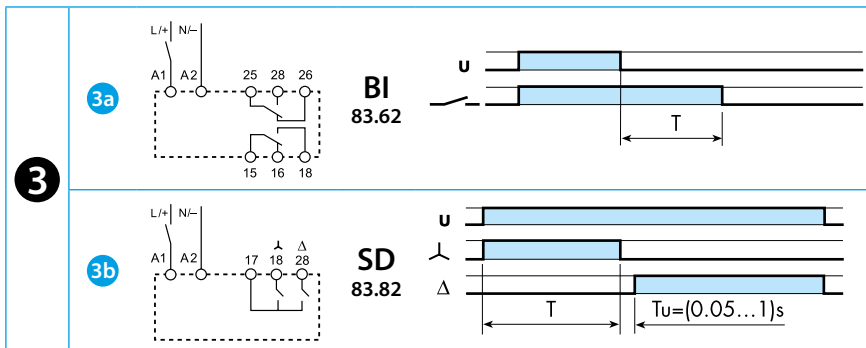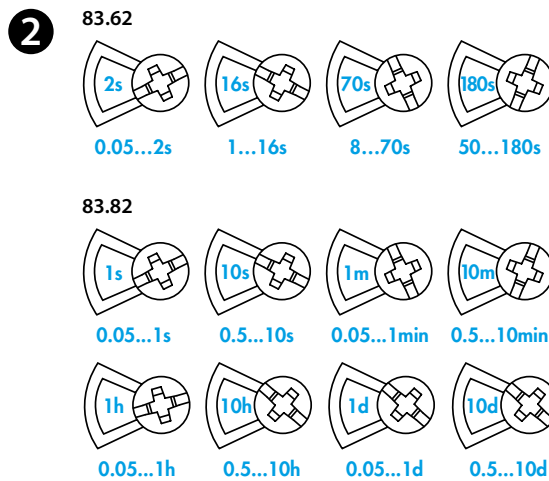

83.82

LED A	U _N	17 - 18	17 - 28
	-		
	✓		
	✓		

ITALIANO

83.62 - 83.82 TEMPORIZZATORE MODULARE MONOFUNZIONE

- 1 QUADRO FRONTALE**
 - A Selettore rotativo scale tempi (T)
 - B Regolazione del ritardo (T)
 - C LED (83.62): fisso: alimentazione ON, relè ON
LED (83.82): - intermittente: Δ ON
- fisso: Δ ON
 - D Selettore rotativo scale tempi (Tu)
- 2 SCALE TEMPI**
- 3 SCHEMI DI COLLEGAMENTO E FUNZIONI**
 - 3a 83.62: Start tramite contatto sull'alimentazione (A1)
BI Ritardo alla disinserzione
 - 3b 83.82: Start tramite contatto sull'alimentazione (A1)
SD Commutazione stella-triangolo

ALTRI DATI
Durata minima d'impulso: (83.62) 500 ms (A1-A2).
Tempo di riassetto: (83.82) 200 ms.
Montaggio su barra 35 mm (EN 60715).

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
Il timer, in conformità alla Direttiva Europea sulla EMC 2014/30/EU, possiede un alto livello di immunità dai disturbi sia irradiati che condotti, molto superiore ai requisiti previsti dalla Norma EN 61812-1. Tuttavia fonti tipo trasformatori, motori, contattori, interruttori e relativi cavi di potenza possono disturbare il funzionamento del dispositivo fino a danneggiarlo irreversibilmente. Si raccomanda pertanto di limitare la lunghezza dei cavi di collegamento e, se necessario, di proteggere il temporizzatore con filtri RC, varistori e scaricatori di sovratensione.