

REPORT

Serie 15



finder[®]
SWITCH TO THE FUTURE

Dimmer Master & Esclavo Tipo 15.10 y 15.11


Una solución sencilla, flexible y potente, gracias a la combinación de Master y Esclavo.

El componente de mando Master Dimmer tipo 15.10 genera una señal 0 - 10V proporcional al valor de luz deseado, que unido al Dimmer Esclavo tipo 15.11 variará la luminosidad de las lámparas.



Características

- Anchura de módulo 17,5 mm, montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
- Señal de mando 0 - 10V
- Admite hasta 15 pulsadores luminosos conectados a la Fase
- Encendido y apagado "Suave"
- Velocidad de variación de la luminosidad ajustable de 1s a 10s
- 4 funciones selectivas. Nueva función automático de escalera con preaviso de apagado "suave" (Tiempo de encendido ajustable de 30s a 20min)
- Apto para el mando de lámparas halógenas, transformadores tóricos para lámparas halógenas de baja tensión, lámparas fluorescentes compactas (CFL) regulables, LEDs regulables 230 V, transformadores electrónicos (para lámparas LED de baja tensión)

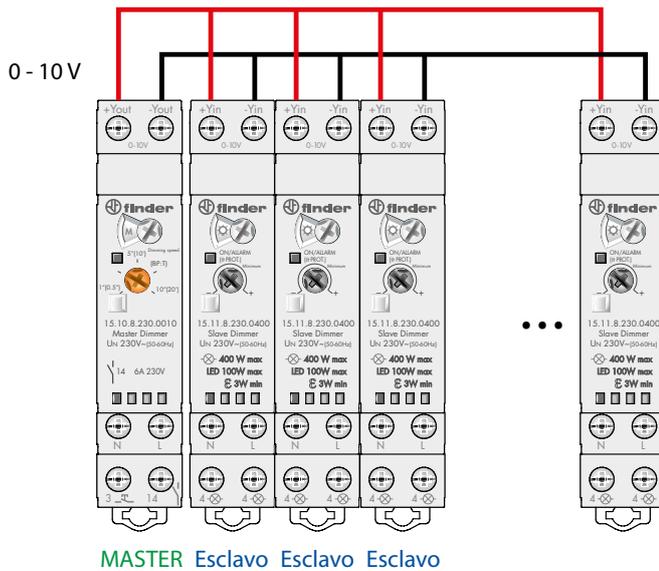

Funcionamiento

Un Master Dimmer gobierna mediante una señal 0 - 10V uno o más Dimmer Esclavos, hasta 32. Cada Esclavo, puede regular diferentes tipos de lámparas según el método de recorte de onda más apto "Leading edge" o "Trailing edge": lámparas halógenas, lámparas LED regulables, lámparas CFL regulables, transformadores electrónicos, transformadores electromecánicos.

Por ejemplo, un sólo Master podrá gobernar un Dimmer Esclavo con lámparas LED y al mismo tiempo un segundo Dimmer Esclavo con lámparas halógenas y también un tercero con transformadores electrónicos.



Tipo 15.10 - Master Dimmer

- 4 funciones selectivas mediante selector rotativo frontal: variación de la intensidad luminosa con o sin memoria, con memoria para el uso con lámparas CFL y la nueva función automático de escalera con preaviso de apagado
- Hasta 15 pulsadores luminosos
- Tensión de alimentación 110...230 V AC
- Puede gobernar directamente balastos de lámparas dotadas con control pertinente 0 - 10V / 1 - 10V



Tipo 15.11 - Dimmer Esclavo

- Gobernable mediante el componente de mando Master Dimmer 15.10, u otros aparatos con interfaz 0 -10V como potenciómetros de encastre o sistemas domóticos
- Carga nominal:
 - Lámparas halógenas: 400 W
 - Transformadores tóricos para lámparas halógenas de baja tensión: 400 W
 - Lámparas fluorescentes compactas (CFL) regulables: 100 W
 - LEDs regulables 230 V: 100 W
 - Transformadores electrónicos: 400 W
- Tensión de alimentación 230 V AC