



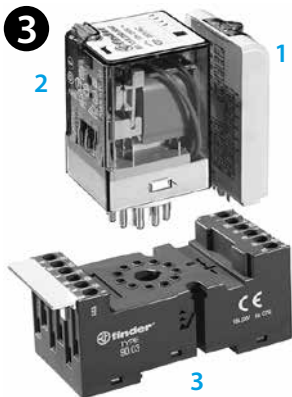



86.00

86.00.0.240.0000	
	U _N (12...240)V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 10.2 V AC (50/60 Hz) / DC U _{max} 265 V AC (50/60 Hz) / DC P 1.2 W
	(-20...+50)°C
IP20	


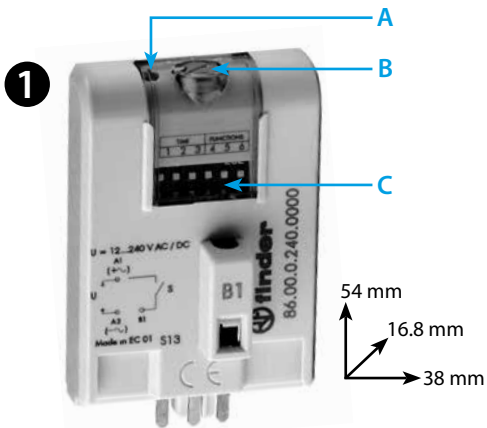


4							
	(0.05...1)s	(0.5...10)s	(5...100)s	(0.5...10)min	(5...100)min	(0.5...10)h	(5...100)h
5							
	(AI)	(DI)	(SW)	(BE)	(CE)	(DE)	(FE)

2 2a

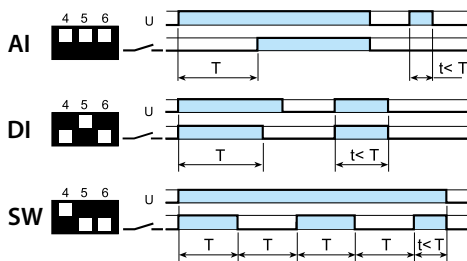

2b

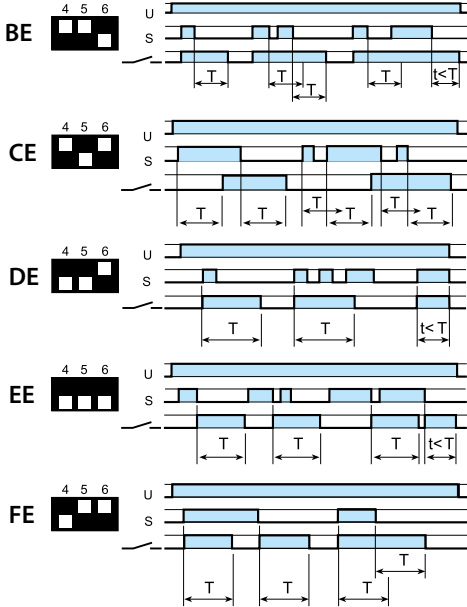

PORTUGUÊS

86.00

MODULO TEMPORIZADOR MULTIFUNÇÕES E MULTITENSÃO

1 VISTA FRONTAL

A LED

B Timer para ajuste da temporização

C Dip Switch: seleção de escalas de tempos e funções

2 ESQUEMA DE CONEXÃO / FUNÇÕES

2a Esquemas de ligação sem START externo

AI Atraso à operação

DI Atraso após operação

SW Intermitência simétrica início ON

2b Esquemas de ligação com START externo

BE Atraso à desoperação (após START)

CE Atraso à operação (após START)

DE Atraso após operação (temporização simultânea com START)

EE Atraso após operação (temporização após START)

FE Duplo atraso após operação (instantâneo após e com o START)

3 INSTALAÇÃO (exemplo)

1 Módulo Temporizador

2 Relé

3 Bases

1	2	3
86.00	56.34	96.04
86.00	60.12	90.02
86.00	60.13	90.03
86.00	62.32	92.03
86.00	62.33	92.03

4 DIP "TIME"

5 DIP "FUNCTIONS"