

GUÍA DE SELECCIÓN

SMART HOME

Centraliza el control de persianas,
añade pulsadores de escenario,
gestiona la iluminación,
la temperatura y activa cerraduras eléctricas

YESLY BLISS



QUIENES SOMOS



Finder nació en Italia en 1954, construyendo una amplia gama de componentes electromecánicos y electrónicos para el sector civil e industrial. Gracias a una visión global, hoy Finder distribuye sus propios productos por todo el mundo, por medio de una red de 29 sucursales directas y más de 80 sociedades comerciales. Finder es una familia internacional, compuesta por más de 2000 personas, todos unidos por los mismos valores y la pasión por nuestros productos.



+14 000 productos diferentes para cada tipo de aplicación que controlan las automatizaciones, la potencia, el tiempo, la temperatura, el nivel del agua y la iluminación

PRODUCIMOS RELÉS CON EL MAYOR NÚMERO DE HOMOLOGACIONES



FINDER ES UNA MARCA ITALIANA, PRESENTE EN TODO EL MUNDO

4 PLANTAS DE PRODUCCIÓN EN EUROPA

29 FILIALES DIRECTAS

+80 DISTRIBUIDORES OFICIALES



ENVIRONMENTAL, SOCIAL E GOVERNANCE (ESG)

Finder considera fundamental la sostenibilidad social y ambiental como principios para hacer negocios, del mismo modo que cree que el crecimiento empresarial debe desarrollarse en sinergia con una visión consciente del futuro. Por este motivo Finder se compromete a reducir y eliminar las emisiones de CO₂, centrándose en la circularidad, cuidando a sus empleados para fomentar un entorno seguro, justo y un ambiente de trabajo inclusivo, difundiendo una cultura de integridad y transparencia, y colaborando con partes interesadas que comparten sus valores.

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

La autonomía administrativa, financiera y tecnológica permite un óptimo control sobre todos los procesos de negocio, los resultados de los cuales generan procedimientos aduaneros simplificados y una alta fiabilidad de las relaciones comerciales.



ISO 9001:2015
Quality management system



IECEx
Equipment for Use in Explosive Atmospheres



ISO 14001:2015
Environmental management system




ISO 27001-27701
Information Security and Privacy Management System



ISO 45001:2018
Health and safety management system



ISO 50001:2018
Energy management system



ISO 14064-1:2019
Carbon Footprint verification



AEO
Simplified customs and enhanced supply chain security



FSC
Forest Stewardship Council



Cribis Prime Company
Recognition of highest reliability of commercial relations



POR QUÉ ELEGIR FINDER

Durante más de 65 años, Finder ha estado al lado de los instaladores en la construcción de sistemas eléctricos italianos, con dispositivos Made in Italy originales, fiables y seguros, como telerruptores, interruptores horarios o relés crepusculares. Hoy, además de los dispositivos tradicionales, puede elegir la calidad de Finder combinada con la innovación también en el hogar inteligente gracias a YESLY y BLISS.





LA CASA SE HACE INTELIGENTE

La casa evoluciona en base a las necesidades de quienes la habitan. Los usuarios buscan cada vez más soluciones para mejorar el confort, la seguridad y aumentar la funcionalidad en su hogar. Puede satisfacer las demandas de sus clientes eligiendo las soluciones FINDER para un hogar inteligente sencillo y conectado.



YESLY

TIME FOR
COMFORT
LIVING



Una nueva forma de vivir. Descubra todos los valores de YESLY



YESLY es el innovador sistema de gestión inteligente de luces y persianas eléctricas para vivir en el hogar con el máximo confort.



Versátil y escalable. Instale YESLY en toda la casa o en una sola habitación, agregue dispositivos y cambie la configuración en cualquier momento.



¡Haz que tu hogar sea inteligente en unos sencillos pasos! Enciende, apaga y gestiona uno o más puntos de luz, sube las persianas y crea **ESCENARIOS** personalizados.



Es un sistema 100% MADE IN ITALY. YESLY nació de más de 60 años de experiencia en el campo del diseño y fabricación de relés.



YESLY es un sistema extremadamente fiable, especialmente en lo que respecta a la protección de datos personales.



Los dispositivos del sistema YESLY se comunican entre sí a través de una conexión **Bluetooth Low Energy** protegida con cifrado de 128 bits.



No requiere modificaciones invasivas. Es posible crear y modificar el sistema eléctrico sin realizar obras.



Controlar luces y persianas de forma remota, centralizada o desde el exterior de la casa, a través de GATEWAY.



Controla las luces y las persianas con los **asistentes de voz** de Google Assistant y Amazon Alexa.

BLISS

YOUR HOME YOUR CLIMATE



BLISS_{Wi-Fi}

NEXT



BLISS2



Actuador por
radiofrecuencia



Mucho más que un nuevo termostato smart. Una nueva solución de climatización inteligente para el hogar



Elegante y minimalista diseño de Fossati/Minelli, para adaptarse a tu estilo.



Gracias al bajo consumo energético las pilas duran alrededor de un año y medio.



Ahorre energía con la función Autoaway y controla el consumo gracias a informes personalizados.



Pantalla brillante y luminosa, con teclas táctiles capacitivas que hacen que la interfaz sea funcional e intuitiva.



¡Si tienes frío o calor siempre puedes controlarlo directamente gracias a la función JUMP!



App Android e iOS de diseño súper intuitivo para programación semanal.



Estudiado, diseñado y construido en Italia para un producto totalmente MADE IN EUROPE.



Perfecto para montar en cajas tipo 503 o cajas redondas de 60 mm para una instalación súper rápida.



Compatible con los asistentes de voz Google Assistant y Amazon Alexa y se puede integrar, gracias a las rutinas, con el sistema de Finder para la casa smart YESLY.

VENTAJAS PARA TI



No cambias tus hábitos. Los productos smart de Finder se instalan de la misma manera que un relé tradicional, pero con una configuración rápida y guiada, a través de la aplicación.



Aumenta el valor de tu trabajo. Sorprenda a sus clientes con soluciones sencillas e innovadoras, satisfaga sus necesidades y manténgase al día.



Sin necesidad de obras. YESLY BLISS le permiten actualizar un sistema tradicional sin necesidad de rastros en la instalación. Son perfectos tanto para renovaciones como para integración en sistemas existentes.



Proponer la calidad del made in Europa. Garantizan la máxima seguridad y fiabilidad también en lo que respecta a la privacidad de sus datos.

VENTAJAS PARA SUS CLIENTES



Añada pulsadores inalámbricos o escenarios sin obras en la instalación, para la máxima comodidad del cliente. Con los pulsadores inalámbricos y escenarios puede controlar uno o más dispositivos.



Puedes operar desde tu smartphone, incluso a distancia, y usar la App para **monitorizar tu consumo**.



Control centralizado mediante un escenario personalizado al entrar o salir de casa.



Control via smartphone o por voz de las luces, el clima, las persianas y cortinas eléctricas, a través de la aplicación o usando su asistente de voz favorito, Google Assistant o Amazon Alexa.

SOLUCIONES SENCILLAS PARA CUALQUIER AMBIENTE

Los productos Finder dentro de la instalación son invisibles pero inteligentes. El cliente puede gestionar sus funciones con la misma sencillez de un sistema tradicional, con las ventajas de un sistema conectado e inteligente.

Enciende, regula y crea escenarios, incluso con tiras LED

Gracias al dimmer PWM específico de YESLY, también puede atenuar las tiras de LED y asociar los dispositivos Finder para crear el escenario que desee.




Añade un pulsador inalámbrico donde lo necesite

Está el pulsador o interruptor en una posición incómoda? Es posible añadir uno inalámbrico usando un relé conectado, o enviar los comandos desde un smartphone para la máxima comodidad del cliente.



Centralizar el control de persianas o cortinas eléctricas

Puedes subir o bajar todas las persianas de la casa con un botón, desde tu smartphone o a través de los asistentes de voz de Google Assistant Amazon Alexa.

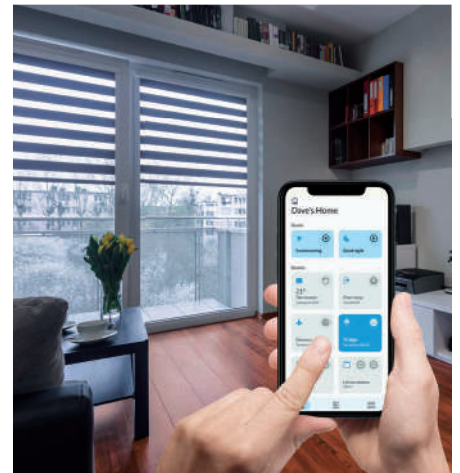

Ajustar la temperatura y comprobar el consumo

Controle y programe la temperatura de su hogar desde su smartphone con los termostatos conectados BLISS, de una manera sencilla y cómoda. Puede controlar el consumo de su sistema esté donde esté.



Con YESLY puedes transformar la cerradura eléctrica de la puerta o portón de tu casa en una cerradura inteligente!

Cualquier cerradura eléctrica puede ser controlada por la App, incluso remotamente gracias a GATEWAY, o por asistentes de voz.



Controla los enchufes eléctricos y controla las lámparas u otros dispositivos eléctricos desde la APP o por voz.

Esta aplicación es perfecta para gestionar lámparas de pie con la voz o para controlar a distancia el encendido/apagado de radiadores eléctricos.

FINDER YOU, Hacer que todo sea más fácil

La App gratuita Finder You permite estructurar la configuración y el uso de YESLY para gestionar las luces y las persianas eléctricas y BLISS para el control inteligente de la temperatura incluso si no está en el lugar.

Dos sistemas que funcionan en sinergia para un confort perfecto

Los sistemas YESLY y BLISS ahora se pueden instalar, configurar y usar con la misma aplicación, lo que aumenta la simplicidad y la experiencia del usuario.




Finder YOU


Se puede controlar:

- activar controles centralizados y escenarios personalizados
- ver y cambiar el estado de las luces, las persianas y la temperatura ambiente
- programar termostatos smart BLISS de una manera sencilla e intuitiva
- comprobar el consumo del sistema de calefacción del hogar
- compartir con los miembros de la familia la gestión de un sistema, una habitación o un termostato. Incluso en el tiempo.

Controla luces, persianas y cortinas eléctricas

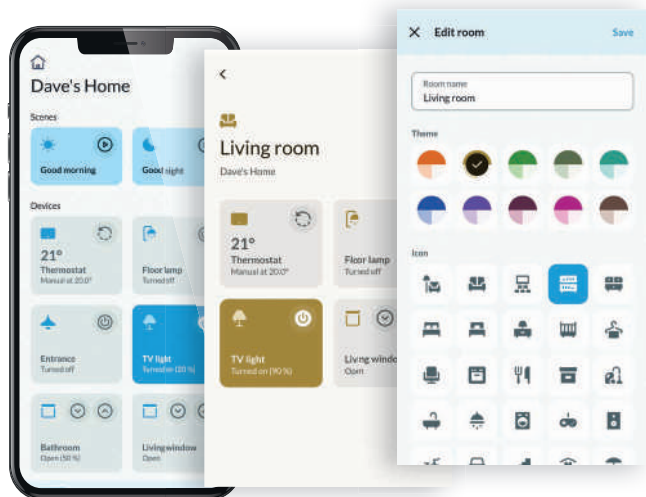

Controla la temperatura ambiente

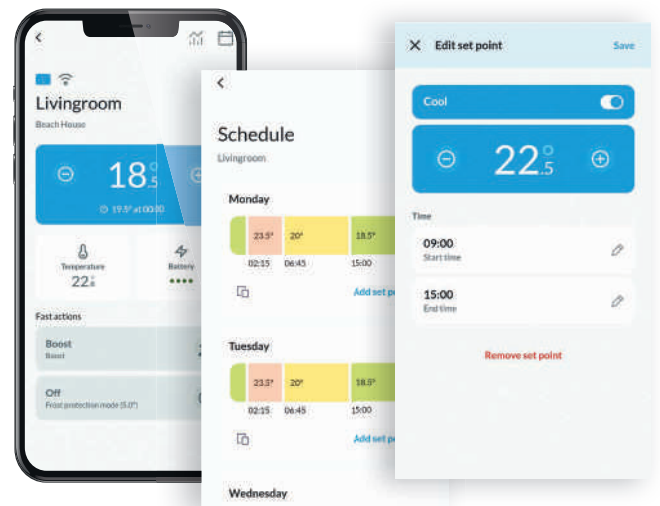

INTEGRADO CON IFTTT



YESLY es compatible con los servicios IFTTT. Gracias a esta plataforma, es posible crear acciones automatizadas en base a eventos generados en el sistema eléctrico o por servicios externos u otros dispositivos conectados de terceros.

BLUETOOTH + Wi-Fi


Dos tecnologías, para una máxima flexibilidad

Qué pasa si no hay Wi-Fi? No hay problema, Bluetooth se encarga de ello. El sistema se puede seguir utilizando en ausencia de una red de Internet, a través de la aplicación (de forma local).




- comunicación robusta independiente que no depende de la red de Internet, garantiza el funcionamiento constante del sistema
- estándar internacional de comunicación presente en todos los smartphones
- protocolo garantizado por Finder para la seguridad de los datos

- controla y gestiona de forma remota tus dispositivos YESLY y BLISS, o a través de los asistentes de voz de Google y Amazon
- aumenta el rendimiento de tu sistema
- si no hay red de Internet, el sistema sigue funcionando gracias al Bluetooth

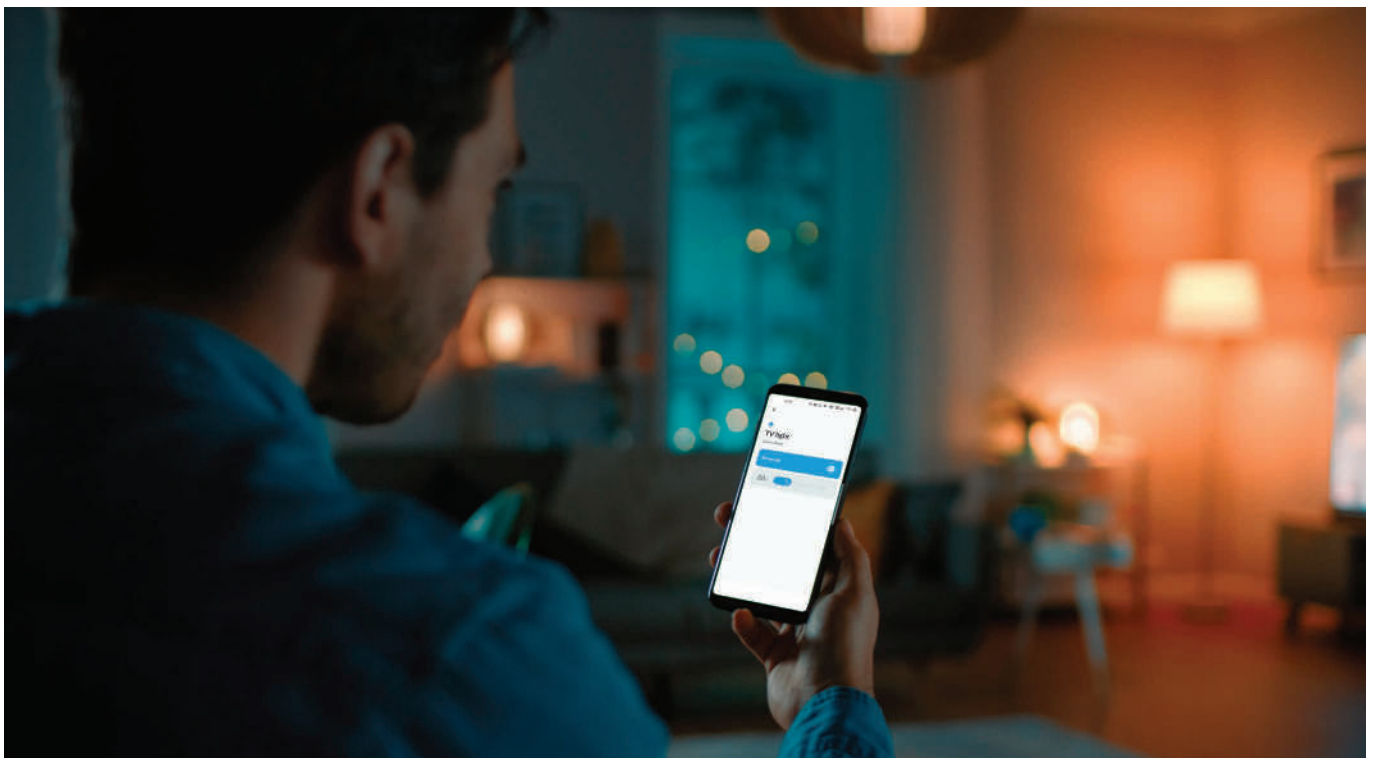


SENCILLO DE INSTALAR Y PROGRAMAR

Con las App Finder You, la instalación y la programación son rápidas, fáciles y guiadas. Puede programar los dispositivos y realizar el control solo de forma local o añadir la pasarela para controlar el sistema de forma remota y mediante asistentes de voz. La decisión es tuya.

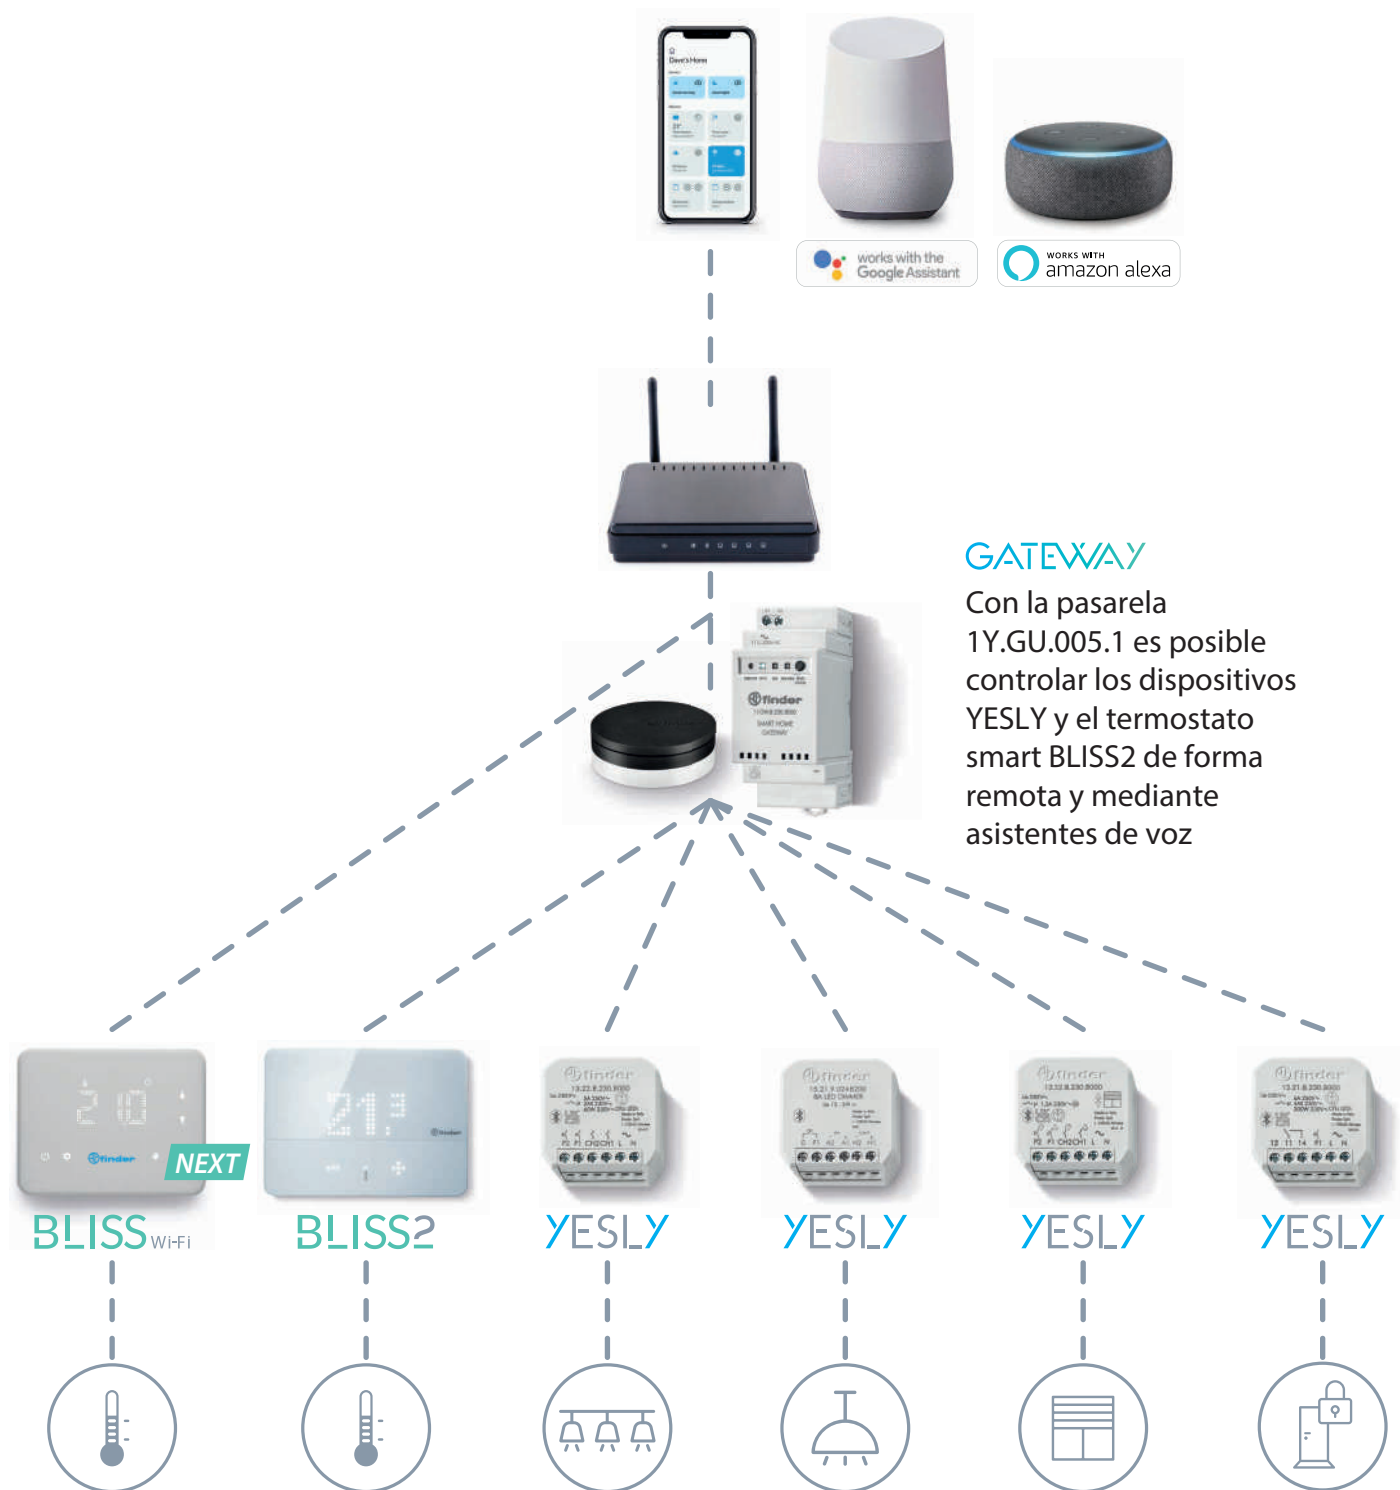

DESCUBRE TODAS LAS FUNCIONES DE YESLY Y BLISS2

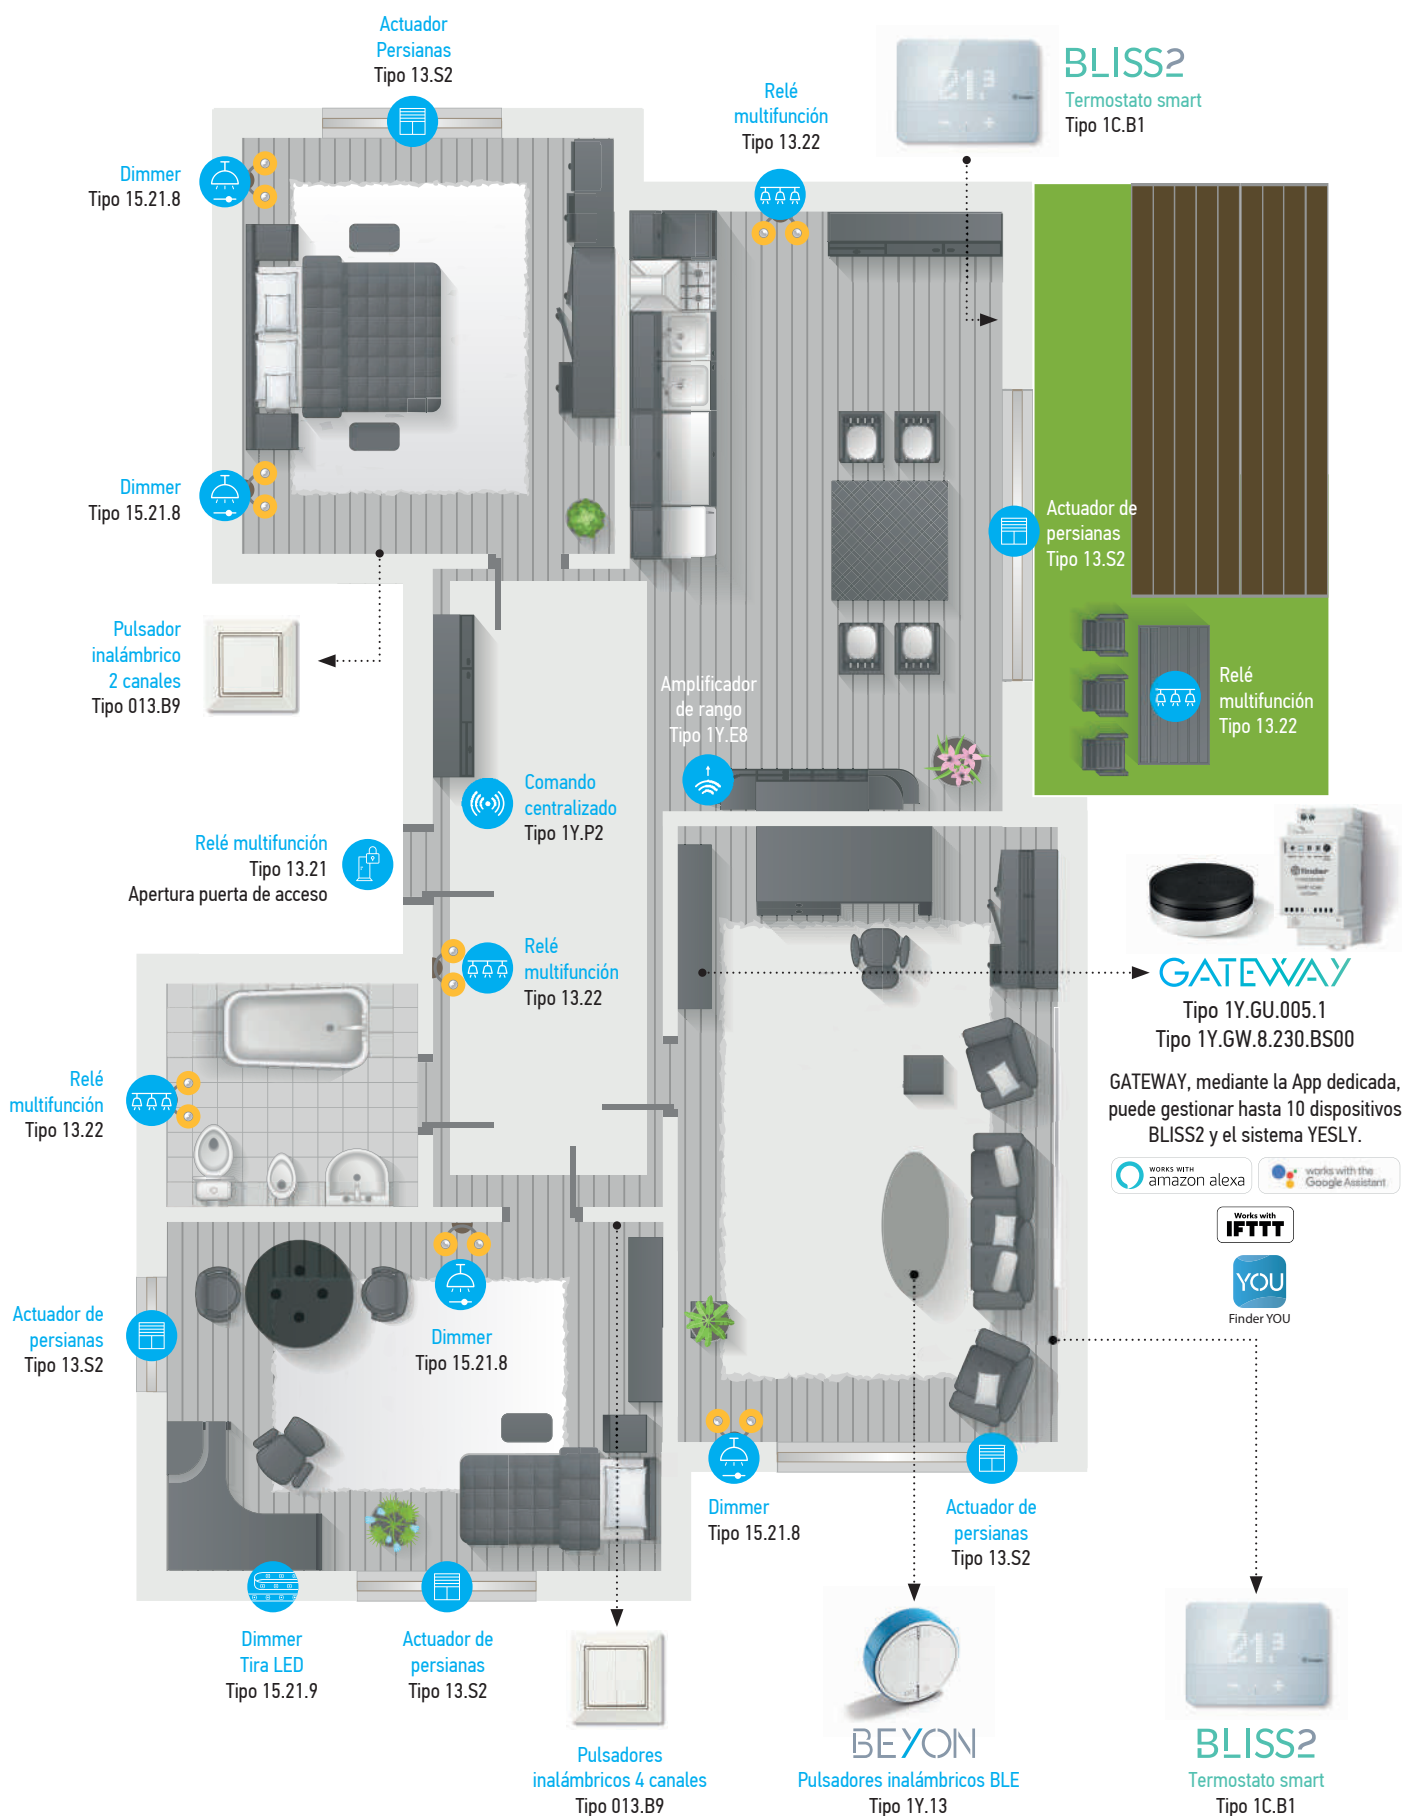

ELIGE LA COMBINACIÓN IDÓNEA, CON EL SISTEMA YESLY ESCALABLE y LA GAMA BLISS

INSTALA



**Relé
multifunción**



13.22.8.230.B000



13.21.8.230.B000



13.72.8.230.B000 - blanco
13.72.8.230.B002 - gris antracita



**Actuador de
persianas**



13.52.8.230.B000



Dimmer



15.21.8.230.B300



15.21.9.024.B200



15.71.8.230.B200 - blanco
15.71.8.230.B202 - gris antracita



**Termostato
smart**



BLISS2
1C.B1.9.005.0007



BLISS Wi-Fi
1C.91.9.003.0W07

NEXT



Actuador radiofrecuencia
para BLISS2
13.21.8.230.S000



Alimentador
para BLISS2
01C.02.8.230.0500



Alimentador
para BLISS Wi-Fi NEXT
01C.02.8.230.0300

CONTROLA



Aplicaciones
smartphone



GATEWAY



GATEWAY



1Y.GU.005.1



1Y.GW.8.230.BS00



Pulsadores
inalámbricos



1Y.13.B10 - 2 CH - blanco
1Y.13.B12 - 2 CH - gris antracita
1Y.13.B20 - 4 CH - blanco
1Y.13.B22 - 4 CH - gris antracita



013.B9



Interfaz de
entrada



1Y.P2.8.230.B000



Range
extender



1Y.E8.230



1Y.EU.005

ACCIONA

ILUMINACIÓN



Controla luminosidad



Funciones temporizadas



Tiras LED

TOLDOS/PERSIANAS
ELÉCTRICAS



Subir/Bajar



Integración en escenarios



Abertura porcentual

TEMPERATURA



Temperatura interna



Humedad %



Autoaway

ESCENARIOS
PERSONALIZADOS



Entrada/ salida



Lectura





SERIE 13 YESLY - Relé multifunción Bluetooth

Tipo 13.22 - Relé multifunción Bluetooth 2 contactos 6 A, montaje en caja de mecanismos



Tipo 13.22.8.230.B000

- 2 salidas con contacto NA de 6 A - 230 V AC
- 2 canales independientes y programables
- 21 funciones a elegir (ver tabla 1 página 24)
- Función predeterminada en ambos canales: RI - telerruptor (mando por pulsador)
- Función especial: Rla - telerruptor (mando con interruptor) ideal para convertir SMART una instalación tradicional con interruptores simples o conmutados
- Carga de lámparas: 200 W 230 V AC
- 2 entradas para pulsadores cableados (uno por canal)
- Gestión de hasta 8 escenarios
- Tensión de alimentación 110...230 V AC (50/60 Hz)

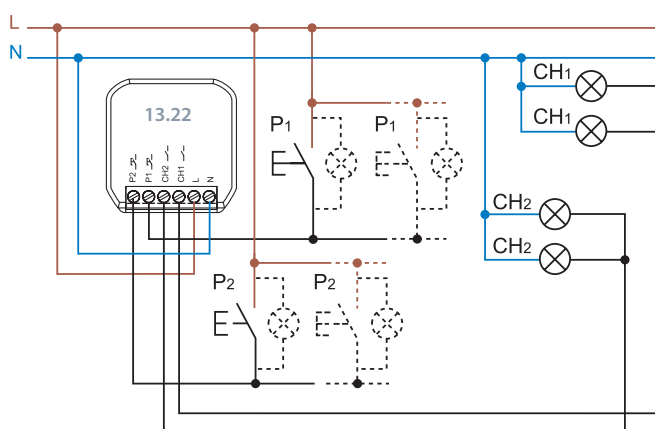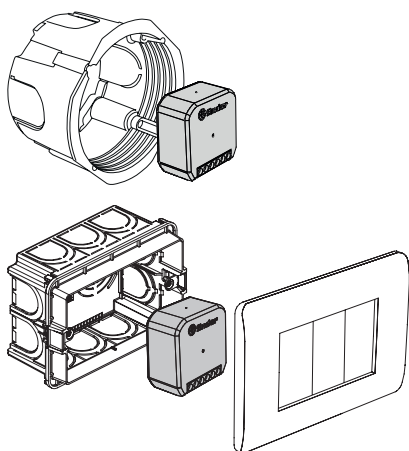

Ejemplos de aplicaciones



Función especial: Rla: telerruptor (mando con interruptor).

Ideal para hacer inteligente un sistema tradicional con interruptor, conmutador o cruzamiento. Con esta solución, cualquier sistema se puede modificar sin reemplazar los controles existentes.

Se puede controlar mediante pulsadores inalámbricos, smartphone y GATEWAY




Función VB - Ventilador de baño + luz

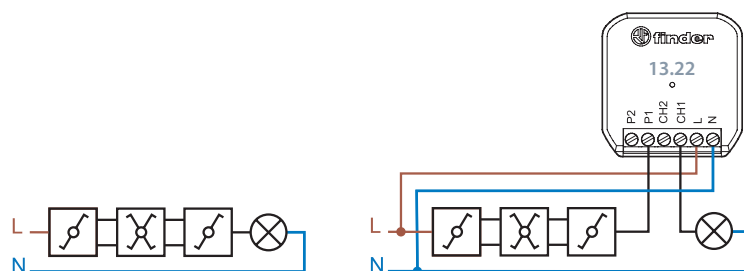

Instalación tradicional

Instalación smart

Función CP - Timbre + Luz







SERIE 13 YESLY - Relé multifunción Bluetooth

Tipo 13.21 - Relé multifunción Bluetooth 1 contacto 16 A, montaje en caja de mecanismos




Tipo 13.21.8.230.B000

- 1 salida con contacto conmutado libre de tensión 16 A - 250 V AC
- 12 funciones a elegir (ver tabla 1 página 24)
- Función predeterminada: RI - telerruptor (mando por pulsador)
- Función especial: Rla - telerruptor (mando con interruptor) ideal para convertir un sistema tradicional con interruptor, conmutador o cruce en SMART
- Carga de lámparas: 200 W 230 V AC
- 1 entrada para pulsadores cableados
- Gestión de hasta 8 escenarios
- Tensión de alimentación 110...230 V AC (50/60 Hz)

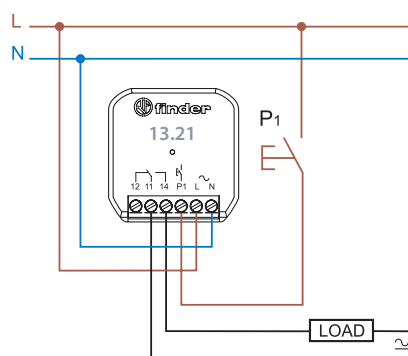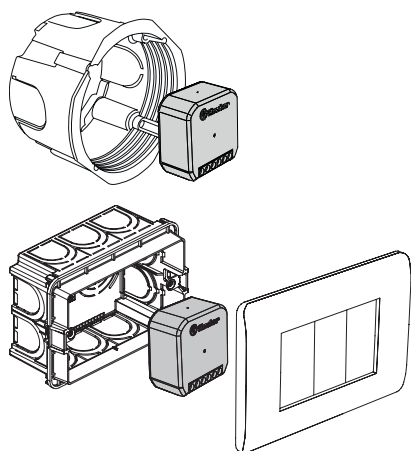

Cableado con pulsador en fase

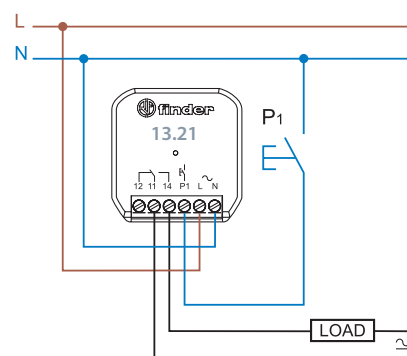


Cableado con pulsador en neutro

Ejemplos de aplicaciones

Función especial: Rla: telerruptor (mando con interruptor).

Ideal para convertir un sistema tradicional con interruptor, conmutador o cruce en SMART. Con esta solución, cualquier sistema se puede modificar sin reemplazar los controles existentes.

Se puede controlar mediante pulsadores inalámbricos, smartphones y GATEWAY.

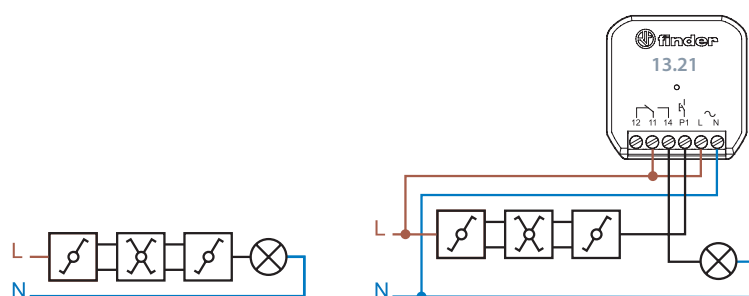

Instalación tradicional

Instalación smart



SERIE 13 YESLY - Relé multifunción Bluetooth



Tipo 13.72 - Relé multifunción Bluetooth compatible con los sistemas civiles italianos más extendidos



Tipo 13.72.8.230.B000 - blanco

Tipo 13.72.8.230.B002 - gris antracita

- 2 canales independientes y programables
- 2 salidas con contactos NA de 6 A - 230 V AC
- 21 funciones a elegir (ver tabla 1)
- Función predeterminada: RI - telerruptor (mando por pulsador)
- Función TP - mando de persianas
- Carga de lámparas: 200 W 230 V AC
- 2 entradas para pulsadores cableados (uno por canal)
- Gestión de hasta 8 escenarios
- Tensión de alimentación 230 V AC (50/60 Hz)

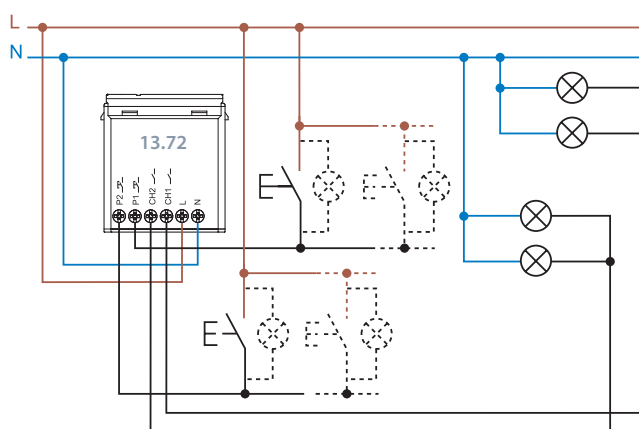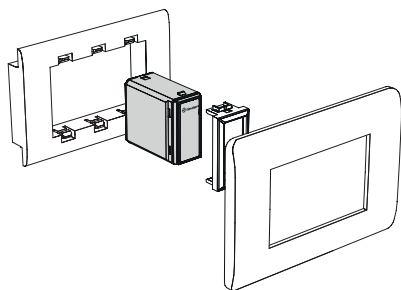


Ejemplos de aplicaciones

Función TP - Persianas


Ch1-P1: Subir

Ch2-P2: Bajar

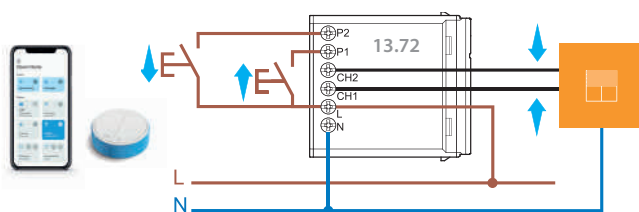


Nota: solo subida y bajada completa

Función VB - Ventilador de baño + luz

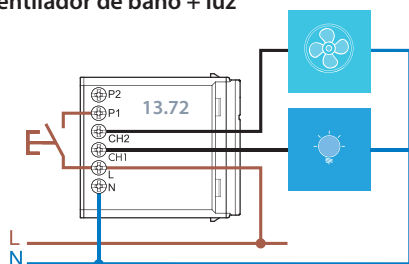

Función CP - Timbre + Luz

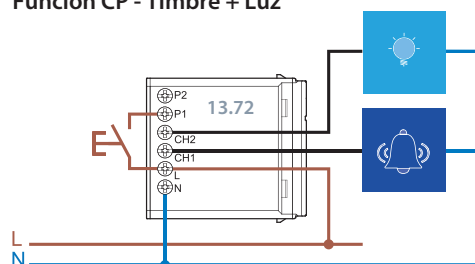



SERIE 13 YESLY - Relé multifunción Bluetooth

Secuencias

P1 (SET): lleva la secuencia al estado siguiente

P2 (RESET): lleva la secuencia al estado inicial

Tipo	Funciones	Secuencias				
		1	2	3	v	
13.22 13.72	02					
	03					
	04					
	05					
	06					
	07					
	08					

Tabla 1 - Funciones Selectivas


13.21-B000	RM	Monoestable
13.22	RI	Telerruptor (control por pulsador)
13.72	Rla	Telerruptor - control por interruptor de iluminación (solo tipo 13.22 y 13.21.8.230.B000)
	LE	Intermitencia asimétrica inicio ON con señal de mando
	DE	Intervalo instantáneo a la señal de mando
	BE	Automático de escalera
	ME	Automático de escalera + mantenimiento de escalera
	BP	Automático de escalera con pre-aviso de apagado
	MP	Automático de escalera con pre-aviso de apagado + mantenimiento de escalera
	IT	Telerruptor temporizado
	IP	Telerruptor temporizado con pre-aviso de apagado
	FZ	Monoestable temporizado
13.22	VB	Ventilador de baño + luz
13.72	CP	Timbre
13.S2 - 13.72	TP	Persianas
		7 secuencias de impulsos (ver tabla)

Accesorio - Tipo 013.00 - Convertidor pulsador neutro/fase




El módulo 013.00 le permite instalar cualquier dispositivo que necesite señal de fase del pulsador sin alterar el cableado eléctrico existente con pulsador en neutro.


Es posible modificar el sistema instalando un relé o dimmer de nueva generación simplemente reemplazando los relés con pulsadores en el neutro, utilizando el nuevo convertidor Tipo 013.00.

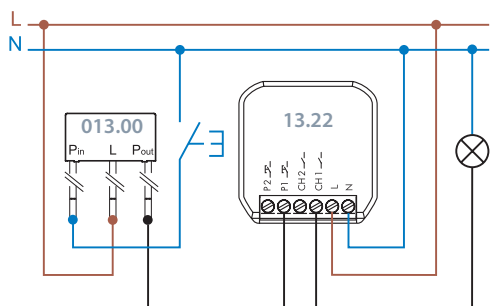

Tipo 13.22 - Un solo canal

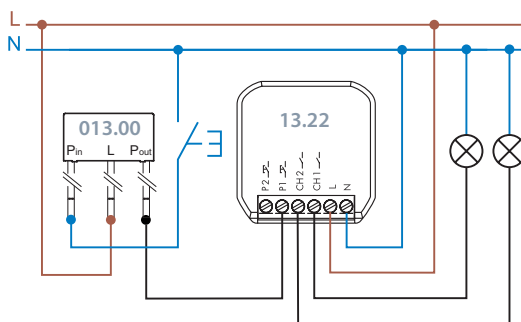


Tipo 13.22 - Conmutador de secuencia

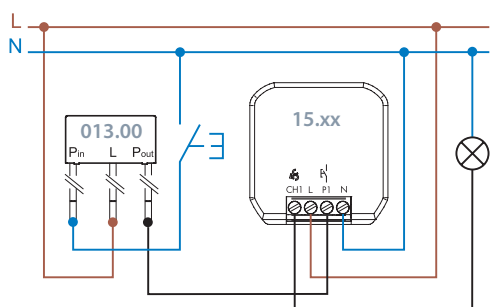

Serie 15



SERIE 15 YESLY - Dimmer Bluetooth

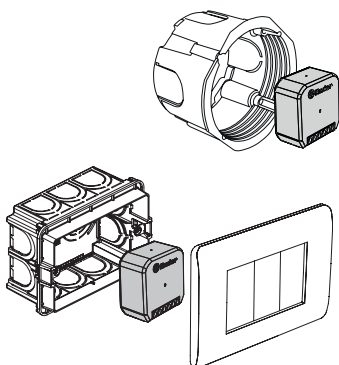


- 1 salida
- 1 entrada para pulsadores cableados
- Puede ser controlado por: pulsadores cableados, pulsadores inalámbricos, smartphone
- Gestión de hasta 8 escenarios
- Montaje en caja de mecanismos (ejemplo: caja de Ø 60 mm o caja de 3 módulos)

Tipo 15.21.8.230.B300 - Dimmer Bluetooth universal 230 V AC con corte de fase




- Carga de la lámparas: 150 W LED, 300 W halógenas
- 7 funciones selectivas modifican el método y la curva de regulación
- Función AUTO, configura automáticamente el método más conveniente, para regular la lámpara conectada
- Método de regulación, corte de fase: Leading Edge y Trailing Edge
- Función por defecto: Trailing Edge - regulación lineal
- Compatible con lámparas de ahorro de energía, lámparas fluorescentes compactas regulables (CFL) o LED regulables y con transformadores electrónicos y electromecánicos
- Protección contra sobre-temperatura y cortocircuitos
- Tensión de alimentación 230 V AC (50/60 Hz)

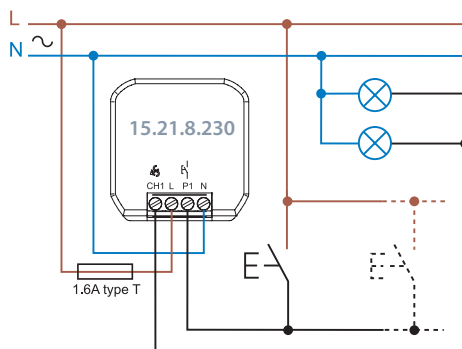

Tipo 15.21.9.024.B200 - Dimmer Bluetooth PWM para tiras LED 12...24 V DC



- Carga máxima 8 A (96 W a 12 V DC, 192 W a 24 V DC)
- Tecnología PWM
- Compatible con tiras LED (12...24 V DC)
- Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito e inversión de polaridad
- Tensión de alimentación 12...24 V DC

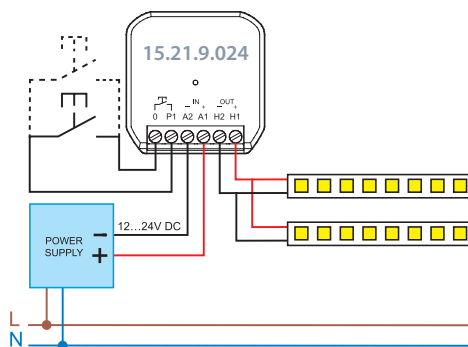



SERIE 15 YESLY - Dimmer Bluetooth

Tipo 15.71



Dimmer Bluetooth 230 V AC con corte de fase, compatible con los sistemas civiles italianos más extendidos



Tipo 15.71.8.230.B200 - blanco

Tipo 15.71.8.230.B202 - gris antracita

- 1 salida
- Carga de la lámparas: 100 W LED, 200 W halógenas
- 7 funciones selectivas modifican el método y la curva de regulación
- Función AUTO, configura automáticamente el método más conveniente, para regular la lámpara conectada
- Método de regulación, corte de fase: Leading Edge y Trailing Edge
- 1 entrada para pulsadores cableados
- Compatible con lámparas de ahorro de energía, lámparas fluorescentes compactas regulables (CFL) o LED regulables y con transformadores electrónicos y electromecánicos
- Gestión de hasta 8 escenarios
- Protección contra sobre-temperatura y cortocircuitos
- Tensión de alimentación 230 V AC (50/60 Hz)

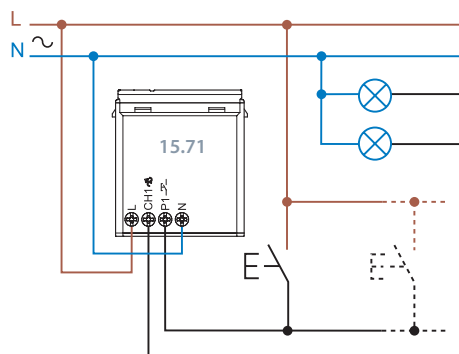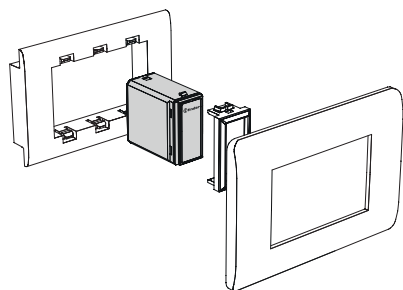


Accesorio - Tipo 015.0.230 - Módulo de supresión de corrientes de fuga




En el mercado es posible encontrar luminarias de 230 V AC que, incluso cuando el regulador está en estado OFF, mantienen un ligero nivel de encendido.

Para solucionar este problema, se puede instalar el módulo de supresión de corriente residual.

La instalación del módulo 015.0.230, recomendado en combinación con todos los reguladores de corte de fase de 230 V AC, garantiza el apagado total de la lámpara.

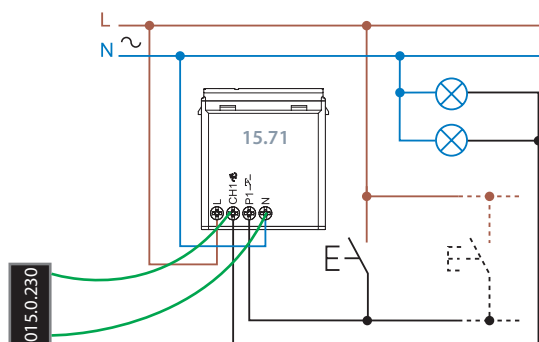

Tipo 15.71.8.230.B20x

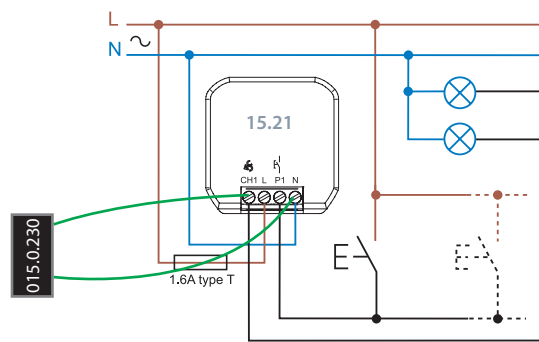

Tipo 15.21.8.230.B300





SERIE 13 YESLY - Actuador de persianas Bluetooth

Tipo 13.S2 - Actuador Bluetooth específico para toldos/persianas eléctricas




Tipo 13.S2.8.230.B000

- Adecuado para controlar una persiana y ajustar el porcentaje de apertura
- 2 salidas con contactos NA de 6 A - 230 V AC
- Carga de motores: 200 W 230 VAC
- 2 Carga de motores: 200 W 230 VAC
- Gestión de hasta 8 escenarios
- Tensión de alimentación 110...230 V AC (50/60Hz)
- Montaje en caja de mecanismos (ejemplo: caja de Ø 60 mmo caja de 3 módulos)

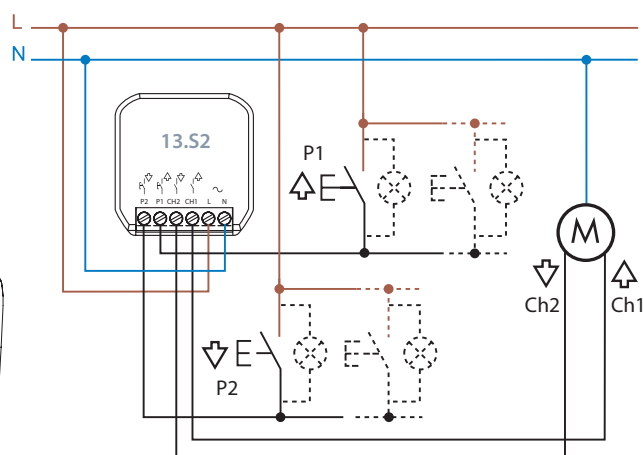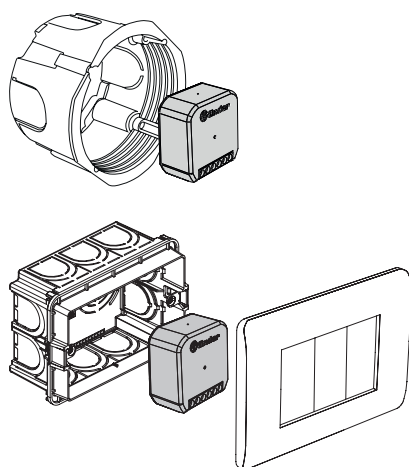

Ch1-P1: salita
Ch2-P2: discesa

Ejemplo: apertura al 20%



Ajuste del porcentaje de apertura a través de la aplicación, asistentes de voz o escenarios

KIT AUTOMATIZACIÓN PERSIANAS - Referencia 13.S2.8.230.B000POA



Contiene:

5 Uds. Actuador Tipo 13.S2.8.230.B000 para toldos/persianas eléctricas

1 Ud. Interfaz de entrada YESLY 2 canales

1 Ud. Tipo 1Y.P2.8.230.B000

1 Ud. Amplificador de rango Tipo 1Y.E8.230



YESLY - ACCESORIOS - Pulsadores inalámbricos



Tipo 1Y.P2 - Interfaz de entrada



La interfaz YESLY 1Y.P2 con 2 entradas se ha desarrollado para integrar fácilmente cualquier contacto seco o conectado a fase con el sistema YESLY. Con la interfaz 1Y.P2, es posible controlar dispositivos individuales o cualquier escenario de iluminación o persianas utilizando la serie civil elegida.


Tipo 1Y.P2.8.230.B000

- 2 canales de entrada (P1 y P2)
- Adecuado para controlar dispositivos YESLY, con pulsadores o interruptores tradicionales, por ejemplo, utilizando la serie civil ya instalada o con contactos de relé
- Compatible con pulsadores luminosos (máximo 5 pulsadores)
- Tensión de alimentación: 110...230 V AC
- Alcance de transmisión: 10 metros en campo libre

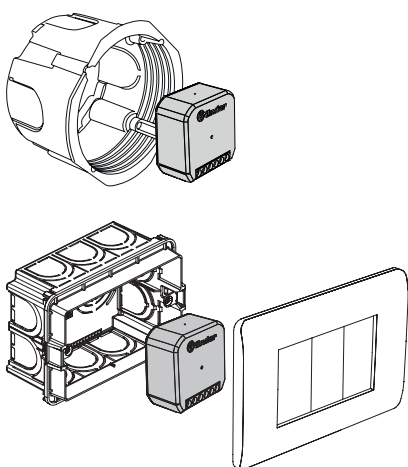

Ejemplos de aplicaciones

Ejemplo de esquema eléctrico para el control de persianas eléctricas con control centralizado mediante interfaz 1Y.P2

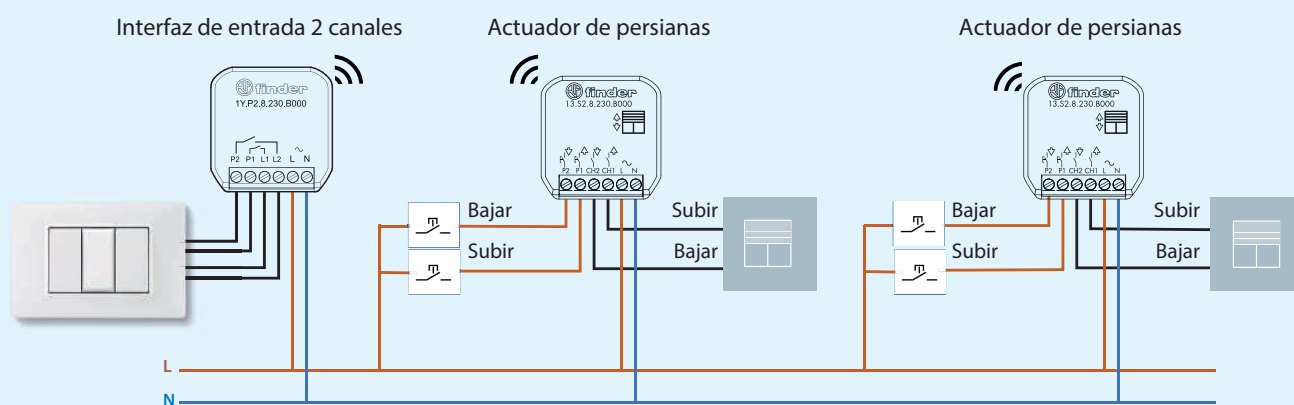



YESLY - ACCESORIOS - Amplificador de rango

El **amplificador de rango** aumenta el rango de transmisión de los dispositivos YESLY y ha sido diseñado para garantizar una conexión correcta entre todos los dispositivos instalados.


Se pueden usar hasta 4 dispositivos en la misma instalación.
Son dispositivos plug & play porque **no necesitan configuraciones**.

Tipo 1Y.E8.230 - Amplificador de rango, montaje en caja



Tipo 1Y.E8.230

- Alimentación: 230 V AC
 - Frecuencia de trabajo de 2.4 GHz
 - Montaje en caja de mecanismos de 60 mm Ø, o de derivación
 - Radio de transmisión: unos 10 metros en campo libre y sin obstáculos.
- El radio de transmisión puede variar dependiendo de la estructura del edificio




Tipo 1Y.EU.005 - Amplificador con entrada USB



Tipo 1Y.EU.005

- Alimentación: conector USB 5 V – 0.5 A mínimo
 - Frecuencia de trabajo de 2.4 GHz
 - Radio de transmisión: unos 10 metros en campo libre y sin obstáculos.
- El radio de transmisión puede variar dependiendo de la estructura del edificio

EJEMPLO DE SISTEMA CON 2 AMPLIFICADORES DE RANGO

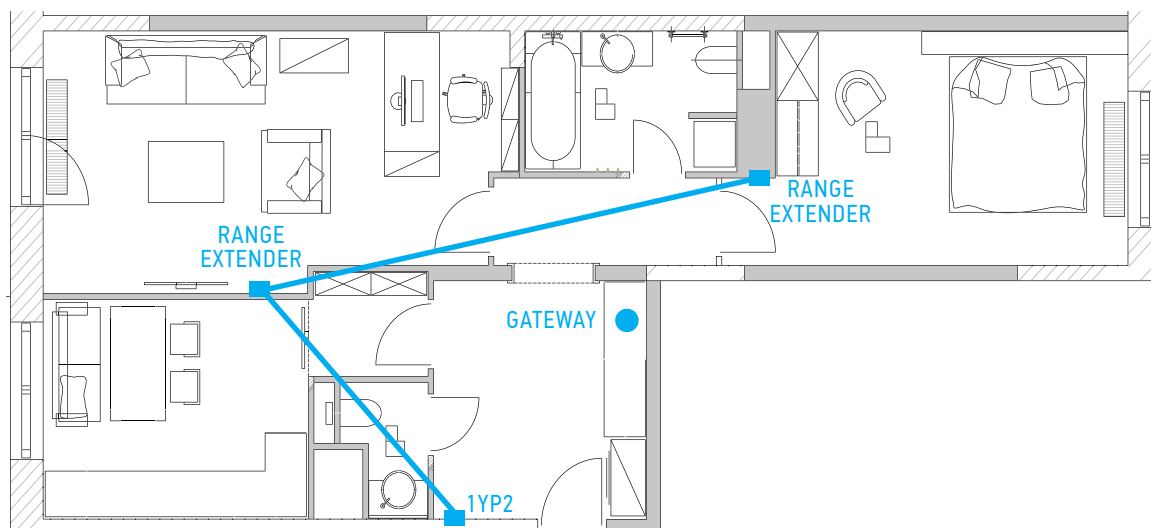



GATEWAY YESLY. Controle lo que quiera, de forma remota o por voz

GATEWAY



Tipo 1Y.GU.005.1



Tipo 1Y.GW.8.230.BS00

Tipo 1Y.GU.005.1

Tipo 1Y.GW.8.230.BS00 - modular

GATEWAY es un dispositivo que funciona en sinergia tanto con el smart BLISS2 como con el sistema smart home YESLY.

Instalando GATEWAY y los productos relacionados para regular la temperatura y gestionar tu hogar inteligente, podrás controlar la temperatura de tu hogar, el encendido de las luces, el movimiento de las persianas y la configuración de escenarios personalizados a través de tu Wi-Fi, utilizando la aplicación gratuita Finder YOU.


BLISS2 y los dispositivos YESLY, si no hay internet, pueden funcionar de todos modos a través de Bluetooth.

GATEWAY se conecta a través de la red Wi-Fi de 2.4 GHz del router de casa. Sin embargo, si tu conexión inalámbrica falla, el sistema YESLY seguirá funcionando con Bluetooth.

GATEWAY se puede integrar con todos los sistemas YESLY y BLISS2 existentes



CONTROL REMOTO DEL SISTEMA

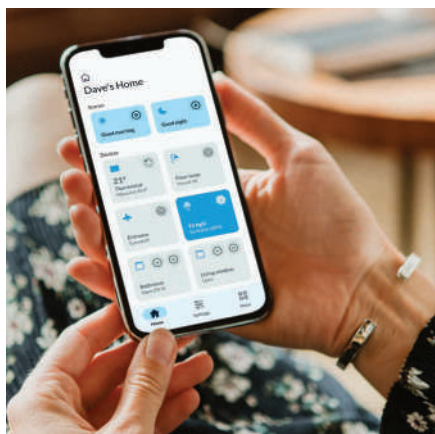

CONTROL POR VOZ



FUNCIONA INCLUSO SIN CONEXIÓN A INTERNET





YESLY - ACCESORIOS - Pulsadores inalámbricos

Tipo 1Y.13 - Pulsadores inalámbricos de 2 o 4 canales

BEYON

Finder BEYON es un pulsador inalámbrico innovador que permite el control de los dispositivos del sistema YESLY.

El diseño sencillo de BEYON se adapta a todos los tipos de muebles, resultando discreto y elegante. Se puede utilizar para encender/apagar o regular luces, controlar persianas eléctricas y otros tipos de cargas o activar escenarios.

BEYON funciona sin pilas y sin necesidad de recarga.

El pulsador BEYON se suministra con un disco magnético y un papel adhesivo, por lo que será posible colocarlo en cualquier tipo de superficie: metal, madera, vidrio.

Además, las fundas de silicona incluidas en el paquete, protegen el BEYON de las caídas y proporcionan una codificación de colores increíblemente sencilla, útil para asociar pulsadores con habitaciones o funciones.

BEYON está disponible en BLANCO o GRIS ANTRACITA, mientras que las fundas se suministran en AZUL FINDER, GRIS NOCHE y BLANCO GLACIAR


Tipo 1Y.13.B10 - Pulsadores inalámbricos 2 canales, blanco

Tipo 1Y.13.B20 - Pulsadores inalámbricos 4 canales, blanco

Tipo 1Y.13.B12 - Pulsadores inalámbricos 2 canales, gris antracita

Tipo 1Y.13.B22 - Pulsadores inalámbricos 4 canales, gris antracita

- Frecuencia de operación 2.4 GHz Bluetooth Low Energy
- Ciclos de trabajo min: 50.000
- Rango de transmisión: unos 10 metros en campo libre y sin obstáculos.
El rango de transmisión puede variar dependiendo de la estructura del edificio

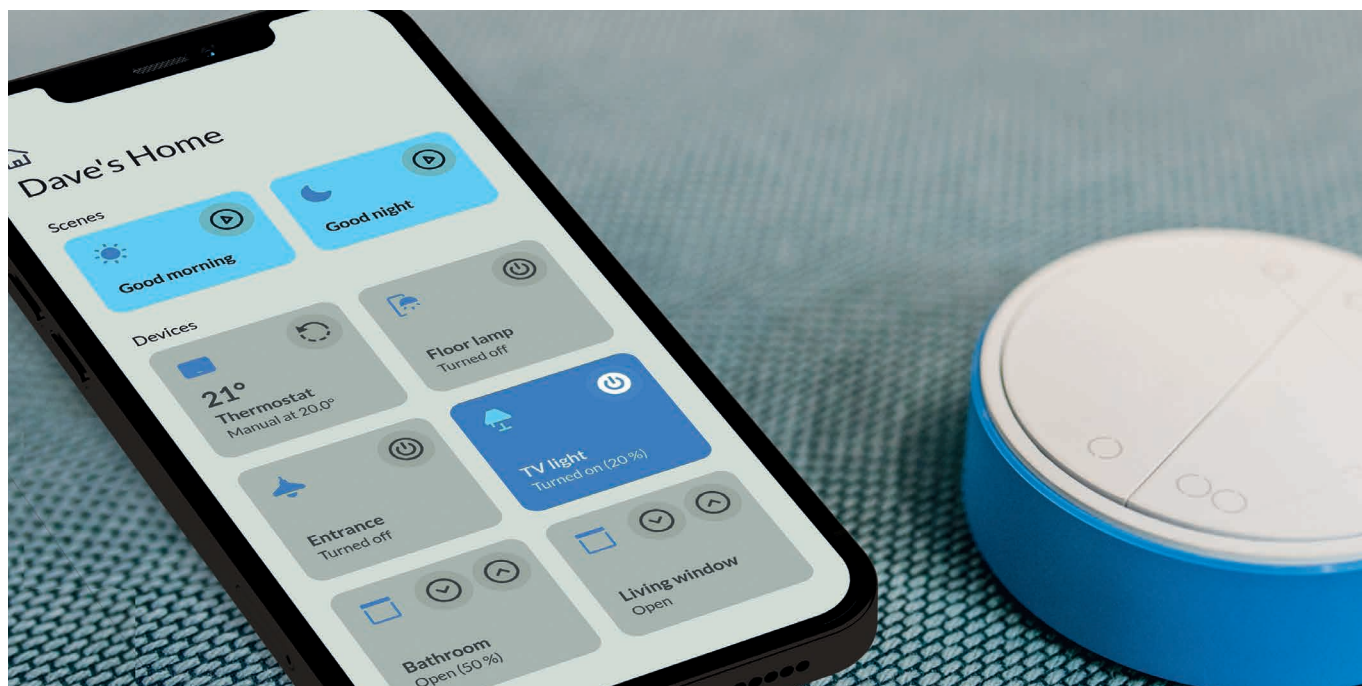



YESLY - ACCESORIOS - Pulsadores inalámbricos

Tipo 013.B9 - Pulsadores inalámbricos de pared de 2 o 4 canales



Pulsador inalámbrico que permite el control de los dispositivos del sistema YESLY. Puede asociarse a dispositivos YESLY a través de la App Finder TOOLBOX para encender / apagar o regular luces, controlar persianas eléctricas y otros tipos de cargas. Se puede configurar para gestionar y activar escenarios.

Funciona sin pilas y sin necesidad de recarga.

El pulsador 013.B9 se suministra con un papel adhesivo, por lo que será posible colocarlo en cualquier tipo de superficie: metal, madera o vidrio. Además, gracias al adaptador especial, es posible fijarlo a una caja de 60 mm de diámetro. El pulsador 013.B9 tiene un diseño más clásico y esencial, que proporciona al sistema YESLY una gama de estilo completa.



Tipo 013.B9

- Frecuencia de operación 2.4 GHz Bluetooth Low Energy
- Ciclos de trabajo min: 50.000
- Rango de transmisión: unos 10 metros en campo libre y sin obstáculos.
El rango de transmisión puede variar dependiendo de la estructura del edificio
- Disponible solo en color blanco
- Dimensiones: 82 x 82 x 14 mm

El pulsador 013.B9 se puede configurar para 2 o 4 canales. A través de los adaptadores suministrados en el embalaje.





SERIE 1C - BLISS2 - Termostato smart Tipo 1C.B1

BLISS2 mucho más que un termostato smart

BLISS2

Tipo 1C.B1.9.005.0007

La solución de climatización inteligente para el hogar que interactúa con los asistentes de voz de Google Assistant y Amazon Alexa. Gracias a las rutinas, el termostato se puede integrar con el sistema de hogar inteligente YESLY Finder.

Se pueden conectar hasta 10 BLISS2 por cada GATEWAY.


- Conectado a la nube a través de la GATEWAY tipo 1Y.GU.005.1 y la App Finder Bliss
- Comunicación de largo alcance de 868MHz entre el termostato y la GATEWAY
- Sensor de temperatura (+5...+37)°C y humedad (1...99)%
- Alimentación con 3 pilas AAA (vida eléctrica estimada de más de 1.5 años) o conectado a la red de 230 V AC (opcional)
- Montaje mural o fijación en caja de 3 módulos o caja circular de 60 mm
- 1 contacto conmutado de 5 A – 230 V AC
- Iconos dinámicos



Finder YOU



GATEWAY

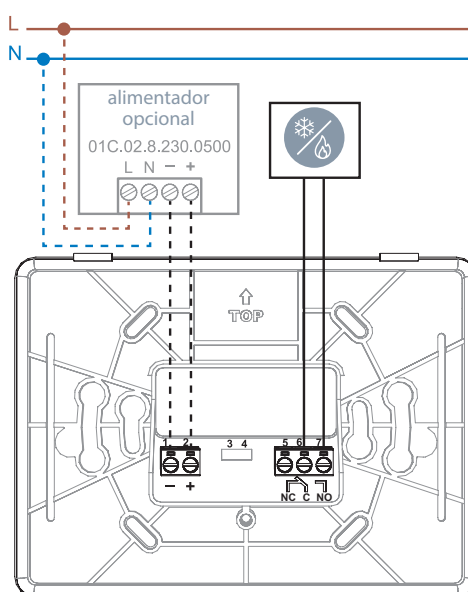

KIT BLISS2 - Referencia 1C.B1.9.005.0007.POA



Este kit contiene:



Termostato
1C.B1.9.005.0007



GATEWAY
1Y.GW.8.230.BS00



SERIE 1C - BLISS2 - Termostato smart Tipo 1C.B1


BLISS2

El termostato smart BLISS2 te permite:


- Ver el valor de humedad ambiental
- Programar el termostato en modo manual
- Administrar el termostato de forma remota a través de la App Finder YOU
- Gestionar la temperatura a través de asistentes de voz



%HR
Porcentaje de humedad relativa
actual presente en el ambiente



TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIDA
El termostato está en modo AUTOMÁTICO
(AUTO) y se guía por la programación
de la App



MENÚ DE AJUSTES
Desde aquí puede acceder
a la configuración del dispositivo

Alimentador para el termostato smart BLISS2



Tipo 01C.02.8.230.0500

El alimentador perfecto para instalaciones en las cuales hay muchos dispositivos, sea en el ámbito residencial o terciario. En particular para casas de turismo rural, hoteles, oficinas...

En el caso de utilizar el termostato BLISS2 con la fuente de alimentación externa, se DEBEN quitar las baterías.

- Iconos dinámicos
- Potencia nominal: 2 W
- Tensión de alimentación: 110...230 V AC
- Tensión de salida: 5 V DC
- Temperatura ambiente: 0...40°C
- Longitud máxima del cable entre el alimentador y el termostato BLISS2:
40 m (cable flexible 2 x 1.5 mm²)

Actuador remoto con 1 contacto conmutado de 16 A para el termostato smart BLISS2



Tipo 13.21.8.230.5000

El actuador 13.21-S000 es adecuado para la regulación de la temperatura en una instalación monozona o multizona.

Gracias a la transmisión por radiofrecuencia de largo alcance, el actuador se puede integrar en un sistema de calefacción o refrigeración con una gran versatilidad de uso.

- 1 contacto conmutado de 16 A 250 V AC
- Tensión de alimentación: 110...230 V AC
- Compatible con el termostato smart BLISS2
- Temperatura ambiente: 0...40°C
- Frecuencia de transmisión de largo alcance: 868 MHz



SERIE 1C - BLISS2 - Termostato smart Tipo 1C.B1

Tipo 13.21.8.230.S000

Actuador remoto con 1 contacto conmutado de 16 A para el termostato smart BLISS2



El actuador 13.21-S000 es adecuado para el control de la temperatura en una instalación de una o varias zonas.

Gracias a la transmisión por radiofrecuencia de largo alcance, el actuador se puede usar en un sistema de calefacción o refrigeración con una gran versatilidad de uso. El actuador se puede programar para activar sistemas de calefacción o refrigeración multizona o individuales. Además, gracias a la integración con BLISS2, se puede programar como higróstato activando sistemas de deshumidificación.

El sistema se basa en la comunicación por radiofrecuencia entre BLISS2 y el actuador 13.21-S000 a través de la GATEWAY, que concentra todas las comunicaciones entre los distintos dispositivos.

Ejemplo de aplicación básica






SERIE 1C - BLISS2 - Termostato smart Tipo 1C.B1

Tipo 13.21.8.230.5000

Actuador remoto con 1 contacto conmutado de 16 A para el termostato smart BLISS2



Finder YOU



EJEMPLO DE APLICACIÓN MULTIZONA con sistema de refrigeración y calefacción reversible en verano/invierno. El sistema está controlado por termostatos en cada zona que se comunican con actuadores remotos a través del GATEWAY.

GATEWAY



MULTIZONA




CALEFACCIÓN
GENERAL

DESHUMIDIFICADOR



REFRIGERACIÓN
GENERAL

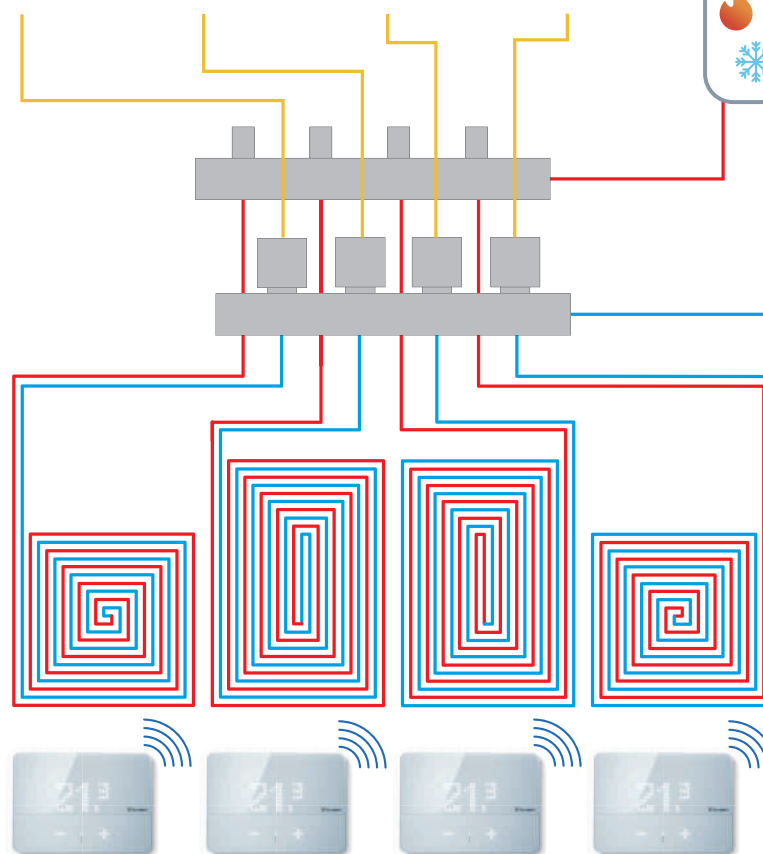

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4


TERMOSTATO POR ZONA TEMPERATURA Y HUMEDAD



SERIE 1C - BLISS2 - Termostato smart Tipo 1C.B1


Programación a través de APP

BLISS Wi-Fi le permite programar y controlar la temperatura de forma rápida y sencilla, incluso de forma remota, a través de las App de Android e iOS.

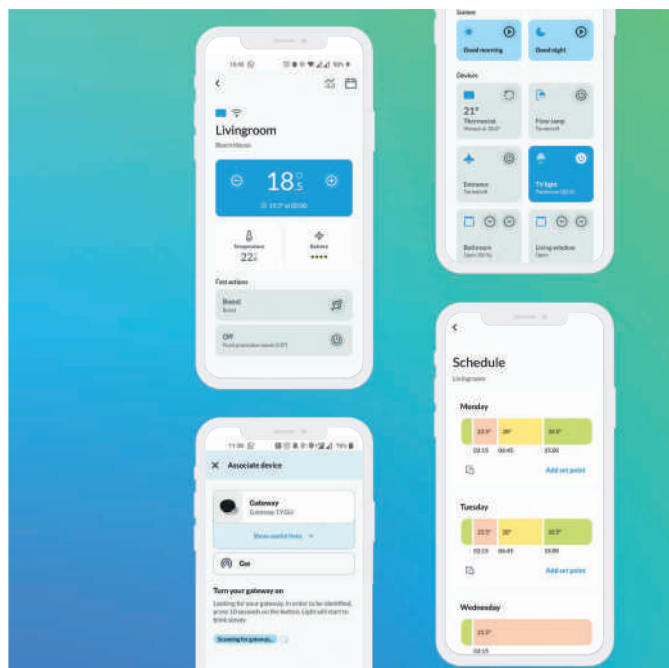

Multiusuario y geolocalización

Puede compartir la administración del dispositivo con miembros de la familia y usar la función AUTOAWAY para ahorrar energía cuando no está en casa.

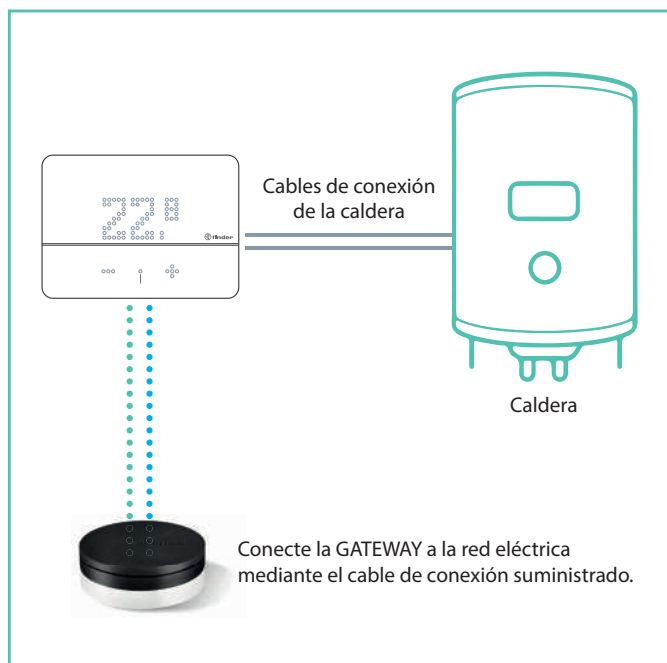

Sustituya fácilmente el antiguo termostato

BLISS2 es la solución más simple para reemplazar un termostato existente, ya sea que funcione con pilas o con alimentación.



Olvídate de las pilas - FUENTE DE ALIMENTACIÓN 230 V, Tipo 01C.02.8.230.0500

Gracias a la fuente de alimentación puede olvidarse del cambio de pilas. Recomendado para aplicaciones en hoteles, casas de vacaciones, B&B, oficinas.

Tabla comparativa BLISS2 y BLISS Wi-Fi NEXT



TERMOSTATO SMART
BLISS2



CRONOTERMOSTATO
BLISS Wi-Fi NEXT

GESTIÓN A TRAVÉS DE LA APP FINDER YOU	✓	✓
TECLAS TÁCTILES CAPACITIVAS	✓	✓
AUTOAWAY	✓	✓
INFORME DEL CONSUMO	✓	✓
SINCRONIZACIÓN	Instantáneo	5 - 30 minutos
DURACIÓN PILAS	Un año y medio	Una estación
PANTALLA ENCENDIDA CON ALIMENTACIÓN	✓	
PANTALLA DE MATRIZ LED	✓	
SENSOR DE HUMEDAD	✓	
LIMITAR EL RANGO DE TEMPERATURA AJUSTABLE POR PANTALLA	✓	
SENSOR DE LUMINOSIDAD	✓	
ACTUADORES EXTERNOS RF	✓	
GATEWAY	✓	




SERIE 1C - BLISS Wi-Fi NEXT - Cronotermostato conectado Tipo 1C.91

BLISS^{Wi-Fi}



Finder YOU



Tipo 1C.91.9.003.0W07

Permite programar la temperatura de forma rápida y sencilla, consultando y modificando los ajustes vía smartphone, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Se conecta con los asistentes de voz Google Assistant y Amazon Alexa. No necesita el GATEWAY.

- Carga de contacto 5 A 250 V AC
- Programable con smartphone a través de Wi-Fi (BLISS App Finder) (Android o iOS)
- Pilas o fuente de alimentación de 230 V AC, mediante alimentador 01C.02.8.230.0300
- Montaje en pared o en caja de 3 módulos
- Función verano / invierno
- Función de bloqueo del cronotermostato con PIN a través de la App
- Protección contra heladas +5°C
- Diferencial térmico fijo 0.2°C (regulable mediante App)


Alimentador para el cronotermostato BLISS Wi-Fi



Tipo 01C.02.8.230.0300

El cronotermostato BLISS Wi-Fi NEXT permite la máxima flexibilidad de instalación gracias a la alimentación con pilas de serie.

La alimentación de red está diseñada para nuevas instalaciones o en casas rurales, hoteles u oficinas. Evita preventivamente las intervenciones de mantenimiento para el reemplazo de las pilas.

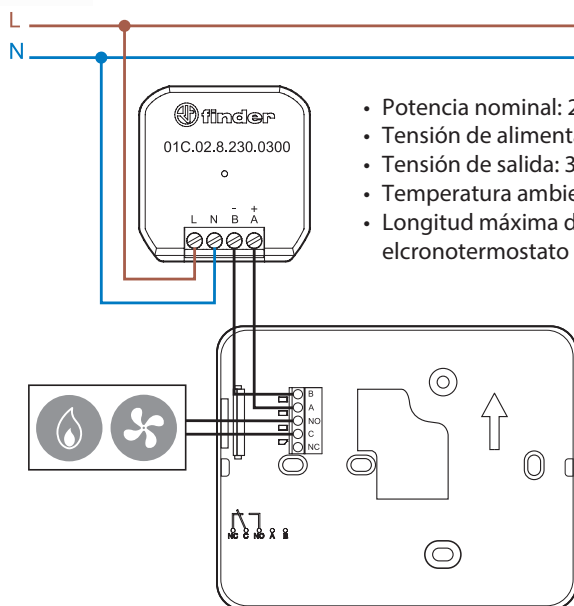

- Potencia nominal: 2 W
- Tensión de alimentación: 110...230 V AC
- Tensión de salida: 3.3 V DC
- Temperatura ambiente: 0...40 °C
- Longitud máxima del cable entre el alimentador y el cronotermostato BLISS Wi-Fi: 10 m (cable flexible 2 x 1.5 mm²)


Nota: Dentro de la aplicación, en la sección "Hora de actualización", se puede configurar el Nivel 4 (conexión rápida)



SERIE 1C - BLISS Wi-Fi NEXT - Cronotermostato connesso Tipo 1C.91


Programación a través de APP

BLISS Wi-Fi le permite programar y controlar la temperatura de forma rápida y sencilla, incluso de forma remota, a través de las App de Android e iOS.

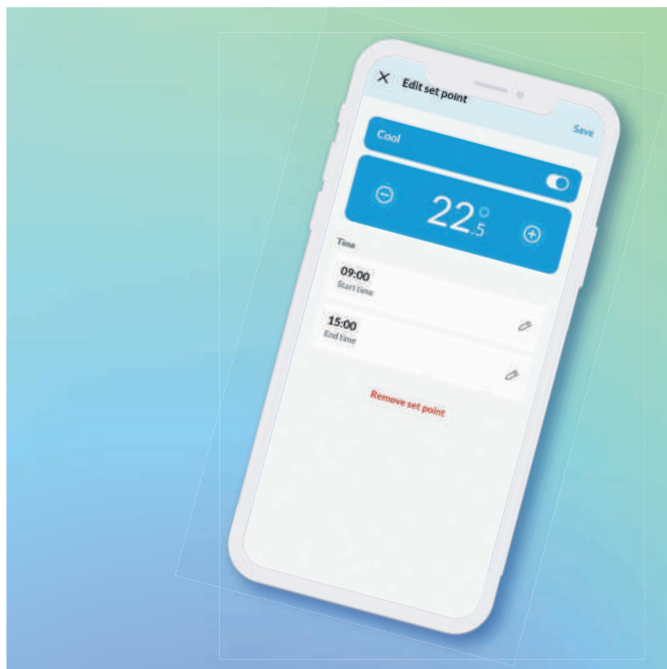

Multiusuario y geolocalización

Puede compartir la administración del dispositivo con miembros de la familia y usar la función AUTOAWAY para ahorrar energía cuando no está en casa.

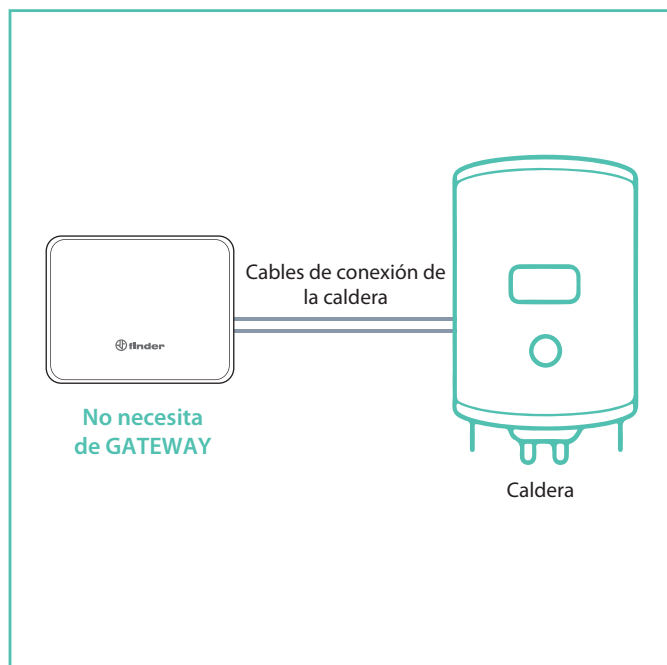

Sustituya fácilmente el antiguo termostato BLISS2 es la solución más simple para reemplazar un termostato existente, ya sea que funcione con pilas o con alimentación.



Olvídate de las pilas - FUENTE DE ALIMENTACIÓN 230 V, Tipo 01C.02.8.230.0300

Gracias a la fuente de alimentación puede olvidarse del cambio de pilas. Recomendado para aplicaciones en hoteles, casas de vacaciones, B&B, oficinas.

Control de luz	Relé multifunción	Código de producto
	Relé electrónico multifunción con Bluetooth - blanco Montaje en caja 2 salidas con contactos NA de 6 A - 230 V AC 21 funciones	13.72.8.230.B000
	Relé electrónico multifunción con Bluetooth - gris antracita Montaje en caja 2 salidas con contactos NA de 6 A - 230 V AC 21 funciones	13.72.8.230.B002
	Relé electrónico multifunción con Bluetooth Montaje en caja 2 salidas con contacto NA de 6 A - 230 V AC 21 funciones	13.22.8.230.B000
	Relé electrónico multifunción con Bluetooth Montaje en caja 1 salida con contacto conmutado libre de tensión 16A - 250 V AC 12 funciones	13.21.8.230.B000
	Adaptador para carril DIN, para instalar los dispositivos 13.22, 13.21, 13.S2 y 15.21 en el cuadro eléctrico.	013.17
	Convertidor de pulsador fase/neutro	013.00
Control de persianas	Actuador de persianas	
	Actuador Bluetooth específico para toldos/persianas eléctricas Montaje en caja 2 salidas con contactos NA de 6 A - 230 V AC Carga de motores: 200 W 230 VAC	13.S2.8.230.B000
	KIT AUTOMATIZACIÓN PERSIANAS Contiene: 5 Uds. ACTUADOR Tipo 13.S2.8.230.B000 1 Ud. Interfaz de entrada YESLY 2 canales Tipo 1Y.P2.8.230.B000 1 Ud. Amplificador de rango Tipo 1Y.E8.230	13.S2.8.230.B000.POA
Control de brillo	Dimmer	
	Dimmer electrónico Bluetooth - blanco Montaje en caja 1 salida Carga de la lámparas: 100 W LED, 200 W halógenas	15.71.8.230.B200
	Dimmer electrónico Bluetooth - gris antracita Montaje en caja 1 salida Carga de la lámparas: 100 W LED, 200 W halógenas	15.71.8.230.B202
	Dimmer electrónico Bluetooth Montaje en caja 1 salida Carga de la lámparas: 150 W LED, 300 W halógenas	15.21.8.230.B300
	Dimmer electrónico Bluetooth PWM Carga máxima 8 A Compatible con tiras LED 1 salida Tensión de alimentación 12...24 V DC	15.21.9.024.B200
	Accesorios - Módulo supresor de corriente residual.	015.0.230

Accesorios	Pulsadores inalámbricos	Código de producto
	GATEWAY Control remoto de luces y persianas Se puede integrar en todos los sistemas YESLY y BLISS2 existentes.	1Y.GU.005.1 1Y.GW.8.230.BS00 modulare
	Amplificador de rango Bluetooth Alimentación: 230 VAC Montaje en caja	1Y.E8.230
	Amplificador con entrada USB Bluetooth	1Y.EU.005
	Interfaz de entrada 2 canales de entrada Programación vía smartphone con Finder YOU Tensión de alimentación: 110...230 V AC	1Y.P2.8.230.B000
	Pulsadores inalámbricos - blanco - 2 canales Sin alimentación	1Y.13.B10
	Pulsadores inalámbricos - gris antracita - 2 canales Sin alimentación	1Y.13.B12
	Pulsadores inalámbricos - blanco - 4 canales Sin alimentación	1Y.13.B20
	Pulsadores inalámbricos - gris antracita - 4 canales Sin alimentación	1Y.13.B22
	Pulsadores inalámbricos de pared Sin alimentación 2/4 canales	013.B9
Control de la temperatura	Termostato smart y Cronotermostato	
	Termostato Smart integrado con los asistentes de voz de Google Assistant y Amazon Alexa. Gracias a las rutinas, el termostato se puede integrar con el sistema de hogar inteligente YESLY Finder. Sensor de temperatura (+5...+37)°C y humedad (1...99)% 3x pilas AAA (vida eléctrica estimada de más de 1.5 años) 1 contacto conmutado de 5 A – 230 V AC	1C.B1.9.005.0007
	KIT BLISS2 Contiene: n° 1 BLISS2 Tipo 1C.B1.9.005.0007 n° 1 GATEWAY Tipo 1Y.GW.8.230.BS00	1C.B1.9.005.0007.POA
	Actuador remoto con 1 contacto conmutado 16 A 250 V AC	13.21.8.230.S000
	Alimentador opcional 110...230 V AC/5 V DC, para alimentar el termostato BLISS2 directamente desde la red eléctrica	01C.02.8.230.0500
	Cronotermostato BLISS Wi-Fi. Teclado táctil capacitivo Gestión remota mediante App (Android o iOS) Programación manual o guiada en la App Carga de contacto 5 A 250 V AC. Regulación(+5...+37)°C. Función verano/invierno. Rango de lectura 0-50°C.	1C.91.9.003.0W07
	Alimentador opcional 110...230 V AC/ 3.3 V DC, para alimentar el termostato BLISS Wi-Fi directamente desde la red eléctrica	01C.02.8.230.0300

BLISS2

BLISS Wi-Fi

Red Comercial España

JAVIER SERRANO BLANCO
Director Comercial
MÓVIL: 679.489.031
j.serrano@findernet.com

ALBERT BORONAT
Responsable de producto
MÓVIL: 679.305.139
tecnico.es@findernet.com

Cataluña y Andorra

MARC AMBRÒS DE ANDRÉS
National Key Account
MÓVIL: 690.034.269
m.ambros@findernet.com

JAVIER ESTELA
MÓVIL: 676.774.212
j.estela@findernet.com

Aragón, Comunidad Valenciana, Cuenca, Albacete, Murcia e Islas Baleares

MIGUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
MÓVIL: 680.416.393
m.fernandez@findernet.com

JORGE REYES MARCO
MÓVIL: 680.416.392
j.reyes@findernet.com

Castilla y León, Madrid y Castilla, La Mancha excepto Cuenca y Albacete

JUAN GUTIÉRREZ
MÓVIL: 679.758.916
j.gutierrez@findernet.com

LUIS DEL OLMO
MÓVIL: 659.112.025
l.delolmo@findernet.com

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja

JOSÉ GAMERO RANGEL
MÓVIL: 690.871.348
j.gamero@findernet.com

GUSTAVO CARRO
MÓVIL: 648.167.308
g.carro@findernet.com

Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla e Islas Canarias

JUAN GUTIÉRREZ
MÓVIL: 679.758.916
j.gutierrez@findernet.com

JOSE ORTEGA
MÓVIL: 680.416.394
j.ortega@findernet.com



FINDER ELECTRICA S.L.U.
C/Severo Ochoa, 6 - Pol. Ind. Cap de L'Horta
46185 La Pobla de Vallbona (VALENCIA)
Apdo Postal 234 - Telf. Oficina Comercial 93 836 51 30 - finder.es@findernet.com

findernet.com



/Finder-Spain



finder-spain



FinderEspaña



@finderspains