

93.21

	93.21.0.024.0000 (12...24) V AC (50/60 Hz) / DC U_{min}- U_{max} (0.8 - 1.1)U_N
	*(–40…+70)°C
IP20	

1



2



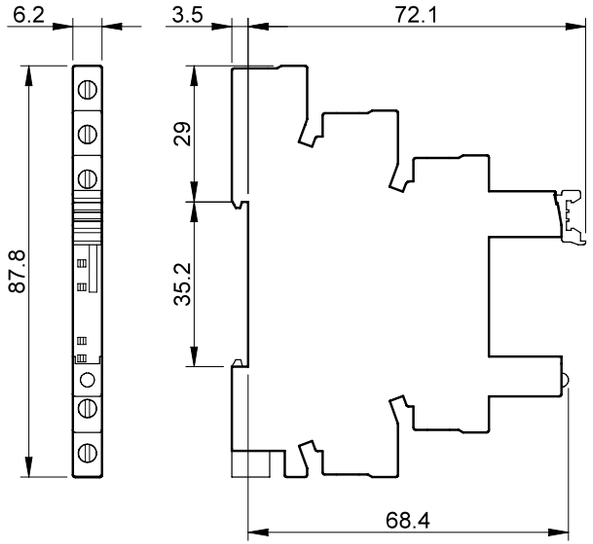

3

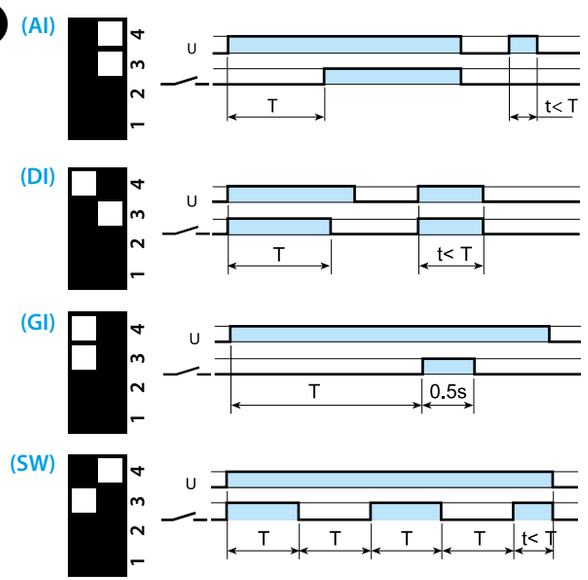

4

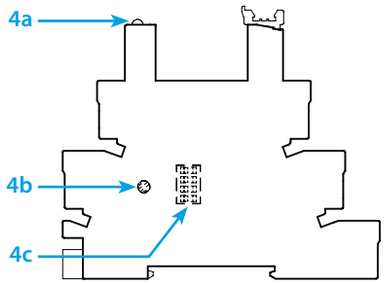

5

	5a	5b	5c	5d
A	1 CO 6 A	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.21.0.024
	1 CO 6 A	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.21.0.024
B	1 NO 2 A 24 V DC	24 V AC/DC	34.81.7.024.9024	93.21.0.024
	1 NO 2 A 240 V AC	24 V AC/DC	34.81.7.024.8240	93.21.0.024

Utility Model - IB9321001 - 09/26 - FINDER S.p.A. - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

ESPAÑOL

93.21
ZOCALO TEMPORIZADOR PARA SERIE 34

1 ESQUEMA DE CONEXION

2 RANGO DE TEMPORIZACION

3 FUNCIONES

U Alimentación
Contacto NA
AI Temporizado a la puesta en tensión
DI Intervalo
GI Impulso retardado
SW Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)

4
4a LED
- off: alimentación ON, relé OFF
- off: alimentación ON, temporización en curso, relé OFF
- fijo: alimentación ON, relé ON

4b Potenciómetro para ajuste de la temporización
4c Microinterruptores (Dip): rango de temporización y funciones

5 COMBINACIONES
A RELÉ ELECTROMECÁNICO (EMR)
B RELÉ DE ESTADO SÓLIDO (SSR)
5a Salida 93.21
5b Tensión de alimentación
5c Tipo di relé
5d Tipo de zócalo

NOTA
Aunque el temporizador puede ser alimentado a 12V y 24V, el relé tiene que ser el correcto para la correspondiente tensión de alimentación de 12V o 24V.

*(-40...+70)°C (EMR)
(-40...+55)°C (SSR)