finder
SWITCH TO THE FUTURE

NOVITÀ INDUSTRIALI

Componenti per armadi elettrici, gestione dell'energia,
automazione industriale e IECEx - Atex

CHI SIAMO

Finder è nata in Italia nel 1954. Progetta e costruisce un'ampia gamma di componenti elettromeccanici ed elettronici per il settore civile ed industriale. Grazie ad una vision globale, oggi Finder distribuisce le proprie soluzioni in tutto il mondo, attraverso una rete di 29 filiali dirette e più di 80 partnership commerciali.
Finder è una famiglia internazionale, composta da più di 1300 persone, tutte accomunate dagli stessi valori e dalla passione per i propri prodotti.

14 500 prodotti diversi per ogni tipo di applicazione, che controllano le automazioni, la potenza, il tempo, la temperatura, il livello dell'acqua e l'illuminazione

FINDER PRODUCE RELÈ CON IL MAGGIOR NUMERO DI OMOLOGAZIONI

FINDER È UN MARCHIO ITALIANO PRESENTE IN TUTTO IL MONDO

- **4** STABILIMENTI PRODUTTIVI IN EUROPA
- **29** FILIALI DIRETTE
- **+80** DISTRIBUTORI UFFICIALI

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)

Finder crede nella sostenibilità sociale ed ambientale come uno dei princìpi fondamentali del fare impresa, poiché ritiene che la crescita aziendale debba svilupparsi sinergicamente ad una visione responsabile del futuro.
Per questo motivo da sempre si impegna a ridurre ed eliminare le emissioni di CO_2, a puntare sulla circolarità, a prendersi cura dei propri dipendenti per favorire un ambiente di lavoro sicuro, equo ed inclusivo, a diffondere una cultura di integrità e trasparenza e a collaborare con stakeholder che condividono i suoi stessi valori.

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

L'autonomia gestionale, finanziaria e tecnologica di Finder, consente un controllo ottimale su tutti i processi aziendali, da cui sono scaturite anche le semplificazioni doganali interne e l'alta affidabilità commerciale.

Questo impegno è testimoniato da un'importante serie di progetti e certificazioni riconosciuti a livello internazionale:

ISO 9001:2015
Sistema di Gestione della Qualità

ISO 14001:2015
Sistema di Gestione Ambientale

ISO 45001:2018
Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro

ISO 14064-1 2018
Carbon Footprint dell'organizzazione

ISO 50001:2018
Sistema di Gestione dell'Energia

FSC
Forest Stewardship Council

AEOF
Semplificazioni Doganali e Sicurezza

Cribis Prime Company
Massimo riconoscimento dell'affidabilità commerciale

Contenuti

Serie 8A - OPTA - PROGRAMMABLE LOGIC RELAYS (PLR) ..... pagina 2

Serie 8A - OPTA - MODULI DI ESPANSIONE ..... pagina 5

Serie 83 - Temporizzatori modulari ..... pagina 6

Serie 6M - Analizzatori di rete Modbus ..... pagina 7

Serie 7M - Contatori di energia SMART ..... pagina 8

Serie 6K - Contattori industriali ..... pagina 10

Serie 77 - Relè modulari allo stato solido (SSR) ..... pagina 12

Serie 7U - Prese elettriche da quadro ..... pagina 14

Serie 7F - Ventilatori con filtro e filtri di scarico ..... pagina 15

Serie 7P - Scaricatori di sovratensione (SPD) ..... pagina 16

Serie 78 - Alimentatore switching ..... pagina 18

OPTA

PROGRAMMABLE LOGIC RELAYS
Serie 8A

finder SWITCH TO THE FUTURE | ARDUINO PRO™

L'UNICO E INNOVATIVO PROGRAMMABLE LOGIC RELAY

Programmabile gratuitamente con ARDUINO IDE, ARDUINO PLC-IDE o linguaggi IEC 61131-3

Crea facilmente applicazioni per l'automazione industriale, OEM e building automation

POTENTE | CONNESSO | SICURO | OPEN SOURCE | FACILE | VERSATILE

opta.findernet.com

OPTA

PROGRAMMABLE LOGIC RELAYS
Serie 8A

finder SWITCH TO THE FUTURE | ARDUINO PRO™

TUTTI I LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE DI CUI HAI BISOGNO

SENZA LICENZA

Utilizzando ARDUINO IDE,
il software Arduino Open Source

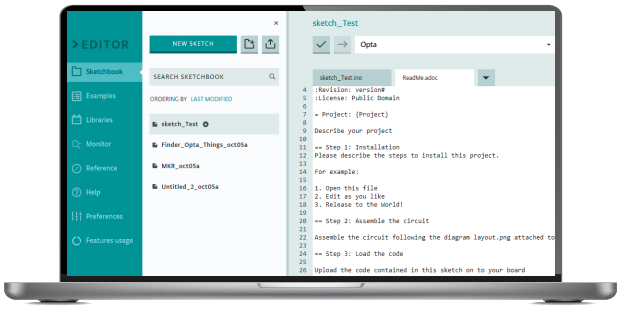

LICENZA TRADIZIONALE

Utilizzando linguaggi tradizionali
IEC 61131-3 (LADDER, FBD, ecc)
con l'ambiente di sviluppo PLC-IDE

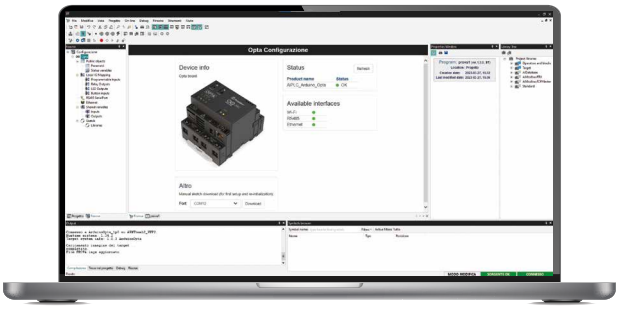

progettato per la sicurezza informatica

UN PROCESSORE SUPER POTENTE

PROCESSORE ST dual-core Cortex® M7+M4

Elaborazione in tempo reale super veloce per gestire i calcoli per la manutenzione predittiva e gli aggiornamenti OTA (Over-The-Air)

CRYPTO CHIP

Sicurezza IoT di alto livello grazie
al chip Secure Element integrato

OPTA PROGRAMMABLE LOGIC RELAYS

Serie 8A

finder SWITCH TO THE FUTURE | ARDUINO PRO

LA GAMMA OPTA

LITE

Tipo 8A.04.9.024.8300

- Alimentazione 12…24 V DC
- 8 INPUT Digitali/Analogici (0-10V)
- 4 contatti NO di uscita a relè 10 A
- Porta USB (di tipo C) ad alta velocità per:
  - Programmazione
  - Alimentazione durante la programmazione
  - Salvataggio dati (tramite memory stick)
- RJ45 per connessioni Ethernet o MODBUS TCP/IP

PLUS

+ RS485

Tipo 8A.04.9.024.8310

- Alimentazione 12…24 V DC
- 8 INPUT Digitali/Analogici (0-10V)
- 4 contatti NO di uscita a relè 10 A
- Porta USB (di tipo C) ad alta velocità per:
  - Programmazione
  - Alimentazione durante la programmazione
  - Salvataggio dati (tramite memory stick)
- RJ45 per connessioni Ethernet o MODBUS TCP/IP
- Porta RS485 per connessione seriali e MODUS RTU

ADVANCED

+ Wi-Fi e BLE

Tipo 8A.04.9.024.8320

- Alimentazione 12…24 V DC
- 8 INPUT Digitali/Analogici (0-10V)
- 4 contatti NO di uscita a relè 10 A
- Porta USB (di tipo C) ad alta velocità per:
  - Programmazione
  - Alimentazione durante la programmazione
  - Salvataggio dati (tramite memory stick)
- RJ45 per connessioni Ethernet o MODBUS TCP/IP
- Porta RS485 per connessione seriali e MODUS RTU
- Modulo Wi-Fi/BLE integrato

ALIMENTATORE SWITCHING

Alimentatore switching compatto progettato per l'alimentazione di OPTA Tipo 78.12.1.230.2482

- Alimentatore switching 24 V DC
- Corrente di picco: 2 A
- 12 W in un modulo DIN (17.5 mm)
- Protezione al cortocircuito
- Protezione termica
- Protezione dalle sovratensioni integrata
- SELV

OPTA

MODULI DI ESPANSIONE

finder SWITCH TO THE FUTURE | ARDUINO PRO

ESPANDI FACILMENTE IL POTENZIALE DEL PLR

EMR

Tipo 8A.58.9.024.1600

- 16 ingressi digitali/analogici (0…10V)
- 8 uscite EMR 6 A
- Alimentazione 12…24 V DC

SSR

Tipo 8A.88.9.024.1600

- 16 ingressi digitali/analogici (0…10V)
- 8 uscite SSR 2 A
- Alimentazione 12…24 V DC

ANALOGICO COMING SOON

Tipo 8A.26.9.024.0600

- 6 ingressi analogici (0…10V, 4…20 mA, PT 100/1000)
- 2 uscite analogiche (0…10 V, 4…20 mA)
- 4 uscite PWM
- Alimentazione 12…24 V DC

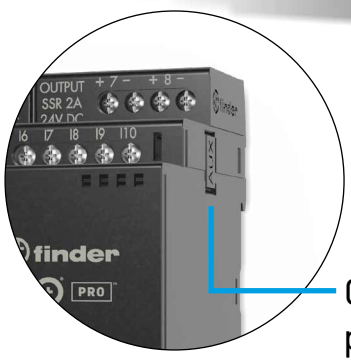

Connessione tramite porta ausiliaria AUX

PROGETTI OEM

BUILDING AUTOMATION

APPLICAZIONI INDUSTRIALI

finder

Macchine per imballaggio

Sistema auto-lavaggio

Controlli di automazione

Quadri di comando e distribuzione

Quadri di comando pompe

Serie 83 - Temporizzatore modulare IECEx

- Multifunzione, multitensione IECEx, Ex (Zona 2, Categoria 3), timer HazLoc (Cl I, Div.2)
- 2 contatti ritardati o 1 ritardato + 1 istantaneo
- Temporizzazione regolabile con potenziometro esterno

Tipo 83.02.0.240.0003

- Un = 24…240 V AC/DC
- 2 contatti in scambio, 277 V AC, 10 A

- **ATEX:** II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc
- **IECEx:** Ex ec nC IIC T4 Gc
- **HazLoc:** Cl I, Div2, Gr A, B, C, D, T4, Cl I, Zn 2, AEx ec nC IICT4, Ex ec nC IIC T4 Gc X

HazLoc

(a seconda dei tipi)

Serie 83
Vedi scheda tecnica

Colonnine di ricarica

Controllo energia elettrica

Inverter

Controlli di automazione

Quadri di comando e distribuzione

Impianti PV

Serie 6M - Analizzatori di rete Modbus

Analizzatori di rete monofase con protocollo Modbus

"All-in-one": TA, Monitoraggio della qualità di rete, Energia attiva bidirezionale e porta di comunicazione Modbus integrata.

- Completamente configurabile tramite Interfaccia Modbus RS485 (software gratuito)
- Misurazione AC in TRMS e DC
- Classe di precisione: 0.5% F.S.
- Misurazione: fino a 300 A - 800 V AC fino a 400 A - 1000 V DC
- Misurazione bidirezionale dell'energia attiva kWh
- Frequenza di lavoro: DC o 1…400 Hz



Tipo 6M.TA.9.024.1200
50 A - 800 V AC/1000 V DC



Tipo 6M.TB.9.024.1200
100 A - 800 V AC/1000 V DC

Tipo 6M.TF.9.024.1200
300 A - 800 V AC,
400 A - 1000 V DC



Tipo 6M.BU.0.024.2200

Modbus RS485 RTU - Modbus TCP/IP Gateway con interfaccia web server integrata

- Porta Ethernet: 10/100 Mb/s (Max 10 Client)
- Porta Modbus RTU: RS485 fino a 115.200 bit/s (Max 200 slave)
- Interfaccia utente: 6 LED
- Isolamento tra alimentazione, RS485, Ethernet di 1500 V

Serie 6M
Vedi scheda tecnica

(a seconda dei tipi)

Colonnine di ricarica

Controllo energia elettrica

Inverter

Controlli di automazione

Quadri di comando e distribuzione

Impianti PV

Serie 7M – Contatori di energia Smart

Contatore di energia con tecnologia NFC,
Certificato MID a 70°C e interfaccia integrata RS485 Modbus.

Particolarmente adatti per sistemi di ricarica di veicoli elettrici e altri sistemi mono e trifase, 3 o 4 fili, con correnti nominali fino a 80A.

Grazie alla tecnologia NFC è possibile leggere i contatori di energia in assenza della tensione di rete, personalizzare o impostare i parametri del protocollo Modbus usando il proprio smartphone.

Tipo 7M.24.8.230.0210

NFC - Modbus RS485

- Sistema monofase
- Corrente nominale 40 A – 70 °C
- Contatori per energia attiva e reattiva importata ed esportata
- Certificato MID
- 8 contatori personalizzabili e azzerabili tramite App

Tipo 7M.38.8.400.0212

NFC - Modbus RS485

- Sistema trifase con o senza neutro o per impianto monofase
- Corrente nominale 80 A – 70 °C
- Contatori per energia attiva e reattiva importata ed esportata
- Certificato MID
- 16 contatori personalizzabili e azzerabili tramite App

(a seconda dei tipi) CE UK CA

Serie 7M
Vedi scheda tecnica

Tecnologia NFC

Serie 7M – App Toolbox

Con l'ultimo aggiornamento dell'App Finder Toolbox e grazie alla tecnologia NFC è possibile:

- memorizzare su Cloud le letture di energia effettuate con i contatori della Serie 7M
- controllare l'andamento dei consumi sul proprio smartphone
- inviare file CSV via e-mail per creare grafici e analizzare i dati di consumo energetico sul proprio PC
- assegnare un nome al contatore di energia, per facilitarne il riconoscimento
- nessun canone annuale per l'archiviazione dei dati

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

finder TOOL BOX

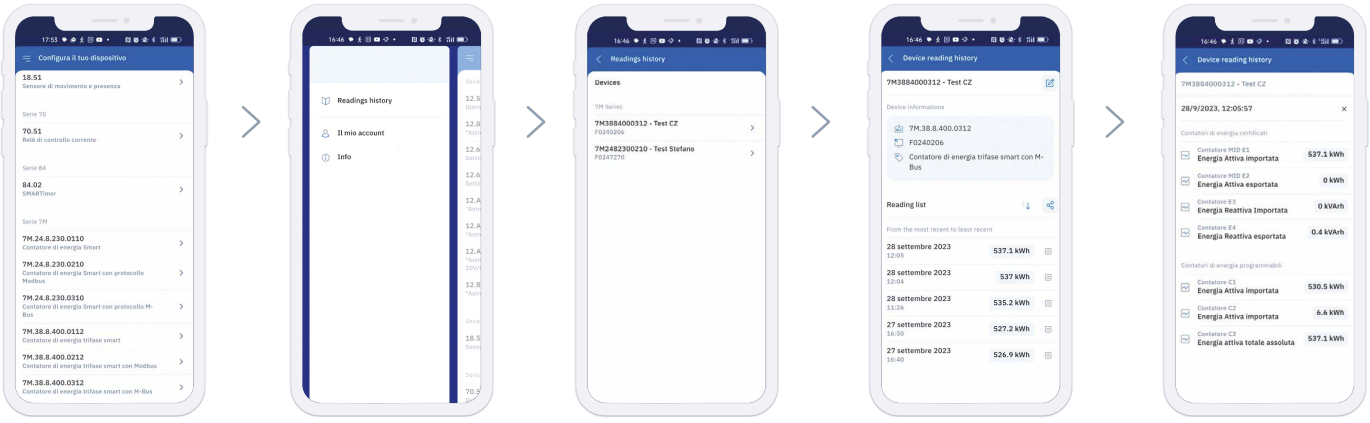

Generatori di energia

Applicazioni industriali

Motori industriali

Quadri di comando e distribuzione

Quadri di comando pompe

Serie 6K - Contattori industriali

Contattori industriali a tre o quattro poli per potenze da 4 a 37 kW in AC3 secondo la norma IEC/EN 60947.
Possibilità di collegamento di moduli contatti ausiliari frontali 2 A, da 1 a 4 poli in varie configurazioni.

- 3 contatti NO da 4 kW 4 kW…37 kW, e 9 A…74 A
- Conforme alla norma EN 60947 / IEC 947
- Tensione nominale: 24 - 110 - 230 V AC, 24 V DC (a seconda dei tipi)
- Dimensioni compatte
- Temperatura di lavoro: –40°C…+ 90°C (con derating in range di tensione)
- Contatti in $AgSnO_2$
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Modulo contatti ausiliari
per contattore 6K.13/6K.14

Tipo 06K.11
1 NO 2 A
(AC15 – 400 V)

Modulo contatti ausiliari
per contattore 6K.13/6K.14

Tipo 06K.12
1 NC 2 A
(AC15 – 400 V)

Modulo contatti ausiliari
per contattore 6K.04

Tipo 06K.03
1 NO + 1 NC 2 A

Tipo 06K.06
2 NO + 2 NC 2 A

(AC15 – 400 V)

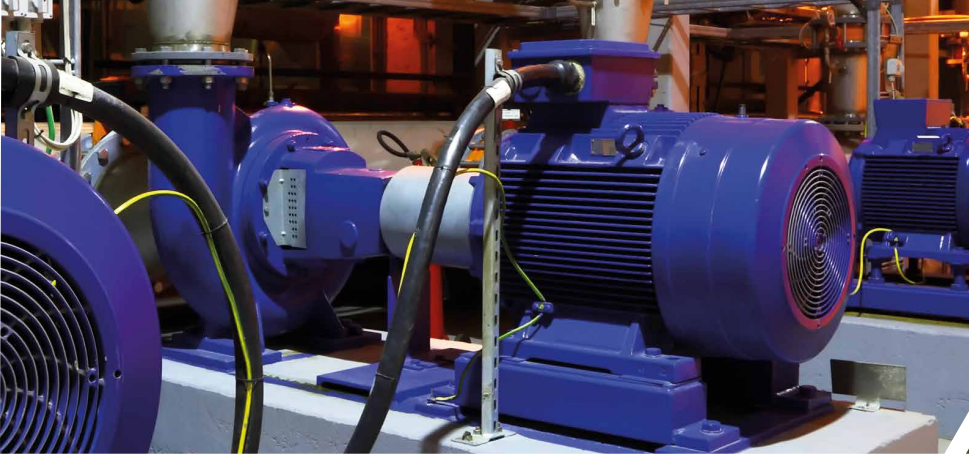

Omologati secondo EN 60947 IEC 947



Tipo 6K.04.x.xxx.4x09
- 3 contatti NO, 9 A (AC3) +
  1 contatto ausiliario 2 A (AC15)
- Tensioni disponibili: 24, 110, 230 V AC
  24 V DC

Tipo 6K.04.x.xxx.4x12
- 3 contatti NO, 12 A (AC3) +
  1 contatto ausiliario 2 A (AC15)
- Tensioni disponibili: 24, 110, 230 V AC
  24 V DC



Tipo 6K.14.x.xxx.4x10
- 3 contatti NO, 10 A (AC3) +
  1 contatto ausiliario 2 A (AC15)
- Tensioni disponibili: 24, 110, 230 V AC

Tipo 6K.14.x.xxx.4x18
- 3 contatti NO, 18 A (AC3) +
  1 contatto ausiliario 2 A (AC15)
- Tensioni disponibili: 24, 110, 230 V AC



Tipo 6K.13.8.xxx.4324
- 3 contatti NO, 24 A (AC3)
- Tensioni disponibili: 24, 110, 230 V AC

Tipo 6K.13.8.xxx.4332
- 3 contatti NO, 32 A (AC3)
- Tensioni disponibili: 24, 110, 230 V AC



Tipo 6K.13.8.xxx.4350
- 3 contatti NO, 50 A (AC3)
- Tensioni disponibili: 24, 110, 230 V AC

Tipo 6K.13.8.xxx.4374
- 3 contatti NO, 74 A (AC3)
- Tensioni disponibili: 24, 110, 230 V AC

Serie 6K
Vedi scheda tecnica

(a seconda dei tipi)

Essiccatoi | Fornaci industriali e forni | Motori industriali | Macchine per imballaggio | Controllo luci | Imbottigliatrici

Serie 77 - Relè modulari allo stato solido (SSR)

Relè a stato solido a saponetta "Hockey Puck" da 25 a 125 A per sistemi monofase, bifase con canali indipendenti e trifase.

Tipo 77.x1

- SSR trifase con doppio SCR in uscita
- Corrente nominale di commutazione (lato carico): 25, 40, 60, 80, 100, 125 A
- Tensione nominale commutata (sul carico) 230 o 600 V AC
- Commutazione Zero Crossing
- Tensioni nominale di comando: 24 V DC o 230 V AC
- Rigidità dielettrica: 4000 V AC

Tipo 77.x2

- SSR bifase con 2 canali indipendenti
- Due uscite di potenza indipendenti con doppio SCR
- Corrente nominale di commutazione (lato carico): 25, 50, 75 A
- Tensione nominale commutata (sul carico) 600 V AC
- Commutazione Random
- Tensione nominale di comando: 24 V DC
- Rigidità dielettrica: 4000 V AC

Essiccatoi | Fornaci industriali e forni | Motori industriali | Macchine per imballaggio | Controllo luci | Imbottigliatrici

Serie 77 - Relè modulari allo stato solido (SSR)

Relè a stato solido a saponetta "Hockey Puck" da 25 a 125 A per sistemi monofase, bifase con canali indipendenti e trifase.

Tipo 77.x3

- SSR trifase con doppio SCR in uscita
- Corrente nominale di commutazione (lato carico): 25, 40, 60, 80 A
- Tensione nominale commutata (sul carico) 600 V AC
- Commutazione Random
- Tensioni nominale di comando: 24 V DC o 230 V AC
- Rigidità dielettrica: 4000 V AC

Serie 77
Vedi scheda tecnica

(a seconda dei tipi) CE cULus

Quadri di comando e distribuzione

Quadri di controllo

Serie 7U – Prese elettriche da quadro

Per un punto di tensione sicuro e omologato all'interno di un quadro elettrico.
Versione con LED di presenza tensione nella presa.

- Tensione nominale: 230 V AC o 125 V AC (versione USA)
- Corrente nominale: fino a 16 A; 15 A (versione USA)
- Versione con LED di presenza tensione nella presa
- Larghezza 45 mm
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Adatta per spina Schuko + Bipasso Italiana

Tipo 7U.00.8.230.0010
Grigio RAL 7035

Tipo 7U.00.8.230.0002
Giallo RAL 1021

Adatta per sistemi francesi

Tipo 7U.01.8.230.0000
Grigio RAL 7035

Tipo 7U.01.8.230.0012
Giallo RAL 1021

Adatta per sistemi americani

Tipo 7U.02.8.120.0010
Grigio RAL 7035

(a seconda dei tipi) CE UK CA CSV

Serie 7U
Vedi scheda tecnica

Essicatoi

Quadri di comando e distribuzione

Quadri di controllo

Ventilazione forzata

Serie 7F - Ventilatori con filtro e filtri di scarico

Garantisce prestazioni ottimali di componenti e strumentazione all'interno di quadri di controllo e quadri elettrici, sia per uso interno che esterno.

- Tensioni nominali 120 V AC, 230 V AC o 24 V DC (a seconda dei tipi)
- Filtro interno facilmente sostituibile
- Minimo ingombro esterno
- Portata d'aria (24…700)m^3/h
- Installazione e tempi di manutenzione ridotti grazie al sistema di aggancio rapido
- Rumorosità estremamente bassa
- Grado di protezione IP54 e NEMA Type 3R
- Colorazioni disponibili:
  - Tipi 7F.20 - Grigio RAL 7035
    Nero RAL 9004
  - Tipi 7F.30 - Grigio RAL 7000

Per ambienti esterni

Tipo 7F.30.8.xxx.4400

Serie 7F
Vedi scheda tecnica

(a seconda dei tipi)

Protezione sovratensioni

Apparecchi per uso stradale, gallerie

Quadri di comando e distribuzione

Quadri di controllo

Impianti PV

Serie 7P – SPD specifici per protezione di impianti fotovoltaici

Dimensioni compatte con elevata corrente di scarica fino a 12.5 kA.
Installazione "upside down" – Adatto fino a 1500 V DC di U_{CPV}

SPD di Tipo 1+2

Parametri per ogni polo: - Connessione a Y
- I_{imp} = 6.25 kA (per polo)
- I_n = 20 kA
- I_{max} = 40 kA

7P.13.9.000.1006
U_{CPV} = 1050 V DC

7P.13.9.500.1006
U_{CPV} = 1500 V DC

SPD di Tipo 2

- I_n = 20 kA
- I_{max} = 40 kA

x = connettore remoto opzionale

7P.23.9.750.x020
U_{CPV} = 750 V DC

7P.23.9.000.x015
U_{CPV} = 1020 V DC

7P.23.9.500.x015
U_{CPV} = 1500 V DC

Protezione sovratensioni

Apparecchi per uso stradale, gallerie

Quadri di comando e distribuzione

Quadri di controllo

Elevatori e ascensori

Serie 7P – Scaricatori di sovratensione (SPD)

SPD di Tipo 1 + 2 progettati per le stazioni di ricarica
Utilizzabili per applicazioni residenziali e industriali con e senza parafulmine
Dimensioni compatte senza dispersione di corrente
Elevata corrente di scarica fino a 50 kA_{limp}
Per sistemi mono e trifase (230/400 V)

Ogni modulo è dotato di un blocco di varistori ad alta energia e di uno spinterometro ad alte prestazioni (GDT) che garantisce:

- Alte correnti di scarica
- Elevato livello di isolamento che annulla la corrente di dispersione verso terra o tra le fasi
- Assenza di corrente susseguente

Tipo 7P.02.8.275.1012

SPD Tipo 1+2
per sistemi monofase TT (TN-S)

Tipo 7P.04.8.275.1012

SPD Tipo 1+2
per sistemi trifase TT (TN-S)

Type 7P.05.8.275.1012

SPD Tipo 1+2
per sistemi trifase TN

Serie 7P
Vedi scheda tecnica

(a seconda dei tipi) CE UKCA EAC

Automazione degli edifi ci

Elevatori e ascensori

Automazioni tende, serrande e tapparelle

Gru

Quadri di comando e distribuzione

Quadri di comando pompe

Serie 78 - Alimentatore Switching

Alimentatori modulari a basso profilo con uscita DC a 15 W.
Adatto per l'utilizzo con carichi LED fino a 12 W, certificato TUV secondo IEC 61347-2-13.
Montaggio su barra 35 mm rail (EN 60715).

- Uscita 24 V DC, 12 W, 0.5 A
- Larghezza 17.5 mm (1 modulo) x 61 mm di profondità
- Adatti per sistemi SELV
- Alimentatore modulare per LED certificato TÜV
- Adatto per applicazioni generiche (15 W a 40 °C -12 W a 50 °C)
- Basso consumo in stand-by (< 0.4 W)
- Omologato UL fino a 15 W, 24 V a 50 °C per applicazioni industriali

Tipo 78.12.1.230.2402

Serie 78
Vedi scheda tecnica

(a seconda dei tipi)

Finder in Italia - Uffici Commerciali

PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D'AOSTA
Via Pavia 116/B
10098 RIVOLI (TO)
Tel. 011 9596766 / 011 9575725
finder.it.to@finder.it

TOSCANA, LAZIO,
ABRUZZO, UMBRIA, MARCHE
Via Chemnitz 21/6 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 639757
Fax 0574 636583
finder.it.po@finder.it

CALABRIA
AGENZIA MURDOCCA di Larosa Rosanna
Via Giuseppe Garibaldi 7
89042 GIOIOSA IONICA (RC)
Tel. 0964 51419
Fax 0964 419809
murdocca@finder.it

LOMBARDIA
Viale Achille Papa 30
20149 MILANO
Tel 02 5060849
Fax 02 58018430
finder.it.mi@finder.it

CAMPANIA, MOLISE
BASILICATA (Potenza e provincia)
Via Salvatore Di Giacomo 2/A
Frazione Monterusciello 80078 POZZUOLI (NA)
Tel. 081 3050011
Fax 081 3050006
finder.it.na@finder.it

SICILIA
FIORE Rappresentanze S.n.c.
Via Aspromonte 57 - 90144 PALERMO
Tel. 091 6269961
Fax 091 6269953
fiore@finder.it

VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE,
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Via Vincenzo Stefano Breda 36/A
35010 LIMENA (PD)
Tel. 049 8840838 / 049 8841049
Fax 049 8840871
finder.it.pd@finder.it

PUGLIA, BASILICATA (Matera e provincia)
Viale Domenico Cotugno 49/A (scala B)
70124 BARI
Tel. 080 2142220
Fax 080 2142221
finder.it.ba@finder.it

EMILIA-ROMAGNA, SAN MARINO
Via Caduti di Sabbiuno 3
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Tel. 051 450102
finder.it.bo@finder.it

SARDEGNA
Via Chiabrera, 4 (scala A)
09131 CAGLIARI
Tel. 070 7058980
g.sergi@findernet.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a prezzi, caratteristiche, specifiche, aspetto e disponibilità dei prodotti e servizi senza preavviso.
FINDER non si assume alcuna responsabilità per la presenza di possibili errori od informazioni insufficienti in questo documento. In caso di discrepanze tra le versioni stampate ed on-line, prevale quest'ultima.

finder®
SWITCH TO THE FUTURE

FINDER S.p.A. con unico socio
Via Drubiaglio, 14 - 10040 ALMESE (TO)
tel 011 9346211 - italiansales@findernet.com
Numero verde 800-012613 - support@findernet.com

findernet.com

ZGUITITXSPS - V/2024 - Novità Industriali