



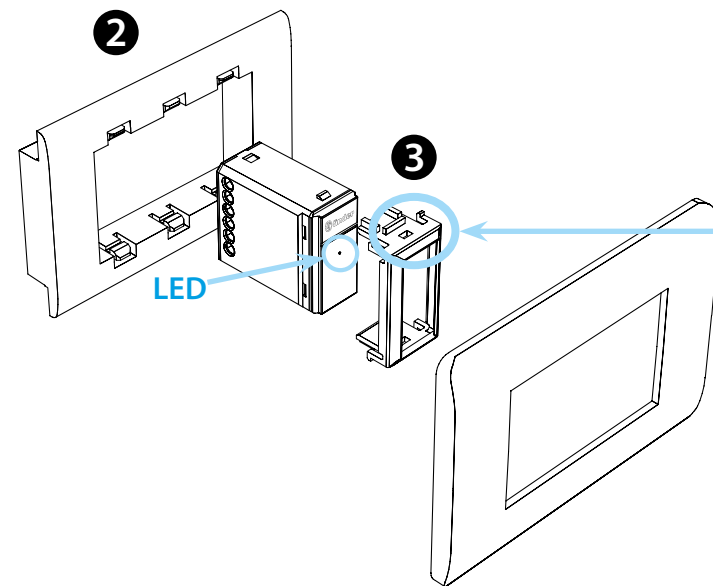

13.72

EN 60669-1/EN 60669-2-1	
	13.72.8.230.B00x U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC P 3.2 VA (50 Hz) / 1.5W
Ch1	(230 V) 200 W
Ch2	(230 V) 200 W CFL-LED (230 V) 200 W
	(-10...+50)°C
	5 (≤1 mA)
IP20	

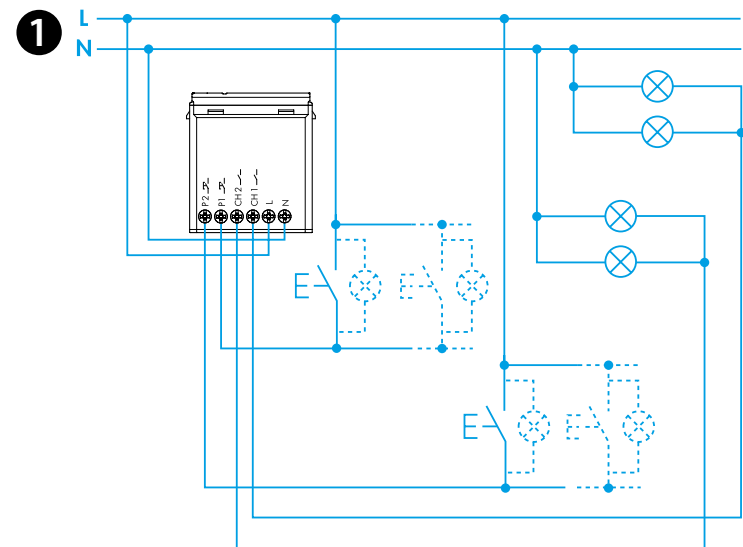

3a

AV	Ave S44
BT1	Bticino Living – LivingLight LivingLight Tech – LivingLight Air
BT2	Bticino Axolute
GW	Gewiss – Bticino Matix
GW1	Gewiss System
SU	Simon Urmet Nea
VM1	Vimar Plana – Eikon-Arké
VM2	Vimar Idea

4

Bluetooth™

FINDER TOOLBOX

Download on the **App Store**

GET IT ON **Google Play**

SLOVENSKY

13.72.8.230.B000 MULTIFUNKČNÉ RELÉ biele
13.72.8.230.B002 MULTIFUNKČNÉ RELÉ čierne

- OVLÁDANIE**
Kanál 1: CH1 - stlačenie tlačidla 1 (P1)
Kanál 2: CH2 - stlačenie tlačidla 2 (P2)
- AKTIVÁCIA**
LED: svieti pri pripojení ku smartphonu počas programovania
- ADAPTÉR**
(tabuľka 3a uvádza kompatibilné systémy)
Upozornenie: uvádzané obchodné a ochranné značky nie sú vlastníctvom spoločnosti Finder SpA ani jej pridružených spoločností. Uvádzané sú iba za účelom technických informácií.

- POUŽITIE FINDER TOOLBOX**
Umožňuje:
- Nastavenie funkcií, ich poradie a časovanie (T1,T2) na kanále Ch1 alebo Ch2
- Pripojenie bezdrôtovým tlačidlom
- Nastavenie scenárov

- POZNÁMKA**
- Vzdialenosť prenosu: cca 10 m vo voľnom priestore bez prekážok
 - Vzdialenosť prenosu sa môže líšiť v závislosti na štruktúre budovy
- Príklady:
- Zosilnené betónové alebo kovové steny
 - Priečky v stenách plnené izolačnou vlnou s kovovým obalom
 - Stropy z panelov s kovovými alebo uhlíkovými vláknami
 - Olovnaté sklo alebo sklo s kovovým plášťom, kovový nábytok

- FUNKCIE pre kanály oddelené**
Kanály Ch1 a Ch2 sú nezávislé a môžu byť nastavené na odlišné funkcie.
Časovanie (T1,T2): od 1 s do 24 h
RI: výrobné nastavenie pre oba kanály

- FUNKCIE pre kanály spoločné**
Poradie funkcií je zhodné pre kanály Ch1 a Ch2
POZNÁMKA
voľby funkcií 02 až 08:
P1 (SET): prechod do nasledujúceho stavu
P2 (RESET): prechod do počiatočného stavu

