

Исполнительное устройство KNX, 3 и 6 каналов



Освещение



Автоматизация
зданий и
домов



Системы
ОВИК



Электро
распределительные
щиты



Исполнительное устройство KNX - 16 A
Компактное и мощное исполнительное устройство с 6 релейными выходами

Тип 19.3K.9.030.4300

- 6 реле для 3 рольставней
- Логически заблокированные выходы
- Управление жалюзи (3 различных типа)

Тип 19.6K.9.030.4300

- Компактный и мощный актуатор с 6 релейными выходами
- 6 выходных контактов 16 A (250 В AC), каждый из них конфигурируется как NO или NC
- Функции времени (включено, выключено, мигает, лестничный таймер)
- Независимая логика и аналоговые функции для каждого выхода (AND, OR, XOR, THRESHOLD, WINDOW)
- Светодиодный индикатор состояния для каждого выхода
- Управление Сценариями
- Зона управления выходами (для ручного управления)
- Напряжение питания по шине KNX
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

19.3K/19.6K

Винтовые клеммы Клеммы "KNX"



Габаритный чертеж см. стр. 4

Характеристики контактов

Конфигурация контактов (через ETS)	В AC	NO - NC	NO - NC
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	16/120 (5 mc)	16/120 (5 mc)
Ном. напряжение/Макс. напряжение	B	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	BA	4000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	BA	750	750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.55	0.55
Номинальная мощность ламп (230 В):			
накаливания/ галогенные Вт		2000	2000
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт		1000	1000
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт		750	750
компактные люминесцентные лампы Вт		400	400
светодиодные лампы 230 В Вт		400	400
Галогенные или светодиодные НН с электронным балластом, Вт		400	400
Галогенные или светодиодные НН с электромагнитным балластом Вт		800	800

Стандартный материал контактов AgSnO₂

Характеристики катушки

Тип BUS	KNX	KNX
Напряжение питания	B DC	30
Номинальное потребление	мА	15

Технические параметры

Механическая долговечность	циклов	10 · 10 ⁶	10 · 10 ⁶
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Внешний температурный диапазон	°C	-5...+45	-5...+45
Категория защиты		IP 20	IP 20

Сертификация (в соответствии с типом)

NEW 19.3K.9.030.4300



- Бистабильное реле, сертификат ENEC
- (Макс. пиковый ток до 120 A)
- Подходит для 3 рольставней
- Управление жалюзи

19.6K.9.030.4300



- Бистабильные реле с сертификатом ENEC (Макс. пиковый ток 120 A)
- Подходит для ламповых нагрузок



Информация по заказам

Пример: 19 серия, Исполнительное устройство KNX, 6 каналов 16А.

1 9 . 6 K . 9 . 0 3 0 . 4 3 0 0

Серия

Тип

3К = привод для рольставней KNX, 3 канала 16 А
6К = Исполнительное устройство KNX общие нагрузки, 6 выходов 16 А

Источник тока

9 = DC

Напряжение питания

030 = KNX Bus

Схема контактов

3 = NO (конфигурируется ETS)

Материал контактов

4 = AgSnO₂


Технические параметры

Клеммы


Момент заворачивания	Нм	0.5	
Макс. размер провода	мм ²	одножильный кабель	многожильный кабель
		1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 1.5
		AWG 1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 16
Длина зачистки провода	мм	7	

Схемы подключения

Тип 19.3К

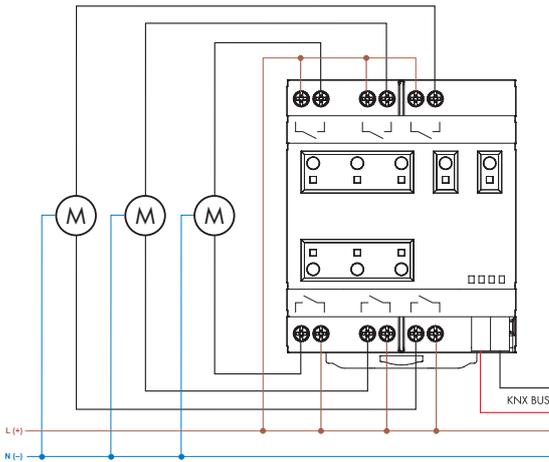

Тип 19.6К

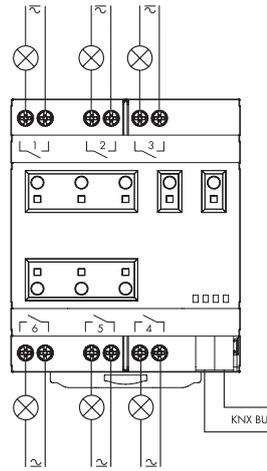


Габаритные чертежи

Тип 19.3k/19.6K

Винтовые клеммы

Клеммы "KNX"

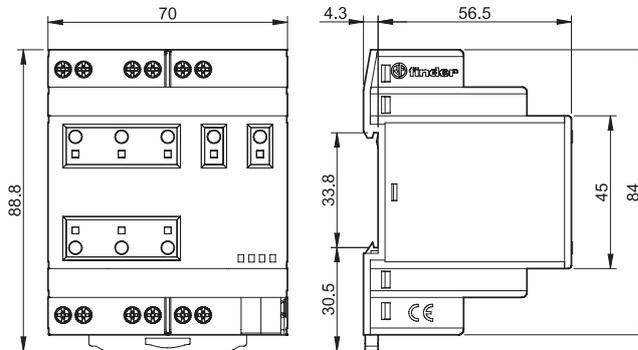

Аксессуары



060.48

Блок маркировок для термотрансферных принтеров "Cembre" для 19.3К/6к, пластик, 48 шт., 6 x 12 мм

060.48