

Módulo de reacción rápida 8 A



Plantas de generación de energía



Cuadros de mando, distribución



Cuadros de control



Gestión y control de red eléctrica



A

Módulo de reacción rápida

RR.14 montaje en carril de 35 mm (EN 60715)


RR.24 montaje en zócalo undecal tipo 90.21

- 4 contactos tipo conmutados o contactos 3 NA + 1 tipo conmutado
- Tensión de alimentación DC
- Tiempo de conexión ≤ 3 ms
- LED de señalización de la entrada de mando
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
- Montaje en zócalo undecal tipo 90.21


RR.14/RR.24
Borne de jaula



RR.14



RR.24



Dimensiones: ver página 7

Características de los contactos			
Configuración de contactos		4 contactos conmutados	3 NA + 1 contacto conmutado
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea	A	8/15	8/15
Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación	V AC	250/400	250/400
Carga nominal en AC1	VA	2000	2000
Potencia nominal en AC15	VA	400	400
Motor monofásico (230 V AC)	kW	0.3	0.3
Capacidad de ruptura en DC1: 24/110/220 V	A	8/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Carga mínima conmutable	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material estándar de los contactos		AgSnO ₂	AgSnO ₂
Características de la bobina			
Tensión nominal de alimentación (U _N)	V DC	24 - 48 - 110...125 - 220 - 250	24 - 110...125 - 220 - 250
Potencia nominal en DC	W	3	3
Campo de funcionamiento	V DC	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
Características generales			
Vida útil mecánica DC	ciclos	10 · 10 ⁶	10 · 10 ⁶
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1	ciclos	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Tiempo de respuesta: ON/OFF	ms	3/3	3/3
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μs)	kV	6 (8 mm)	4 (8 mm)
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos	V AC	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	-40...+55	-40...+55
Categoría de protección		IP 20	IP 20
Homologaciones (según los tipos)		CE UK EAC	

Codificación

Ejemplo: serie RR, módulo de reacción rápida, 4 contactos conmutados, bobina 125 V DC, montaje en carril de 35 mm (EN 60715).

A

RR.14.9.125.0000

Serie
Tipo
1 = Variante modular
Número contactos
4 = 4 contactos
Versión de la bobina
9 = DC

Tensión nominal de la bobina
024 = 24 V DC
048 = 48 V DC
125 = 110...125 V DC
220 = 220 V DC
250 = 250 V DC

Variantes
0000 = Variante para montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Códigos/tensiones de alimentación
RR.14.9.024.0000
RR.14.9.048.0000
RR.14.9.125.0000
RR.14.9.220.0000
RR.14.9.250.0000

Ejemplo: serie RR, módulo de reacción rápida, 3 NA + 1 contacto conmutado, bobina 125 V DC, montaje en zócalo undecal tipo 90.21.

RR.24.9.125.9021

Serie
Tipo
2 = Enchufable en zócalo
Número contactos
4 = 3 NA + 1 contacto conmutado
Versión de la bobina
9 = DC

Tensión nominal de la bobina
024 = 24 V DC
125 = 110...125 V DC
220 = 220 V DC
250 = 250 V DC

Variantes
9021 = Relé + zócalos 90.21
0000 = Solo relé

Códigos/tensiones de alimentación
RR.24.9.024.0000
RR.24.9.024.9021
RR.24.9.125.0000
RR.24.9.125.9021
RR.24.9.220.0000
RR.24.9.220.9021
RR.24.9.250.0000
RR.24.9.250.9021


Características generales

Aislamiento según EN 61810-1		RR.14	RR.24
		4 conmutados	3 NA + 1 contacto conmutado
Tensión nominal de alimentación	V AC	230/400	230/400
Tensión nominal de aislamiento	V AC	250	250
Grado de contaminación		2	2
Aislamiento entre bobina y contactos			
Tipo de aislamiento		Reforzado (8 mm)	Reforzado (8 mm)
Categoría de sobretensión		III	III
Tensión soportada a los impulsos	kV (1.2/50 µs)	6	4
Rigidez dieléctrica	V AC	3500	2000
Aislamiento entre contactos adyacentes			
Tipo de aislamiento		Principal	Principal
Categoría de sobretensión		II	II
Tensión soportada a los impulsos	kV (1.2/50 µs)	2.5	2.5
Rigidez dieléctrica	V AC	2000	2000
Aislamiento entre contactos abiertos			
Tipo de desconexión		Microdesconexión	Microdesconexión
Rigidez dieléctrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5	1000/1.5
Aislamiento entre terminales de bobina			
Tensión soportada a los impulsos (según EN 61180)	kV (1.2/50 µs)	2	
Otros datos			
Tiempo de rebotes: NA/NC	ms	2/5	
Resistencia a la vibración (5...55)Hz: NA/NC	g	14/4	
Resistencia al choque: NA/NC	g	20/12	
Bornes		Borne de jaula	
		Hilo rígido e hilo flexible	
Sección máxima de hilo	mm ²	1 x 2.5 / 2 x 1.5	
	AWG	1 x 14 / 2 x 16	


NOTA: Si la bobina se alimenta durante un período de tiempo prolongado, se debe garantizar una ventilación adecuada de los relés: se sugiere un espacio de 9 mm entre relés adyacentes o utilizar el separador 022.09.

Características de los contactos

RR - Vida útil eléctrica (AC) en función de la carga

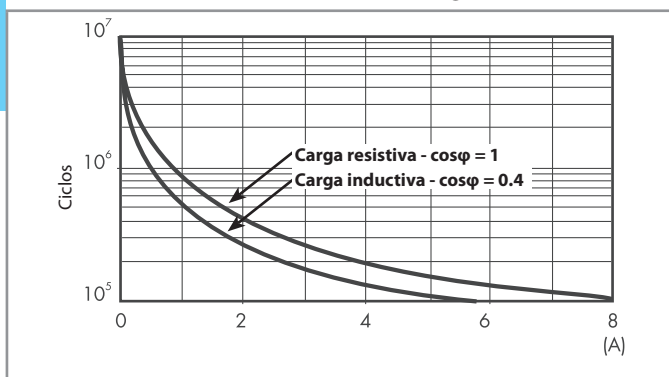

RR - Máximo poder de corte con cargas en DC1

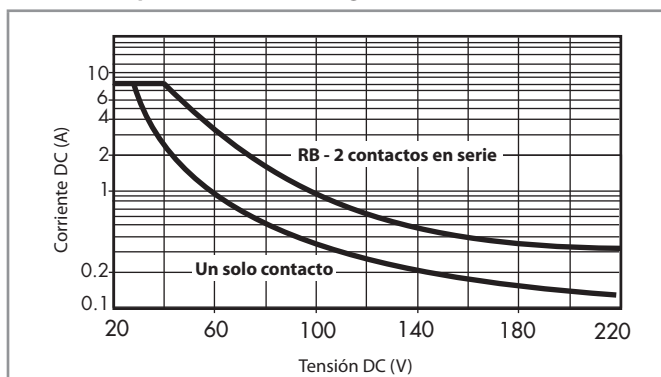

- La vida eléctrica para cargas resistivas en (DC1) que tengan valores de tensión y corriente bajo la curva es de $\geq 100 \cdot 10^3$ ciclos.
 - Para las cargas DC13, la colocación de un diodo con polaridad invertida en paralelo con la carga permite obtener una vida eléctrica idéntica a la que se consigue con una carga en DC1.
- Nota: aumentará el tiempo de desconexión.

Características de la bobina - Tipo RR.14

Valores de la versión DC

Tensión nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamiento		Tensión de mantenimiento	Tensión de desconexión	Potencia	Nominal absorbida I con U_N
		U_{min}	U_{max}				
V		V	V	V	V	W	mA
24	9.024	19.2	26.4	15	2.8	2	85
48	9.048	38.4	52.8	30	3	3	45
110...125	9.125	88	137.5	80	12	3	25
220	9.220	176	242	150	20	3	12
250	9.250	200	275	160	22	3	11



Características de la bobina - Tipo RR.24

Valores de la versión DC

Tensión nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamiento		Tensión de mantenimiento	Tensión de desconexión	Potencia	Nominal absorbida I con U_N
		U_{min}	U_{max}				
V		V	V	V	V	W	mA
24	9.024	19.2	26.4	14	2.4	2	85
110...125	9.125	88	137.5	80	12	3	25
220	9.220	176	242	150	20	3	12
250	9.250	200	275	160	22	3	11

Dimensiones

Tipo RR.14
Borne de jaula

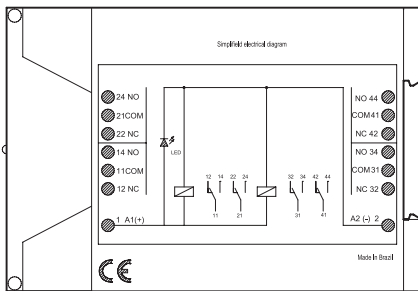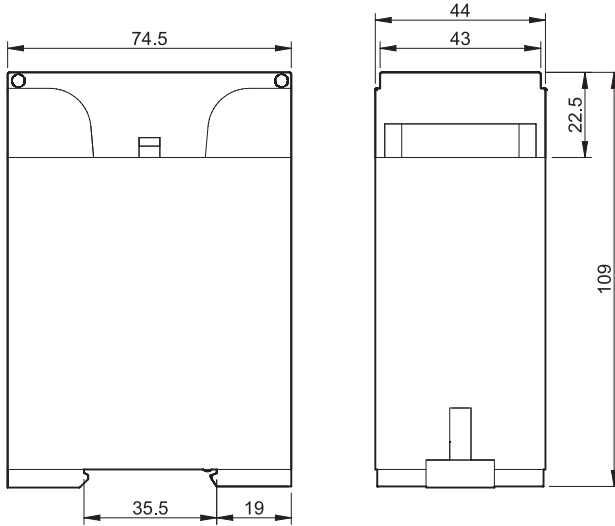

Tipo RR.24
Borne de jaula

