

Actuador 3 y 6 canales KNX



Iluminación



Climatización



Cuadros
de mando,
distribución



Automatización de
casas y edificios



Actuador de conexión con tecnología KNX - 16 A

Actuador de conexión compacto y potente con 6 salidas de relé

Tipo 19.3K.9.030.4300

- 6 relés para el control de 3 persianas/cortinas
- Salidas enclavadas lógicamente
- Gestión de lamas (3 tipos diferentes)

Tipo 19.6K.9.030.4300

- Actuador de conmutación compacto y potente con 6 salidas de relé
- 6 contactos de salida 16 A 250 V AC, de configuración individual NO o NC
- Funciones temporizadas (ON, OFF, intermitencia, automático de escalera)
- Funciones lógicas y analógicas independientes para cada salida (AND, OR, XOR, THRESHOLD, WINDOW)
- Indicador LED de estado para cada salida
- Gestión de escenarios
- Área de control de la salida para control manual
- Tensión de alimentación mediante el bus KNX
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

19.3K/19.6K

Bornes de jaula

Borne KNX



Dimensiones: ver página 4

Características de los contactos

Configuración de contactos (vía ETS)	V AC
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea	A
Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación	V
Carga nominal en AC1	VA
Carga nominal en AC15 (230 V AC)	VA
Motor monofásico (230 V AC)	kW
Potencia nominal de las lámparas (230 V):	
incandescencia/halógenas W	
fluorescentes con balasto electrónico W	
fluorescentes con balasto electromagnético compensado W	
CFL W	
LED (230 V) W	
halógenas o LED con transformador electrónico W	
halógenas o LED con transformador electromagnético W	
Material estándar de los contactos	

Características de la bobina


Tipo de BUS	VDC
Tensión de alimentación	mA
Consumo nominal	

Características generales

Vida útil mecánica	ciclos
Vida útil eléctrica bajo carga en AC1	ciclos
Temperatura ambiente	°C
Categoría de protección	

Homologaciones (según los tipos)

19.3K.9.030.4300



- Relés biestables aprobados ENEC (Corriente pico máxima hasta 120 A)
- Apto para hasta 3 persianas/cortinas
- Gestión de lamas


19.6K.9.030.4300



- Relés biestables aprobados ENEC (pico máximo de corriente hasta 120 A)
- Propio para carga de lámparas

Codificación

Ejemplo: Serie 19, actuador KNX, 6 contactos 16 A.

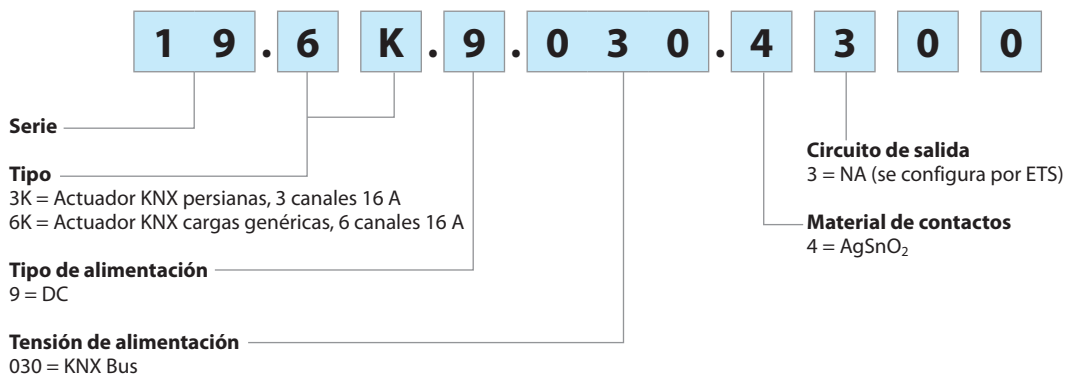


Características generales


Bornes		19.3K		19.6K	
Capacidad de conexión de los bornes		hilo rígido	hilo flexible	hilo rígido	hilo flexible
	mm ²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 1.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 16	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14
Par de apriete	Nm	0.5			
Longitud de pelado del cable	mm	7			

Esquemas de conexión

Tipo 19.3K

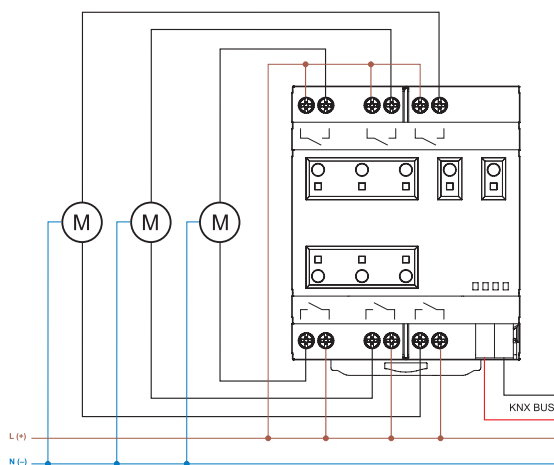

Tipo 19.6K

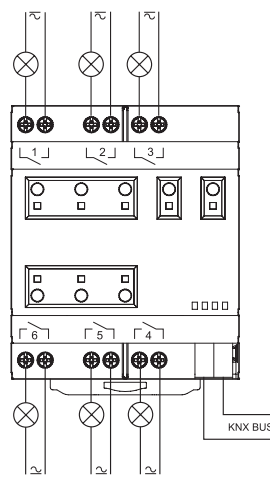


Dimensiones


Tipo 19.3K/19.6K

Bornes de jaula

Borne KNX

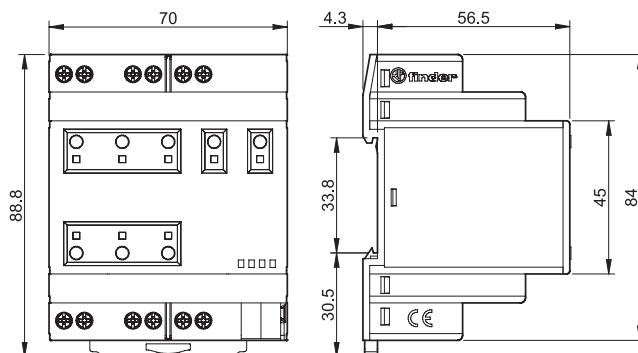

Accesorios



060.48

Juego de etiquetas de identificación (Impresoras de transferencia térmica CEMBRE) para tipos 19.3K/6K, plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm

060.48