

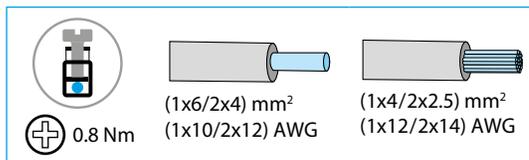


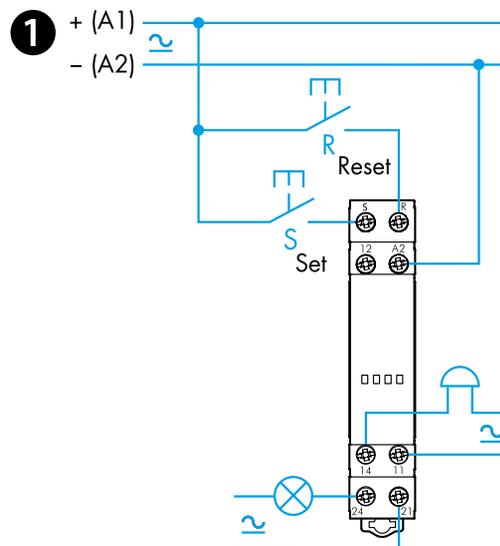

13.12

	13.12.0.012.0000 12 V AC (50/60)Hz / DC U_{min} 9.6 V AC/DC U_{max} 13.2 V AC/DC
	13.12.0.024.0000 24 V AC (50/60)Hz / DC U_{min} 19.2 V AC/DC U_{max} 26.4 V AC/DC
	P 3 VA
	1 CO (SPDT) + 1 NO (SPST-NO) 8 A 250 V AC
	AC1 2000 VA AC15 (230V AC) 400 VA
	(-10...+60)°C
IP20	

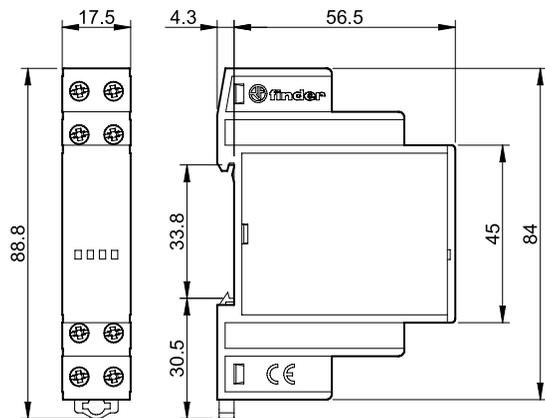

13.12 RELÈ BISTABILE MODULARE

1 SCHEMA DI COLLEGAMENTO (esempio)

2 FUNZIONE

Relè di chiamata con comando di reset.
 Alla chiusura del comando di Set (S), il relè cambia la posizione dei contatti da aperti a chiusi.
 Solo con un impulso del comando Reset (R) si apriranno i contatti di uscita.
 *Verificare che il carico applicato sia compatibile con un'alimentazione continuativa.

NOTA

- Max. durata impulso di comando: 10 s (minimo 100 ms)
- Lunghezza massima cavi di collegamento pulsanti: 100 m