

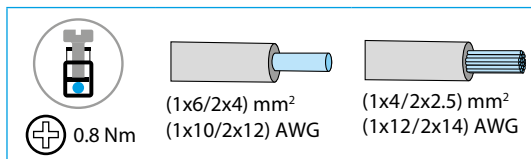
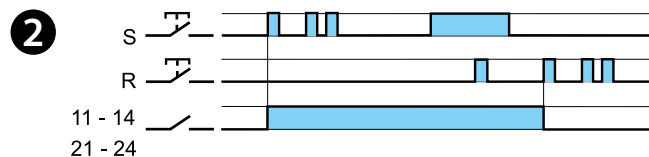


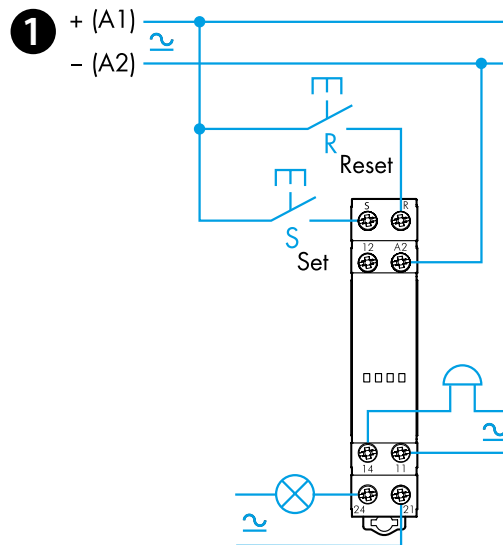

13.12

	13.12.0.012.0000 12 V AC (50/60)Hz / DC $U_{\min}$ 9.6 V AC/DC $U_{\max}$ 13.2 V AC/DC	
	13.12.0.024.0000 24 V AC (50/60)Hz / DC $U_{\min}$ 19.2 V AC/DC $U_{\max}$ 26.4 V AC/DC	
	P 3 VA	
	1 CO (SPDT) + 1 NO (SPST-NO) 8 A 250 V AC	
	AC1	2000 VA
	AC15 (230V AC)	400 VA
	(-10...+60)°C	
IP20		

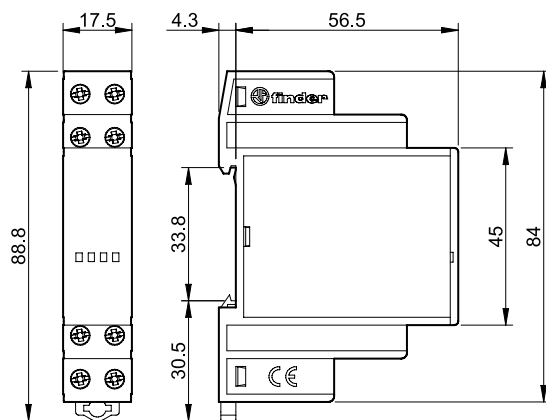

PORTUGUÊS

13.12 RELÉ MODULAR BIESTÁVEL

1 ESQUEMAS DE LIGAÇÃO (exemplo)

2 FUNÇÃO

Relé biestável com comando de reset.

Após pulso no comando de Set (S), o relé muda a posição dos contatos de aberto para fechado. Somente com um comando de Reset (R) os contatos de saída se abrirão.

*Verifique se a carga aplicada é compatível com a alimentação utilizada de forma contínua.

NOTA

- Máx. duração do impulso: 10 s (mínimo de 100 ms)
- Comprimento máximo dos cabos para conexão dos pulsadores: 100 m