









1321-S



EN 60669-1/EN 60669-2-1	
	<b>13.21.8.230.S000</b> U <sub>N</sub> 110...230 V AC (50/60 Hz) U <sub>min</sub> 96 V AC U <sub>max</sub> 253 V AC P 2.8 VA (50 Hz)/0.8W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC  AC1 3600 VA AC15 (230 V AC) 600 VA (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220V) (16/0.3/0.12)A
	(-10...+50)°C
IP20	



**Finder YOU**

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

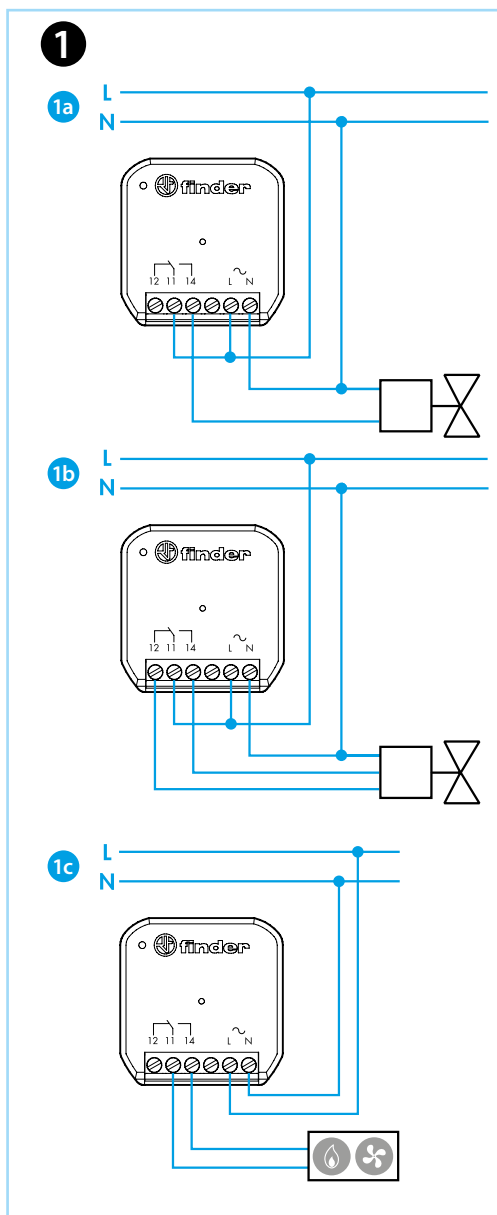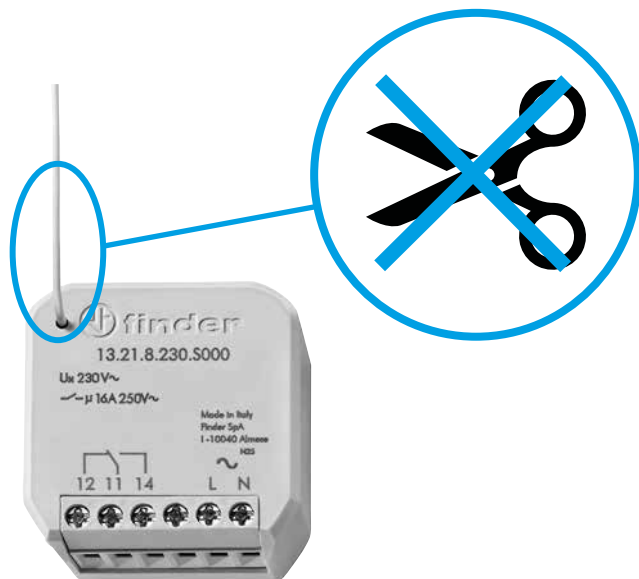

## MAGYAR

**13.21.8.230.S000 RF távvezérlésű aktor, 1 váltóérintkező 16 A, a Bliss2 szobatermosztáttal történő használatra**

### ALKALMAZÁS

A 13.21-S000 típusú aktor a Bliss2 szobatermosztáttal és a Gateway2-vel integrálva ideális a hőmérséklet szabályozására többzónásan kiépített rendszereknél - a nagy hatótávolságú rádiófrekvenciás átvitelnek köszönhetően.

Ez nagyban hozzájárulhat a fűtési és hűtési rendszerek vezérlésének sokoldalúságához.

A készülék úgy is programozható, hogy páramentesítő rendszerek vezérlésénél higrosztátként működjön - a Bliss2 termosztáton belüli páratartalom-érzékelő segítségével.

### INSTALLÁCIÓ

A 13.21-S000 aktort a Gateway2 és a Bliss2 termosztáttal együtt kell használni.

A konfiguráláshoz töltsse le a Finder Bliss alkalmazást a Google Play Store-ból vagy az Apple Store-ból, és folytassa a társítást az alkalmazásban található útmutatót követve.

További információk: [yesly.life/setup-bliss2](http://yesly.life/setup-bliss2)

### 1 BEKÖTÉSI VÁZLATOK

**1a** Példa mágnesszeleppel való csatlakozásra (2 vezeték)

**1b** Példa motoros szeleppel való csatlakozásra (3 vezeték)

**1c** A fűtési/légkondicionáló rendszer telepítése (lásd a fűtési rendszerre vonatkozó utasításokat (szivattyú, szelep, kazán stb.))

### VISSZAJELZŐ LED

Fehér LED a készülék oldalán:

Halvány villogás: várakozás a konfigurációra

Piros LED a készülék felső lapján középen:

Villogás: 868 MHz-es rádiójelek küldése / fogadása

### RESET

Tartsa nyomva a gombot a készülék felső lapján >10 s ideig a gyári alapbeállítások visszaállításához

