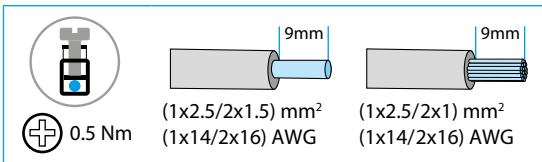


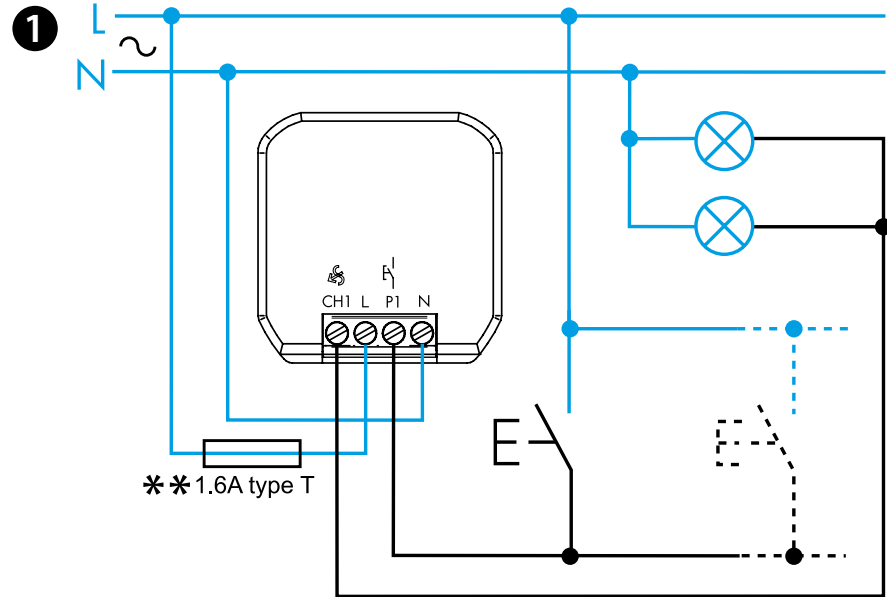






15.21

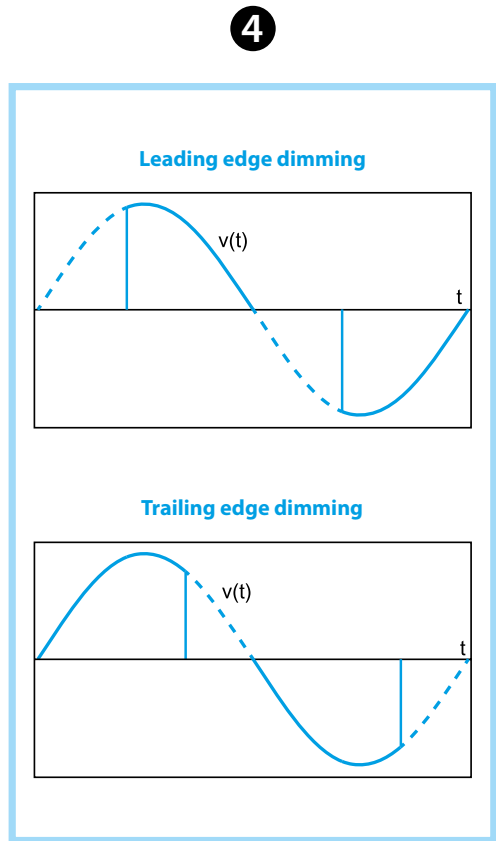
	15.21.8.230.B300 U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC P 0.4 W	
	15.21.8.120.B200 U _N 110...120 V AC (50/60 Hz) U _{min} 88 V AC U _{max} 132 V AC P 0.4 W	
	15.21.8.230.B300	15.21.8.120.B200
	EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
LEDi	150 W	100 W
	300 W	150 W
	300 W	150 W
CFLi	150 W	80 W
	300 W	150 W
	(-10...+50)°C	



Utility Model - IB1521VXX - 06/24
Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY



3			
A	B	C	D
LED  	1*	TE Trailing Edge	
	2	LE Leading Edge	
LED	3	TE Trailing Edge	
	4	LE Leading Edge	
	5	TE Trailing Edge	
	6	LE Leading Edge	
	7	LE Leading Edge	
AUTO	AUTOMATIC		



РУССКИЙ

15.21.8.230.B300 ДИММЕР BLUETOOTH

1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2 ПРИЛОЖЕНИЕ FINDER YOU

С помощью приложения Finder YOU вы можете:

- Задавать функции
- Установить минимальный уровень диммирования (от 5% до 60%)
- Задать время перехода ВКЛ-ВЫКЛ при коротком управляющем импульсе (0-3с)
- Задать скорость диммирования при длительном нажатии на кнопку управления (1с-16с)
- Задать функцию Память
- Задать функцию восстановления после отключения.
- Установить связь с беспроводной кнопкой
- Задать время перехода сценариев (1с - 4с)

3 ФУНКЦИИ

*1 Предустановленная функция АВТО.

A Тип подключаемой нагрузки:

- LED (функции 1, 2, 3, 4)
- Галогенные (функции 1, 2)
- Электронные блоки питания (функции 1, 2)
- CFL (компактные люминесцентные лампы) (функции 5, 6)
- Электромагнитные дроссели (функция 7)

B Выбираемая функция

C Метод регулировки : по заднему фронту -по переднему фронту (см. пункт 4)

D Закон регулирования

(Линейный: функции 1-2-7) (Экспоненциальный: функции 3-4-5-6)

ПРИМЕЧАНИЕ

- ** Только для 15.21.8.230.B300

- Без функции Память: при каждой команде ВКЛ достигается полный уровень освещенности

- С функцией Память: при каждом очередном выключении устанавливается уровень освещенности, который был задан при выключении света

- Короткий управляющий импульс: свет включается и выключается поочередно

- Длительное нажатие на кнопку управления: уровень освещенности увеличивается или уменьшается линейно или экспоненциально, в зависимости от выбранной функции

- Дальность передачи: около 10 м в свободном пространстве и без препятствий

- Дальность передачи может варьироваться в зависимости от структуры здания

Пример:

- Железобетонные стены и / или металлические стены

- Перегородки, заполненные изоляционным материалом на металлической подложке

- Потолки с металлическими или углеродными панелями

- Свинцовое стекло или стекло с металлической оболочкой, стальная мебель

ПРИМЕЧАНИЕ

Электронные выключатели должны быть защищены от перегрузки автоматическим выключателем с максимальным номинальным током 6 А.

Можно использовать другие типы защиты. Они должны иметь эквивалентные характеристики и соответствовать национальным нормам.

