

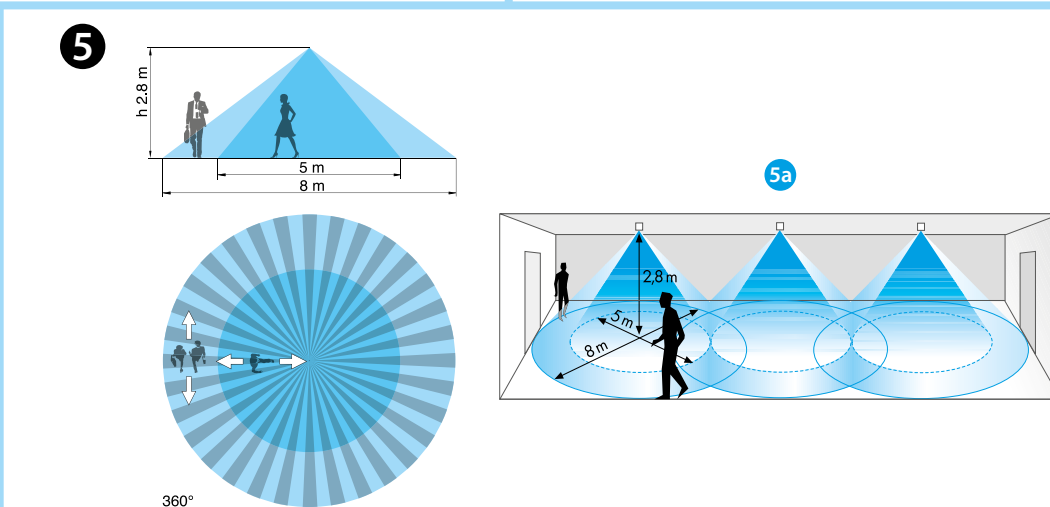
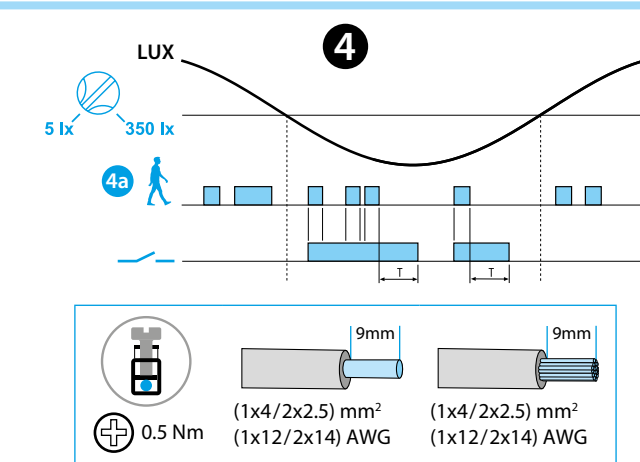


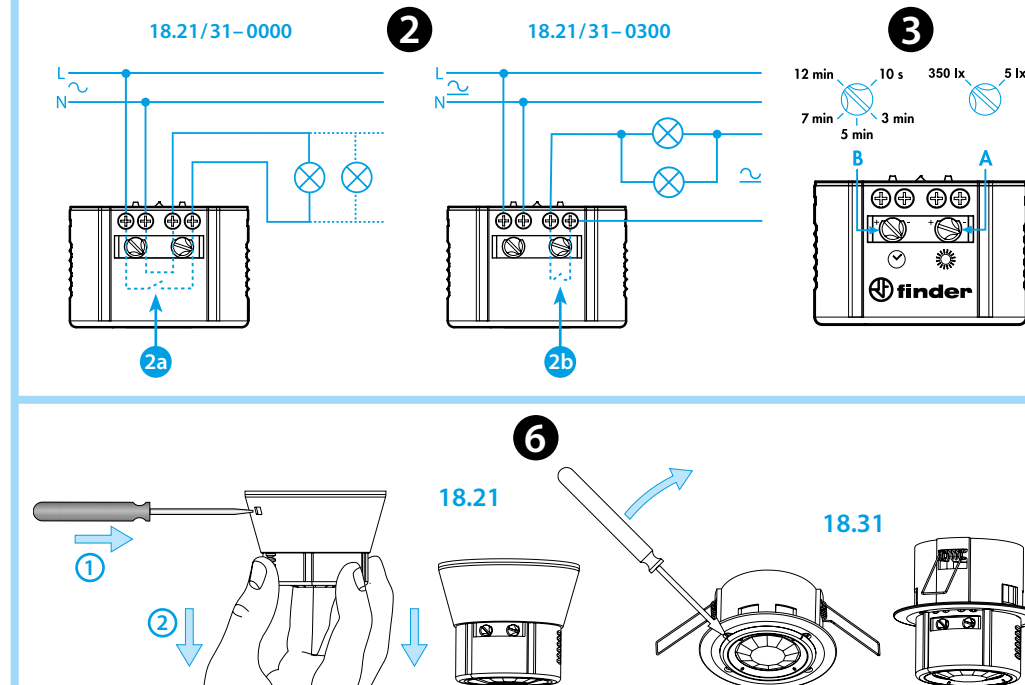

18.21

18.31

EN 60669-1/EN 60669-2-1					
	18.x1.8.230.0xxx U _N (120...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} - U _{max} 96 V AC - 253 V AC		18.x1.0.024.030x U _N 24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} (19.2 V - 26.4 V) AC/DC		
	P 2 V A (50 Hz) / 1 W				
	1 NO (SPST-NO) 10 A 120 V AC 10 A 230 V AC		1 NO (SPST-NO) 10 A 250 V AC		
	AC1 (230 V)	2300 VA	AC1 (230 V)	2500 VA	
	AC15 (230 V)	450 VA	AC15 (230 V)	450 VA	
	 (120 V AC)	500 W	 (230 V)	1000 W	
	(230 V AC)	1000 W			
	 (120 V AC)	200 W	 (230 V)	350 W	
	(230 V AC)	350 W			
	CFL-LED (230 V)	150 W	CFL-LED (230 V)	150 W	
	(-10...+50)°C				
IP40					

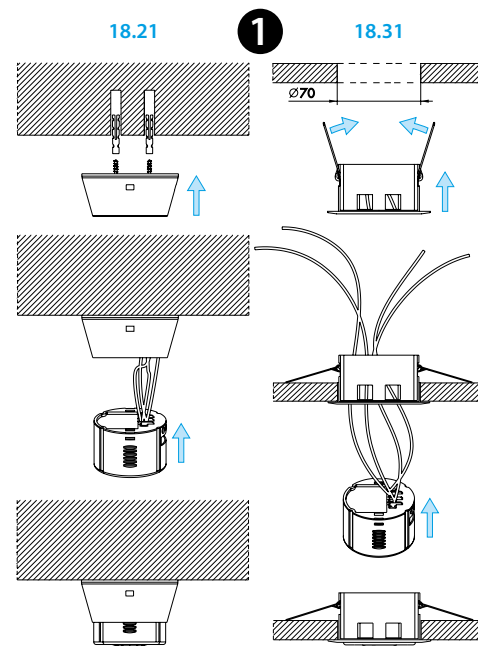

ESPAÑOL

18.21-18.31 DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIONES INTERIORES

- 1 MONTAJE**
- 2 ESQUEMA DE CONEXIÓN**
2a-2b Conexiones internas
- 3 REGULACIÓN**
A umbral de actuación crepuscular (5...350)lx
B retardo al apagado (10s...12min)
NOTA
Fijando el selector A en el fondo de escala el dispositivo conectará siempre, independientemente de la luz ambiental
- 4 FUNCIONAMIENTO**
4a Detección de movimiento
Contacto
- 5 VISTA LATERAL**
(Campo de cobertura - Instalación en techo)
5a Instalación multiple
- 6 DESMONTAJE**
- 7 ACCESORIOS**

NOTA
- Tras la alimentación inicial y después de cada nueva alimentación posterior a una interrupción de red, el detector efectúa un reajuste de hardware-software durante aproximadamente 30 segundos
- Las versiones con alimentación 24 V AC/DC no son aptas para la conexión a un circuito MBTS

