


Przełącznik subminiaturowy DIL 2 A



Płytki
drukowane



Systemy Hi-Fi



Drukarki



Zabawki





Sprzęt medyczny
i stomatologiczny



Podnośniki i
dźwigi



Automatyka do
bram i drzwi

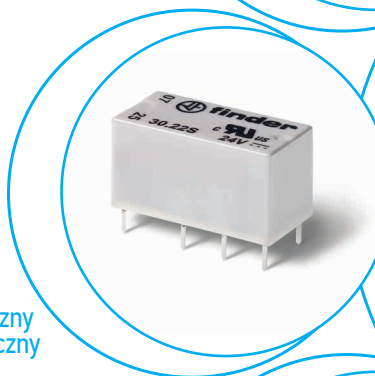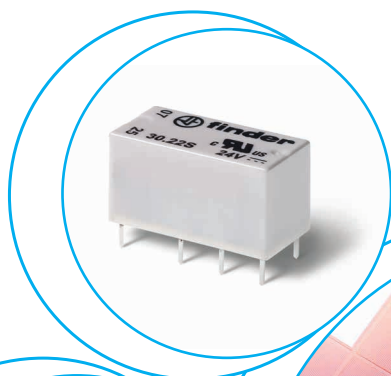


Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach, funkcjach, specyfikacjach, wyglądzie i dostępności produktów i usług bez uprzedzenia.
FINDER nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub niewystarczające informacje w tym dokumencie.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją drukowaną a wersją online, pierwszeństwo ma ta ostatnia.

Montaż do PCB


2A obciążenia sygnałowe

- 2 zestyki przełączne; łączenie niskich obciążeń
- Subminiatury - standard opakowań DIL
- Cewka czuła - 200 mW
- Szczelny (odporny na mycie): RT III
- Materiał styków bez kadmu

30.22



- Niewielka moc cewki
- Styki pozłacane
- Montaż PCB

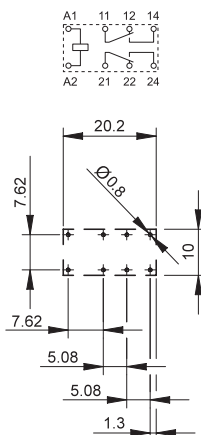

Rysunek otworów montażowych

Wymiary patrz str. 5

Dane zestyków

Ilość zestyków		2 P
Prąd znamionowy/maks. prąd załączania	A	2/3
Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC		125/250
Maks. moc łączeniowa dla AC1	VA	125
Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC)	VA	25
Obciążenie silnikiem 1-faz. (230 V AC)	kW	—
Graniczna zdolność rozłączania DC1:24/110/220 V A		2/0.3/—
Min. moc łączeniowa	mW (V/mA)	10 (0.1/10)
Standardowy materiał styków		AgNi + Au

Dane cewki

Napięcie znam. (U _N)	V AC (50/60 Hz)	—
	V DC	5 - 6 - 9 - 12 - 24 - 48
Pobór mocy AC/DC	VA (50 Hz)/W	—/0.2
Zakres napięcia zasilania	AC	—
	DC	Patrz tabela 5
Napięcie podtrzymania	AC/DC	—/0.35 U _N
Napięcie odpadania	AC/DC	—/0.05 U _N

Dane ogólne

Trwałość mechaniczna AC/DC	cykle	—/10 · 10 ⁶
Trwałość elektryczna AC1	cykle	100 · 10 ³
Czas zadziałania/ czas powrotu	ms	6/4
Wytrzymałość izolacji cewka-zestyki (1.2/50 μs)	kV	1.5
Wytrzymałość przerwy zestykowej	V AC	750
Temperatura otoczenia - pracy	°C	-40...+85
Stopień ochrony		RT III

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)



Kod zamówienia

Przykład: Seria 30, do montażu na płytce drukowanej, z 2 zestykami przełącznymi 2 A, napięcie cewki 12 V DC, cewka czuła.

A

3 0 . 2 2 . 7 . 0 1 2 . 0 . 0 . 2 . 0

A B C D

Seria

Typ

2 = Montaż PCB

Ilość zestyków

2 = 2 zestyki przełączne, 2 A

Rodzaj napięcia cewki

7 = Czułe DC

Napięcie znamionowe cewki

Patrz tabela z wartościami napięć

A: Materiał styków

0 = Standard

AgNi + Au

B: Rodzaj zestyku

0 = Przełączny

D: Wykonanie

0 = Szczelne (RT III)

C: Opcje

2 = Brak


Dane ogólne

Właściwości izolacji wg. normy EN 61810-1

Napięcie nominalne w torach zasilania	V AC	125/250
Napięcie znamionowe izolacji	V AC	250
Stopień zanieczyszczenia		1
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami		
Typ izolacji		Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej		I
Napięcie probiercze	kV (1.2/50 μs)	1.5
Wytrzymałość izolacji	V AC	1000
Właściwości izolacji pomiędzy zestykami sąsiadującymi		
Typ izolacji		Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej		I
Napięcie probiercze	kV (1.2/50 μs)	1.5
Wytrzymałość izolacji	V AC	1500
Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami		
Rodzaj przerwy		Mikroprzerwa
Wytrzymałość izolacji	V AC/kV (1.2/50 μs)	750/1
Izolacja pomiędzy zaciskami cewki		
Napięcie probiercze (zgodnie z EN 61180)	kV (1.2/50 μs)	2
Pozostałe dane		
Czas drgania zestyków: NO/NC	ms	2/6
Odporność na wibracje (10...38)Hz	g	10
Wytrzymałość na udary	g	10
Straty mocy	bez obciążonych zestyków W	0.2
	przy prądzie znamionowym W	0.4
Zalecana odległość między przełącznikami na płytce drukowanej	mm	≥ 5

Dane zestyków

F 30 - Trwałość łączeniowa (dla AC1) w funkcji prądu na zestykach (125V)

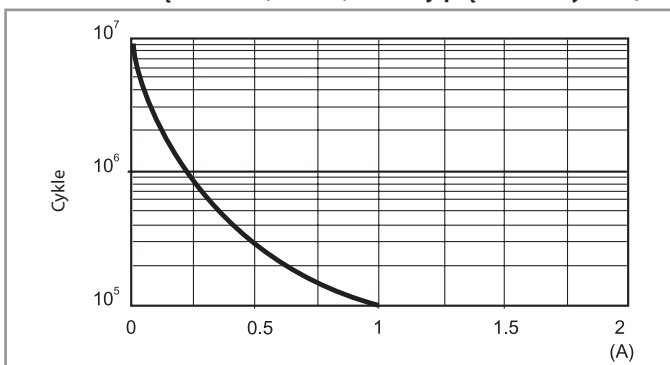

Uwagi:


Prąd znamionowy 2 A odnosi się do ograniczonych cykli prądowych.

Dane cewki

Wykonanie DC czułe 0.2W

Napięcie znamionowe U_N	Kod cewki	Zakres napięcia zasilania		Rezystancja R	Pobór prądu I przy U_N
		U_{min}	U_{max}		
V		V	V	Ω	mA
5	7.005	3.7	7.5	125	40
6	7.006	4.5	9	180	33
9	7.009	6.7	13.5	405	22
12	7.012	8.4	18	720	16
24	7.024	16.8	36	2880	8.3
48	7.048	33.6	72	11520	4.8

R 30 - Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki w zależności od temperatury otoczenia

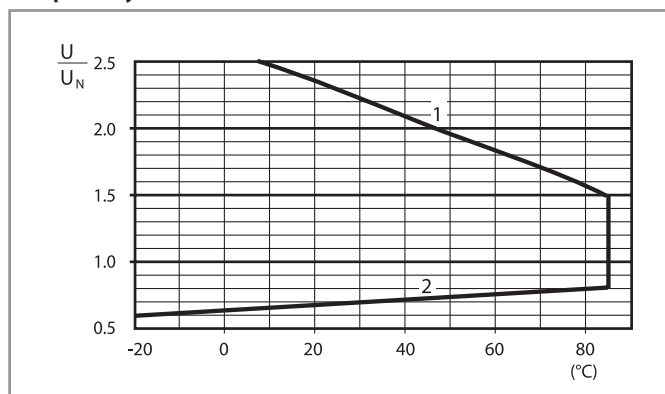

- 1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
- 2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

Wymiary

Typ 30.22

