
finder
RELAYING INNOVATION

22.32



	22.32.0.xxx.xxx0
	U_N (12-24-48-60-120-230)V AC (50/60 Hz) / DC U_{min}- U_{max} (0.8-1.1)U_N P 2 VA / 2.2 W
	A1 1 3 / A2 2 4 — **22.32...x3x0**; A1 1 3 / A2 2 4 — **22.32...x5x0**; A1 1 3 / A2 2 4 — **22.32...x4x0**
	25 A 440 V AC (EN 61095)
	AC1 / AC-7a (250 V) — 6250 VA AC3 / AC-7b — 10 A AC5a (250 V) — 15 A AC15 (230 V AC) — 1800 VA Ⓜ (230 V AC) — 1 kW DC1 (24/110/220)V — (25/5/1)A AC-7c — - (10 A - **22.32...4xx0**) ☼ — 800 W (2000 W - **22.32...4xx0**) ▭ — 300 W (800 W - **22.32...4xx0**) CFL–LED — 100 W (200 W - **22.32...4xx0**)
	(–25...+50)°C
	IP20


1

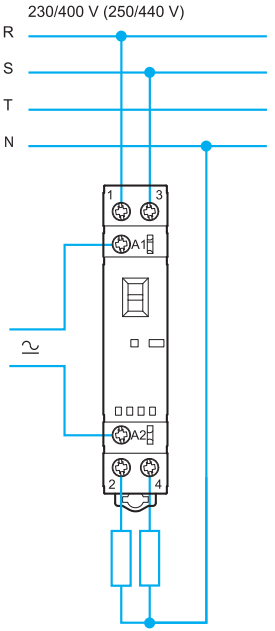

c UL us LISTED

- Open Type Device - Pollution degree 2 Installation Environment
- Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
- Minimum distance among modular contactors 9 mm
- Field Wiring Terminals:
  Use 60/75°C copper conductor only and wire ranges
  No. 10-12-18-24 AWG, Solid only
  Terminal tightening torque 7.0 lb.in. (0.8 Nm)
- Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 ARMS Symmetrical, 240 V ac, when protected by Listed Cartridge Fuses, rated K5 Class (No Current Limiting, Non-Time Delay, max 600 Vac, 30 A, 50 kA A.I.C.) or RK5 Class (Current Limiting, Time Delay, max 600 Vac, 15 A, 50 kA A.I.C.) or equivalent.
- For use in a circuit protected by Type1 or Type2 Surge Protective Devices with "Max Voltage Protection" rating of 3.7 kVpk and "Minimum Nominal Discharge Current" of 5 kA (at 6 kV).

2

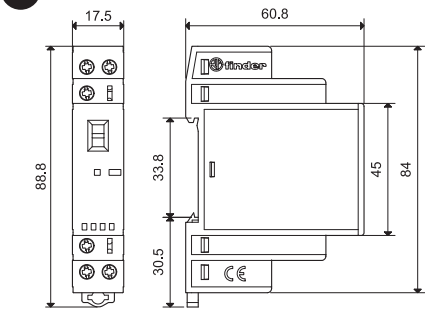


22.32 INŠTALAČNÝ STÝKAČ 25 A

Vzdialenosť kontaktov ≥ 3 mm (pre Z),
vzdialenosť kontaktov ≥ 1,5 mm (pre R),
inštalačný stýkač podľa STN EN 61095:2009
ovládanie AC/DC pomocou interného zapojenia (bez bzučania).

1 **ZAPOJENIE**

2 **ROZMERY**

3 **ČELNÝ PANEL**

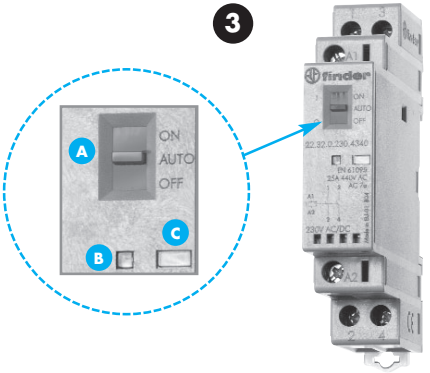

A = Prepínač On-Auto-Off (22.32.0.xxx.xx40)

Týmto prepínačom sú možné nasledujúce funkcie:

Pozícia ON
Kontakty sú v pracovnom stave (zapínací kontakt je zapnutý a rozpínací kontakt je rozopnutý), mechanický indikátor je viditeľný a LED nesvieti.

Pozícia AUTO
Kontakty, mechanický indikátor a signalizácia LED reaguje v závislosti na ovládacom napätí.

Pozícia OFF
Ovládacie napätie na svorkách A1 a A2, cievka nie je vybudená, kontakty sú v kľudovej polohe, mechanická indikácia nie je viditeľná a LED nesvieti.


B = LED indikácia


C = Mechanická indikácia

4 **PRÍSLUŠENSTVO**

- Prídavný kontakt 022.33/022.35 pre bočné pripevnenie zacvaknutím.
- Prídavný kontakt 022.33 alebo 022.35 nie je možné pripevniť k inštalačnému stýkaču 22.32.0.xxx.x4x0 (2 rozpínacie kontakty).

4 **22.32 + (022.33/022.35)**

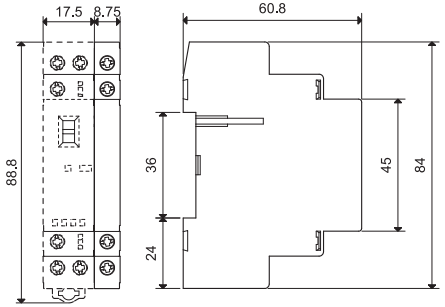



022.33 022.35

022.33	2NO (DPST-NO)
022.35	1NO (SPST-NO) + 1NC (SPST-NC)
—/—	I_{th} 6 A AC15 700 VA (230 V AC)

ĎALŠIE ÚDAJE

Medzi instalačnými stýkačmi 22.32 alebo 22.34 a k ostatným elektrickým komponentom sa odporúča ponechať montážnu medzeru 9 mm ak je okolitá teplota > 40°C, ak je ovládanie cievky dlhými prívodmi a ak sú kontakty zaťažené prúdom > 20 A.

finder