
finder
RELAYING INNOVATION



7U.0x - 7U.x3

7U.0x.8.230.00xx
U_N 250 V AC (50/60 Hz)
I_N 16 A

7U.02.8.120.00x0
U_N 125 V AC (50/60 Hz)
I_N 15 A

7U.13.8.230.0010
U_N 250 V AC (50/60 Hz)
I_N 10 A

7U.23.8.230.0010
U_N 250 V AC (50/60 Hz)
I_N 16 A


(–40...+70)°C


IP 20 - POLLUTION DEGREE 2

1 Nm

	9mm	9mm
7U.00 7U.01 7U.13 7U.23	MAX (1x10/2x6) mm² (1x8/2x10) AWG MIN (1x0.5) mm² (1x20) AWG	MAX (1x10/2x6) mm² (1x8/2x10) AWG MIN (1x0.5) mm² (1x20) AWG
7U.02	MAX (1x12) AWG MIN (1x20) AWG	MAX (1x12) AWG MIN (1x20) AWG
	60/75°C - Cu CONDUCTOR	

LED	U_N
———	–
▬▬	√

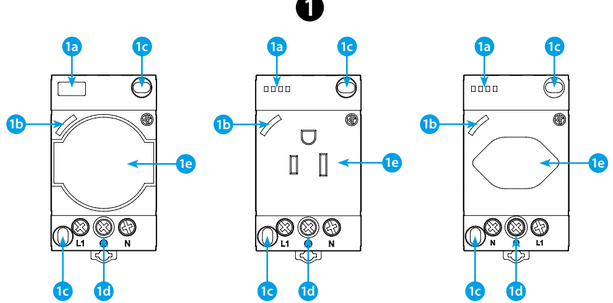

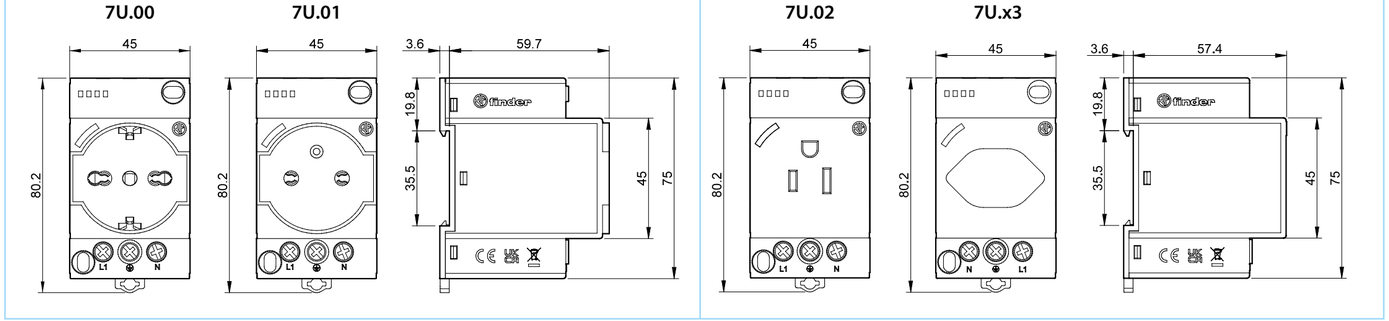

Utility Model - IB7U00001XVXX - 12/25
Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

ESPAÑOL

7U TOMAS DE CORRIENTE PARA ARMARIOS ELÉCTRICOS

VERSIONES
7U.0x.8.xxx.0000 **sin LED**, color gris RAL 7035
7U.0x.8.230.0002 **sin LED**, color amarillo RAL 1021
7U.0x.8.xxx.0010 con LED, **color gris RAL 7035**
7U.0x.8.230.0012 con LED, **color amarillo RAL 1021**
7U.13.8.230.0010 **con LED, color gris RAL 7035**
7U.23.8.230.0010 **con LED, color gris RAL 7035**

1 VISTA FRONTAL
1a Ranura para etiqueta de identificación
1b LED (indicador presencia tensión en la toma)
1c Agujeros para montaje en panel
1d Terminales de conexión (L, PE, N)
1e Diferente toma según modelo (ver tabla)

TIPO	ESTÁNDAR
7U.00	Schuko + italiano tipo F y tipo L
7U.01	Francés tipo E
7U.02	América tipo B (NEMA 5-15 R)
7U.13/23	Suiza - Tipo J

2 ESQUEMA DE CONEXIÓN
2 a 7U.00/7U.01
2 b 7U.02
2 c 7U.13/7U.23

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

NOTAS DE SEGURIDAD
Cualquier elemento dentro de un armario eléctrico que permanece con tensión después de desconectar el interruptor principal, debe estar marcado de acuerdo con las normas DIN VDE 0105-1 e IEC 204-1 / EN 60204-1 / DIN VDE 0113 Parte 1, así como las normas de prevención de accidentes VBG 4.
Para estas aplicaciones utilice la toma de corriente amarilla.
7U.0x.8.230.0002 **sin LED**, color amarillo
7U.0x.8.230.0012 con LED, **color amarillo**

finder