

Relais rapides 8 A



Centrales
électriques




Armoires de
commande
et tableaux
électriques



Armoires de
contrôle



Gestion et
contrôle du
réseau électrique

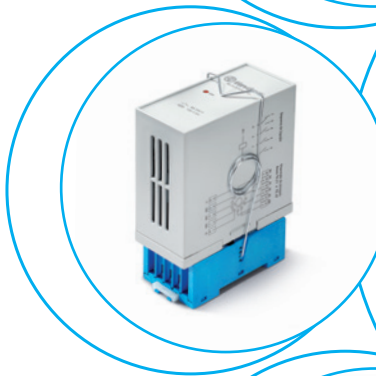

A

Relais rapides

RR.14 - Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

**RR.24 - Montage sur support 90.21
Base undecale (11 broches)**


- 4 inverseurs ou 3 NO + 1 inverseur
- Tension d'alimentation DC
- Temps de réaction ≤ 3 ms
- LED de signalisation de la position des commandes
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

RR.14/24


Bornes à vis



RR.14



RR.24



Pour le schéma d'encombrement voir page 7

Caractéristiques des contacts			
Configuration des contacts		4 inverseurs	3 NO + 1 inverseur
Courant nominal/Courant max. instantané	A	8/15	8/15
Tension nominale/tension max. commutable	V AC	250/400	250/400
Charge nominale en AC1	VA	2000	2000
Charge nominale en AC15	VA	400	400
Puissance moteur monophasé (230 V AC)	kW	0.3	0.3
Pouvoir de coupure en DC1 : 24/110/220 V	A	8/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Charge mini commutable	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Matériau des contacts standard		AgNi	AgNi
Caractéristiques d'alimentation			
Tension d'alimentation nominale (U_N)	V DC	24 - 48 - 110...125 - 220...250	24 - 110...125 - 220...250
Puissance nominale DC	W	< 5	< 3
Plage d'utilisation	V DC	(0.8...1.1) U_N	(0.8...1.1) U_N
Caractéristiques générales			
Durée de vie mécanique DC	cycles	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Durée de vie électrique à pleine charge AC1	cycles	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Temps de réponse: excitation/désexcitation	ms	2.9/2.5	3/5
Isolement entre bobine et contacts (1.2/50 μ s)	kV	6 (8 mm)	4 (8 mm)
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts	V AC	1000	1000
Température ambiante	$^{\circ}$ C	-40...+55	-40...+55
Indice de protection		IP 20	IP 20
Homologations relais (suivant les types)		CE UK EAC	

Codification

Exemple : série RR, relais rapide, 4 inverseurs, tension bobine 125 V DC, montage sur rail 35 mm (EN 60715).

A

RR.14.9.125.0000

Série	RR	Variante	0000 = Version montage rail 35 mm (EN 60715)
Type	1		
1 = Version modulaire			
Nb. de contacts	4		
4 = 4 inverseurs			
Type d'alimentation	9		
9 = DC			
Tension nominale bobine	125		
024 = 24 V DC			
048 = 48 V DC			
125 = 110...125 V DC			
220 = 220 V DC			
250 = 250 V DC			
		Codes/tensions d'alimentation	
		RR.14.9.024.0000	
		RR.14.9.048.0000	
		RR.14.9.125.0000	
		RR.14.9.220.0000	
		RR.14.9.250.0000	

Exemple : série RR, relais rapide, 3 NO + 1 inverseur, tension bobine 125 V DC, embrochable sur support 90.21.

RR.24.9.125.9021


Série	RR	Variante	9021 = Version embrochable sur support 90.21 0000 = Version relais seul
Type	2		
2 = Version embrochable sur support 90.21			
Nb. de contacts	4		
4 = 3 NO + 1 inverseur			
Type d'alimentation	9		
9 = DC			
Tension nominale bobine	125		
024 = 24 V DC			
125 = 110...125 V DC			
250 = 220...250 V DC			
		Codes/tensions d'alimentation	
		RR.24.9.024.0000	
		RR.24.9.024.9021	
		RR.24.9.125.0000	
		RR.24.9.125.9021	
		RR.24.9.250.0000	
		RR.24.9.250.9021	

Caractéristiques générales


Isolement selon EN 61810-1		RR.14	RR.24
		4 inverseurs	3 NO + 1 inverseur
Tension nominale du réseau	V AC	230/400	230/400
Tension nominale d'isolement	V AC	250	250
Degré de pollution		2	2
Isolement entre bobine et contacts			
Type d'isolation		Renforcée (8 mm)	Renforcée (8 mm)
Catégorie de surtension		III	III
Tension assignée de tenue aux chocs	kV (1.2/50 µs)	6	4
Rigidité diélectrique	V AC	3500	2000
Isolement entre contacts adjacents			
Type d'isolation		Principale	Principale
Catégorie de surtension		II	II
Tension assignée de tenue aux chocs	kV (1.2/50 µs)	2.5	2.5
Rigidité diélectrique	V AC	2000	2000
Isolement entre contacts ouverts			
Type d'interruption		Micro-coupure de circuit	Micro-coupure de circuit
Rigidité diélectrique	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5	1000/1.5
Isolement entre les bornes d'alimentation de la bobine			
Tension assignée de tenue aux chocs (selon EN 61180)	kV (1.2/50 µs)	4	
Autres données			
Rebond : SET (NO) / RESET (NC)	ms	1.3/5.1	
Tenue aux vibrations (5...55)Hz : NO/NC	g	15/3	
Résistance au choc	g	13	
Support		Bornes à cage	
		Fil rigide et souple	
Dimensions maxi du câble	mm ²	1 x 2.5 / 2 x 1.5	
	AWG	1 x 14 / 2 x 16	

Caractéristiques des contacts

RR - Durée de vie électrique (AC) en fonction de la charge

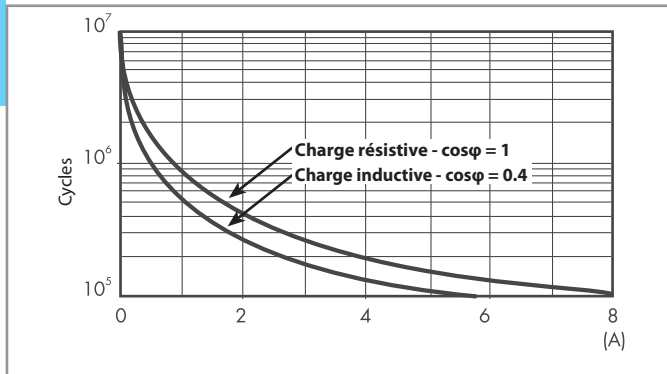

RR - Pouvoir de coupure maxi pour une charge en DC1

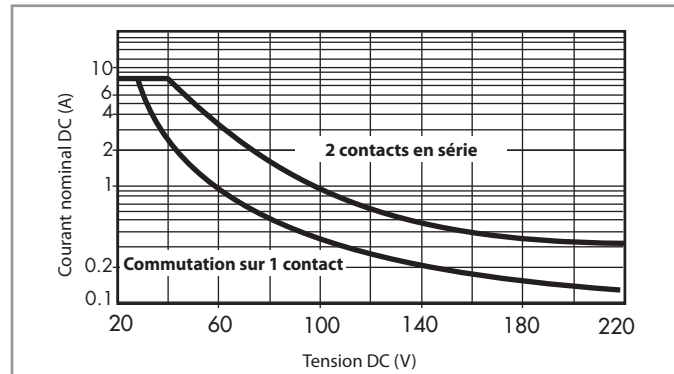

- La durée de vie électrique pour des charges résistives en DC1 ayant des valeurs de tension et de courant sous la courbe est $\geq 100 \times 10^3$ cycles.
 - Pour les charges en DC13, le raccordement d'une diode polarité inverse en parallèle avec la charge permet d'obtenir une durée de vie électrique identique à celle obtenue avec une charge en DC1.
- Note : le temps de coupure de la charge sera augmenté.

Caractéristiques de la bobine - Type RR.14

Données version DC

Tension nominale U_N	Code bobine	Plage de fonctionnement		Tension de maintien	Tension de relâchement	Puissance nominale	Courant nominal I à U_N
		U_{min}	U_{max}				
V		V	V	V	V	W	mA
24	9.024	19.2	26.4	15	2.8	4.8	200
48	9.048	38.4	52.8	30	3	3.8	80
110...125	9.125	88	137.5	80	12	3.8	30
220	9.220	176	242	150	20	4.0	18
250	9.250	200	275	160	22	3.8	15



Caractéristiques de la bobine - Type RR.24

Données version DC

Tension nominale U_N	Code bobine	Plage de fonctionnement		Tension de maintien	Tension de relâchement	Puissance nominale	Courant nominal I at U_N
		U_{min}	U_{max}				
V		V	V	V	V	W	mA
24	9.024	19.2	26.4	14	2.4	2.9	120
110...125	9.125	88	137.5	80	12	2.5	20
220...250	9.250	176	275	150	20	1.8	8

Schémas d'encombrement

RR.14
Bornes à cage

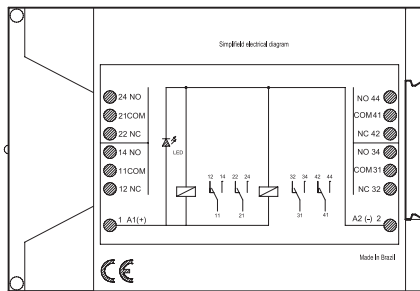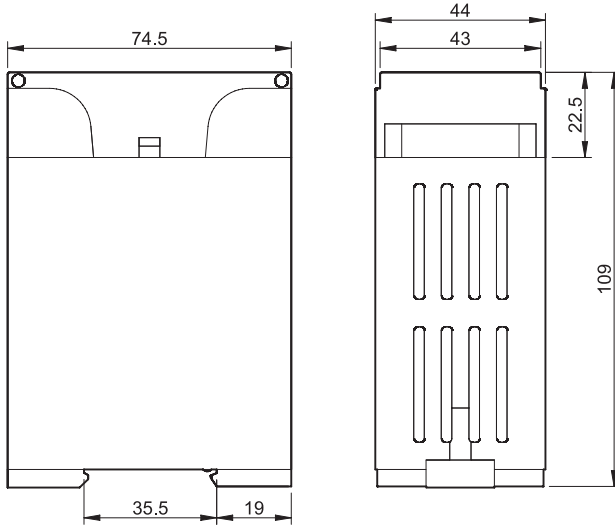

RR.24
Bornes à cage

