

# Lămpi de iluminat cu LED


SERIA  
7L



Tablouri de distribuție, comandă



Panouri de control

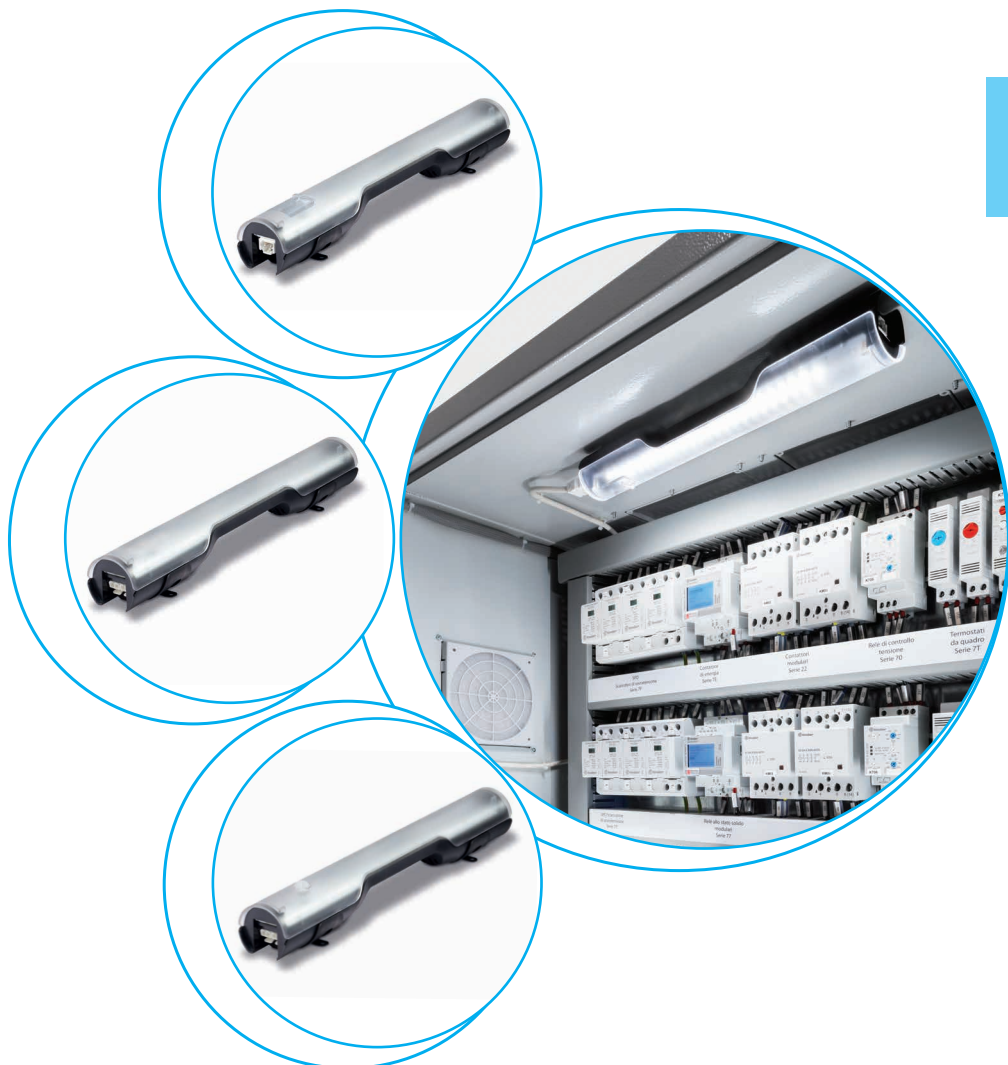



**Lămpi de iluminat cu LED pentru dulapuri de comandă**

**Tipul 7L.43.0.xxx.0x00**

- 600 Lumeni

**Tipul 7L.46.0.xxx.0x00**

- 1200 Lumeni

- Montaj magnetic direct sau printr-un suport metalic fixat cu șuruburi
- Consum redus de energie
- Unghi de dispersie 120°
- Temperatura de culoare 5000 K
- Terminale push-in pentru conectarea la o singură unitate
- Terminale plug-in pentru conectarea la o singură unitate sau mai multe (până la 7 lămpi)
- Design realizat de Minelli - Fossati

**7L.43.0.xxx.0x00**



- 600 Lumeni, 6 W
- Fără comutator ON/OFF sau senzor de mișcare

**7L.46.0.xxx.0x00**



- 1200 Lumeni, 9 W
- Fără comutator ON/OFF sau senzor de mișcare

Pentru schița tehnică, consultați pagina 8

**Datele lămpii**

Tip sursă de lumină LED, Unghi de dispersie 120°, Culoarea luminii: alb natural, Temperatura de culoare: 5000 K

Fluxul luminos	lm	600	1200
Durata de funcționare	h	60 000	

**Date electrice**

Tensiunea de lucru	V C.A. (50/60 Hz)/C.C.	12...48 - 110...240	
Domeniul tensiunii de lucru	V C.A./C.C.	9.6...52.8 - 88...264	
Curentul admisibil de durată @ 230 V C.A.	mA	39	54
Curentul admisibil de durată @ 24 V C.C.	mA	200	300
Puterea nominală a lămpii @ 230 V C.A.	W	6	9
Puterea nominală a lămpii @ 24 V C.C.	W	6	9

**Date tehnice**

Cablu de legătură la lampă	Cablu cu manta 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> sau 2 x 16 AWG, flexibil cu push-in sau mufă
Cablu de legătură de la lampă la lampă	Cablu cu manta 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> sau 2 x 16 AWG, flexibil mufă și conector
Fișa și priza	2 poli cu interblocare
Modul de fixare	Fixare magnetică sau prin clemă
Carcasa	Plastic, transparent
Temperatura ambiantă	°C -30...+55
Clasa de protecție	II
Gradul de protecție	IP 20

**Omologări** (conform tipului)



**Lămpi de iluminat cu LED pentru dulapuri de comandă**

**Tipul 7L.43.0.xxx.1x00**

- 600 Lumeni

**Tipul 7L.46.0.xxx.1x00**

- 1200 Lumeni

- Montaj magnetic direct sau printr-un suport metalic fixat cu șuruburi
- Consum redus de energie
- Unghi de dispersie 120°
- Temperatura de culoare 5000 K
- Terminale push-in pentru conectarea la o singură unitate
- Terminale plug-in pentru conectarea la o singură unitate sau mai multe (până la 7 lămpi)
- Design realizat de Minelli - Fossati

**7L.43.0.xxx.1x00**



- 600 Lumeni, 6 W
- Cu comutator ON/OFF

**7L.46.0.xxx.1x00**



- 1200 Lumeni, 9 W
- Cu comutator ON/OFF

Pentru schița tehnică, consultați pagina 9

**Datele lămpii**

Tip sursă de lumină

LED, Unghi de dispersie 120°, Culoarea luminii: alb natural, Temperatura de culoare: 5000 K

Fluxul luminos

lm

600

1200

Durata de funcționare

h

60 000

**Date electrice**

Tensiunea de lucru

V C.A. (50/60 Hz)/C.C.

12...48 - 110...240

Domeniul tensiunii de lucru

V C.A./C.C.

9.6...52.8 - 88...264

Curentul admisibil de durată @ 230 V C.A.

mA

39

54

Curentul admisibil de durată @ 24 V C.C.

mA

200

300

Puterea nominală a lămpii @ 230 V C.A.

W

6

9

Puterea nominală a lămpii @ 24 V C.C.

W

6

9

**Date tehnice**

Cablu de legătură la lampă

Cablu cu manta 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> sau 2 x 16 AWG, flexibil cu push-in sau mufă

Cablu de legătură de la lampă la lampă

Cablu cu manta 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> sau 2 x 16 AWG, flexibil mufă și conector

Fișa și priza

2 poli cu interblocare

Modul de fixare

Fixare magnetică sau prin clemă

Carcasa

Plastic, transparent

Temperatura ambiantă

°C

-30...+55

Clasa de protecție








II

Gradul de protecție

IP 20

**Omologări** (conform tipului)



Lămpi de iluminat cu LED pentru dulapuri de comandă		7L.43.0.xxx.2x00	7L.46.0.xxx.2x00
<p><b>Tipul 7L.43.0.xxx.2x00</b> - 600 Lumeni</p> <p><b>Tipul 7L.46.0.xxx.2x00</b> - 1200 Lumeni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaj magnetic direct sau printr-un suport metalic fixat cu șuruburi</li> <li>• Consum redus de energie</li> <li>• Unghi de dispersie 120°</li> <li>• Temperatura de culoare 5000 K</li> <li>• Terminale push-in pentru conectarea la o singură unitate</li> <li>• Terminale plug-in pentru conectarea la o singură unitate sau mai multe (până la 7 lămpi)</li> <li>• Design realizat de Minelli - Fossati</li> </ul>		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 Lumeni, 6 W</li> <li>• Cu senzor de mișcare</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1200 Lumeni, 9 W</li> <li>• Cu senzor de mișcare</li> </ul>
Pentru schița tehnică, consultați pagina 10			
<b>Datele lămpii</b>			
Tip sursă de lumină		LED, Unghi de dispersie 120°, Culoarea luminii: alb natural, Temperatura de culoare: 5000 K	
Fluxul luminos	lm	600	1200
Durata de funcționare	h	60 000	
Timpul de funcționare după ultima detectare a mișcării	min	3	
<b>Date electrice</b>			
Tensiunea de lucru	V C.A. (50/60 Hz)/C.C.	12...48 - 110...240	
Domeniul tensiunii de lucru	V C.A./C.C.	9.6...52.8 - 88...264	
Curentul admisibil de durată @ 230 V C.A.	mA	39	54
Curentul admisibil de durată @ 24 V C.C.	mA	200	300
Puterea nominală a lămpii @ 230 V C.A.	W	6	9
Puterea nominală a lămpii @ 24 V C.C.	W	6	9
<b>Date tehnice</b>			
Cablul de legătură la lampă		Cablul cu manta 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> sau 2 x 16 AWG, flexibil cu push-in sau mufă	
Cablul de legătură de la lampă la lampă		Cablul cu manta 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> sau 2 x 16 AWG, flexibil mufă și conector	
Fișa și priza		2 poli cu interblocare	
Modul de fixare		Fixare magnetică sau prin clemă	
Carcasa		Plastic, transparent	
Temperatura ambiantă		°C -30...+55	
Clasa de protecție		II	
Gradul de protecție		IP 20	
<b>Omologări</b> (conform tipului)		    	

## Informație de comandă

Exemplu: Seria 7L, Lampă de iluminat cu LED, fixare magnetică, buton ON/OFF, tensiune alimentare 12...48V C.A./C.C. și terminale push-in.

7 L . 4 3 . 0 . 0 2 4 . 1 1 0 0

**Seria** \_\_\_\_\_  
**Tipul** \_\_\_\_\_  
 43 = Lampă LED 600 Lumeni  
 46 = Lampă LED 1200 Lumeni  
**Tipul alimentării** \_\_\_\_\_  
 0 = C.A. (50/60 Hz)/C.C.  
**Tensiunea de alimentare** \_\_\_\_\_  
 024 = (12...48)V C.A./C.C.  
 230 = (110...240)V C.A./C.C.

**Conexiune**  
 1 = Terminale push-in pentru conectarea la o singură unitate  
 2 = Terminale plug-in pentru conectarea la o singură unitate sau mai multe

**Comutare**  
 0 = Fără comutator ON/OFF sau senzor de mișcare  
 1 = Comutare prin buton ON/OFF  
 2 = Comutare prin senzor de mișcare

### Toate tipurile

7L.43.0.024.0100	7L.46.0.024.0100
7L.43.0.024.0200	7L.46.0.024.0200
7L.43.0.024.1100	7L.46.0.024.1100
7L.43.0.024.1200	7L.46.0.024.1200
7L.43.0.024.2100	7L.46.0.024.2100
7L.43.0.024.2200	7L.46.0.024.2200
7L.43.0.230.0100	7L.46.0.230.0100
7L.43.0.230.0200	7L.46.0.230.0200
7L.43.0.230.1100	7L.46.0.230.1100
7L.43.0.230.1200	7L.46.0.230.1200
7L.43.0.230.2100	7L.46.0.230.2100
7L.43.0.230.2200	7L.46.0.230.2200

## Accesorii



07L.11 (inclus în ambalaj)



07L.12 (nu este inclus)

0 7 L . 1 1

Tipul


Mufe și conectori codificate, pentru conectare la un cablu cu 2 poli (2 x 1.5 mm<sup>2</sup> sau 2 x 16 AWG), de exemplu H05VV-F, 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> sau 2 x 16 AWG

11 = Mufă, micșorată pentru partea de ieșire


12 = Conector, micșorat pentru partea de intrare

## Schițe tehnice

Tipul 07L.11




Tipul 07L.12



## Conexiune


Sistem de cablare rapid și simplu prin **terminale push-in** pentru conectarea la o singură unitate, sau prin **terminale plug-in** pentru conectarea la o singură unitate sau mai multe.

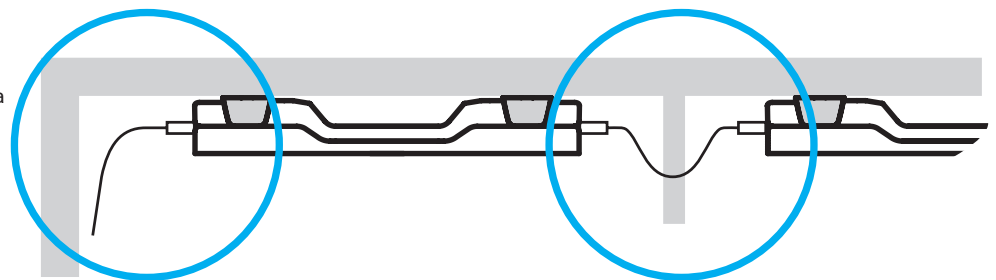

Conexiune multiplă (până la 7 lămpi)



## 07L.22 Suport de fixare din plastic

(nu este inclus în ambalaj)


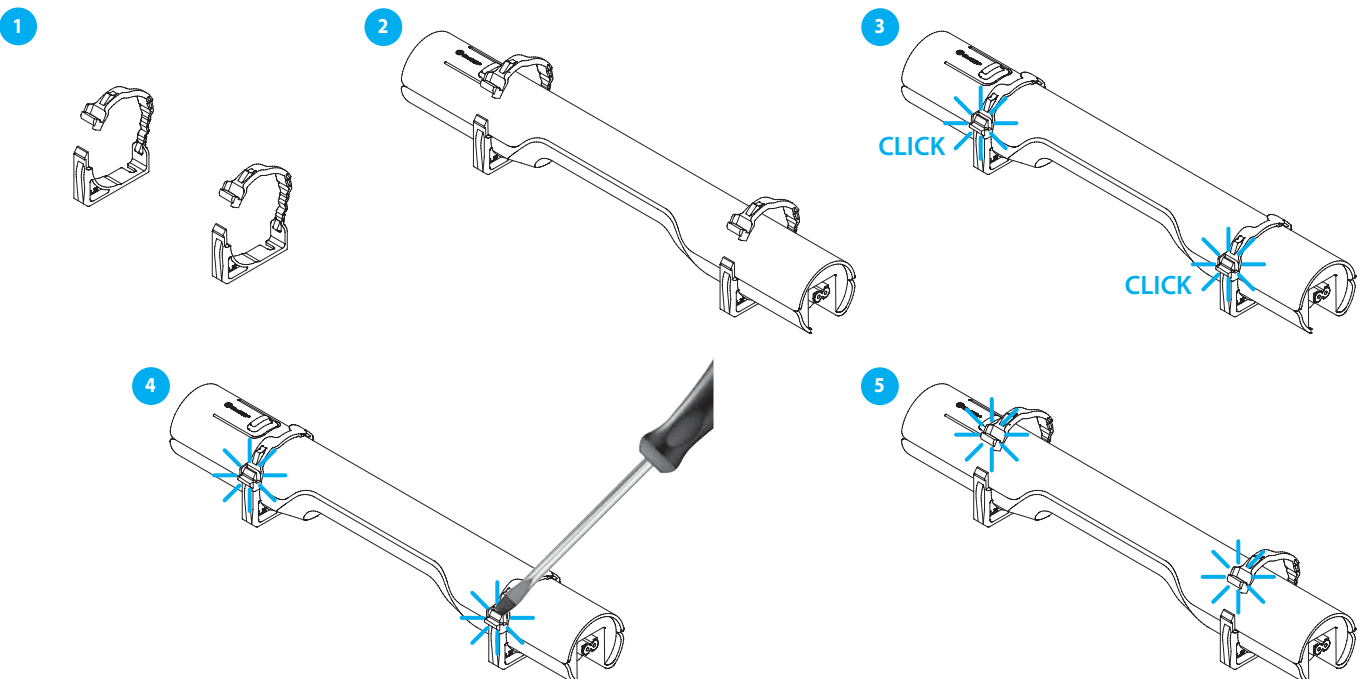


## Schițe tehnice

Tipurile 7L.4x.0.xxx.0100 / 0200





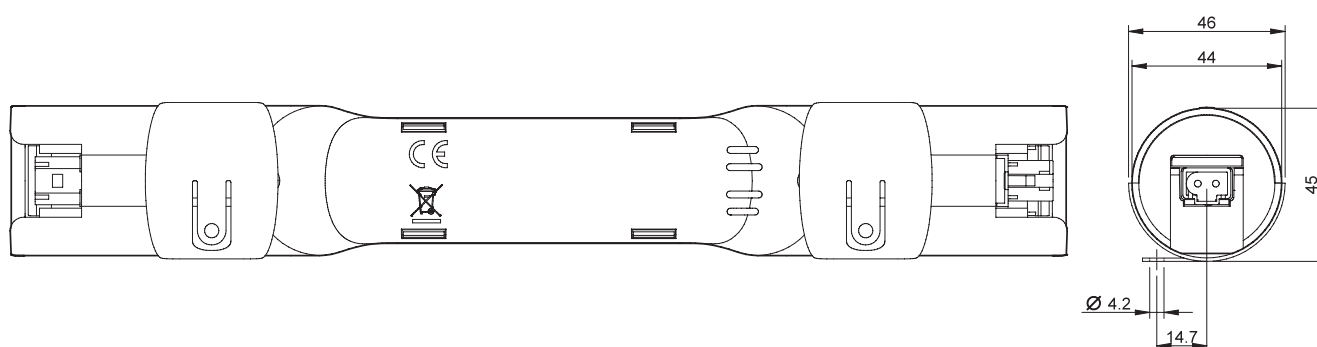
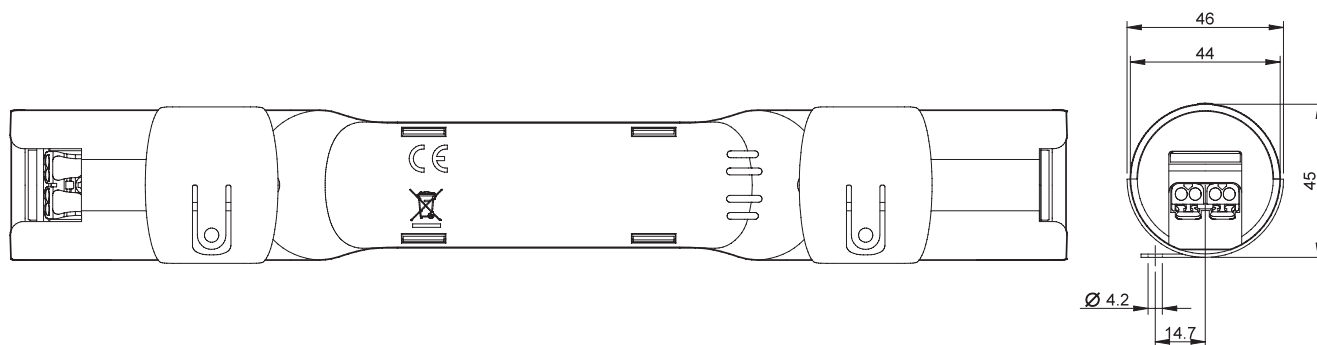


G

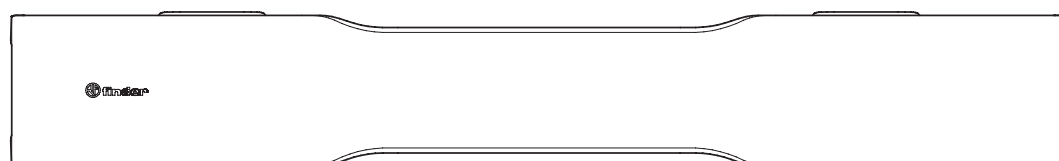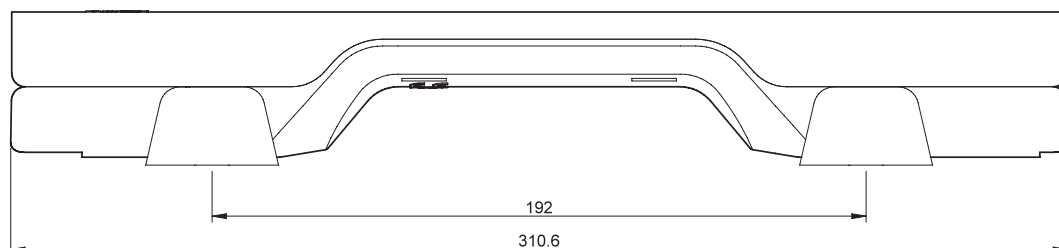

### Schițe tehnice




Tipurile 7L.4x.0.xxx.1100 / 1200

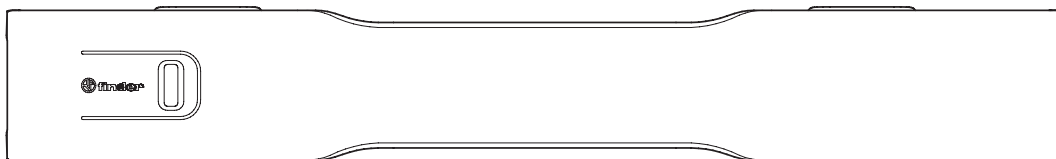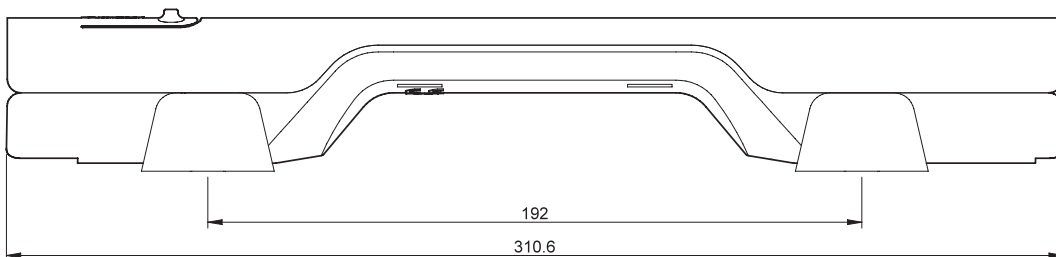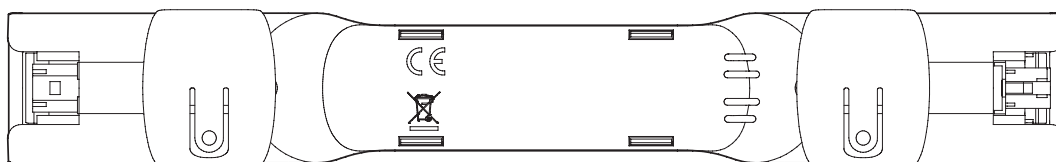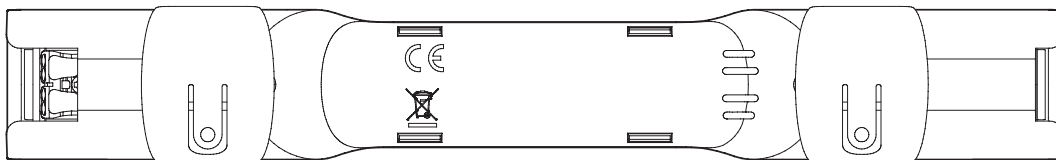

G

### Schițe tehnice

Tipurile 7L.4x.0.xxx.2100 / 2200

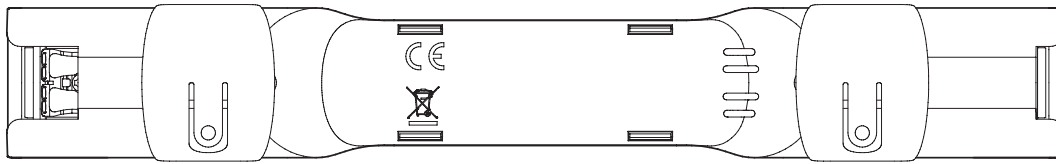

G

