




**19.50**


|      |                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>19.50.0.024.0000</b><br>U <sub>N</sub> 24 V AC (50/60 Hz)/DC<br>U <sub>min</sub> - U <sub>max</sub> (19.2-26.4)V AC/DC<br>P 0.9 VA (50 Hz)/0.7 W |
|      | (-20...+50)°C                                                                                                                                       |
| IP20 |                                                                                                                                                     |

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Y - in  | (0...10)V DC (I <sub>max</sub> 20 mA)<br>LED a > 2.5 V<br>LED b > 5 V<br>LED c > 7.5 V |
| 53 - 54 | 1 NO (SPST-NO)<br>100 mA (I <sub>min</sub> 10 mA)<br>24 V AC/DC                        |


**2**

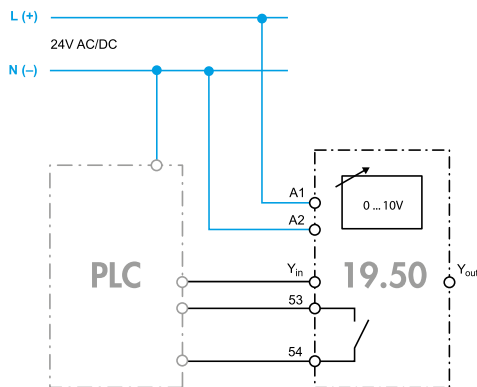

**LED**

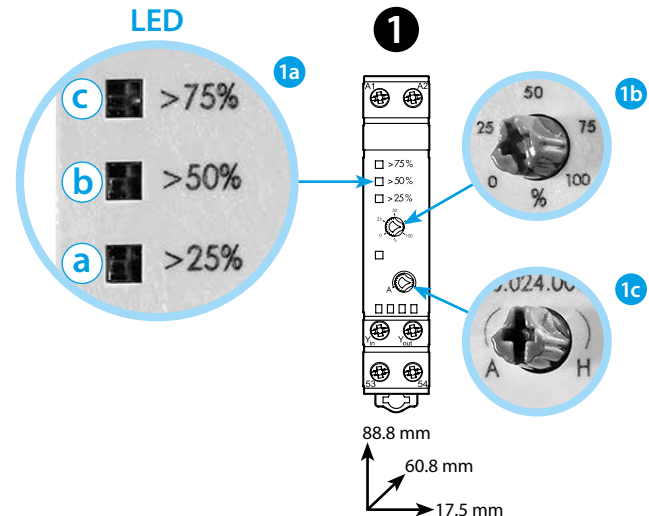

**3**

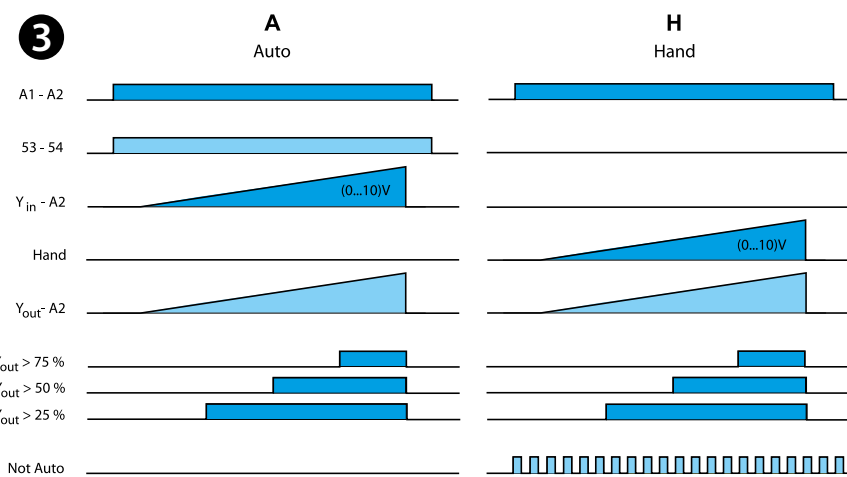

**MAGYAR**

**19.50**  
**ANALÓG JELADÓKA/H (automatikus/kézi) üzem**

**1 HOMLOKKÉPI NÉZET**

- 1a** Analóg jelszint LED-es kijelzése
- a** Kimeneti jel szintje > 25%
- b** Kimeneti jel szintje > 50%
- c** Kimeneti jel szintje > 75%
- 1b** 5 fokozatú választókapcsoló: a kívánt (0 - 10) V DC kimeneti jelszint %-os lépésekben állítható
- 1c** 2 fokozatú választókapcsoló: az automatikus (A állás) és a kézi üzem (H állás) közötti átkapcsolás

**2 BEKÖTÉSI VÁZLAT**

(alkalmazási példa)

**3 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS**

Az A (automatikus üzem) állásban a vezérlésnek a (0...10) V DC nagyságú, az Y<sub>in</sub>-A2 bemeneten megjelenő jele változtatás nélkül kerül a kimenetre. A H (kézi üzem) állásban a % jelű potencométerrel beállított (0...10) V DC nagyságú vezérlő jel kerül a kimenetre.