

Prize modulare pentru tablouri electrice


SERIA
7U



Tablouri de distribuție, comandă



Panouri de control

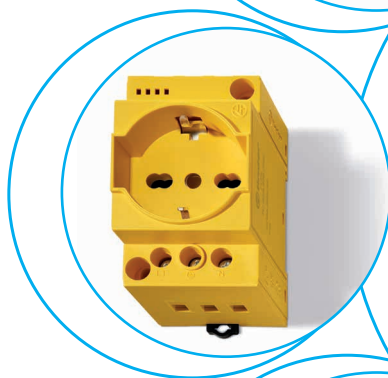

Prize modulare pentru tablouri electrice

Tipul 7U.00.8.230.00x0

- Gri

Tipul 7U.00.8.230.00x2

- Galben

- Versiuni disponibile cu semnalizare LED pentru prezență tensiune
- Compatibil cu standard Schuko și Bipasso Italian - Tipul F și Tipul L
- Până la 16 A
- Montare pe contrapanou sau șină DIN 35 mm (EN 60715)

7U.00

Terminale cu șurub



7U.00.8.230.00x0



- Culoare Gri - RAL 7035
- Schuko + Bipasso Italian - Tipul F și Tipul L 10/16 A

7U.00.8.230.00x2



- Culoare Galben - RAL 1021 (vezi Notă de siguranță)
- Schuko + Bipasso Italian - Tipul F și Tipul L 10/16 A

Pentru schița tehnică, consultați pagina 7

Caracteristicile alimentării

Tensiune nominală (U _N)	V C.A. (50/60 Hz)	250	250
Curent nominal (I _N)	A	16	16

Date tehnice

Conexiune electrică	Terminale cu șurub		
Temperatura ambiantă	°C	-40...+70	-40...+70
Grad de poluare		II	II
Grad de protecție		IP 20	IP 20

Omologări (conform tipului)



Prize modulare pentru tablouri electrice

Tipul 7U.01.8.230.00x0

- Gri

Tipul 7U.01.8.230.00x2

- Galben

- Versiuni disponibile cu semnalizare LED pentru prezență tensiune
- Compatibil cu Standardul Francez - Tipul E
- Până la 16 A
- Montare pe contrapanou sau șină DIN 35 mm (EN 60715)

7U.01

Terminale cu șurub



7U.01.8.230.00x0



- Culoare Gri - RAL 7035
- Standard Francez - Tipul E 16 A

7U.01.8.230.00x2



- Culoare Galben - RAL 1021 (vezi Notă de siguranță)
- Standard Francez - Tipul E 16 A

G Pentru schița tehnică, consultați pagina 7

Caracteristicile alimentării

Tensiune nominală (U _N)	V C.A. (50/60 Hz)	250	250
Curent nominal (I _N)	A	16	16

Date tehnice

Conexiune electrică	Terminale cu șurub		
Temperatura ambiantă	°C	-40...+70	-40...+70
Grad de poluare		II	II
Grad de protecție		IP 20	IP 20

Omologări (conform tipului)



Prize modulare pentru tablouri electrice

Tipul 7U.02.8.120.00x0

- Gri

- Versiuni disponibile cu semnalizare LED pentru prezență tensiune
- Compatibil cu Standardul American (NAM - Tipul B)
- Până la 15 A
- Montare pe contrapanou sau șină DIN 35 mm (EN 60715)

7U.02

Terminale cu șurub



NEW 7U.02.8.120.00x0



- Culoare Gri - RAL 7035
- Standard American - Tipul B 15 A

Pentru schița tehnică, consultați pagina 7

Caracteristicile alimentării

Tensiune nominală (U_N)	V C.A. (50/60 Hz)	125
Curent nominal (I_N)	A	15

Date tehnice

Conexiune electrică	Terminale cu șurub
Temperatura ambiantă	°C -40...+70
Grad de poluare	II
Grad de protecție	IP 20

Omologări (conform tipului)



G

Informație de comandă

Exemplu: Seria 7U, priză modulară pentru tablou electric, culoare gri, tip Schuko + Bipasso Italian 230 V C.A., cu semnalizare LED pentru prezență tensiune.

7 U . 0 0 . 8 . 2 3 0 . 0 0 1 0

Seria

Tipul
00 = Schuko + Italian Bipasso -
Tipul F și Tipul L 10/16 A
01 = Standard Francez - Tipul E 16 A
02 = Standard American - Tipul B 15 A

Tipul alimentării
8 = C.A. (50/60 Hz)

Tensiunea de alimentare
120 = 125 V
230 = 250 V

A **B** **C** **D**

C: LED
0 = Fără semnalizare LED
pentru prezență tensiune
1 = Cu semnalizare LED
pentru prezență tensiune

D: Culoare
0 = Gri RAL 7035
2 = Galben RAL 1021

Date generale

Izolația terminalului		Conductor solid	Conductor lițat
Dimensiunea maximă a conductorului	mm ²	1 x 10 / 2 x 6	1 x 10 / 2 x 6
	AWG	1 x 8 / 2 x 10	1 x 8 / 2 x 10
Dimensiunea minimă a conductorului	mm ²	1 x 0.5	1 x 0.5
	AWG	1 x 20	1 x 20
Lungimea conductorului dezizolat	mm	9	
Cuplu de înșurubare	Nm	0.5	


G




Cuplu de înșurubare

Schemele de conexiune


Tipul 7U.00

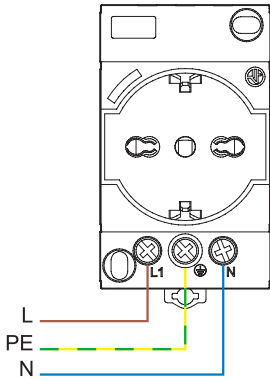

Tipul 7U.01

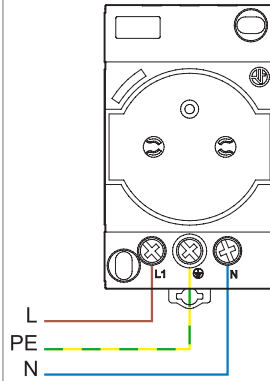

Tipul 7U.02

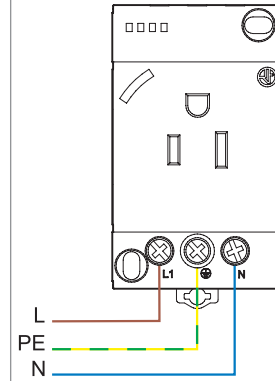

Pericol de electrocutare

Notă de siguranță

Orice echipament care face parte dintr-un sistem electric care rămâne sub tensiune după decuplarea întrerupătorului general, trebuie marcat în conformitate cu standardele DIN VDE 0105-1 și IEC 204-1 / EN 60204-1 / DIN VDE 0113 Partea 1, precum și cu reglementările VBG 4 de prevenire a accidentelor.




Pentru aceste aplicații utilizați priza de culoare galbenă.

Schițe tehnice


Tipul 7U.0x
Terminale cu șurub



Tipul 7U.02
Terminale cu șurub

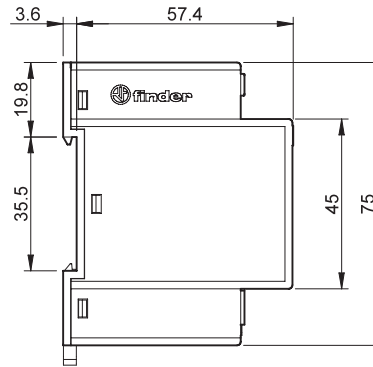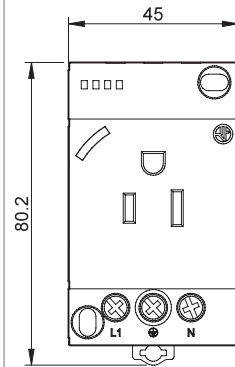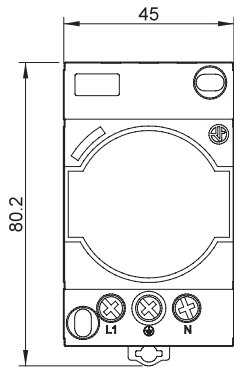

Accesorii



060.48

Set de etichete indicatoare (pentru imprimante cu transfer termic CEMBRE),
48 etichete, 6 x 12 mm

060.48

