
















14.01

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	14.01.8.230.0000
	U _N 230 V AC (50/60 Hz)
	U _{min} 184 V AC (50 Hz)
	U _{max} 253 V AC (50 Hz)
	P 3 VA (50 Hz) / 1.2 W
	1 NO (SPST-NO)
	16 A 230 V AC
	AC1 3700 VA
	AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V AC) 1000 W
	CFL - LED 230 V 600 W
IP20	

	(230 V AC) 3000 W
T = (0.5...20)min	
	(-10...+60)°C
	30 (≤ 1 mA)

LED	U _N	L ₄
	-	
	✓	
	✓	

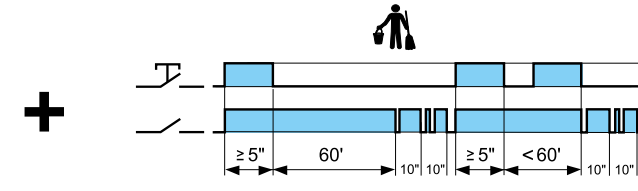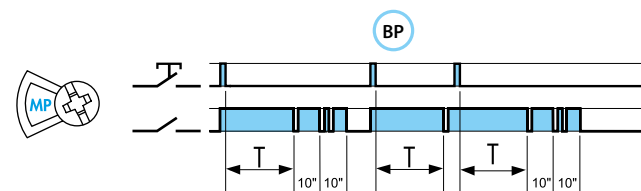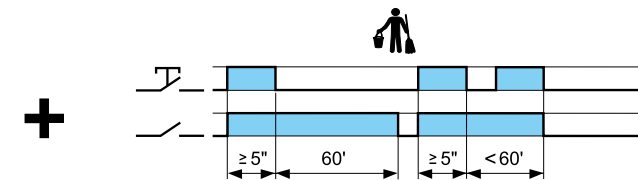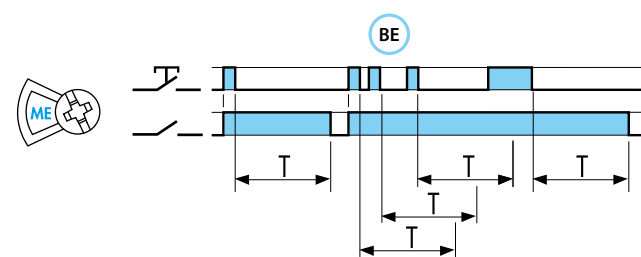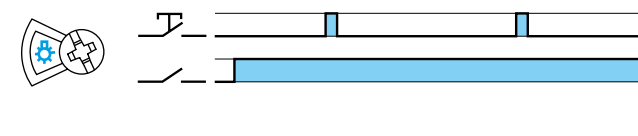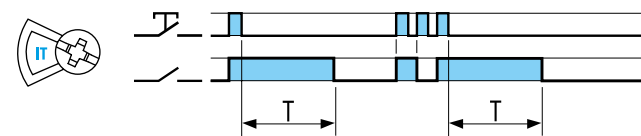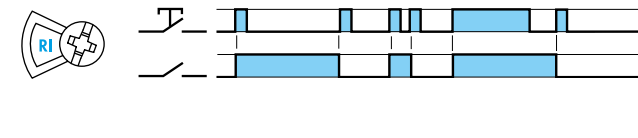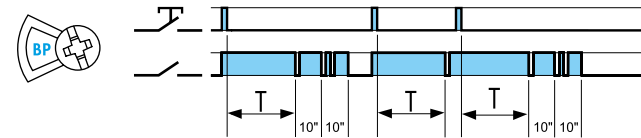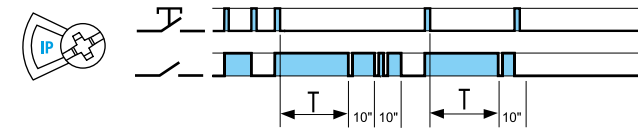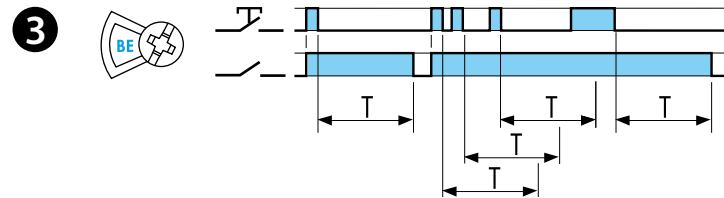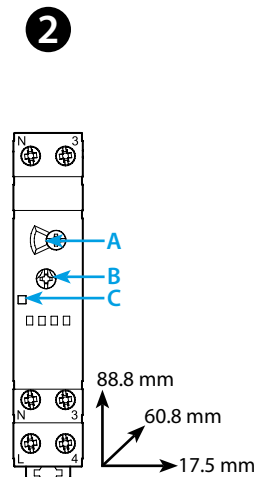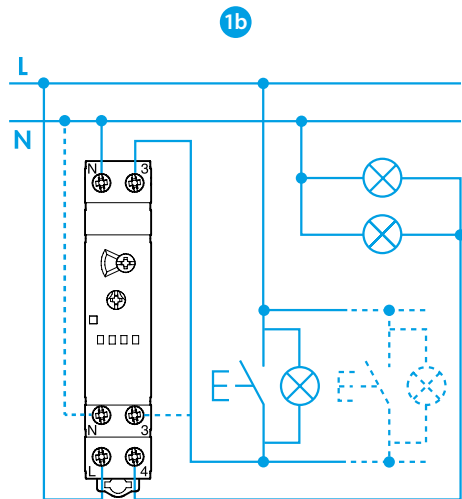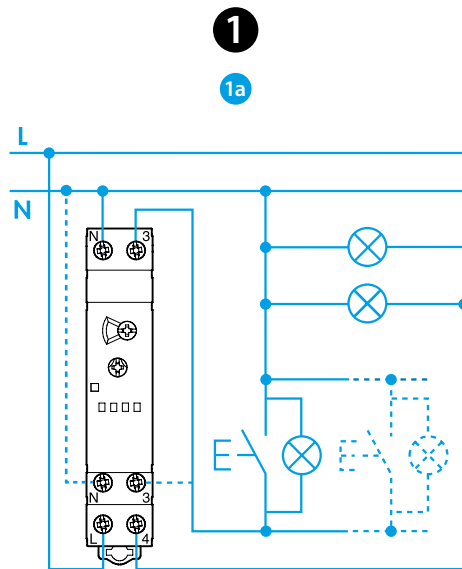

ESPAÑOL

14.01 AUTOMÁTICO DE ESCALERA MULTIFUNCIÓN

- Los bornes N y 3 se han duplicado para facilitar el cableado: pero no está permitido alimentar la carga a través del doble borne N del automático de escalera; el neutro de la carga tiene que conectarse directamente al neutro de la red.
1a Esquema de conexión a 3 hilos - con el pulsador conectado al NEUTRO (N)
1b Esquema de conexión a 4 hilos - con el pulsador conectado a la FASE (L)

- VISTA FRONTAL**
A Selector de función rotativo
B Potenciómetro para el ajuste de tiempo
C LED

- FUNCIONES**
BE Automático de escalera rearmable
BP Automático de escalera rearmable con preaviso de apagado
IT Telerruptor temporizado
IP Telerruptor temporizado con preaviso de apagado
RI Telerruptor
Luz fija
ME Automático de escalera rearmable + limpieza de Escalera
 Además de la función automático de escalera (BE), un impulso $\geq 5''$ cerrará el contacto de salida durante 60 minutos, transcurrido este tiempo el el contacto abrirá. Ideal para actividades de mantenimiento o limpieza. El temporizado de 60' se puede interrumpir mediante un nuevo impulso de mando $\geq 5''$, el contacto de salida abre
MP Automático de escalera rearmable con preaviso de apagado + limpieza de Escalera
 Además de la función automático de escalera (BP), un impulso $\geq 5''$ cerrará el contacto de salida durante 60 minutos, transcurrido este tiempo el el contacto abrirá. Ideal para actividades de mantenimiento o limpieza. El temporizado de 60' se puede interrumpir mediante un nuevo impulso de mando $\geq 5''$, el contacto de salida abre

NOTA
 Conexión de la carga al paso por cero senoidal.
 El parpadeo en las funciones con preaviso de apagado, BP e IP, podría dificultar el reencendido de lámparas fluorescentes, sean de tubo como compactas con reactancia electromecánica.
 Se desaconseja la utilización de dichas lámparas en estas funciones.