






84.02

	84.02.0.xxx.0000 U_N 024 (12...24) V AC (50/60 Hz) / DC U_{min} 10 V AC/DC U_{max} 30 V AC/DC P 2.2 VA / 1.2 W U_N 230 (110...240) V AC (50 / 60 Hz) / DC U_{min} 90 V AC/DC U_{max} 264 V AC/DC P 4 VA / 1.6 W
	2 CO (DPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 1000 VA (M) (230 V AC) 0.55 kW DC1 (24/110/220) V (16/0.3/0.12) A
	(-20...+50)°C
IP20	



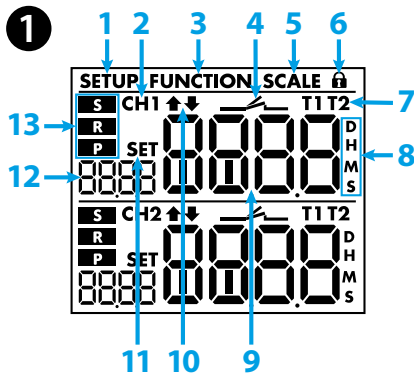


- Open type Device
- Pollution degree 2 Installation Environment
- Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
- Use 60/75°C copper (Cu) wire only
- AWG Range: 18-14 Stranded or Solid
- Field wiring terminal tightening torque 4.4 lb.in. (0.5 Nm)
- Suitable when protected by: Listed fuse Class CC or Class G rated maximum 10 A or Listed circuit breaker rated maximum 10 A

2

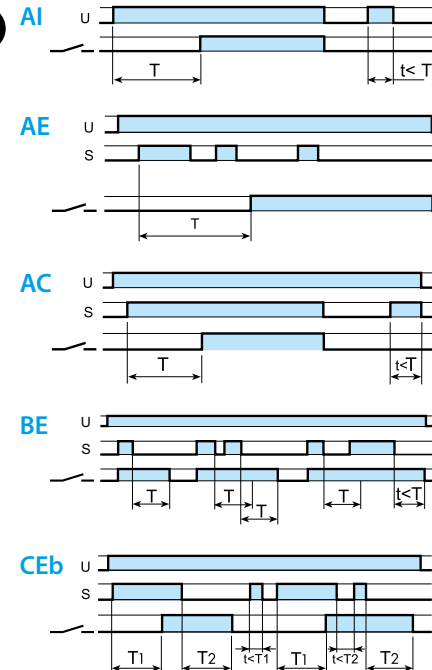

4

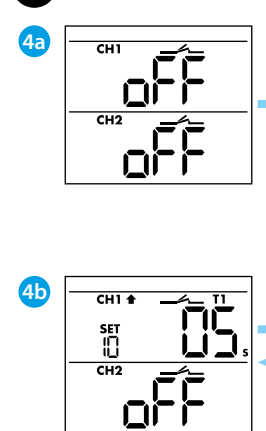

РУССКИЙ

84.02 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ / SMARTIMER NFC
(2 НЕЗАВИСИМЫХ КАНАЛА)

1 ИНДИКАЦИЯ НА ЭКРАНЕ

- 1 Процесс настройки (SETUP)
- 2 CH1: канал 1 (15 - 16 - 18) - CH2: канал 2 (25 - 26 - 28)
- 3 ФУНКЦИИ настройки (FUNCTION)
- 4 Состояние выхода (ON/OFF)
- 5 Масштаб шкалы времени (SCALE)
- 6 Настройка PIN
- 7 T1: Время 1 - T2: Время 2
- 8 Единицы времени: D: 0.1 сек. - S: сек. - M: мин. - H: час
- 9 Экран ввода данных программы: Канал, Функции, Масштаб, Настройка(и) времени, Режим Вверх/Вниз (UP/DOWN), Пауза и Сброс ВКЛ/ВЫКЛ, настройка PIN
- Экран в нормальном режиме: - Идет отсчет времени и обзор настроек
- 10 Вверх / Вниз (UP / DOWN)
- 11 Задание (SET)
- 12 Экран задания времени, Cnt (Отсчет)
- 13 Старт(S) - Сброс(R) - Пауза(P): Входы активны

2 ФУНКЦИИ

- U: Электропитание (A1 - A2) / S: Дистанционный старт (B3 - B4) / P: Дистанционная пауза (B1) / R: Reset (B2) / 2a примеры пауза - Reset (AI)

3 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- A1-A2: Электропитание
- B1: Пауза
- B2: Сброс
- B3: Канал 1 дистанционный старт (15-16-18)
- B4: Канал 2 дистанционный старт (25-26-28)
- 15 - 16 - 18: Канал 1 (без напряжения)
- 25 - 26 - 28: Канал 2 (без напряжения)

4 ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- 1 Пример программирования: Канал 1 - Функция BE - Единицы времени: секунды - Задание времени 0.5 сек. - Отсчет вверх (UP) - Пауза откл. (OFF) - Сброс откл. (OFF) - 2 с заданием PIN
- 4a Экран - программа не задана
- 4b Экран - программа(ы) задана (примеры)
- 4c 1

ПРОЧИЕ ДАННЫЕ

- Минимальная продолжительность управляющего импульса: 40 мс
- Время загрузки: 500 мс (после откл. питания)
- 40 мс (после Паузы, Сброса или команды Старт)