


Guía de Selección

# Energía



Versatilidad y calidad son características fundamentales en los productos Finder para el sector de energía. La gama de productos está en constante evolución, acompañado de diversas exigencias y demandas del sector.

Finder es el fabricante con el mayor número de homologaciones del mundo en su línea de productos para energía, atiende las diversas aplicaciones y funciones de este mercado.

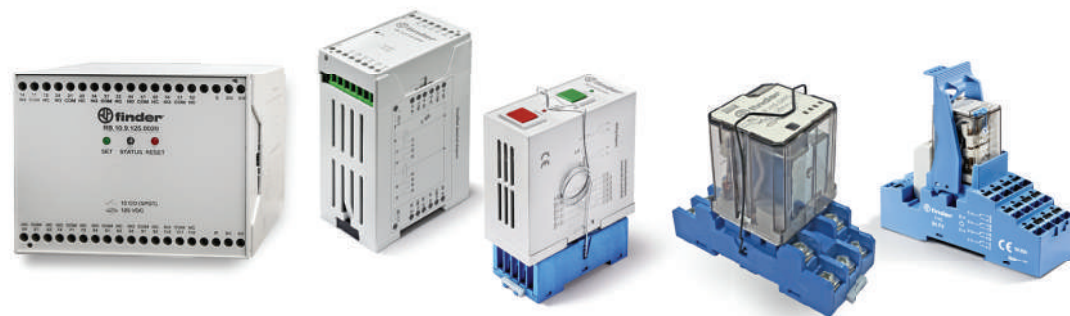

Productos Finder coincidentes de acuerdo con las normas ANSI / IEEE C37.2 e IEC 61850-7-420, funciones y aplicaciones comunes del mercado.

FUNCIONES	IEC 61850-7-420	ANSI/IEEE C37.2	22.64	38/39	48	4C	58	6E.03	6E.43	6M.01	6M.02	70/71	78	7P	83	85	RB.10	RB.14	RB.22	RR.14	RR.24	RR.83	RS
Alimentación auxiliar	-	-											•										
Comando de ventilación del transformador	-	-															•	•	•				
Multiplicación de contactos • Alarma	<b>BRK</b>	<b>52/89</b>		•	•	•	•															•	
• Comando	<b>BRK</b>	<b>52/89</b>		•	•	•	•															•	
• Señalización	<b>BRK</b>	<b>52/89</b>		•	•	•	•															•	
• Estado	<b>BRK</b>	<b>52/89</b>		•	•	•	•															•	
Posición (Estado) de equipamiento de maniobra-seccionadora	-	-															•	•	•				
Protección contra descarga atmosférica	-	-												•									
Relé de partida con cierre temporizado	-	<b>2</b>													•	•							
Función de verificación o interbloqueo	<b>CILO</b>	<b>3</b>			•	•	•										•	•	•				
Dispositivo de interrupción	-	<b>5</b>															•	•	•				
Bloqueo de sincronismo	<b>RSYN</b>	<b>25</b>															•	•	•				
Subtensión (servicio auxiliar)	<b>PTUV</b>	<b>27</b>			•	•	•					•											
Subtensión de maniaobra	<b>PTUV</b>	<b>27M</b>															•	•	•				
Relé anunciador de alarma y supervisión de bobina disyuntor	-	<b>30/54</b>																					•
Subcorriente (servicio auxiliar)	<b>PDUP</b>	<b>37</b>										•											
Transferencia de protección	-	<b>43N/43T</b>															•	•	•				
Sobrecorriente (servicio auxiliar)	<b>PIOC/PTOC</b>	<b>50/51</b>										•											
Relé de protección contra falla de disyuntor	<b>RBRF</b>	<b>50/62BF</b>															•	•	•				
Sobretensión (servicio auxiliar)	<b>PTOV</b>	<b>59</b>										•											
Relé temporizador	-	<b>62</b>													•	•							
Relé de bloqueo por oscilación de potencia	<b>RPSB</b>	<b>68</b>			•	•	•										•	•	•				
Bloqueo de reconexión	<b>RREC</b>	<b>79</b>															•	•	•				
Relé auxiliar de bloqueo	-	<b>86</b>															•	•	•				
Protección diferencial	<b>PDIF</b>	<b>87</b>	•					•	•	•	•									•	•	•	
Relé de apertura	<b>PTRC</b>	<b>94</b>	•					•	•	•	•									•	•	•	
Relé auxiliar de bloqueo de barra	-	<b>96</b>		•	•	•	•										•	•	•				
Atraso intencional por temporización	-	<b>97</b>													•	•							