

GUIDA ALLA SCELTA

TERMOSTATI AMBIENTE

Un'ampia gamma di termostati e cronotermostati essenziali e smart per la termoregolazione residenziale



CHI SIAMO



Finder è nata in Italia nel 1954. Progetta e costruisce un'ampia gamma di componenti elettromeccanici ed elettronici per il settore civile ed industriale. Grazie ad una vision globale, oggi Finder distribuisce le proprie soluzioni in tutto il mondo, attraverso una rete di 29 filiali dirette e più di 80 partnership commerciali. Finder è una famiglia internazionale, composta da più di 2000 persone, tutte accomunate dagli stessi valori e dalla passione per i propri prodotti.



+14 000 prodotti diversi per ogni tipo di applicazione, che controllano le automazioni, la potenza, il tempo, la temperatura, il livello dell'acqua e l'illuminazione

FINDER PRODUCE RELÈ CON IL MAGGIOR NUMERO DI OMOLOGAZIONI



FINDER È UN MARCHIO ITALIANO PRESENTE IN TUTTO IL MONDO

- 4** STABILIMENTI PRODUTTIVI IN EUROPA
- 29** FILIALI DIRETTE
- +80** DISTRIBUTORI UFFICIALI



ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)

Finder crede nella sostenibilità sociale ed ambientale come uno dei principi fondamentali del fare impresa, poiché ritiene che la crescita aziendale debba svilupparsi sinergicamente ad una visione responsabile del futuro. Per questo motivo da sempre si impegna a ridurre ed eliminare le emissioni di CO2, a puntare sulla circolarità, a prendersi cura dei propri dipendenti per favorire un ambiente di lavoro sicuro, equo ed inclusivo, a diffondere una cultura di integrità e trasparenza e a collaborare con stakeholder che condividono i suoi stessi valori.

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

L'autonomia gestionale, finanziaria e tecnologica di Finder, consente un controllo ottimale su tutti i processi aziendali, da cui sono scaturite anche le semplificazioni doganali interne e l'alta affidabilità commerciale.



ISO 9001:2015
Sistema di gestione della qualità



IECEx
Apparecchiature per atmosfere esplosive



ISO 14001:2015
Sistema di Gestione Ambientale



ISO 27001-27701
Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni e dei dati personali



ISO 45001:2018
Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro



ISO 50001:2018
Sistema di Gestione dell'Energia



ISO 14064-1:2019
Carbon Footprint dell'organizzazione



AEOF
Semplificazioni Doganali e Sicurezza



FSC
Forest Stewardship Council



Cribis Prime Company
Massimo riconoscimento dell'affidabilità commerciale



Sommario

Cronotermostati Smart

BLISS Wi-Fi NEXT - Tipo 1C.91.9.003.0W07	11
BLISS2 - Tipo 1C.B1.9.005.0007	13
APP FINDER YOU	16

Cronotermostati

Crono Slide - Tipo 1C.61.9.003.0101	23
Crono Touch - Tipo 1C.71.9.003.0007	25

Termostati Digitali

Thermo Slim - Tipo 1T.T1.8.230.0000	27
BLISS T - Tipo 1T.91.9.003.0000	29
Thermo DuoSet - Tipo 1T.31	31
Thermo FastSet - Tipo 1T.41	33

Termostato Meccanico

Thermo Easy - Tipo 1T.01	35
--------------------------------	----

Termostati e Cronotermostati smart Finder BLISS

Connessi, smart, per la gestione intelligente dell'impianto

La gamma Finder BLISS è pensata per chi desidera una gestione intelligente del proprio impianto di termoregolazione, da casa, da remoto o tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.

Perché scegliere i termostati e cronotermostati smart Finder BLISS*:

- INTEGRAZIONE INTELLIGENTE
- COMANDABILI con gli assistenti vocali di Google e Amazon
- REPORT sui consumi dell'impianto tramite app Finder YOU
- Costruzione e tecnologia MADE IN ITALY

**le funzionalità smart fanno riferimento ai modelli Wi-Fi e possono variare tra i diversi dispositivi.*



BLISS2



Attuatore remoto
in radiofrequenza
per il BLISS2



Alimentatore
per il BLISS2



Finder YOU

Termostati e Cronotermostati Finder

Soluzioni essenziali, semplici da installare e da utilizzare

La gamma di termostati e cronotermostati a parete o da incasso Finder garantisce la corretta gestione di tutte le principali tipologie di impianto di termoregolazione residenziale.

Perché scegliere i Termostati e Cronotermostati Finder:

- Prodotti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY
- Facile installazione e programmazione, per la massima rapidità e soddisfazione dell'utente
- Assistenza tecnica e un numero verde dedicato sempre a tua disposizione



BLISS_T



Chrono Slide



Chrono Touch



Thermo DuoSet



Thermo FastSet



Thermo Easy



BLISS_{Wi-Fi}



Nuovo design
del display



Consumo ottimizzato
delle batterie



Finder YOU



Thermo Slim



Design minimal ed elegante,
spesso soli 5 mm



"All-in-one". La confezione contiene le placche e il telaio per le scatole da 2 o 3 moduli e tonda 65 mm.

BLISS

IL TUO CLIMA LA TUA CASA



SCOPRI LA
TERMOREGOLAZIONE

BLISS

Termostato Smart



BLISS2
Tipo 1C.B1.9.005.0007



Attuatore radiofrequenza
Tipo 13.21.8.230.S000

Cronotermostato Smart



BLISS_{WIFI}
Tipo 1C.91.9.003.0W07

Termostato digitale



BLISS_T
Tipo 1T.91.9.003.0000

TRASFORMA OGNI AMBIENTE
NEL TUO HABITAT IDEALE



BLISS^{Wi-Fi}



Eleganza ed efficienza
per i tuoi ambienti preferiti

Programmazione semplice
e veloce con l'app Finder YOU



Nuovo design
del display



Consumo ottimizzato
delle batterie

Tipo 1C.91.9.003.0W07

Con BLISS Wi-Fi NEXT, gestisci la temperatura ovunque tu sia!

Permette di programmare la temperatura in maniera semplice e veloce, controllando e modificando le impostazioni con smartphone tramite Wi-Fi, sempre e ovunque.

- **SEMPLICE** da programmare utilizzando i tasti capacitivi o tramite app Finder YOU
- **MONITORAGGIO** dei consumi e comando remoto tramite app
- **DESIGN ESSENZIALE** perfetto per ogni tipo di ambiente
- **ULTRA SOTTILE** spesso 19.5 mm
- Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli
- Alimentazione a batterie o a 230 V AC integrando l'alimentatore 01C.02.8.230.0300



Programmazione
settimanale



Geolocalizzazione



Tasti capacitivi
a sfioro



Riscaldamento o
raffrescamento



works with
amazon alexa
works with the
google assistant



Finder YOU

Alimentatore per il cronotermostato smart BLISS Wi-Fi NEXT

Perfetto per l'installazione in contesti con molti dispositivi, sia in ambito residenziale che terziario. In particolare in hotel, B&B, uffici... Nel caso di utilizzo del termostato BLISS Wi-Fi NEXT con l'alimentatore esterno, le batterie DEVONO essere rimosse.

- Potenza nominale: 2 W
- Tensione di alimentazione: 110...230 V AC
- Tensione di uscita: 3 V DC
- Temperatura ambiente: 0...40 °C
- Lunghezza massima del cavo tra alimentatore e termostato: 40 m (cavo flessibile 2x1.5 mm²)



GESTISCI IL CLIMA DI CASA ANCHE DA REMOTO



BLISS2



Design, comfort e facilità d'uso

Una nuova soluzione di climatizzazione domestica intelligente. Totalmente integrata con l'ecosistema di comfort living Finder YOU, per una casa veramente smart.



Tipo 1C.B1.9.005.0007 (solo Termostato)
Tipo 1C.B1.9.005.0007POA (Termostato + GATEWAY)



Con **BLISS2**, gestisci la temperatura ovunque tu sia!

BLISS2 permette di programmare la temperatura in modo semplice e veloce, controllando e modificando le impostazioni tramite smartphone, sempre e ovunque grazie all'integrazione con il GATEWAY.

- **DESIGN ESSENZIALE** perfetto per ogni tipo di ambiente
- **ULTRA SOTTILE** spessore 19.5 mm
- **VISUALIZZAZIONE CHIARA** e **BRILLANTE** dello stato di funzionamento
- Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli
- Alimentazione a batterie o a 230 V AC integrando l'alimentatore 01C.02.8.230.0500



Wi-Fi



Monitoraggio consumi



Geolocalizzazione



Comando vocale



Rilevamento umidità



Tasti capacitivi a sfioro



Programmazione settimanale



Riscaldamento o raffreddamento



Colore bianco
lucido/opaco

Attuatore radiofrequenza e Alimentatore per BLISS2

Tipo 13.21.8.230.5000

Attuatore remoto in radiofrequenza per il termostato smart BLISS2



- 1 contatto in scambio 16 A
- Regolazione della temperatura per installazione singola o multizona
- Riscaldamento o raffreddamento con notevole versatilità di utilizzo
- Integrazione con BLISS2 anche per sistemi di deumidificazione
- Comunicazione in radio frequenza tra BLISS2 e attuatore 13.21-S000 tramite GATEWAY che concentra tutte le comunicazioni tra i vari dispositivi


Tipo 01C.02.8.230.0500

Alimentatore per il termostato smart BLISS2




L'alimentatore è perfetto per l'installazione in contesti con molti dispositivi, sia in ambito residenziale che terziario. In particolare in hotel, B&B, uffici. Nel caso di utilizzo del termostato BLISS2 con l'alimentatore esterno, le batterie DEVONO essere rimosse.

- Potenza nominale: 2 W
- Tensione di alimentazione: 110...230 V AC
- Tensione di uscita: 5 V DC
- Temperatura ambiente: 0...40 °C
- Lunghezza massima del cavo tra alimentatore e termostato BLISS2: 40 m (cavo flessibile 2x1.5 mm²)

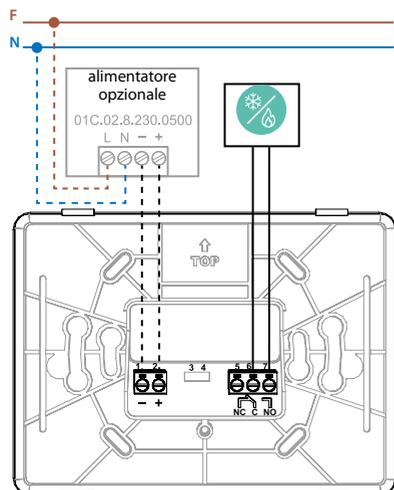

Esempio di applicazione multizona

Applicazione multizona con sistema di riscaldamento e raffreddamento reversibile nel periodo estate ed inverno. L'impianto è controllato da termostati di zona che comunicano con gli attuatori remoti tramite il GATEWAY.

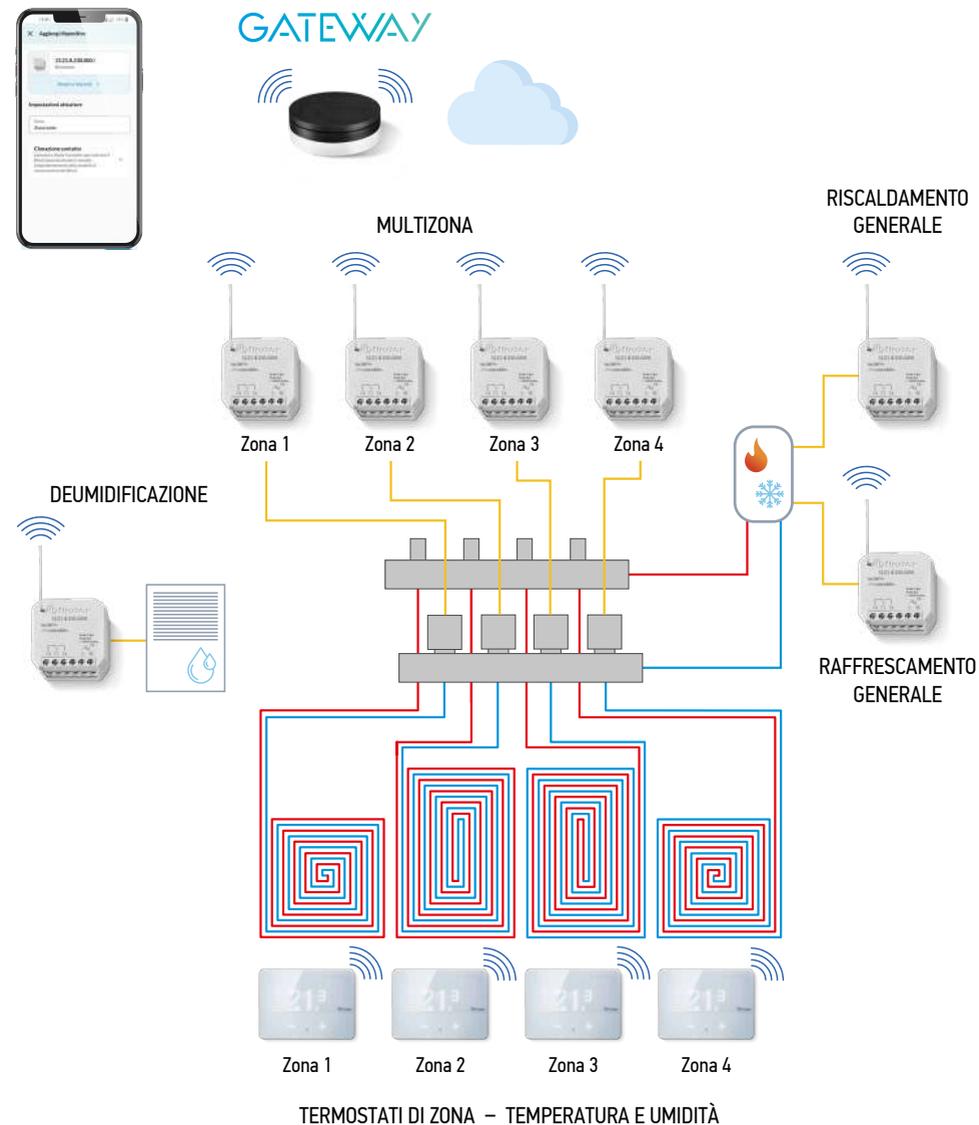

TERMOSTATI DI ZONA - TEMPERATURA E UMIDITÀ

APP FINDER YOU





Scopri la nostra app Finder YOU.

Ti permette di gestire il termostato smart **BLISS2** e il cronotermostato **BLISS Wi-Fi NEXT** ovunque tu sia.

Si interfaccia perfettamente con il tuo Assistente Vocale.

Crea e modifica i programmi settimanali.

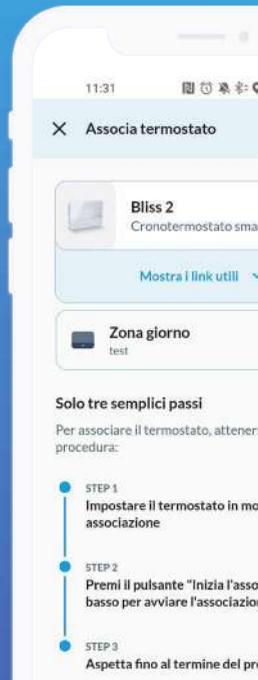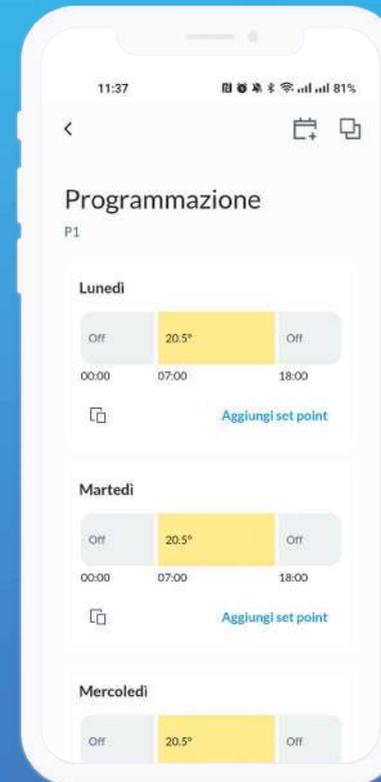

APP FINDER YOU

Cosa puoi fare collegando il tuo BLISS Wi-Fi NEXT o BLISS2 alla rete di casa

- Gestire il tuo dispositivo da smartphone quando sei in casa o da remoto
- Attivare l'AUTOAWAY per risparmiare energia quando ti allontani da casa in modo automatico
- Controllare la temperatura nelle tue case
- Tenere sempre sotto controllo i tuoi consumi grazie ai REPORT PERSONALIZZATI






Finder YOU

La nuova app **Finder YOU** ti permette di gestire la tua smart home da un unico ambiente

Puoi quindi gestire comodamente la temperatura, le luci, le tapparelle, gli scenari e molto altro in completa sinergia. La nuova app permette inoltre di condividere a tempo l'intera casa o singoli dispositivi anche per periodi di tempo limitati.

Si interfaccia perfettamente con il tuo Assistente Vocale preferito

BLISS2 e BLISS Wi-Fi NEXT sono comandabili da remoto o tramite gli assistenti vocali di Google e Amazon.

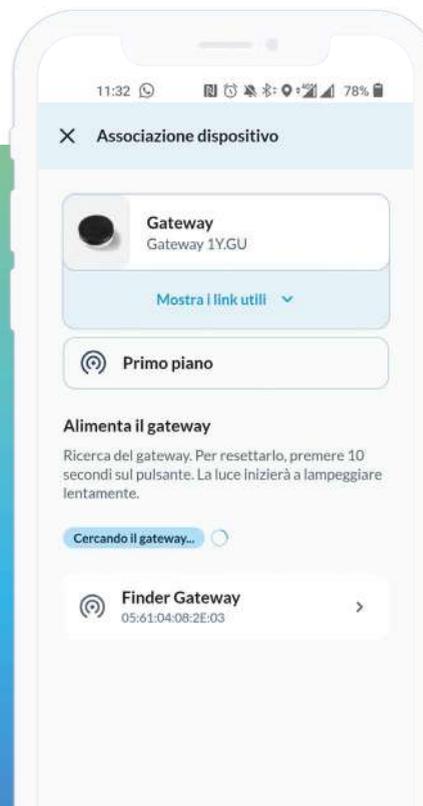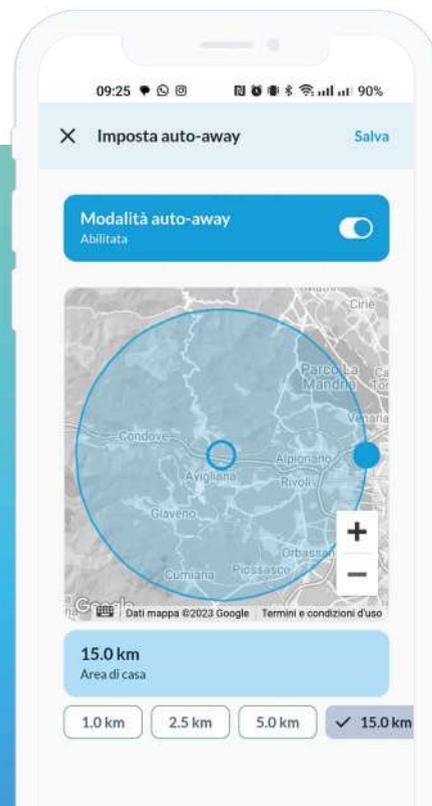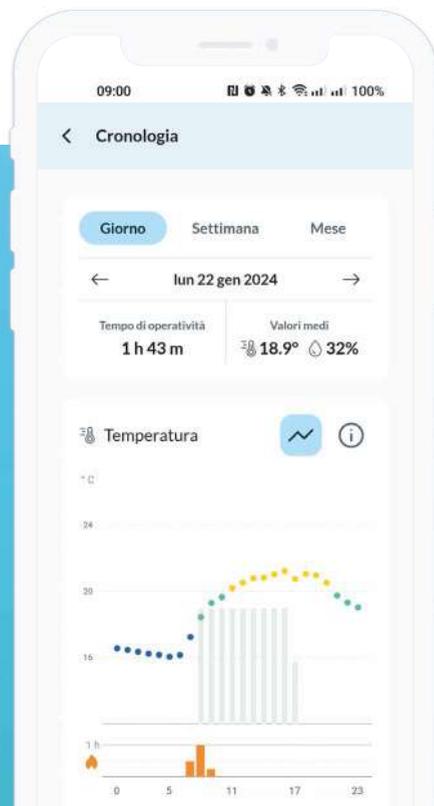

TECNOLOGIA A MISURA
DI BENESSERE



SCOPRI LA TERMOREGOLAZIONE CLASSICA

Cronotermostati



Chrono Slide
Tipo 1C.61



Chrono Touch
Tipo 1C.71

Termostati



Thermo Slim
Tipo 1T.T1



BLISS_T
Tipo 1T.91



Thermo DuoSet
Tipo 1T.31



Thermo FastSet
Tipo 1T.41



Thermo Easy
Tipo 1T.01

LA TEMPERATURA IDEALE, A PORTATA DI MANO



CHRONO SLIDE



La programmazione settimanale
più facile che ci sia!

Tipo 1C.61.9.003.0101

IMMEDIATO grazie alla regolazione della temperatura tramite cursori

- Cronotermostato giornaliero
- Alimentazione a batterie o a 230 V AC integrando l'alimentatore 01C.02.8.230.0300 (opzionale)
- Modalità di funzionamento estate e inverno
- 1 contatto in scambio 5 A 250 V AC

POCHI, semplici tasti

- Ottima leggibilità dei caratteri, programmazione semplificata e guidata
- Precisione temperatura: + /- 0.5 °C
- Design compatto e lineare, cassetto per coprire e proteggere i cursori



Per riscaldamento a
pavimento, termosifoni
o termoconvettori



Riscaldamento o
raffrescamento



Design
ultrasottile



Blocco display



Modalità
Manuale/Auto



2 batterie 1.5 V



Colore
bianco

SEMPLICITÀ E PRECISIONE
ALLA BASE DI TUTTO



CHRONO TOUCH



Facilissimo
da usare

Tipo 1C.71.9.003.0007

ESSENZIALE nello stile e nelle funzioni

- Cronotermostato settimanale
- Manuale temporizzato con impostazione calendario
- Design ultracompatto
- Regolazione su tre livelli di temperatura

Programmazione GUIDATA

Con la programmazione guidata, in ogni schermata vedi solo le informazioni e i tasti necessari, così ogni operazione è ancora più semplice.



Per riscaldamento a
pavimento, termosifoni
o termoconvettori



Riscaldamento o
raffrescamento



Livelli di temperatura
impostabili



Antigelo
programmabile



Blocco parziale
o totale con PIN



Tecnologia
Touch Screen



Colore bianco
1C.71.9.003.0007



Colore grigio antracite
1C.71.9.003.2007

SEMPLICITÀ E PRECISIONE ALLA BASE DI TUTTO



THERMO SLIM



Tipo 1T.T1.8.230.0000

Estremamente semplice e versatile

Il termostato e la placca hanno uno spessore di soli 5 mm, per un design minimal ed elegante




Placca da 2 e 3 moduli
inclusa nella confezione



Termostato
da incasso

“ALL-IN-ONE”


- La confezione contiene le placche e il telaio per entrambe le scatole da 2 o 3 moduli e tonda 65 mm
- Termostato e placche con finitura coordinata
- Contatto da 5 A in scambio
- Alimentazione 110...230 V AC
- Display a matrice LED
- Sensore di temperatura calibrabile



Montaggio su scatola 2 moduli
o scatola tonda 65 mm

MORSETTI ESTERNI: sonda NTC e contatto pulito

- Se **non sono utilizzati i morsetti esterni**, il termostato farà riferimento alla sua sonda di temperatura interna
- Se si utilizza una **sonda NTC** da 10 k Ω esterna, il termostato prenderà quella come riferimento per la temperatura
- Se si utilizza un **contatto pulito** per dare un consenso, imposterà il termostato in modalità notte abbassando la temperatura fino alla riapertura del contatto



Montaggio su scatola a 3 moduli



Spessore
di soli 5 mm



Cambio stagione
estate/inverno



Blocco
del display



Luminosità del
display regolabile



Modalità notte
impostabile e
temporizzabile



Sonda NTC
esterna opzionale

IL CLIMA PERFETTO
SEGUE IL TUO STILE



BLISS_T



Design e comfort,
con un unico gesto

Tipo 1T.91.9.003.0000

Essenziale e intuitivo grazie a una programmazione semplicissima

BLISS T è la soluzione più rapida per gestire la temperatura in casa, con stile.

- **SEMPLICE** da programmare utilizzando i tasti capacitivi
- **DESIGN ESSENZIALE** perfetto per ogni tipo di ambiente
- **ULTRA SOTTILE** spessore 19,5 mm
- **VISUALIZZAZIONE CHIARA** e **BRILLANTE** dello stato di funzionamento
- Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli



Riscaldamento o
raffrescamento



Ampia regolazione
temperatura



Tasti capacitivi
a sfioro



Design ultrasottile
19,5 mm



Doppia
regolazione



Protezione
antigelo



Colore
bianco opaco

IL BENESSERE È SEMPRE
IN PROGRAMMA



THERMO DUOSET



Preciso e razionale
anche nelle forme

Tipo 1T.31.9003.0000

COMPATTO e lineare

- 2 modalità di funzionamento: Giorno/Notte
- Portata contatto da 5 A a 250 V AC



Riscaldamento e
raffrescamento



Design ultrasottile



Antigelo
programmabile



Ampia regolazione
temperature



Doppia
regolazione



Per riscaldamento a
pavimento, termosifoni
o termoconvettori



Sistema di blocco
regolazione



Colore bianco
1T.31.9003.0000



Colore grigio antracite
1T.31.9003.2000

L'ATMOSFERA MIGLIORE,
OGNI VOLTA CHE VUOI



THERMO FASTSET



Rapidità e praticità,
a portata di mano

Tipo 1T.41.9003.0000

RAPIDA regolazione tramite manopola

- Temperatura regolabile da 5 a 33 °C
- Portata contatto da 5 A a 250 V AC
- Differenziale termico 0.3 °C
- Blocco meccanico della manopola su valori di temperatura desiderati
- Funzioni: Antigelo/Off/Estate/Inverno
- Selettore Giorno/Notte (riduzione di -3 °C)



Riscaldamento o
raffrescamento



Design ultrasottile



Ampia regolazione
temperature



Protezione
antigelo



Riduzione
notturna della
temperatura



Per riscaldamento a
pavimento, termosifoni
o termoconvettori



Sistema di blocco
regolazione



Colore bianco
1T.41.9003.0000



Colore grigio antracite
1T.41.9003.2000

QUANDO L'ESSENZIALE
È CIÒ CHE CONTA



THERMO EASY



Per iniziare
con il clima giusto

Tipo 1T.01 da parete

Il termostato più semplice per una regolazione diretta della temperatura

- Termostato ad ampolla di gas
- Temperatura regolabile da 7 a 30 °C
- Portata contatto 16 A/250 V AC
- Il prodotto non necessita di alimentazione né di batterie



Ampia regolazione
temperature
7...30 °C



Per riscaldamento
con termosifoni
o termoconvettori



Selettore
estate/inverno



Sistema di blocco
regolazione



Colore bianco
1T.01.0




Colore bianco
con selettore
estate/inverno
1T.01.1




Colore bianco
con selettore ON/OFF
1T.01.2


CRONOTERMOSTATI SMART




CRONOTERMOSTATI DIGITALI



TERMOSTATI DIGITALI

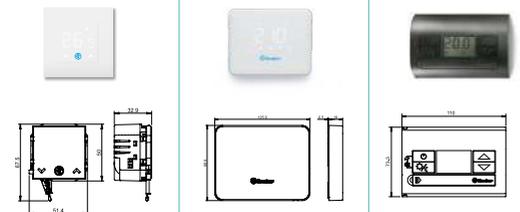

MECCANICO



	1C.91.9.003.0W07	1C.B1.9.005.0007	1C.71.9.003.0007	1C.61.9.003.0101
TIPO DI SONDA	NTC	Sensore elettronico	NTC	NTC
ALIMENTAZIONE	4 batterie AA 1.5 V *	3 batterie AAA 1.5 V *	2 batterie AAA 1.5 V	2 batterie AAA 1.5 V *
CONFIGURAZIONE CONTATTI	1 scambio	1 scambio	1 scambio	1 scambio
PORTATA CONTATTI	5 A/250 V AC	5 A/250 V AC	5 A/250 V AC	5 A/250 V AC
CAMPO DI REGOLAZIONE	+5...+37 °C	+5...+37 °C	+5...+37 °C	+5...+29.5 °C *
DIFFERENZIALE TERMICO	0.1 - 0.9 °C **	0.1...0.9 °C / da app	0.1...0.9 °C	0.1...0.9 °C
RIDUZIONE TEMPERATURA	-	-	-	-
BLOCCO DISPOSITIVO	Codice	Range temperatura	Codice	Pulsanti
GRADO PROTEZIONE	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
MONTAGGIO	Parete	Parete	Parete	Parete
RISOLUZIONE	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
PRECISIONE A +20 °C	+/-0.5 °C	+/-0.5 °C	+/-0.5 °C	+/-0.5 °C
ANTIGELO	+5 °C	+5 °C	+2...+8 °C	+5 °C
INTERVALLO PROGRAMM.	1 ora	1 minuto	1 ora	1 ora
TASTI	Touch capacitivi	Touch capacitivi	Touch screen	Touch capacitivi
APP DI CONTROLLO	✓	✓	-	-

	1T.T1.8.230.0000	1T.91.9.003.0000	1T.31.9.003.2000	1T.41.9.003.0000	1T.01.0
TIPO DI SONDA	NTC	NTC	NTC	NTC	Polmone a gas
ALIMENTAZIONE	230 V	2 batterie AA 1.5 V	2 batterie AAA 1.5 V	2 batterie AAA 1.5 V	-
CONFIGURAZIONE CONTATTI	1 scambio	1 scambio	1 scambio	1 scambio	1 scambio
PORTATA CONTATTI	5 A/250 V AC	5 A/250 V AC	5 A/250 V AC	5 A/250 V AC	16 A/250 V AC
CAMPO DI REGOLAZIONE	0...+38 °C	+5...+37 °C	+5...+37 °C	+5...+33 °C *	+7...+30 °C
DIFFERENZIALE TERMICO	default 0.2 °C	0.2 °C autoregolante	0.2 - 0.5 °C	0.3 °C	0.4 - 0.8 °C
RIDUZIONE TEMPERATURA	default 3 °C	✓	✓	✓ (0.3 °C)	-
BLOCCO DISPOSITIVO	Pulsanti	Codice	Pulsanti	Meccanico	Meccanico
GRADO PROTEZIONE	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
MONTAGGIO	Incasso	Parete	Parete	Parete	Parete
RISOLUZIONE	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	-
PRECISIONE A +20 °C	+/-1 °C	+/-0.5 °C	+/-0.5 °C	+/-0.5 °C	-
ANTIGELO	default +5 °C	+5 °C	+2...+8 °C	5 °C	-
INTERVALLO PROGRAMM.	-	-	-	-	-
TASTI	Touch capacitivi	Touch capacitivi	Meccanici	Meccanici	-
APP DI CONTROLLO	-	-	-	-	-

1C.91 * O alimentatore esterno opzionale per alimentazioni a 230 V AC
** Impostabile da app

1C.61 * Da cursori: inverno +15...+26 °C/estate +18...+29.5 °C

1C.B1 * O alimentatore esterno opzionale per alimentazioni a 230 V AC

1T.41 * Con riduzione notte: Inverno +5...+27 °C/Estate +11...+33 °C

Finder in Italia - Uffici Commerciali

PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D'AOSTA

Via Pavia 116/B
10098 RIVOLI (TO)
Tel. 011 9596766 / 011 9575725
finder.it.to@finder.it

LOMBARDIA

Viale Achille Papa 30
20149 MILANO
Tel 02 5060849
Fax 02 58018430
finder.it.mi@finder.it

VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE,

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Via Vincenzo Stefano Breda 36/A
35010 LIMENA (PD)
Tel. 049 8840838 / 049 8841049
Fax 049 8840871
finder.it.pd@finder.it

EMILIA-ROMAGNA, SAN MARINO

Via Caduti di Sabbiano 3
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Tel. 051 450102
finder.it.bo@finder.it

TOSCANA, LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MARCHE

Via Chemnitz 21/6 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 639757
Fax 0574 636583
finder.it.po@finder.it

CAMPANIA, MOLISE

BASILICATA (Potenza e provincia)

Via Salvatore Di Giacomo 2/A
Frazione Monteruscioello 80078 POZZUOLI (NA)
Tel. 081 3050011
Fax 081 3050006
finder.it.na@finder.it

PUGLIA, BASILICATA (Matera e provincia)

Viale Domenico Cotugno 49/A (scala B)
70124 BARI
Tel. 080 2142220
Fax 080 2142221
finder.it.ba@finder.it

SARDEGNA

Via Chiabrera, 4 (scala A)
09131 CAGLIARI
Tel. 070 7058980
g.sergi@findernet.com

CALABRIA

AGENZIA MURDOCCA di Larosa Rosanna

Via Giuseppe Garibaldi 7
89042 GIOIOSA IONICA (RC)
Tel. 0964 51419
Fax 0964 419809
murdocca@finder.it

SICILIA

FIORE Rappresentanze S.n.c.

Via Aspromonte 57 - 90144 PALERMO
Tel. 091 6269961
Fax 091 6269953
fiore@finder.it



FINDER S.p.A. con unico socio
Via Drubiaglio, 14 - 10040 ALMESE (TO)
tel 011 9346211 - italiansales@findernet.com
Numero verde 800-012613 - support@findernet.com

findernet.com

