


SERIE 1T
Thermostate

NEU



1:1

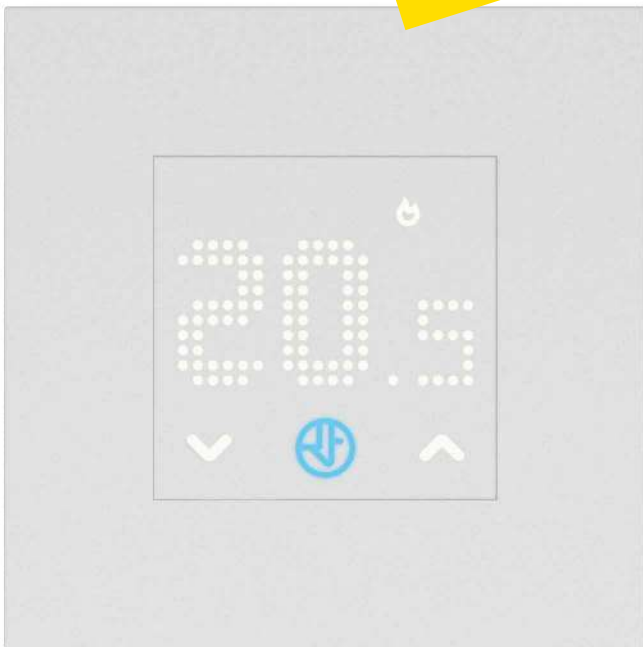

THERMO SLIM

Thermostat zur Montage in Unterputzdosen Typ 1T.T1.8.230.0000

Einfach und vielseitig.

- Thermostat und Blende optisch aufeinander abgestimmt
- 1 Wechsler, 5 A
- Montage in runder Unterputzdose 65 mm
- Versorgungsspannung 110...230 V AC
- LED-Matrix-Display



Umstellung von
Sommer/Winter



Displaysperre



Display mit
einstellbarer
Helligkeitsregelung




Tag-/Nacht-
Einstellung



NEW

THERMO SLIM
Thermostat zur Montage in Unterputzdosen
Typ 1T.T1.8.230.0000





Thermostat und Blende optisch aufeinander abgestimmt.


“Alles in einem”

Das Paket enthält die Rahmen und Blenden für Unterputzdosen mit 2 oder 3 Moduleinheiten (Italien) und 65 mm Unterputzdose.

Montage auf 2-Modul-Box
oder runde Unterputzdose Ø 65 mm

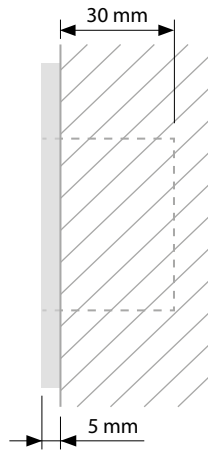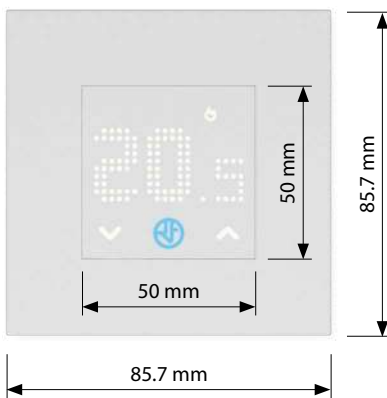


Montage auf 3-Modul-Box

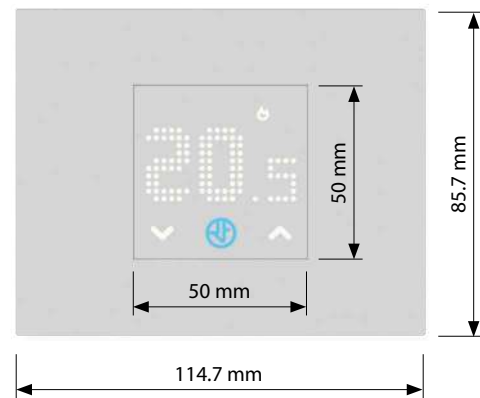

Der Thermostat und die Platte sind nur 5 mm dick,
für ein schlankes und elegantes Design.

Anschlussbild

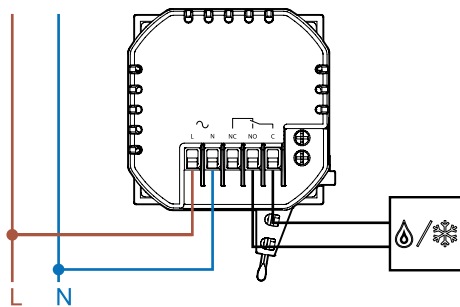

**Zusätzliche Anschlüsse:
NTC-Fühler und potentialfreier Kontakt**

- Wenn die **externen Anschlüsse nicht verwendet werden**, bezieht sich der Thermostat auf seinen internen Temperaturfühler.
- Wenn Sie einen externen 10-k Ω -NTC-Fühler verwenden, verwendet der Thermostat diesen als Temperaturreferenz.
- Die Verwendung eines **potentialfreien Kontaktes**, zur Steuerung, versetzt den Thermostat in den Nachtmodus, indem die Temperatur gesenkt wird bis der Kontakt wieder geöffnet wird.