

BLISS2



Smart Thermostat BLISS2 Typ 1C.B1.9.005.0007

Die Smart Home-Klimatisierungslösung, die mit den Sprachassistenten von Google Assistant und Amazon Alexa verbunden ist. Der Thermostat in das YESLY Finder Smart Home-System integriert werden.

- Über das gateway Typ 1Y.GU.005.1 und die Finder YOU-App mit der Cloud verbunden
- 868 MHz Fernkommunikationsprotokoll
- Temperatursensor + 5 bis + 37 ° C und Luftfeuchtigkeit 1 bis 99%
- 3x AAA-Batterien (Batterie-Lebensdauer über 1,5 Jahre) oder über 230 V AC
- Wandmontage oder Befestigung an einer 60-mm-Rundbox
- 1 Wechselkontakt von 5 A - 230 V AC
- Erweiterbar über Funk-Aktor 868MHz Typ 13.21.8.230.S000

Bestellbezeichnung: 1C.B1.9.005.0007

Das Paket enthält 1 einzelnes BLISS2-Thermostat.

Für diejenigen, die mehrere Geräte installieren müssen und bereits im Besitz des entsprechenden gateway sind.



Bestellbezeichnung: 1C.B1.9.005.0007.POA

Das Paket enthält 1 BLISS2-Thermostat + 1 gateway.

Das gateway ist für den BLISS2-Thermostat unverzichtbar, um im Smart-Modus zu arbeiten.






BLISS2

Mit BLISS2 können Sie:


- Die Werte der Umgebungsfeuchtigkeit ablesen
- Den Thermostat im manuellen Modus programmieren
- Den Thermostat über die Finder YOU-App aus der Ferne verwalten
- Die Temperatur über Sprachassistenten verändern



LUFTFEUCHTIGKEIT
Prozentsatz der relativen Luftfeuchtigkeit derzeit in der Umgebung des Thermostats.



UMGEBUNGSTEMPERATUR
Der Thermostat wird in den Modus AUTOMATISCH (AUTO) versetzt und folgt der Programmierung der App.



EINSTELLUNGSMENÜ
Von hier aus können Sie auf die Einstellungen des Geräts zugreifen.



GATEWAY

Das gateway Typ 1Y.GU.005.1 kann in das comfort living System YESLY integriert werden.

Mit der Installation von gateway- und Finder-Produkten für die Thermoregulierung oder für die intelligente Steuerung Ihres Hauses ist es möglich, die Temperatur zu Hause zu überprüfen und zu verändern, das Licht ein- oder auszuschalten, Rolläden zu steuern sowie kundenspezifische Szenarien abzurufen.

Die Ansteuerung erfolgt via Finder YOU-App. Auch wenn der Fernzugriff per WLAN nicht vorhanden ist, lassen sich die Geräte im Haus immer noch via Bluetooth über das Smartphone ansteuern.

Für jedes gateway können bis zu 10 BLISS2 verknüpft werden.



Mit der neuen Finder YOU-App

- Können Sie den BLISS2-Thermostat auf einfache und intuitive Weise fernsteuern
- Erstellen und ändern Sie wöchentliche Programme
- Teilen und verwalten Sie den Thermostat von mehreren Smartphones aus und mit verschiedenen Benutzern
- Steuern Sie mehrere Thermostate im selben Haus oder in verschiedenen Häusern
- Überprüfen Sie den Heizverlauf des Systems, welche die Schwankung zwischen eingestellter Temperatur und der effektiv erfassten Temperatur aufzeichnet
- Setzen Sie die Geolokalisierung "AUTO-AWAY" zum Energiesparen ein




Netzteil für das smarte BLISS2 Thermostat Typ 01C.02.8.230.0500

Dieses Netzteil eignet sich perfekt für Installationen mit mehreren Thermostaten, sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich. Insbesondere: Hotel, B & B, Büros und ähnliches.

- Nennleistung: 2 W
- Versorgungsspannung: 110...230 V AC
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Damit kann die BLISS2-Displayanzeige immer eingeschaltet bleiben
- Maximale Kabellänge zwischen Netzteil und BLISS2-Thermostat: 40 m (flexibles Kabel 2x1.5 mm²)

Bei Verwendung des BLISS2-Thermostats mit externer Stromversorgung müssen die Batterien entfernt werden!

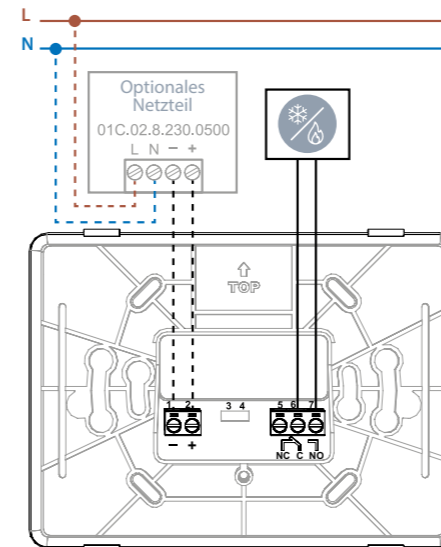

Funk-Schaltaktor mit einem 16 A Wechslerkontakt für das intelligente Thermostat BLISS2 Typ 13.21.8.230.S000

Der Schaltaktor 13.21-S000 eignet sich zur Temperaturregelung in einer Einzonener oder Mehrzoneneinrichtung. Kann es außerdem als Hygrostat, zur Steuerung von Entfeuchtungssystemen, programmiert werden. Dank seiner Funkübertragung mit großer Reichweite kann der Aktor in ein Heiz- oder Kühlsystem eingefügt werden und ist äußerst vielseitig.

Das System basiert auf Funkfrequenz Kommunikation zwischen BLISS2 und dem Aktor 13.21 - S000 über das gateway, das die gesamte Kommunikation zwischen den verschiedenen Geräten verwaltet.

- 1 Wechslerkontakt 16 A 250 V AC
- Versorgungsspannung: 110...230 V AC
- Übertragungsfrequenz für große Entfernungen: 868 MHz
- Multifunktion



Beschreibung für die Konfiguration des Schaltaktors

BLISS2



Typ 1C.B1.9.005.0007

GATEWAY




Typ 1Y.GU.005.1



Aktor
Typ 13.21.8.230.S000

BEISPIEL EINER MEHRZONENANWENDUNG mit einem Heizsystem für den Winter, abwechselnd mit Kühlung für den Sommer. Das System wird von Zonenthermostaten gesteuert, die über das gateway mit entfernten Schaltaktoren kommunizieren.

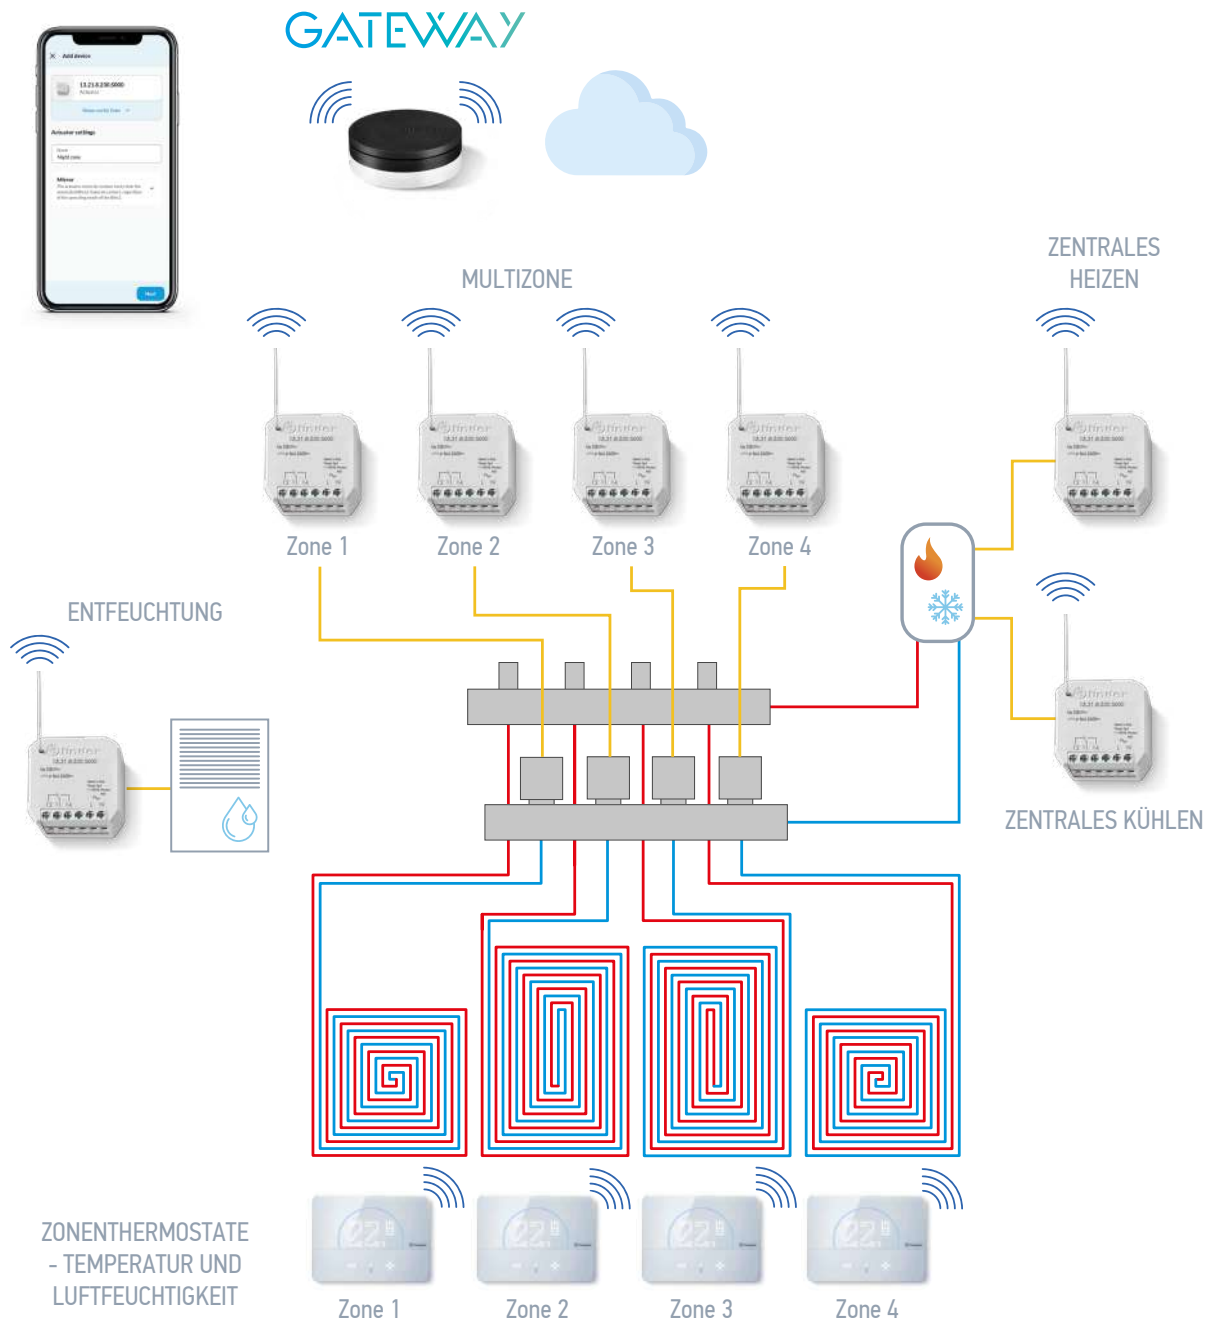


Alle aufgeführten Daten dienen der Beschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Technische Änderungen und Fehler behalten wir uns vor.

Ersetzen Sie ganz einfach Ihr altes Wandthermostat

BLISS2 ist eine einfache Lösung zum Ersetzen eines vorhandenen Thermostats, unabhängig davon, ob es mit Batterie betrieben oder an ein Netzteil angeschlossen ist und ob es direkt auf einer Oberfläche oder Unterputzdose montiert ist.

Die Installation ist dank der Batterien sehr einfach. Das gateway muss nur an die Steckdose angeschlossen werden. Die Programmierung erfolgt dann vollständig in der Finder YOU app. Sie können jedes Thermostat von Finder oder einer anderen Marke ersetzen.

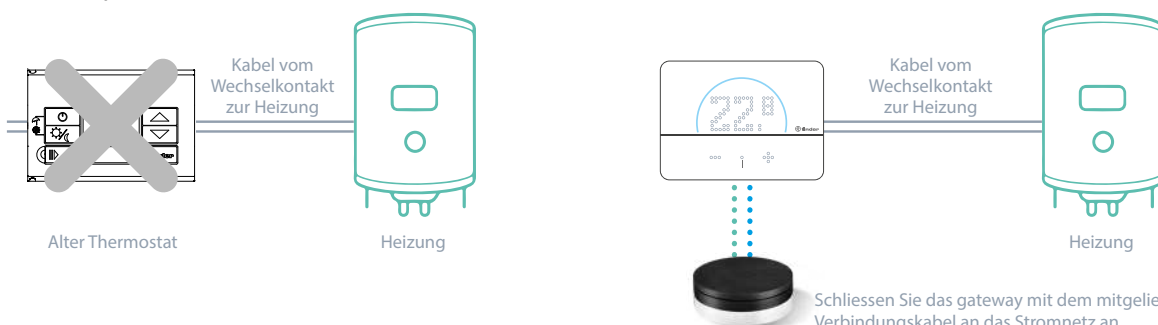

Schließen Sie das gateway mit dem mitgelieferten Verbindungskabel an das Stromnetz an.