

SERIE 6K
Industrieschütze



NEU



Gemäß EN 60947 / IEC 947

Neue Reihe von Industrieschütze
Serie 6K
Platzsparende Größe mit maximaler Leistung

- Von 4 bis 37 kW
- Von 9 bis 74 A, AC3 – 400 V AC
- Nennspannung: 24 - 110 - 230 V AC
24 V DC (je nach Typ)
- **Kontaktmaterial AgSnO₂**
- Kleine Abmessungen
- Betriebstemperatur: -40°C...+90°C (mit Reduzierung der Spulenspannung bei 90°C)
- Hilfsschalter-Blöcke verfügbar
- 35 mm Tragschienenmontage



Stromgeneratoren



Ersatzgeneratoren



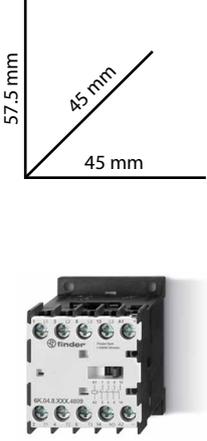
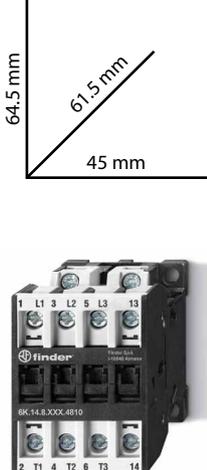








Industriemotoren



Schaltschränke für elektrische Verteilungen



Pumpensteuerung

 <p>57,5 mm 45 mm 45 mm</p>	 <p>64,5 mm 61,5 mm 45 mm</p>	 <p>74 mm 83,5 mm 45 mm</p>	 <p>110 mm 92 mm 60 mm</p>
<p>Typ 6K.04.x.xxx.4x09 - 9 A - 400 V AC3 - 4 kW - 400 V AC3</p> <p>Typ 6K.04.x.xxx.4x12 - 12 A - 400 V AC3 - 5.5 kW - 400 V AC3</p> <p>Nennspannungen: 24, 110, 230 V AC, 24 V DC</p>	<p>Typ 6K.14.x.xxx.4x10 - 10 A - 400 V AC3 - 4 kW - 400 V AC3</p> <p>Typ 6K.14.x.xxx.4x18 - 18 A - 400 V AC3 - 7.5 kW - 400 V AC3</p> <p>Nennspannungen: 24, 110, 230 V AC</p>	<p>Typ 6K.13.8.xxx.4324 - 24 A - 400 V AC3 - 11 kW - 400 V AC3</p> <p>Typ 6K.13.8.xxx.4332 - 32 A - 400 V AC3 - 15 kW - 400 V AC3</p> <p>Nennspannungen: 24, 110, 230 V AC</p>	<p>Typ 6K.13.8.xxx.4350 - 50 A - 400 V AC3 - 22 kW - 400 V AC3</p> <p>Typ 6K.13.8.xxx.4374 - 74 A - 400 V AC3 - 37 kW - 400 V AC3</p> <p>Nennspannungen: 24, 110, 230 V AC</p>
<p>3 Schließer + 1 Öffner</p>  <p>A1 1 3 5 21 A2 2 4 6 22 (47xx)</p> <p>3 Schließer + 1 Schließer</p>  <p>A1 1 3 5 13 A2 2 4 6 14 (48xx)</p> <p>4 Schließer</p>  <p>A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 (43xx)</p>	<p>3 Schließer + 1 Öffner</p>  <p>A1 1 3 5 21 A2 2 4 6 22 (47xx)</p> <p>3 Schließer + 1 Schließer</p>  <p>A1 1 3 5 13 A2 2 4 6 14 (48xx)</p> <p>4 Schließer</p>  <p>A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 (43xx)</p>	<p>3 Schließer</p>  <p>A1 1 3 5 A2 2 4 6</p>	<p>3 Schließer</p>  <p>A1 1 3 5 A2 2 4 6</p>
<p>Hilfsschalter-Blöcke Mechanisch aufrastbare Hilfsschalter gemäß EN 60947-5-1, IEC 947-5-1</p>			
<p>Typ 06K.03 für Typ 6K.04 1 Schließer + 1 Öffner</p> <p>Typ 06K.06 für Typ 6K.04 2 Schließer + 2 Öffner</p> <p>2 A (AC15 – 400 V)</p> 	<p>Typ 06K.11 für Typ 6K.13 und 6K.14 1 Schließer 2 A (AC15 – 400 V)</p> 	<p>Typ 06K.12 für Typ 6K.13 und 6K.14 1 Öffner 2 A (AC15 – 400 V)</p> 	

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an Preisen, Merkmalen, Spezifikationen, Aussehen und Verfügbarkeiten unserer Produkte und Dienstleistungen vorzunehmen. FINDER übernimmt keine Haftung für mögliche Fehler oder unzureichende Informationen in diesem Dokument. Bei Abweichungen zwischen der gedruckten und der Online-Fassung ist die aktuellere Version maßgebend.