



REPORT

SERIE 18

Detector de movimiento



NEW



Todo en uno
El embalaje contiene
accesorios para montaje
en superficie
y empotrado

Detectores de movimiento PIR color gris antracita

Nuevos códigos

Tipo 18.31.8.230.0022: estándar

Tipo 18.31.8.230.0322: con contacto libre de potencial

Tipo 18.31.8.230.0032: aplicaciones para techos altos (hasta 6 metros)


- Para instalaciones interiores, 1 NA 10 A
- Montaje en techo o encastrado




según los tipos

Códigos	Color	Contacto con tensión	Contacto libre de potencial	Alimentación	Montaje en techo - superficie	Montaje en techo - empotrado	Aplicaciones para techos altos (6 metros)
18.21.0.024.0300	blanco		✓	24 V AC/DC	✓		
18.21.8.230.0000	blanco	✓		230 V AC	✓		
18.21.8.230.0300	blanco		✓	230 V AC	✓		
18.31.0.024.0300	blanco		✓	24 V AC/DC		✓	
18.31.8.230.0000	blanco	✓		230 V AC		✓	
18.31.8.230.0022	gris antracita	✓		230 V AC	✓	✓	
18.31.8.230.0300	blanco		✓	230 V AC		✓	
18.31.8.230.0322	gris antracita		✓	230 V AC	✓	✓	
18.31.8.230.0031	blanco	✓		230 V AC	✓	✓	✓
18.31.8.230.0032	gris antracita	✓		230 V AC	✓	✓	✓


Zona de detección Instalación en techo

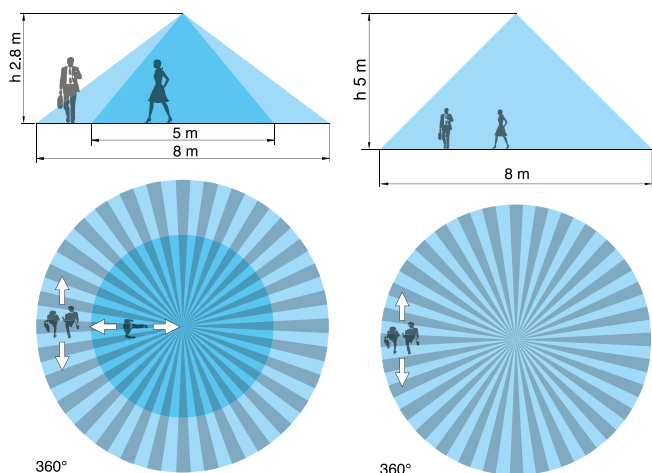

Zona de detección Instalaciones en techos altos

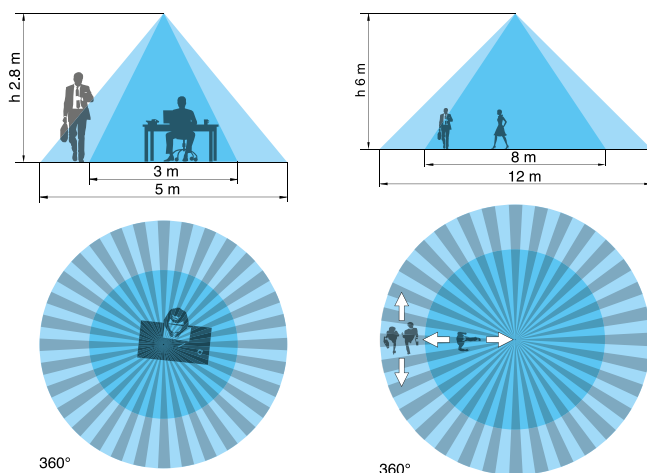

Accesorios

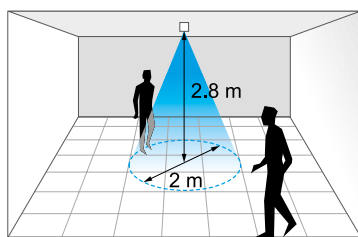

Pestaña/membrana reductora (suministrada con el tipo 18.31)

Instalando el producto a una altura de 2.8 metros el diámetro del área de acción es de diámetro 2 metros

Esquema de conexión

