finder
RELAYING INNOVATION

REPORT

SERIE 18
Detectores de movimiento PIR




Tipo 18.71

NEW

Tipo 18.81



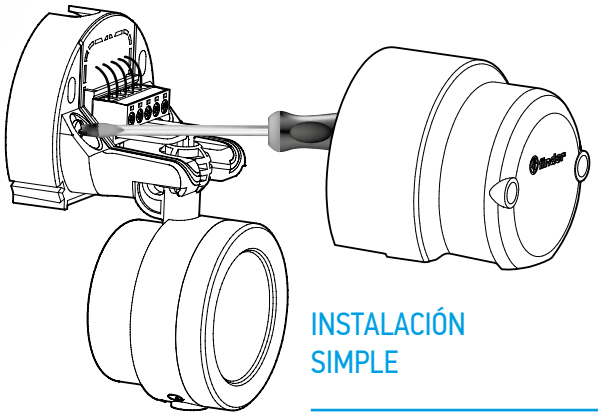

INSTALACIÓN SIMPLE

Detectores de movimiento de pared ajustables

Tipo 18.71 - Instalaciones interiores

Tipo 18.81 - Instalaciones exteriores IP55

- **Disponible en dos colores: blanco o gris antracita**
- **Nuevo diseño para una instalación sencilla**
- 1 NA 10 A
- Tensión de alimentación: 230 V CA (50/60) Hz
- Amplia zona de detección

CE UKCA EAC

findernet.com

NEW

Tipo 18.71 - Instalaciones interiores regulables

Con retardo a la desconexión automático.


- Función de temporización con autoaprendizaje
- 3 terminales: fase, neutro y carga
- 1 potenciómetro para el umbral de lux


Blanco
Tipo 18.71.8.230.0000



Gris Antracita
Tipo 18.71.8.230.0002



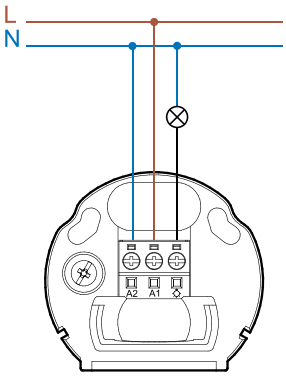

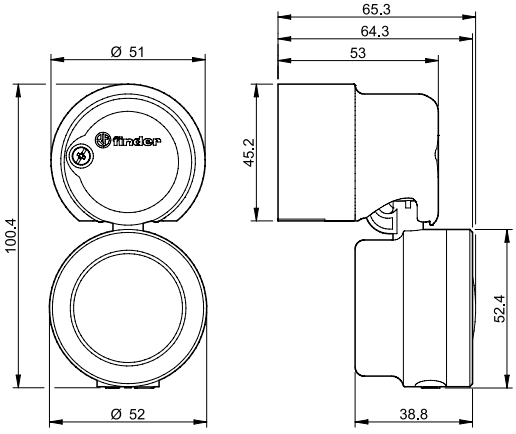

Tipo 18.81 - Instalaciones exteriores regulables IP55

Una solución integral, con pulsador de conmutación externo y contacto libre de potencial.
Resistente al agua IP55.

- Pulsador de conmutación externo
- 5 terminales: fase, neutro, contacto libre de potencial y pulsador de conmutación
- 2 potenciómetros para el umbral de lux y la temporización (10 s…15 min)

Blanco
Tipo 18.81.8.230.0000





Gris Antracita
Tipo 18.81.8.230.0002



El pulsador se muestra conectado a la fase de alimentación.


El pulsador también puede conectarse al neutro de la alimentación si es necesario.

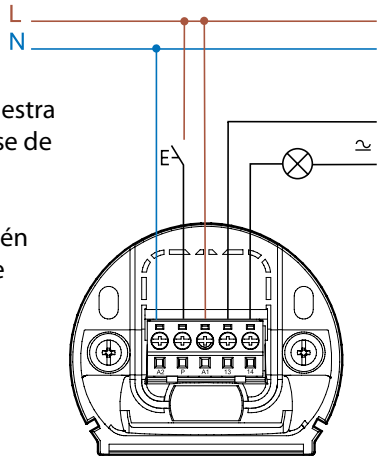

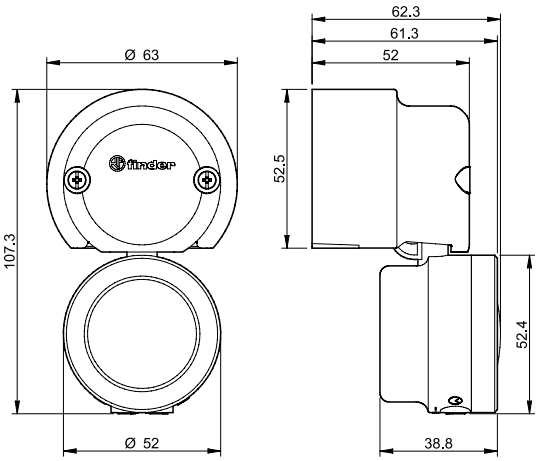


ÁREA DE DETECCIÓN - Tipos 18.71 y 18.81

Vista lateral



Vista en planta



Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los precios, características, especificaciones, apariencia y disponibilidad de productos y servicios sin previo aviso.
FINDER no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores o información insuficiente en este documento. En caso de discrepancia entre las versiones impresa y online, prevalecerá esta última.