

SERIE 26 y SERIE 27

NEW



Serie 26



Serie 27



Serie 27 EVO

Telerruptor electromecánico

Tipo 26.0x.8.xxx.4000 - con circuitos de bobina y contactos separados

Tipo 27.0x.8.xxx.4000 - con alimentación común de los circuitos de bobina y contactos

Tipo 27.2x.8.230.4000 (EVO) - con alimentación común de los circuitos de bobina y contactos y con limitador de la potencia de bobina

El original: ¡Tan fiable como siempre, y mejor que nunca!

Telerruptores Finder – los telerruptores originales – **ahora son aún más silenciosos y compactos**, lo que los hace perfectos para instalaciones de modernización rápidas y sencillas. Diseñados, fabricados y certificados al 100% en Italia.

- 1 o 2 contactos, 10 A
- Se pueden montar detrás de placas ciegas
- 7 versiones, con diferentes secuencias de conmutación
- Versiones con limitador de potencia de bobina (EVO)
- Compatibles con pulsadores luminosos
- Borne de jaula
- Bobina AC 12 - 24 - 48 - 110 - 230 V (según los tipos)
- Contactos sin cadmio

Telerruptor electromecánico



Tipo 26.0x.8.xxx.4000
con circuitos de bobina y
contactos separados




Tipo 27.0x.8.xxx.4000
con alimentación común de los
circuitos de bobina y contactos




Tipo 27.2x.8.230.4000 EVO
con alimentación común de los
circuitos de bobina y contactos;
con limitador de la potencia de bobina


26.01




26.02/04/05/06/08




26.03




27.01
27.21





27.02/04/05/06/08
27.22/24/25/26/28



27.03
27.23



Tipo	Tipo	Tipo EVO	Secuencia/pasos			
			1	2	3	4
26.01	27.01	27.21				
26.02	27.02	27.22				
26.03	27.03	27.23				
26.04	27.04	27.24				
26.05	27.05	27.25				
26.06	27.06	27.26				
26.08	27.08	27.28				

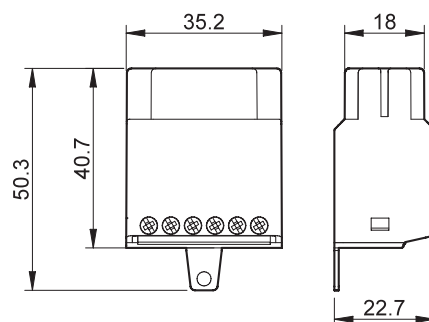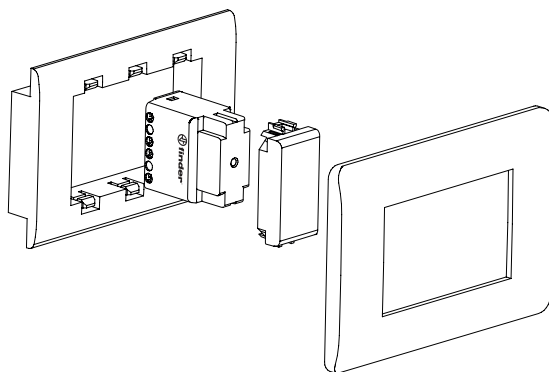

Borne de jaula



Conecta hasta 5 pulsadores luminosos (≤ 1 mA)
Conecta hasta 15 pulsadores luminosos (≤ 1 mA) - Versión EVO